


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS51313+NTS91050W+NTS90				
光源	LED3000_70_425 ×1 425.0 lm				
管理番号	K0156611(0)DJ1 XY				


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	49.0%	84.4%	91.9%	
最大光度	3979 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 14.5 BB' 46.1	31.8 67.2	47.2 72.4		

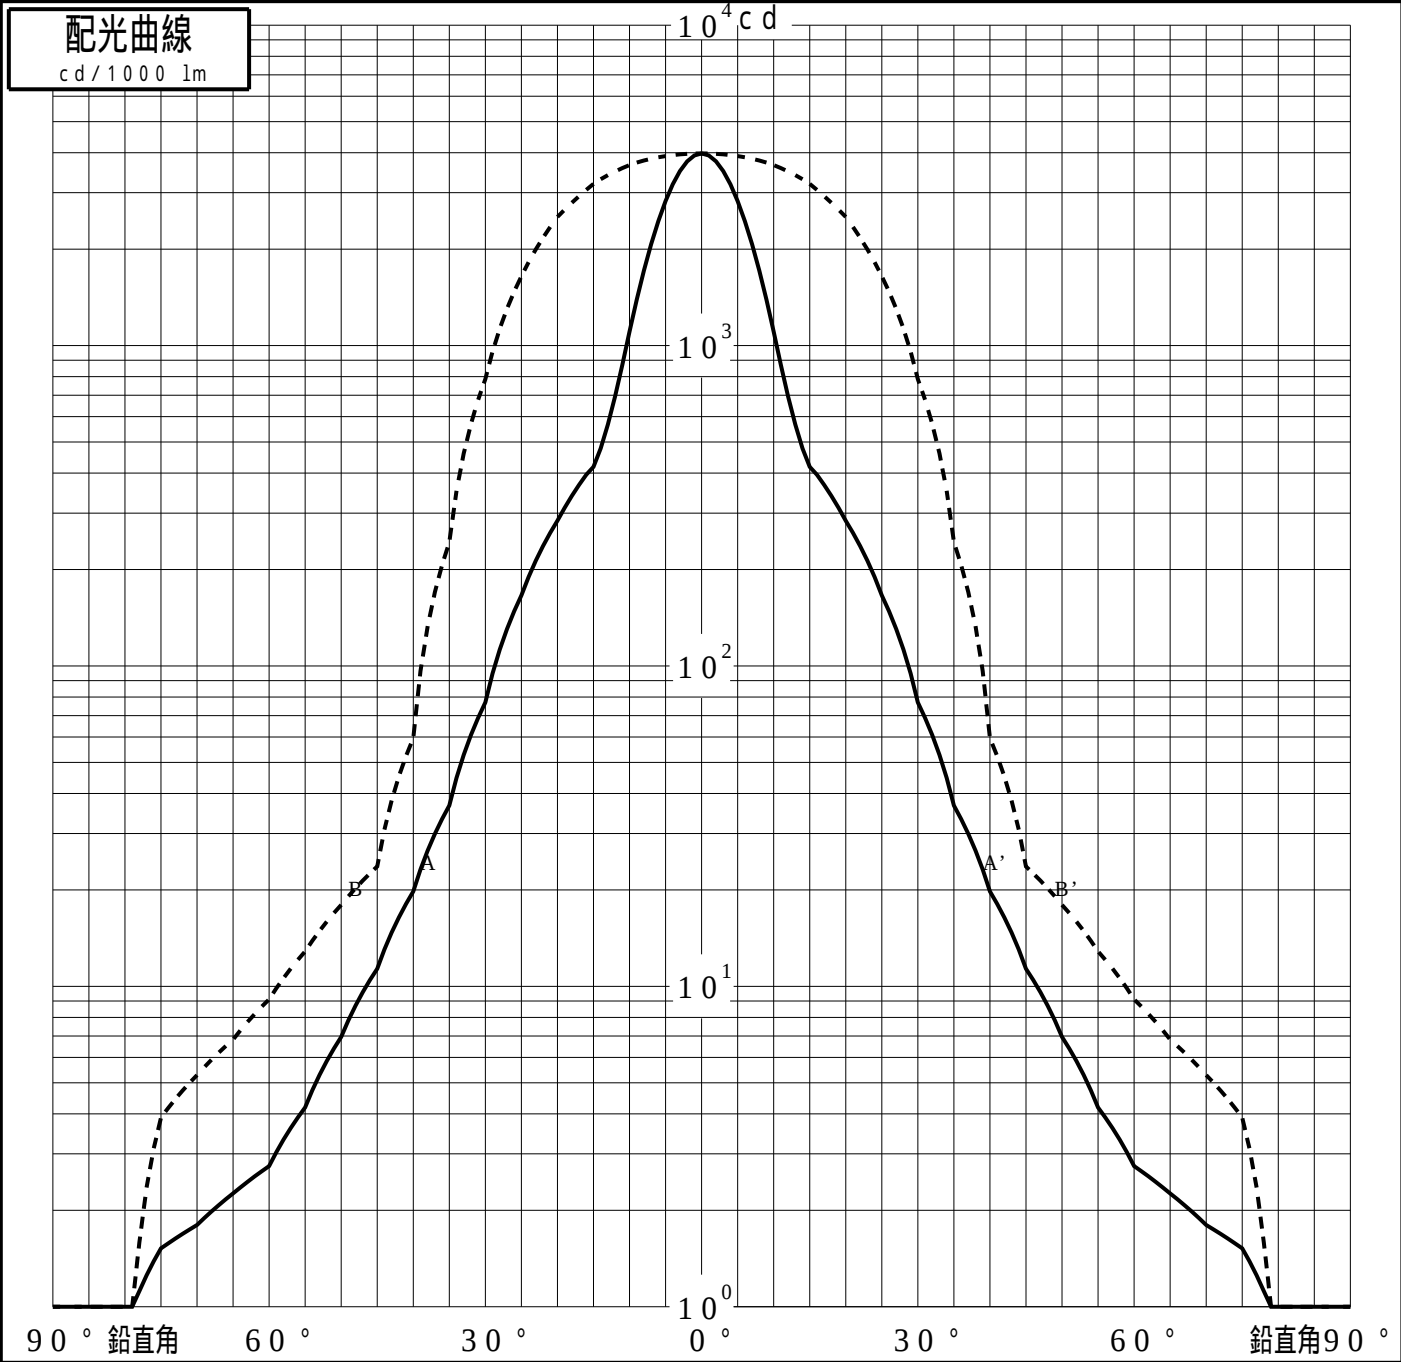

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS51313+NTS91050W+NTS90	光源	LED3000_70_425 ×1
管理番号	K0156611(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

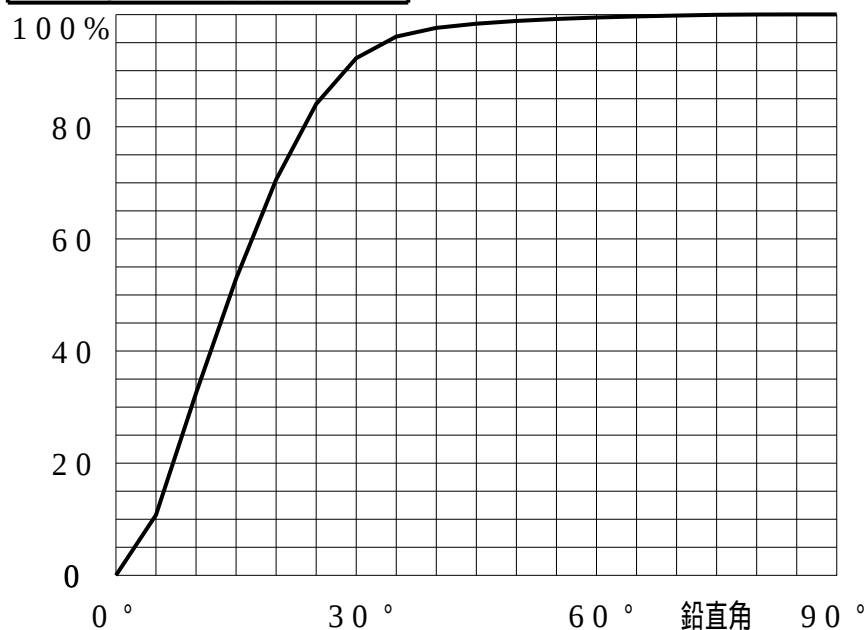

等光度曲線

($\alpha\beta$ 座標系)

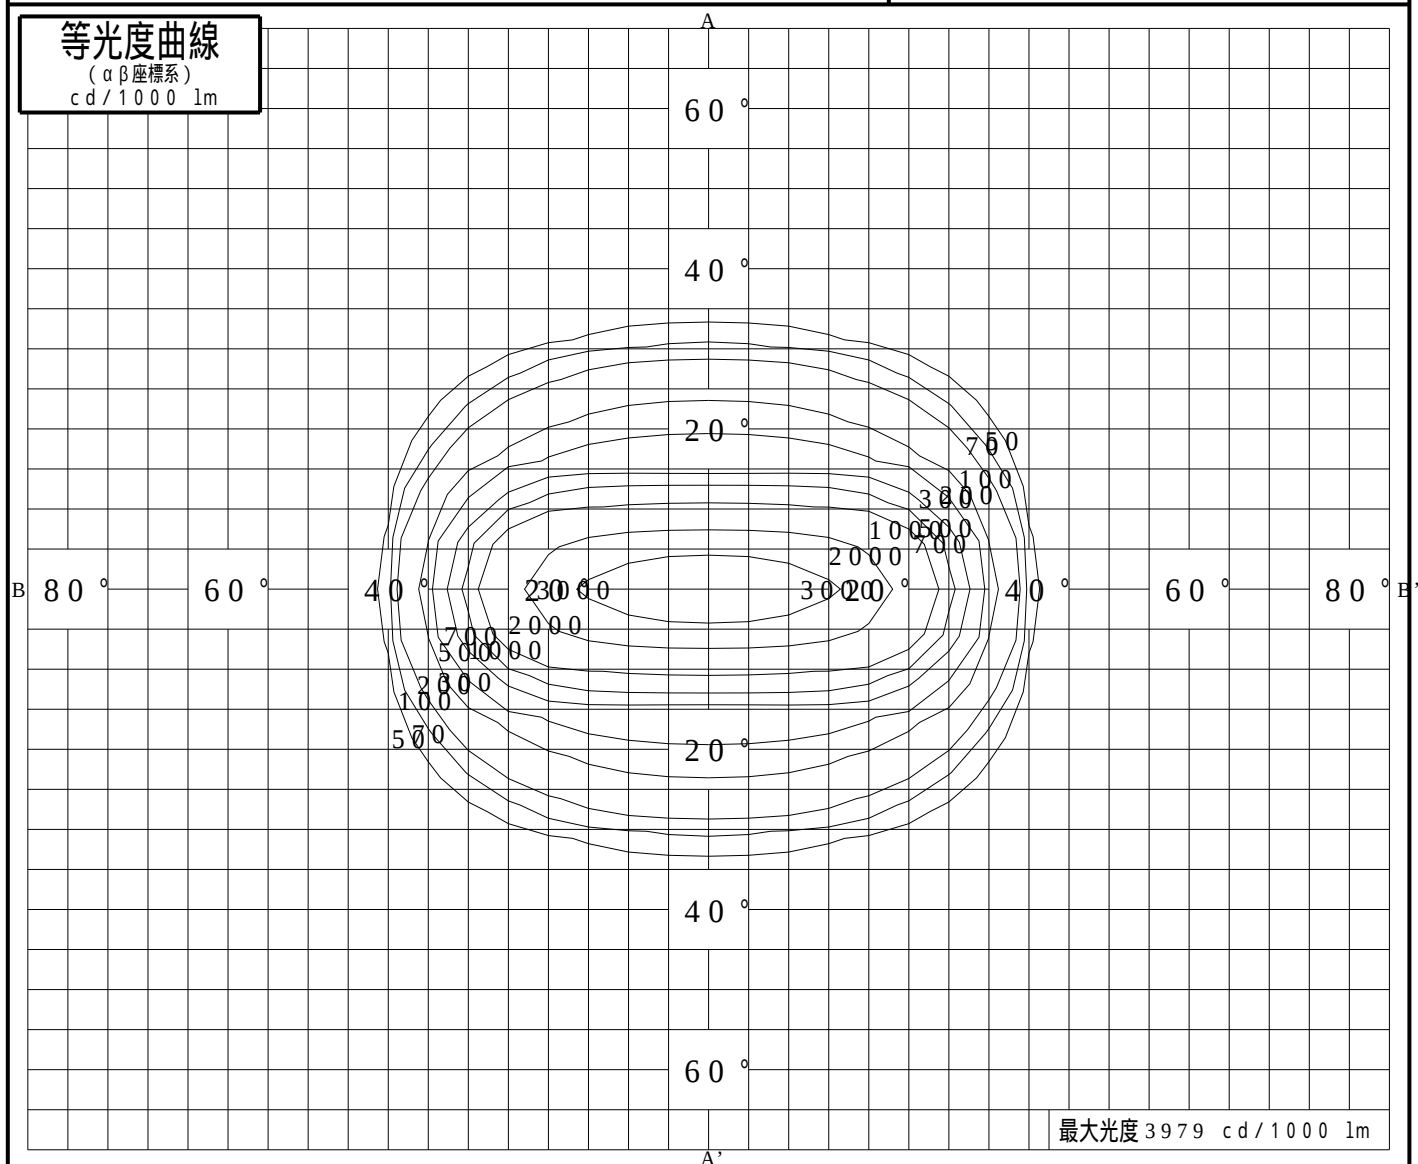

最大光度	3979	cd/1000 lm
------	------	------------