
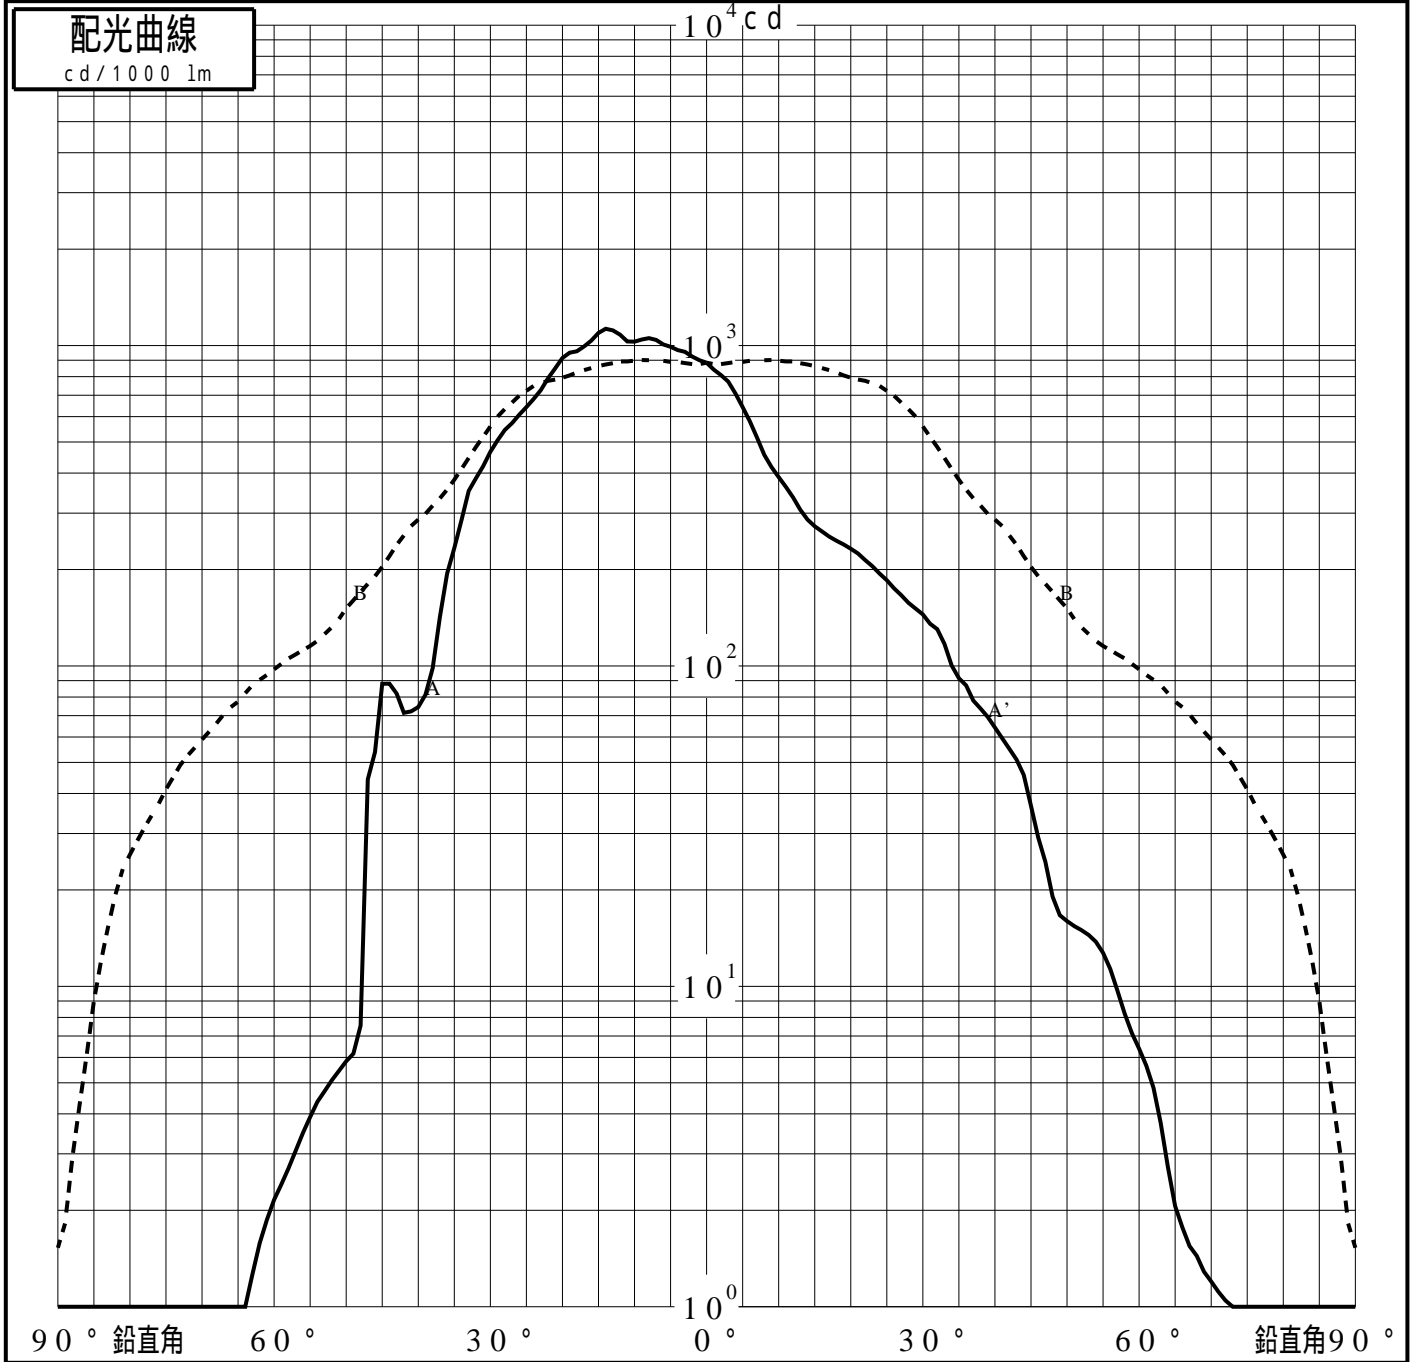


投光照明器具特性

品名(品番)	NYS15342+NYK41221_0DEG	
光源	LED3000_80_5950 ×1	5950.0 lm
管理番号	K0180342(2)DB1 TF	



配光の区分・種類	一面对称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	62.9%	91.7%	96.0%
最大光度	1142 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 38.9 BB 66.2	74.3 125.3	91.2 148.4

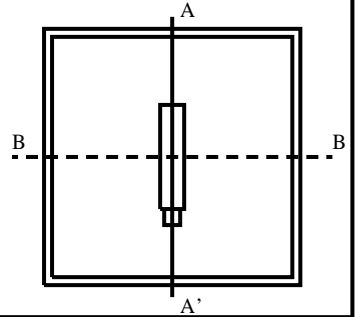

投光照明器具特性


品番 (品名)	NYS15342+NYK41221_0 DEG	光源	LED3000_80_5950 ×1
管理番号	K0180342(2) DB1 TF		

累積光束曲線

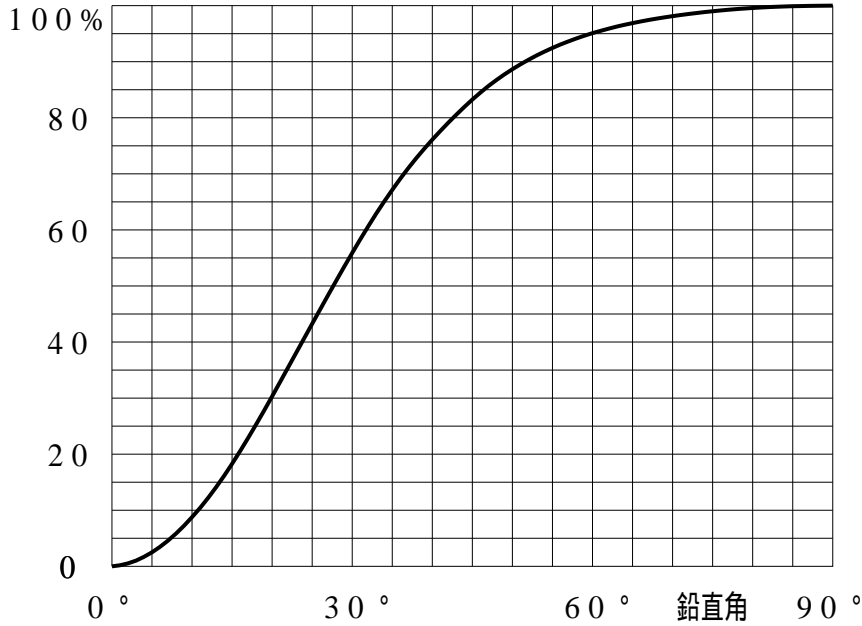

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

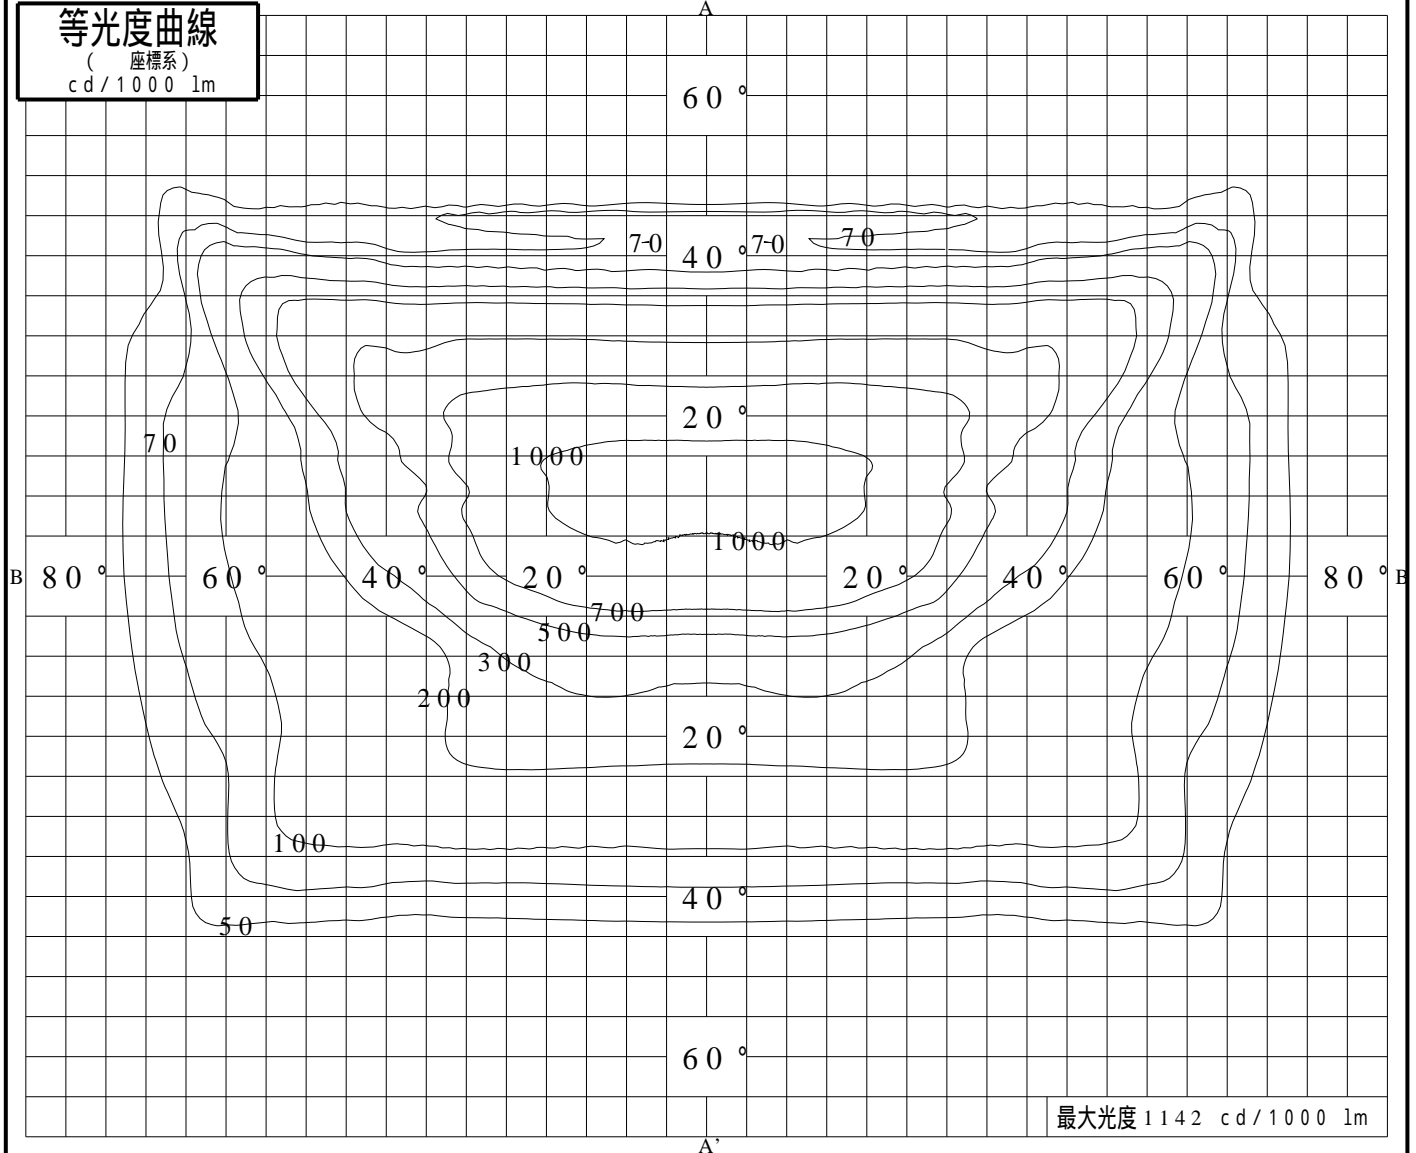

最大光度 1142 cd/1000 lm