
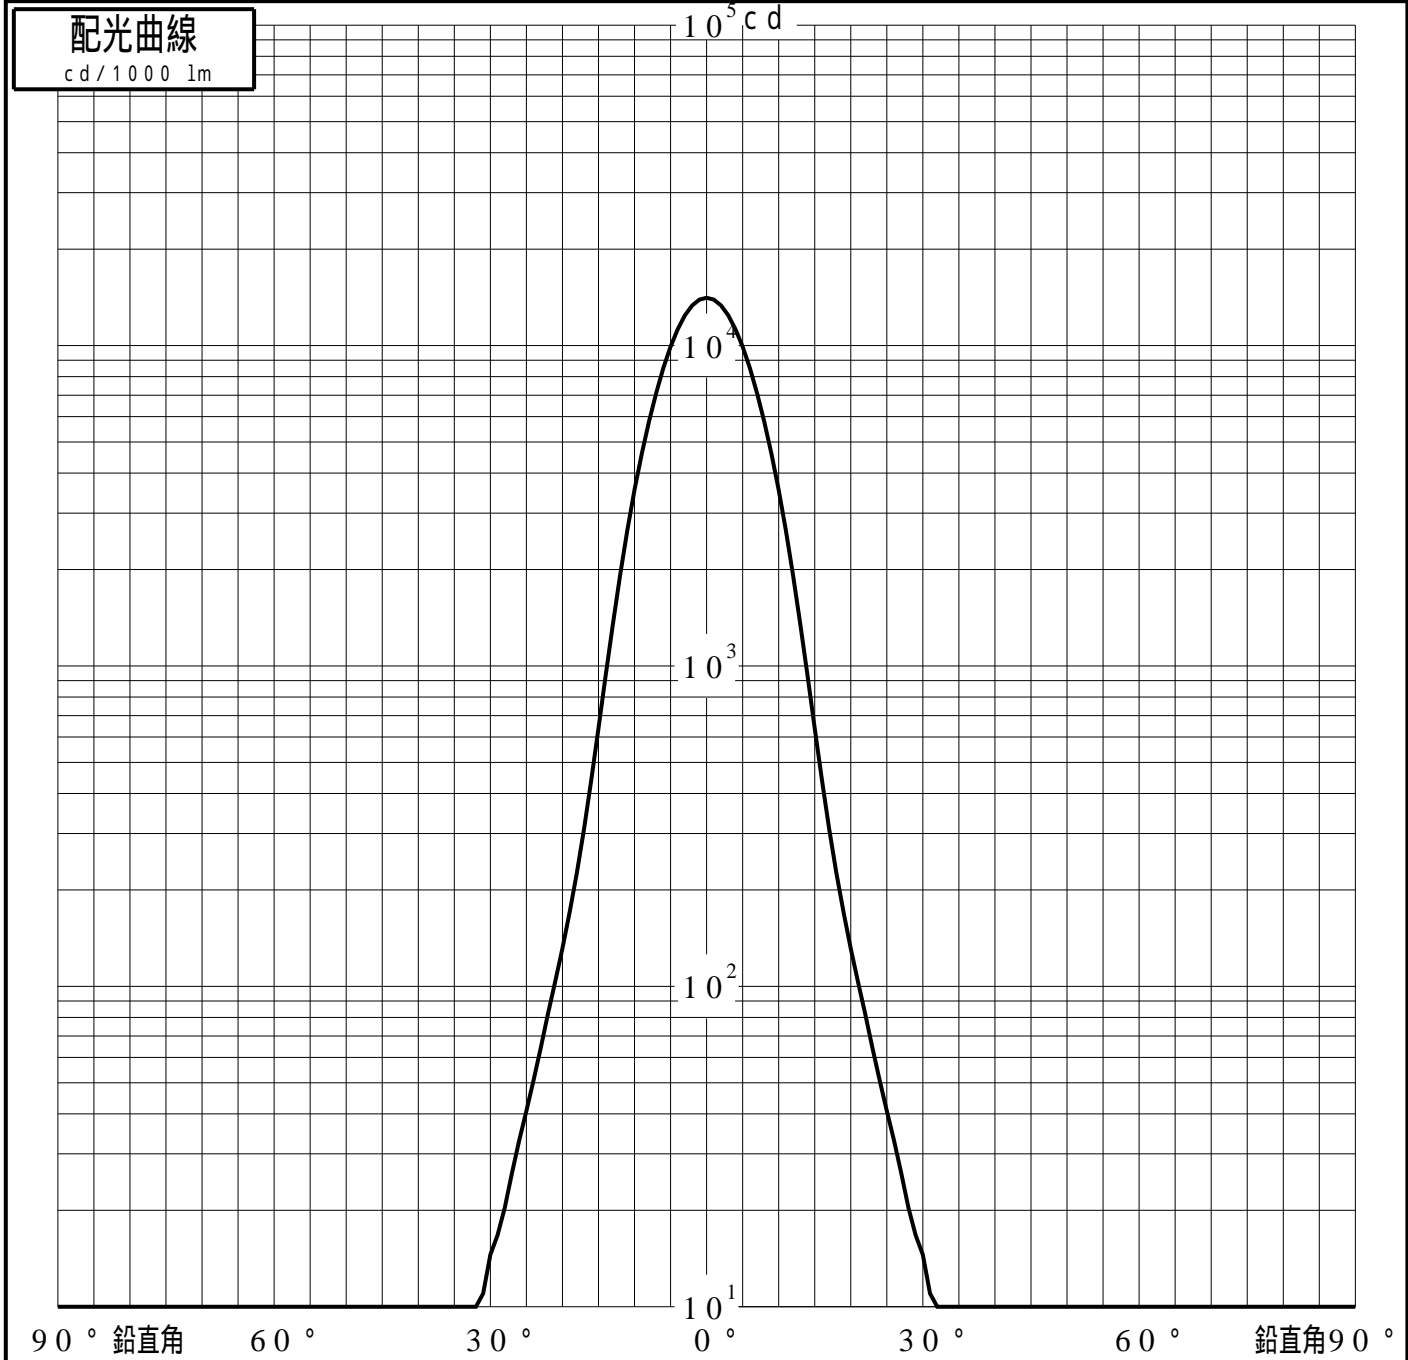


# 投光照明器具特性

品名(品番)	PAV10035UVWP N30+NTS90354		
光源	LED3000_70_790 ×1	790.0 l m	
管理番号	K0179732(0)DR1 TF		


配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	92.7 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	48.9%	87.2%	92.9%
最大光度	14103 cd/1000 lm	ビ - ム角	14.1	25.8	29.6

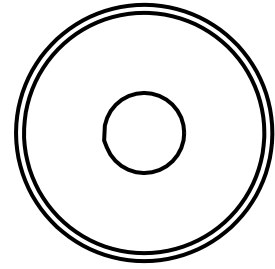

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	PAV10035UVWPN30+NTS90354	光源	LED3000_70_790 ×1
管理番号	K0179732(0)DR1 TF		

## 累積光束曲線

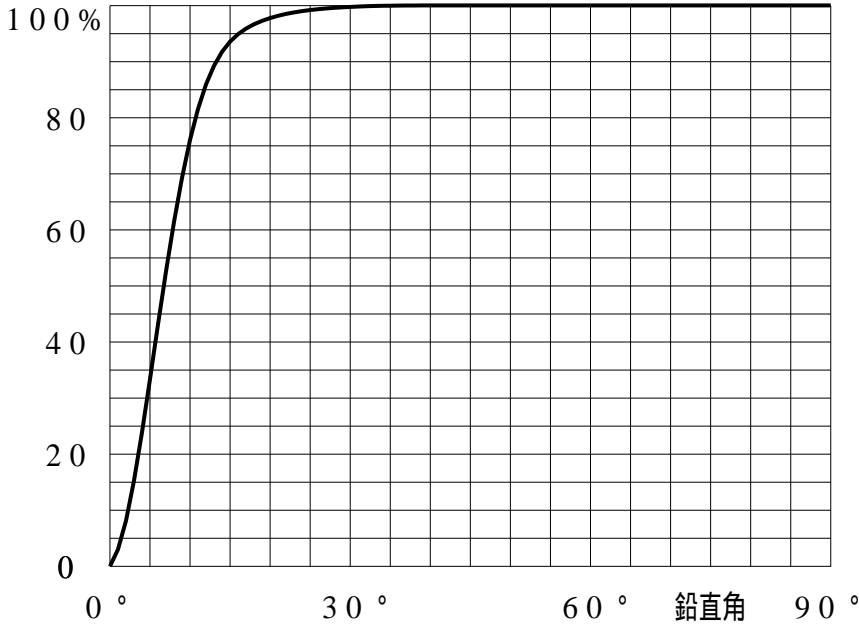

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm