屋内照明器具特性

品番（品名）	NTS72632B+NTS92200
光源	LED3500_85_2155 x1　　2155.0 lm
管理番号	K0200015(0)DB1
BZ分類	BZ1

器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %

保守率	良 0.81 中 0.77 否 0.68
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.78Hm	0.78Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	93	89	86	84	92	88	86	84	91	88	86	84	90	87	85	84	83			
0.8	97	93	91	89	96	93	90	89	95	92	90	88	94	91	90	88	87			
1.0	99	96	93	92	98	95	93	92	97	95	93	91	96	94	92	91	90			
1.25	101	98	96	94	100	98	96	94	99	97	95	93	97	96	94	93	92			
1.5	102	100	98	96	101	99	97	96	100	98	96	95	98	97	95	94	93			
2.0	104	102	100	98	103	101	99	98	101	100	98	97	100	98	97	96	95			
2.5	105	103	101	100	104	102	101	100	102	101	99	99	100	99	98	97	96			
3.0	105	104	102	101	104	103	102	101	102	101	100	99	101	100	99	98	96			
4.0	106	105	104	103	105	104	103	102	103	102	101	101	101	101	100	99	97			
5.0	106	106	105	104	105	105	104	103	103	103	102	102	102	101	101	100	98			
7.0	107	106	106	105	106	105	105	104	104	103	103	102	102	102	101	101	98			
10.0	107	107	106	106	106	106	105	105	104	104	104	103	103	102	102	102	99			

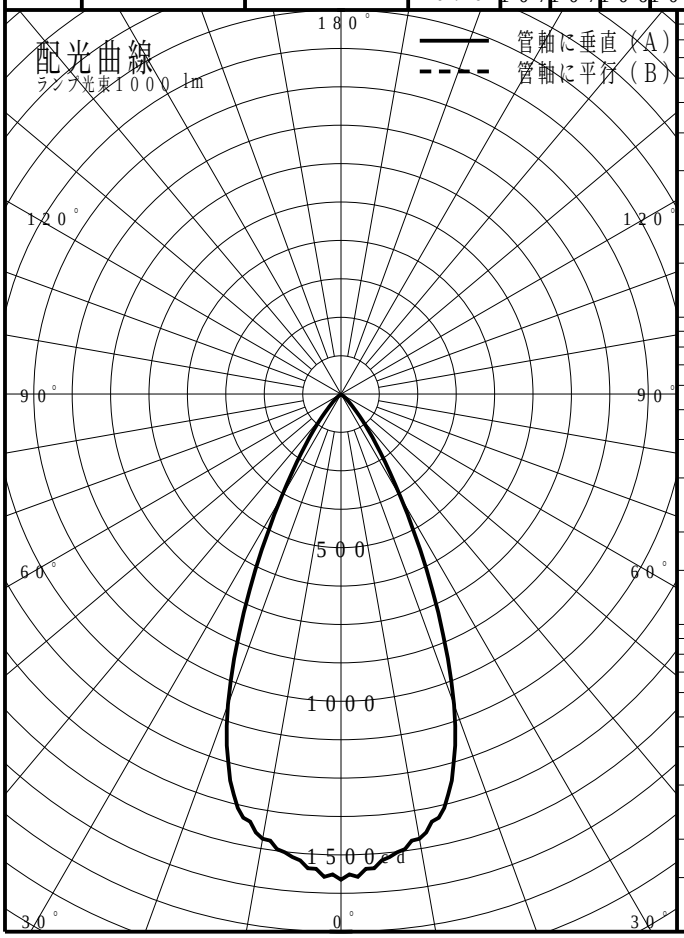

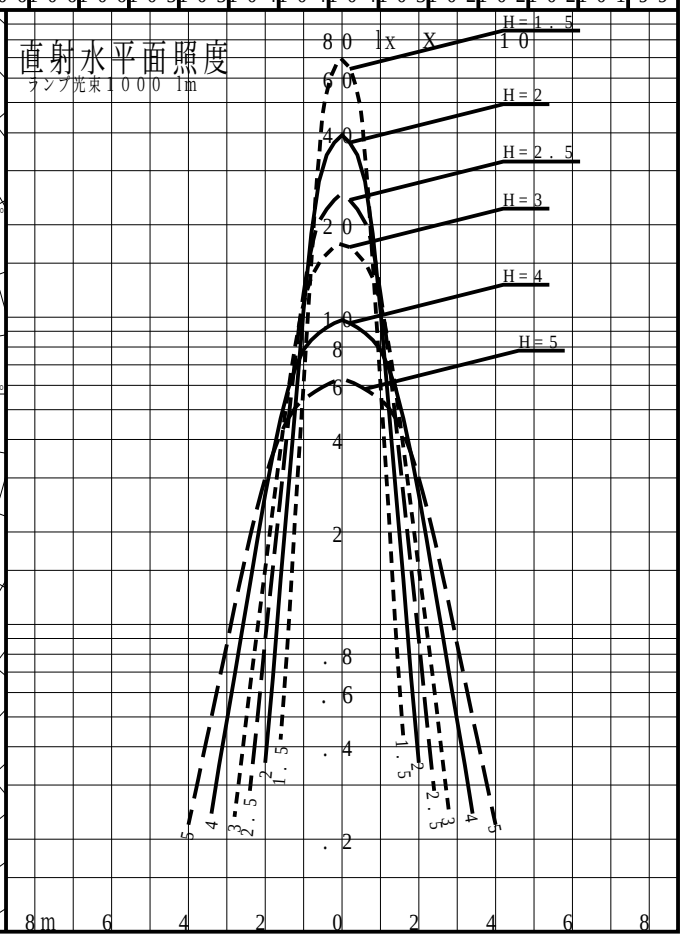

パナソニックエレクトリックワークス株式会社