
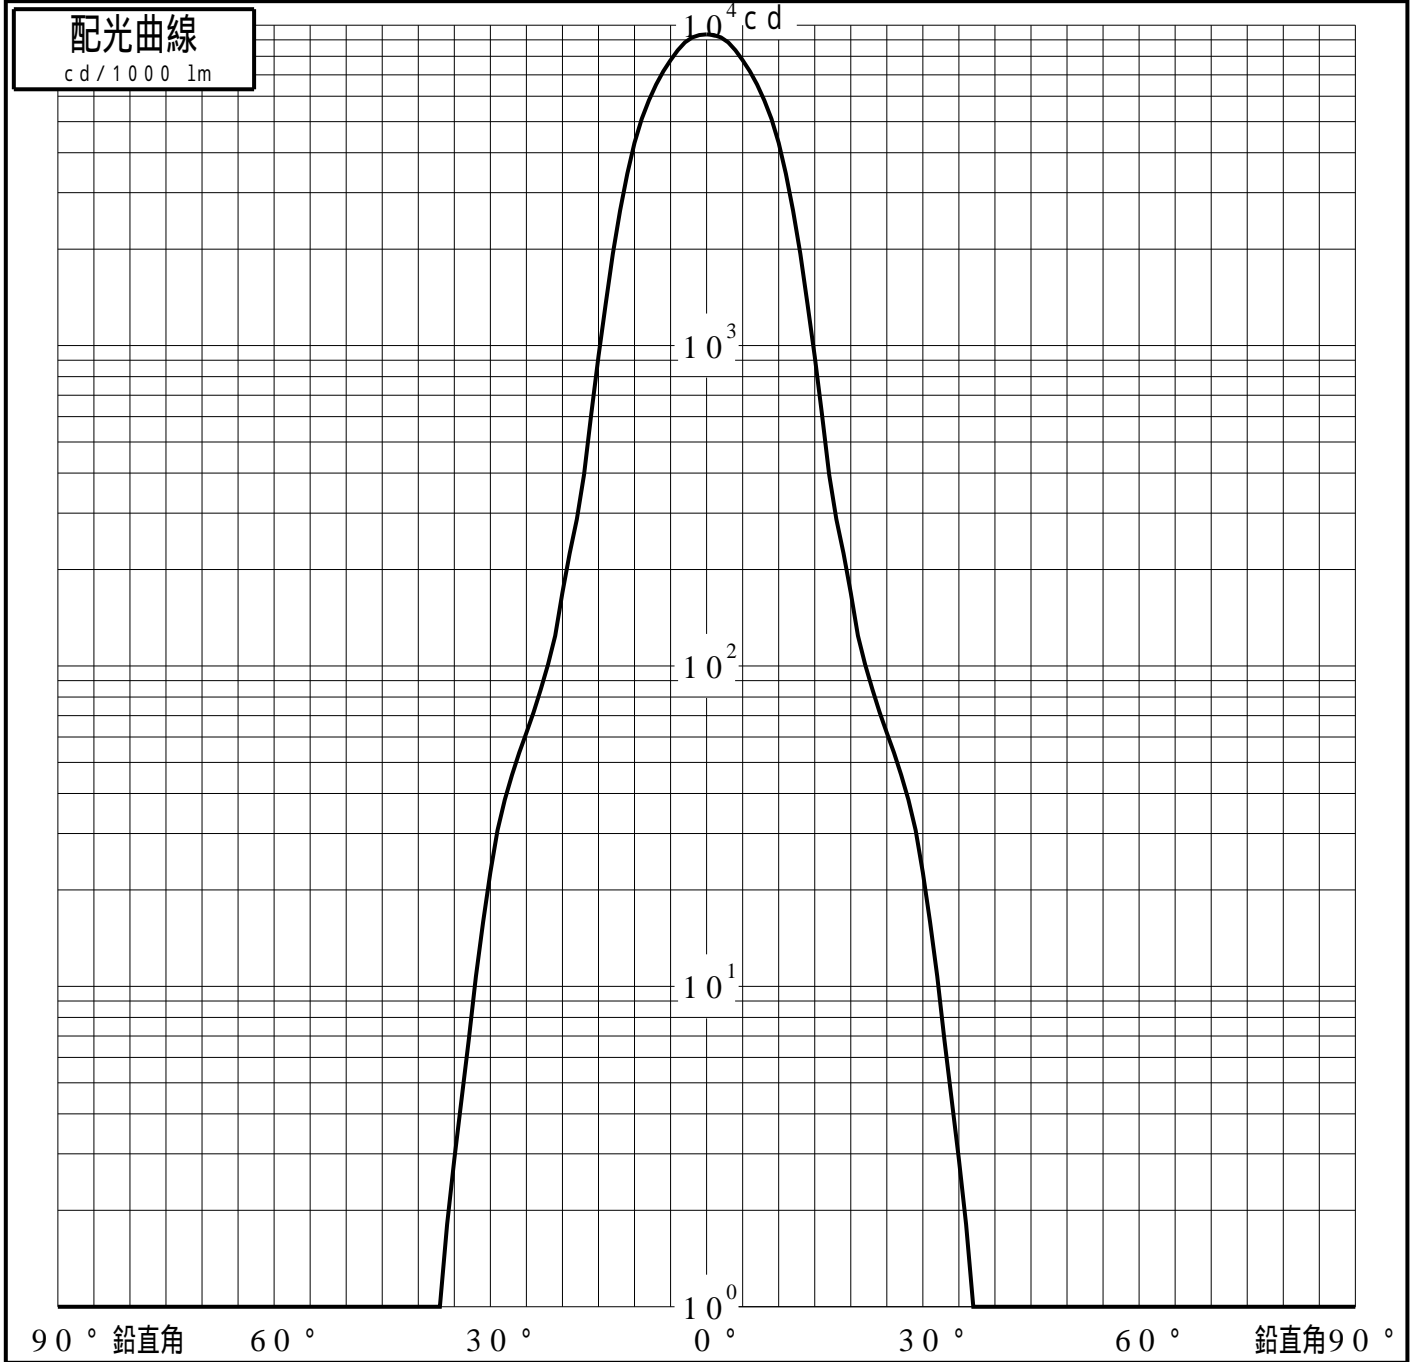


投光照明器具特性

品名(品番)	PAV12545UVWPM30+NTS90355	
光源	LED3000_70_1195 ×1	1195.0 lm
管理番号	K0179716(0)DR1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ-ム効率	90.1 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	59.9%	90.0%	93.4%
最大光度	9365 cd/1000 lm	ビ-ム角	19.0	29.9	33.3

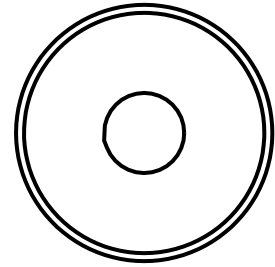

投光照明器具特性

品番 (品名)	PAV12545UVWPM30+NTS90355	光源	LED3000_70_1195 ×1
管理番号	K0179716(0)DR1 TF		

累積光束曲線

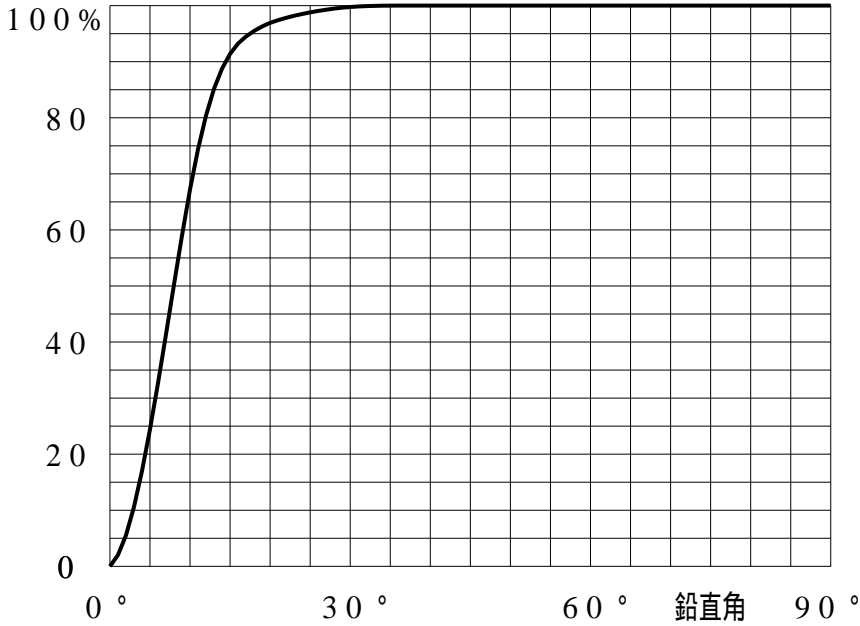

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm