屋内照明器具特性

品番（品名）	NTS72640B+NTS90201
光源	LED5000_85_1510 x1　　1510.0 lm
管理番号	K0200019(0)DB1
BZ分類	BZ1

器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %

保守率	良 0.81 中 0.77 否 0.68
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.97Hm	0.97Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	87	81	78	75	86	81	77	75	85	80	77	75	84	80	77	75	74			
0.8	92	87	84	82	91	87	84	82	90	86	84	82	89	86	83	81	80			
1.0	96	91	88	86	95	91	88	86	93	90	88	86	92	89	87	85	84			
1.25	98	95	92	90	97	94	92	90	96	93	91	89	94	92	90	89	87			
1.5	100	97	94	92	99	96	94	92	97	95	93	91	96	94	92	91	89			
2.0	102	100	97	96	101	99	97	95	99	97	96	94	98	96	95	93	92			
2.5	103	101	99	98	102	100	99	97	101	99	98	96	99	97	96	95	93			
3.0	104	102	101	99	103	102	100	99	101	100	99	98	99	98	97	96	94			
4.0	105	104	103	101	104	103	102	101	102	101	100	99	100	100	99	98	96			
5.0	106	105	104	103	105	104	103	102	103	102	101	100	101	100	100	99	97			
7.0	107	106	105	104	106	105	104	103	103	103	102	102	101	101	100	100	98			
10.0	107	107	106	105	106	106	105	105	104	103	103	103	102	102	101	101	98			

配光曲線

ランプ光束1000 lm

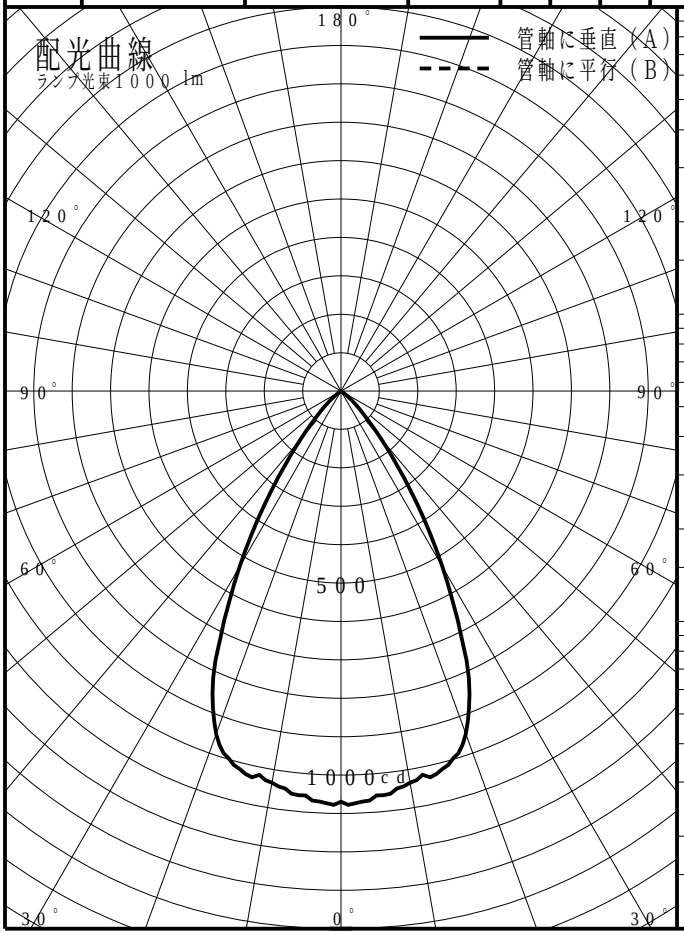

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

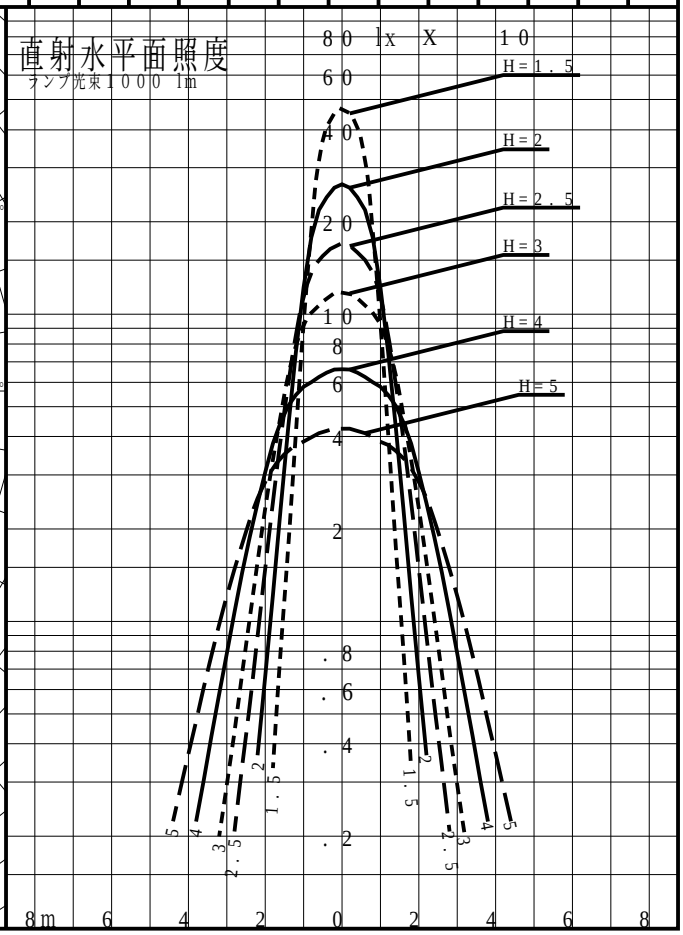

1077.9
1069.4

パナソニックエレクトリックワークス株式会社