


投光照明器具特性

品名(品番)	NYY75064+NTS90200+NYY900	
光源	LED4000_70_595 ×1	595.0 lm
管理番号	K0153272(0)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	95.8%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	42.0%	79.4%	87.9%
最大光度	7798 cd/1000 lm	ビ-ム角	17.8	34.0	41.9

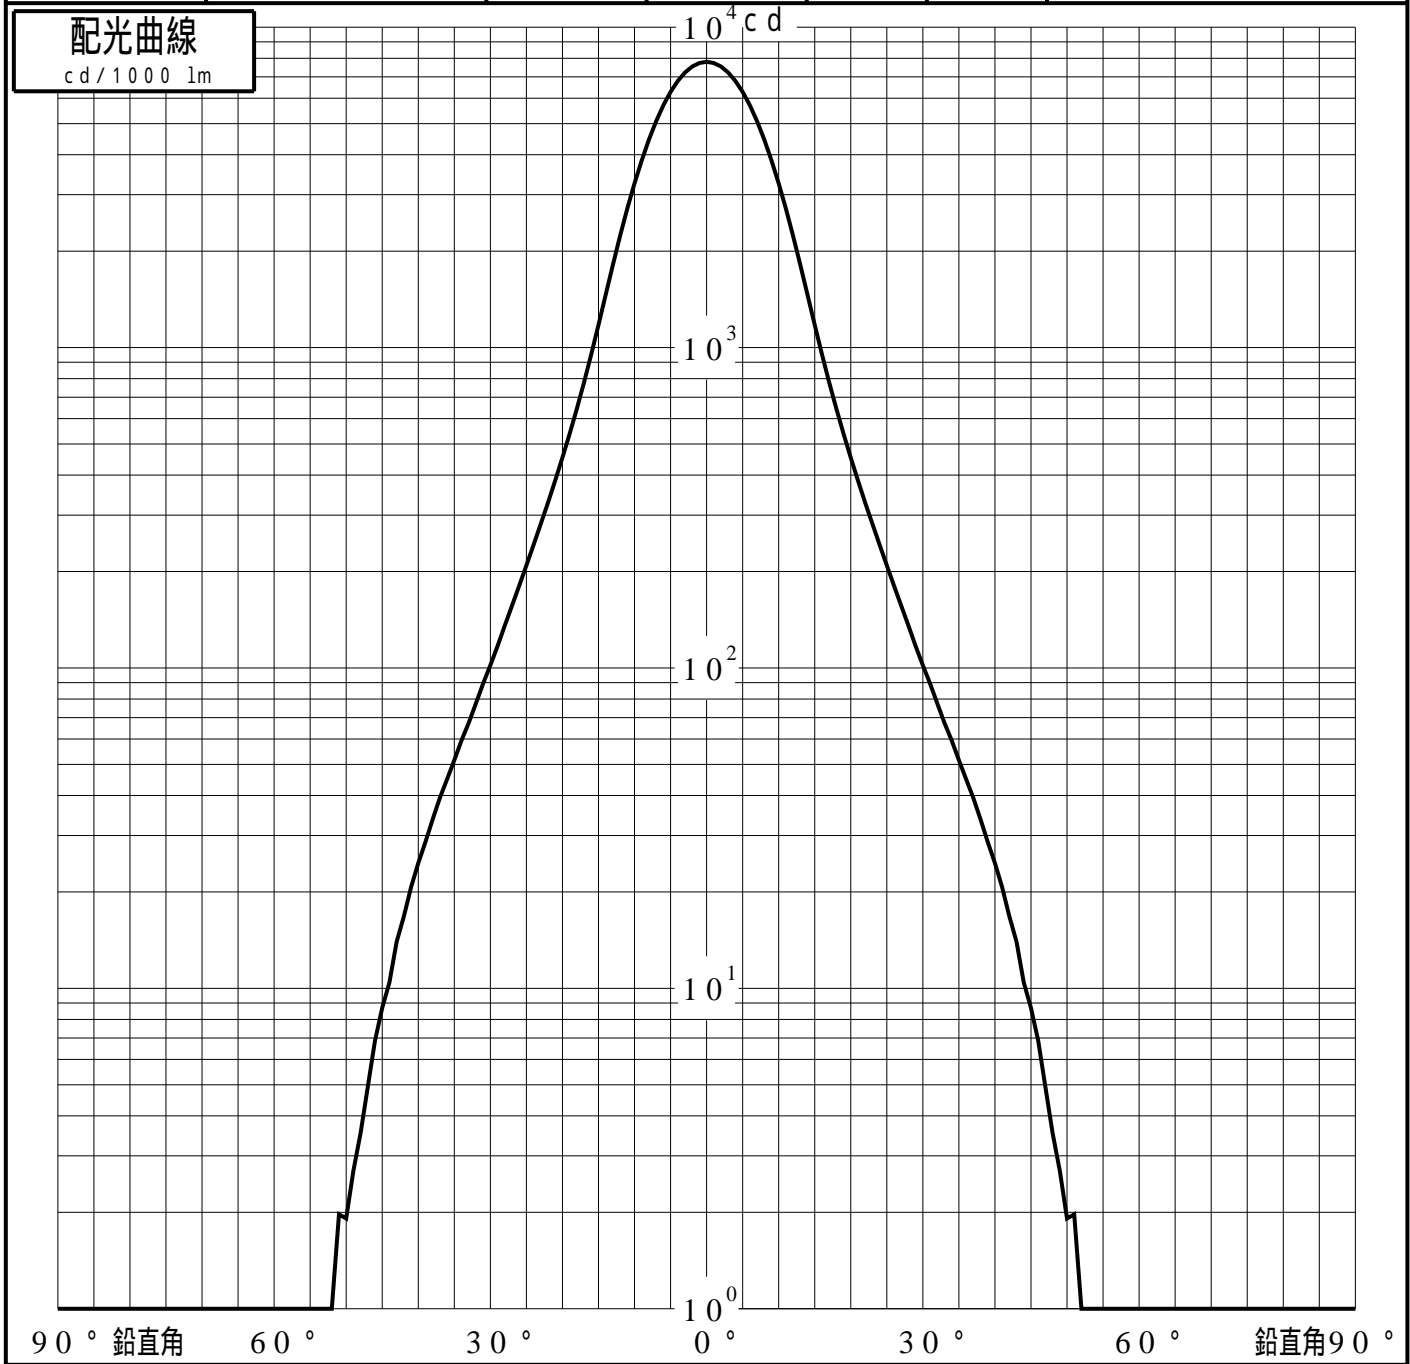

投光照明器具特性


品番 (品名)	NYY75064+NTS90200+NYY900	光源	LED4000_70_595 ×1
管理番号	K0153272(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

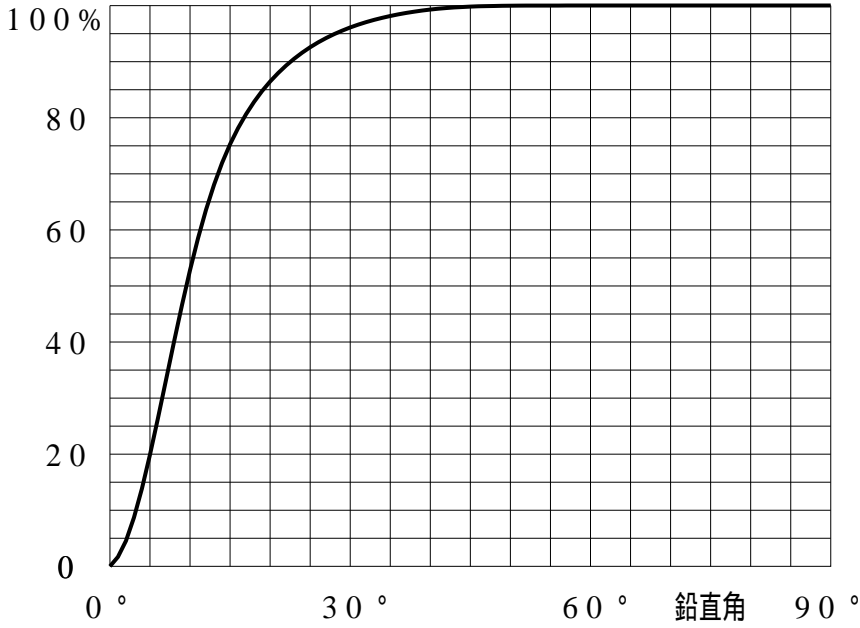

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

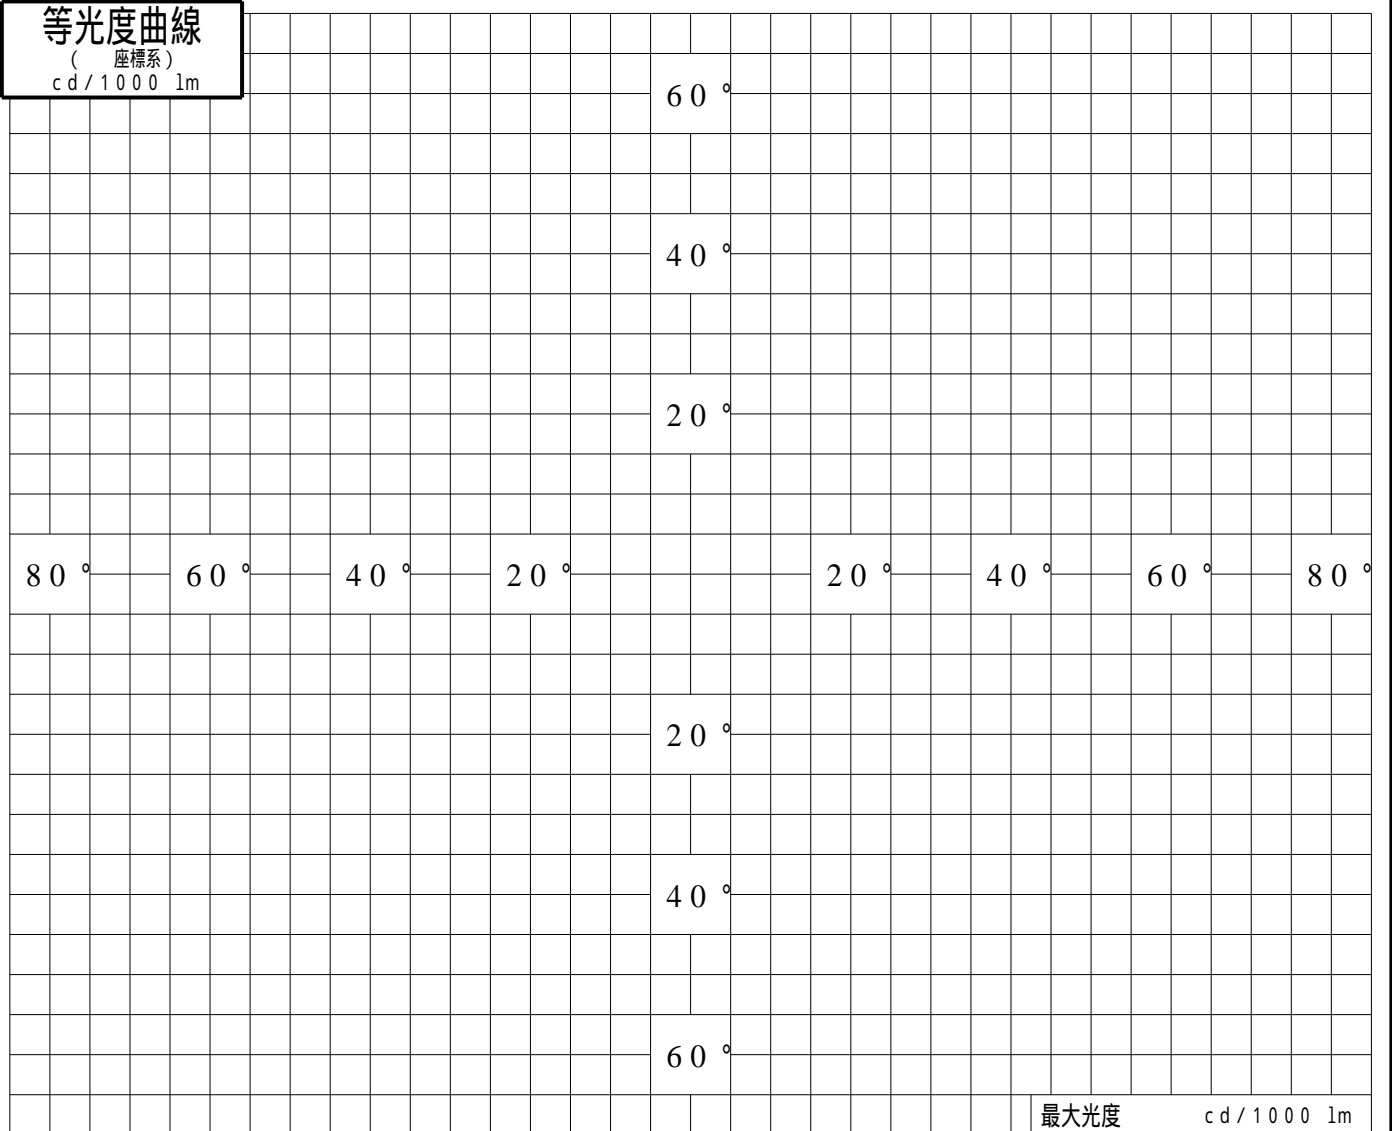

最大光度 cd/1000 lm