投光照明器具特性

品名（品番）	NYY65931+NYY91300S+NTS90
光源	LED4000_70_2270 x1　　2270.0 lm
管理番号	K0165058(0)DJ1 XY

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	62.9 %	93.7 %	97.9 %
最大光度	1625 cd/1000 lm	ビーム角 AA'	36.6	60.9	69.3
		ビーム角 BB'	57.7	88.5	96.3

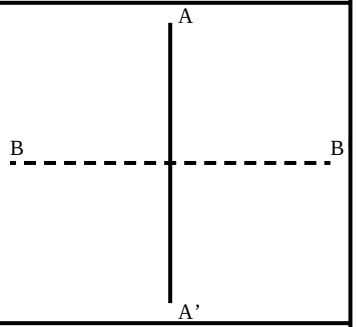

配光曲線

cd/1000 lm

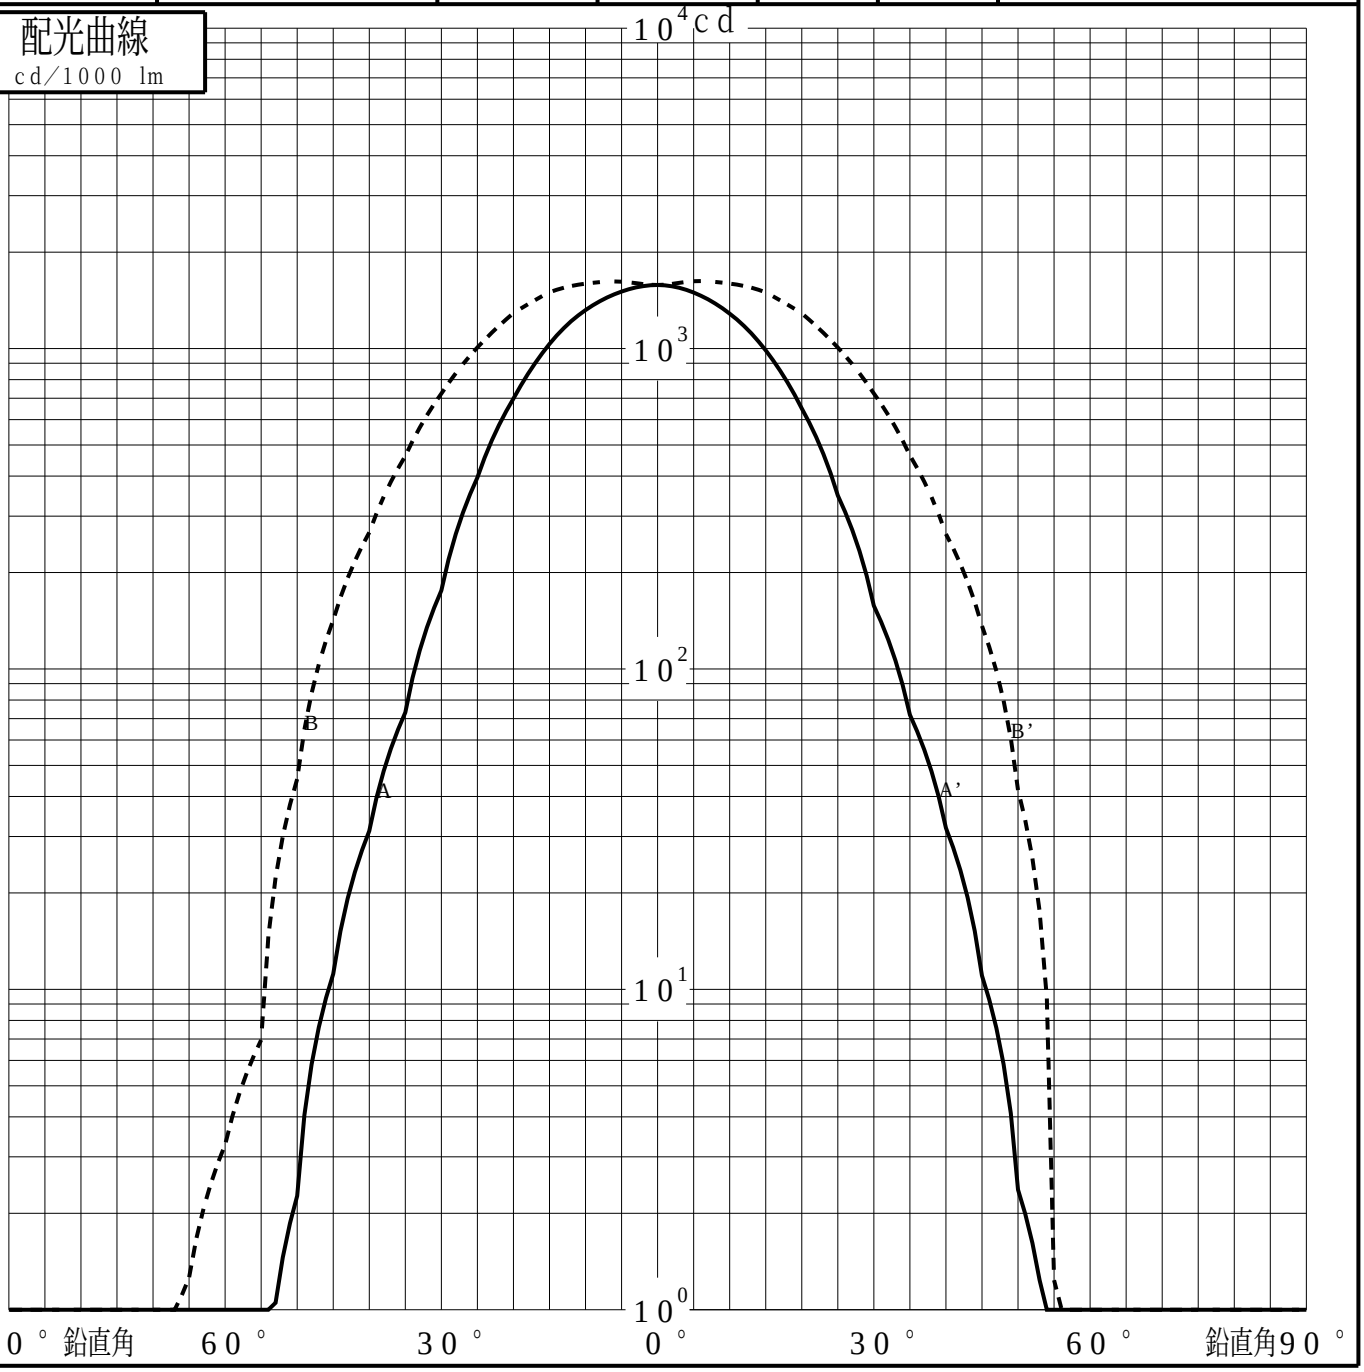

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NYY65931+NYY91300S+NTS90	光源	LED4000_70_2270 x1
管理番号	K0165058(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

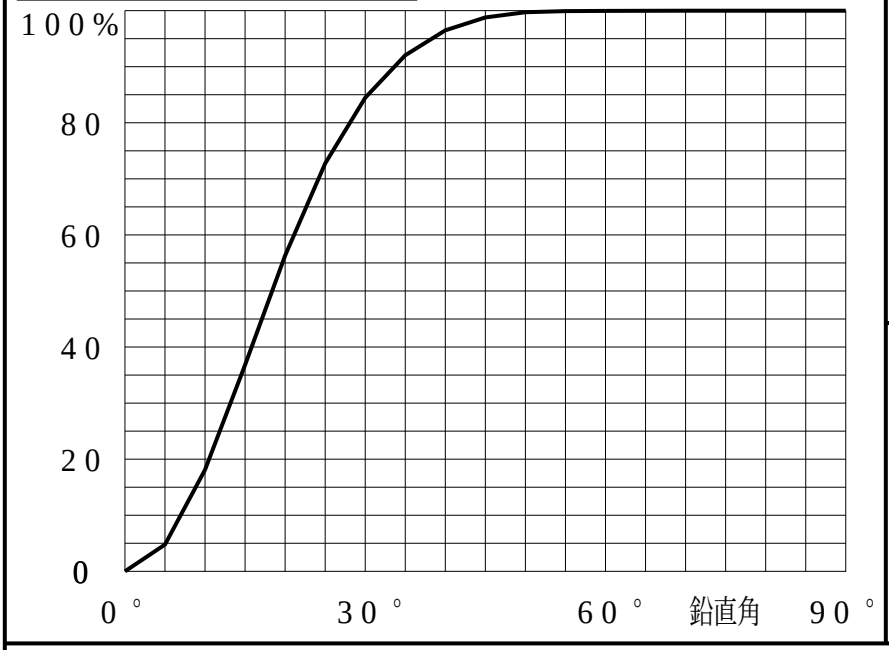

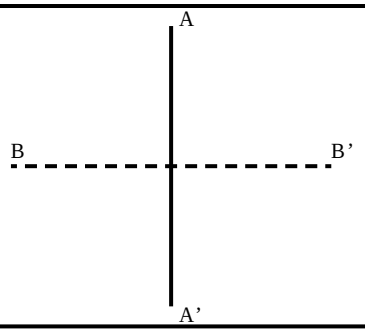

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

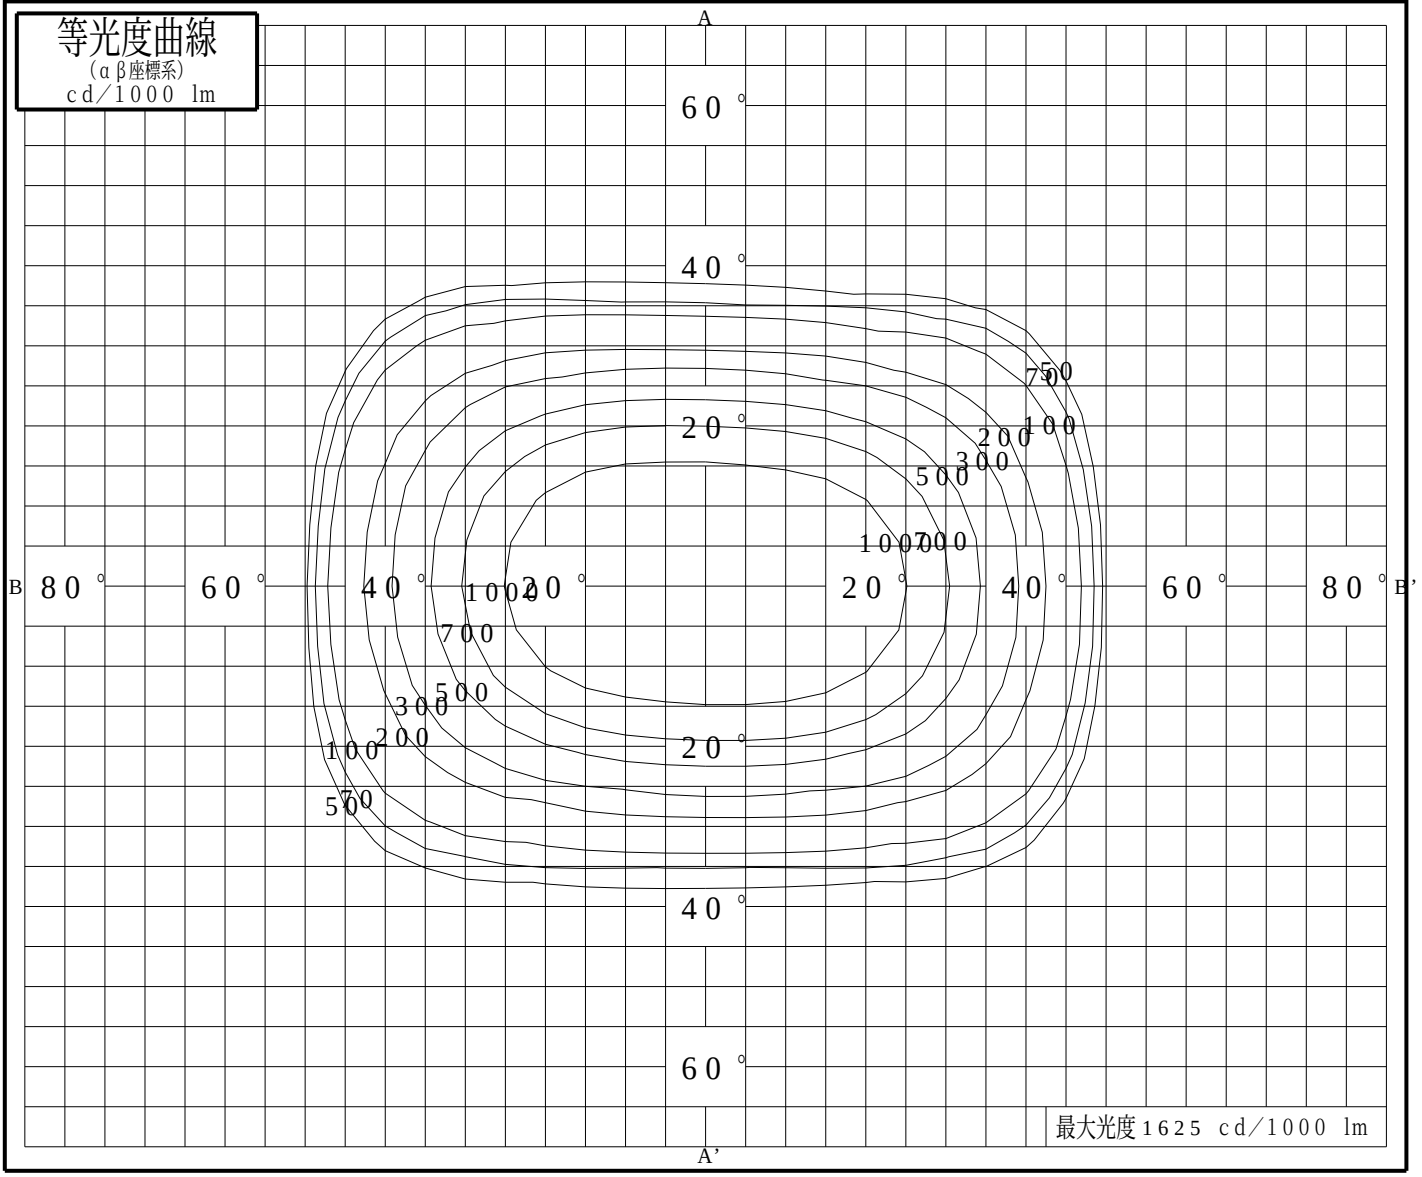

最大光度1625 cd／1000 lm

パナソニックエレクトリックワークス株式会社