


| 投光照明器具特性 |                            |  |  |  |  |
|----------|----------------------------|--|--|--|--|
| 品名（品番）   | NTS51318+NTS91055W+NTS90   |  |  |  |  |
| 光源       | LED3000_70_765 ×1 765.0 lm |  |  |  |  |
| 管理番号     | K0158593(0)DJ1 XY          |  |  |  |  |



|          |                    |        |                      |                     |                     |  |
|----------|--------------------|--------|----------------------|---------------------|---------------------|--|
| 配光の区分・種類 | 非対称配光              | 主ビーム効率 | %                    |                     |                     |  |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2   | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |  |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビーム効率  | 52.9%                | 86.8%               | 94.9%               |  |
| 最大光度     | 3690<br>cd/1000 lm | ビーム角   | AA' 14.5<br>BB' 52.6 | 32.8<br>72.8        | 47.7<br>77.9        |  |

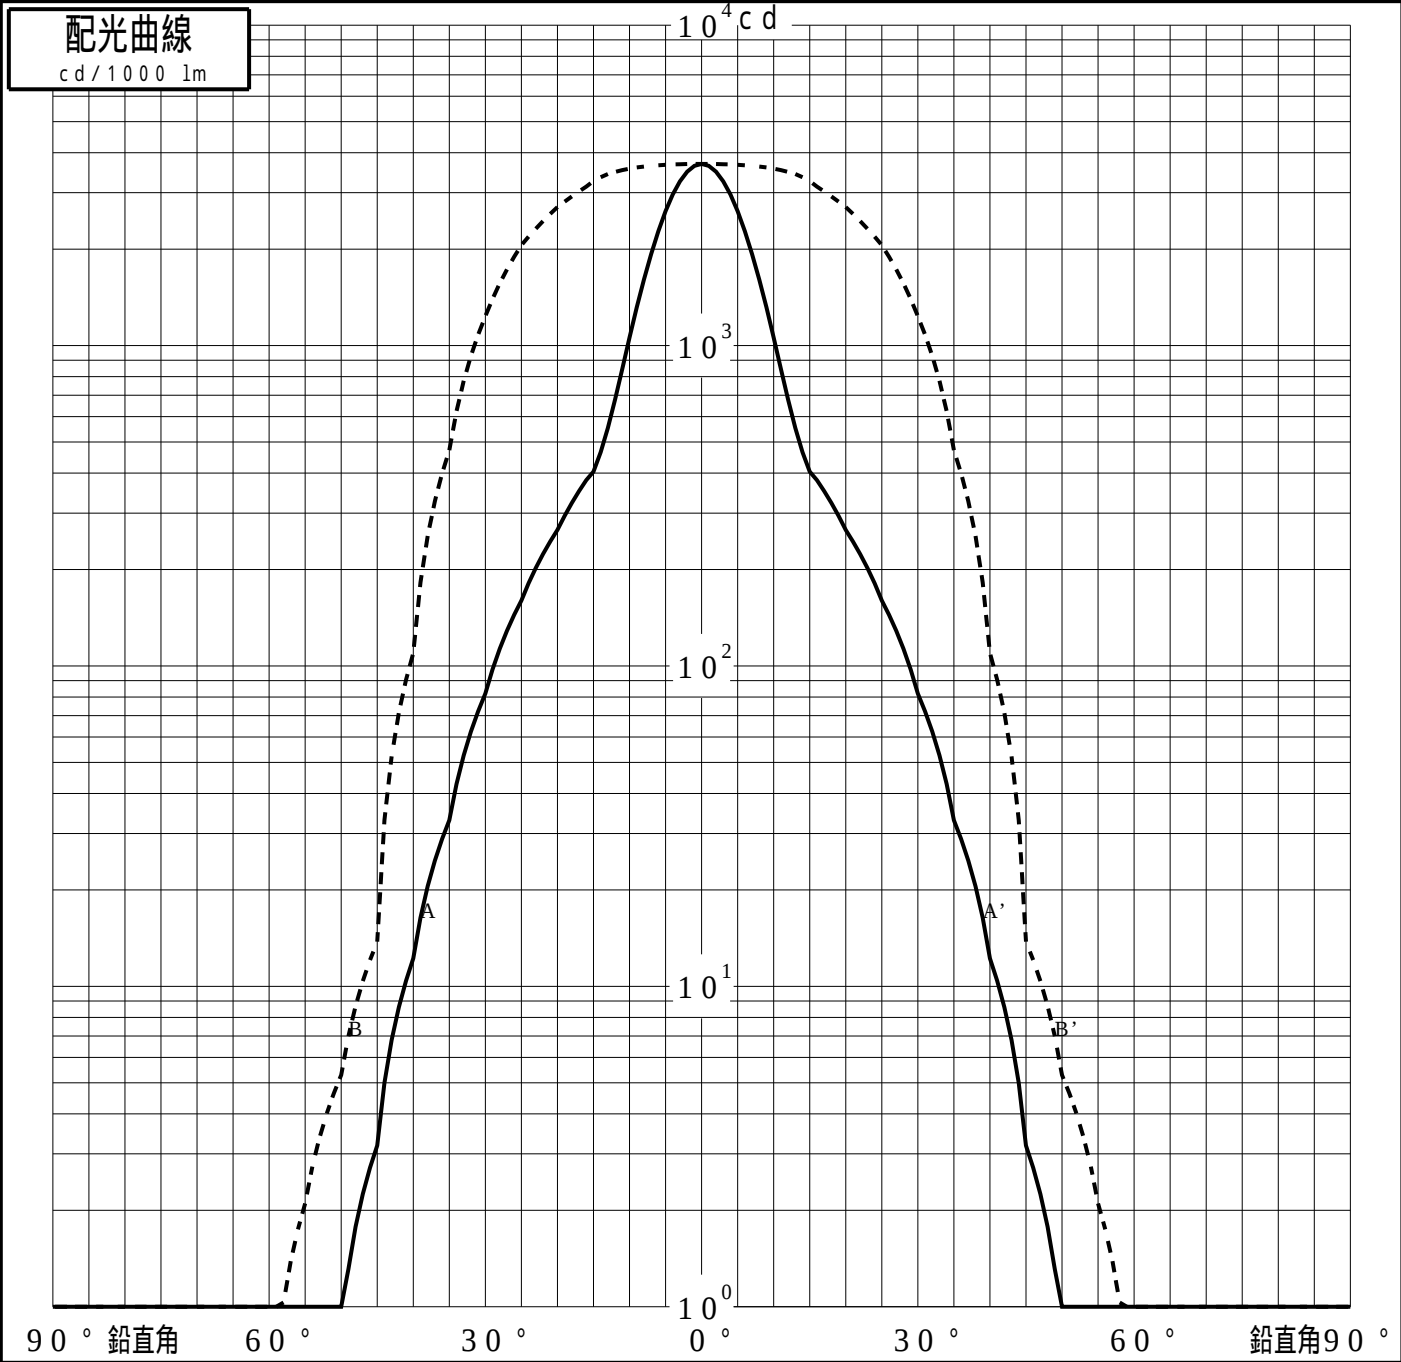

投光照明器具特性

|         |                          |    |                   |
|---------|--------------------------|----|-------------------|
| 品番 (品名) | NTS51318+NTS91055W+NTS90 | 光源 | LED3000_70_765 ×1 |
| 管理番号    | K0158593(0)DJ1 XY        |    |                   |

累積光束曲線

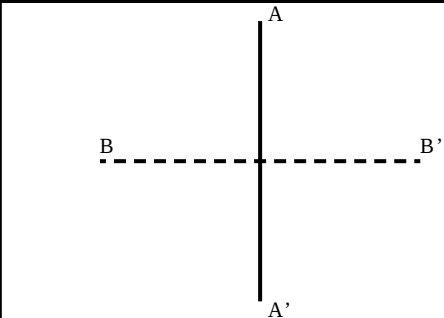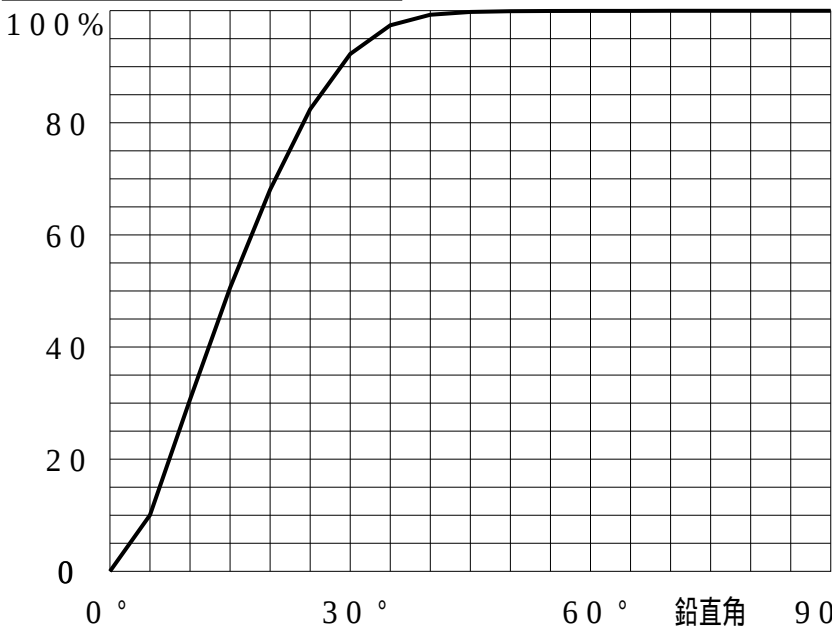

等光度曲線  
(αβ座標系)  
cd/1000 lm

