


投光照明器具特性	
品名（品番）	NTS51321+NTS91055W+NTS90
光源	LED4000_70_545 x1 545.0 l m
管理番号	K0158514(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	95.5 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	43.0 %	83.7 %	92.4 %
最大光度	5136 cd / 1000 lm	ビーム角	22.2 °	43.9 °	54.3 °

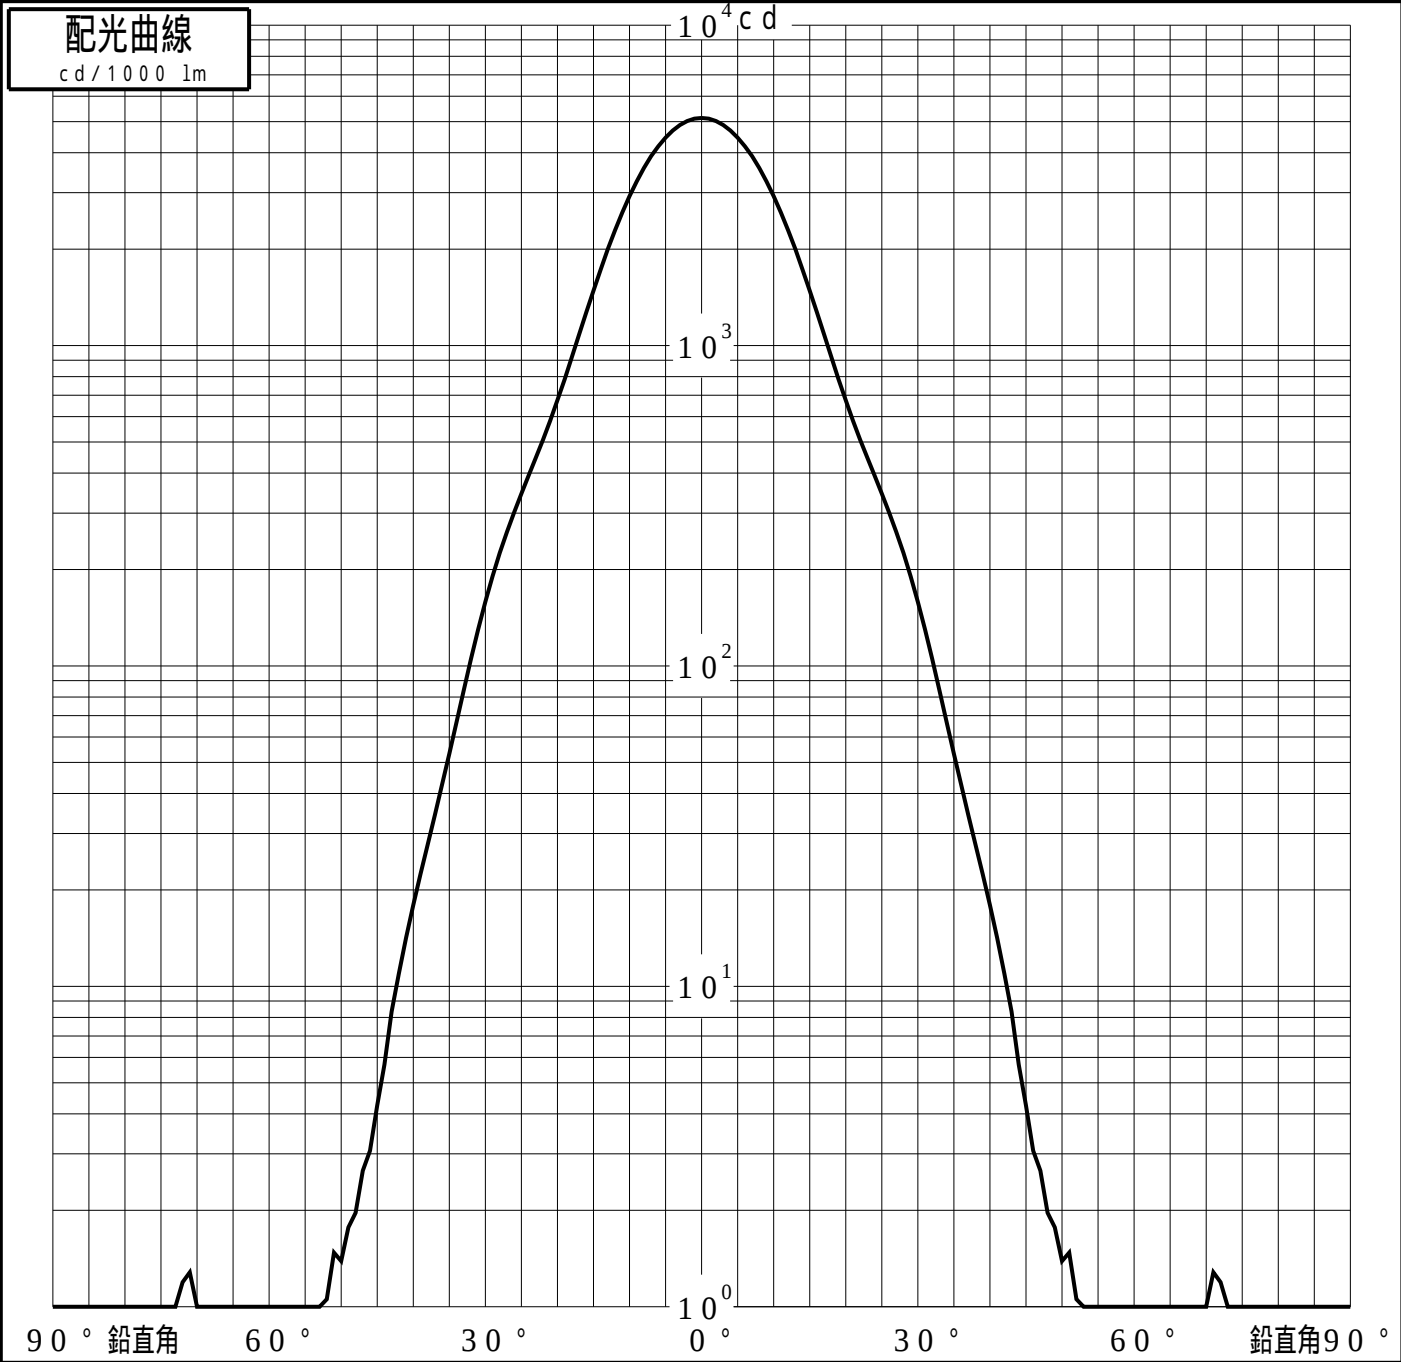

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS51321+NTS91055W+NTS90


光源

LED4000_70_545 ×1

管理番号

K0158514(0)DJ1 TF

累積光束曲線

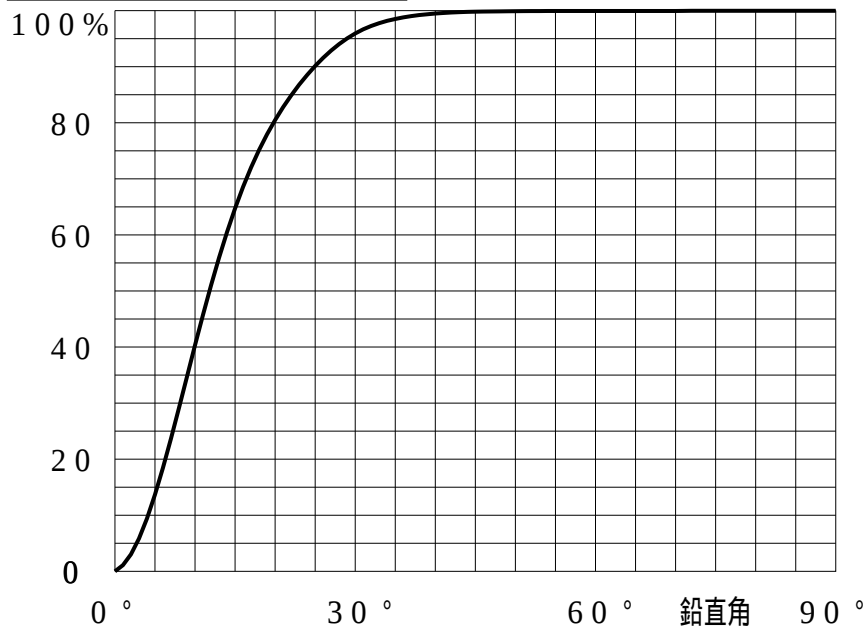

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm