


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS51321+NTS91057B+NTS90				
光源	LED4000_70_1065 ×1 1065.0 lm				
管理番号	K0158514(0)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	95.5 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	43.9%	83.7%	92.4%
最大光度	5136 cd/1000 lm	ビ - ム角	22.2	43.9	54.3

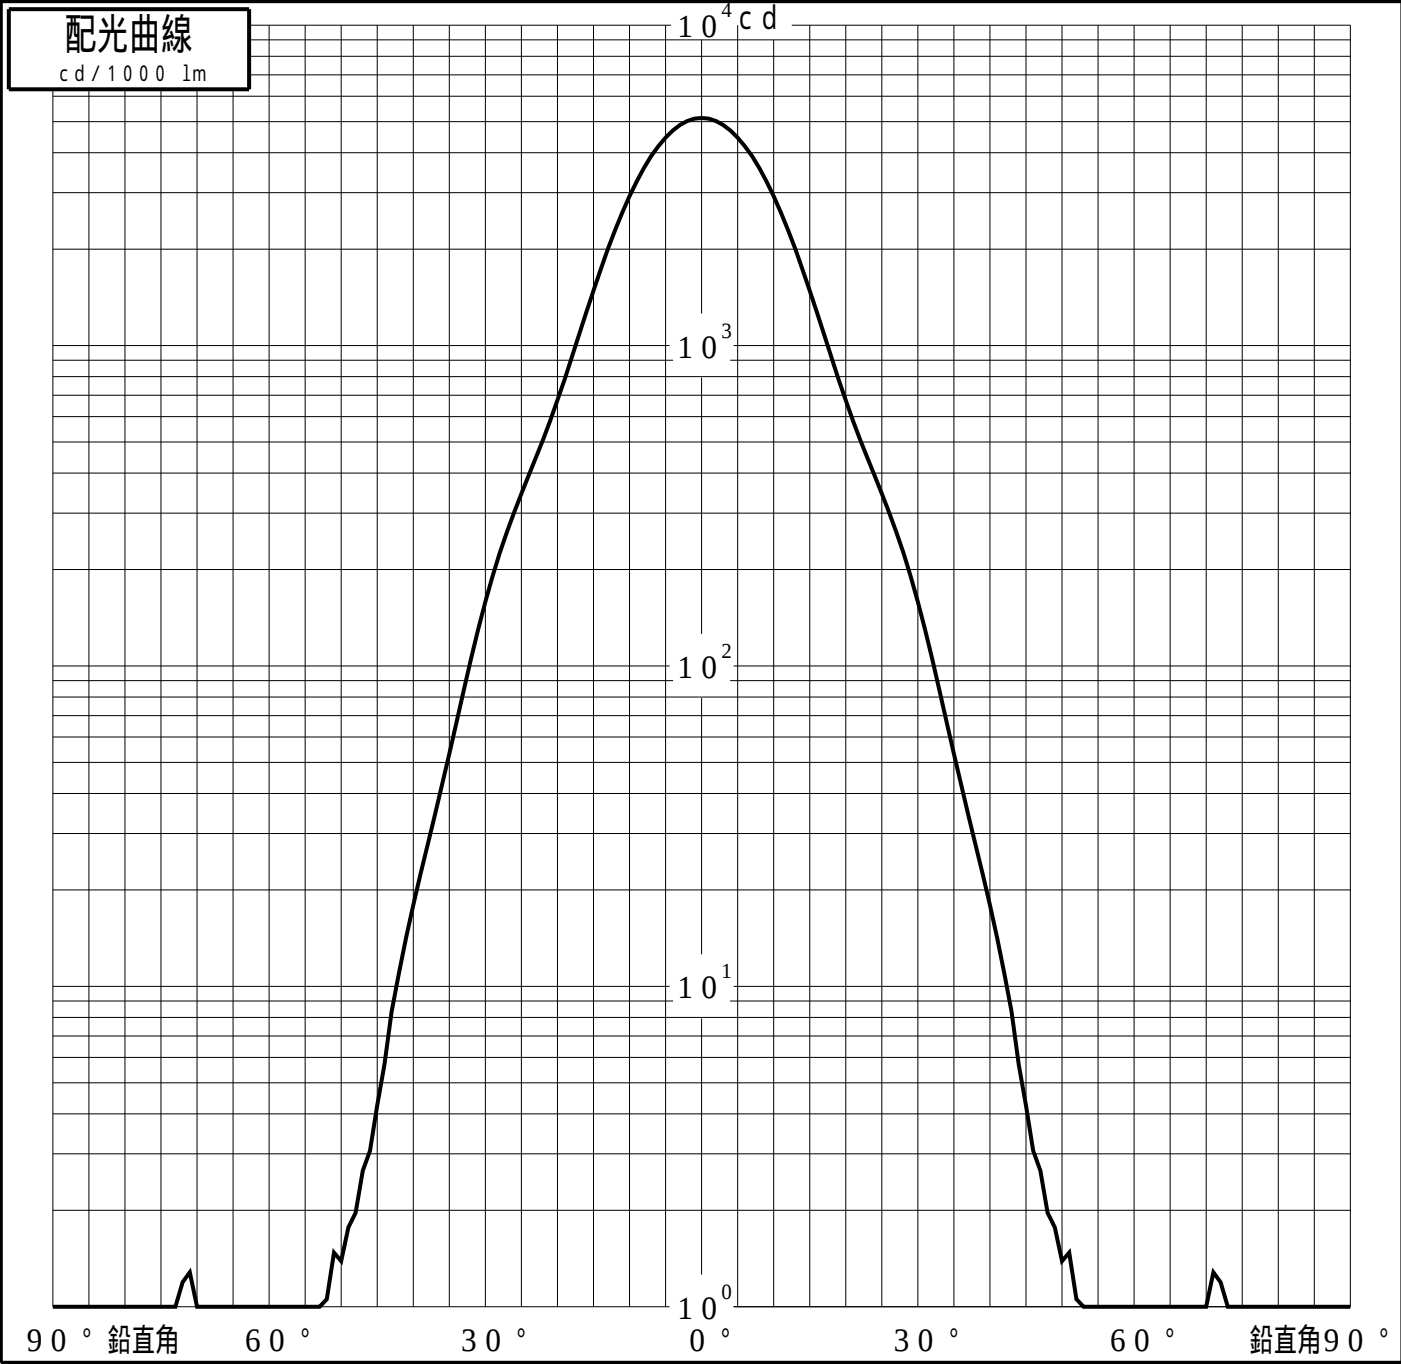

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS51321+NTS91057B+NTS90


光源

LED4000_70_1065 ×1

管理番号

K0158514(0)DJ1 TF

累積光束曲線

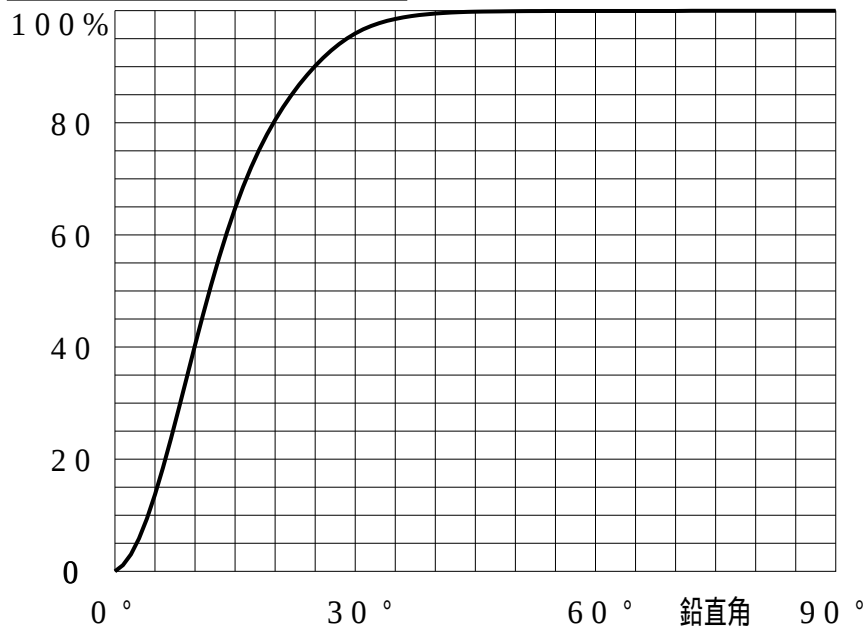

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm