


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS51322+NTS91051W+NTS90				
光源	LED3500_70_945 ×1 945.0 l m				
管理番号	K0156166(0)DJ1 TF				


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	97.5 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	48.9%	81.2%	89.9%
最大光度	7380 cd/1000 lm	ビーム角	19.5	33.8	43.1

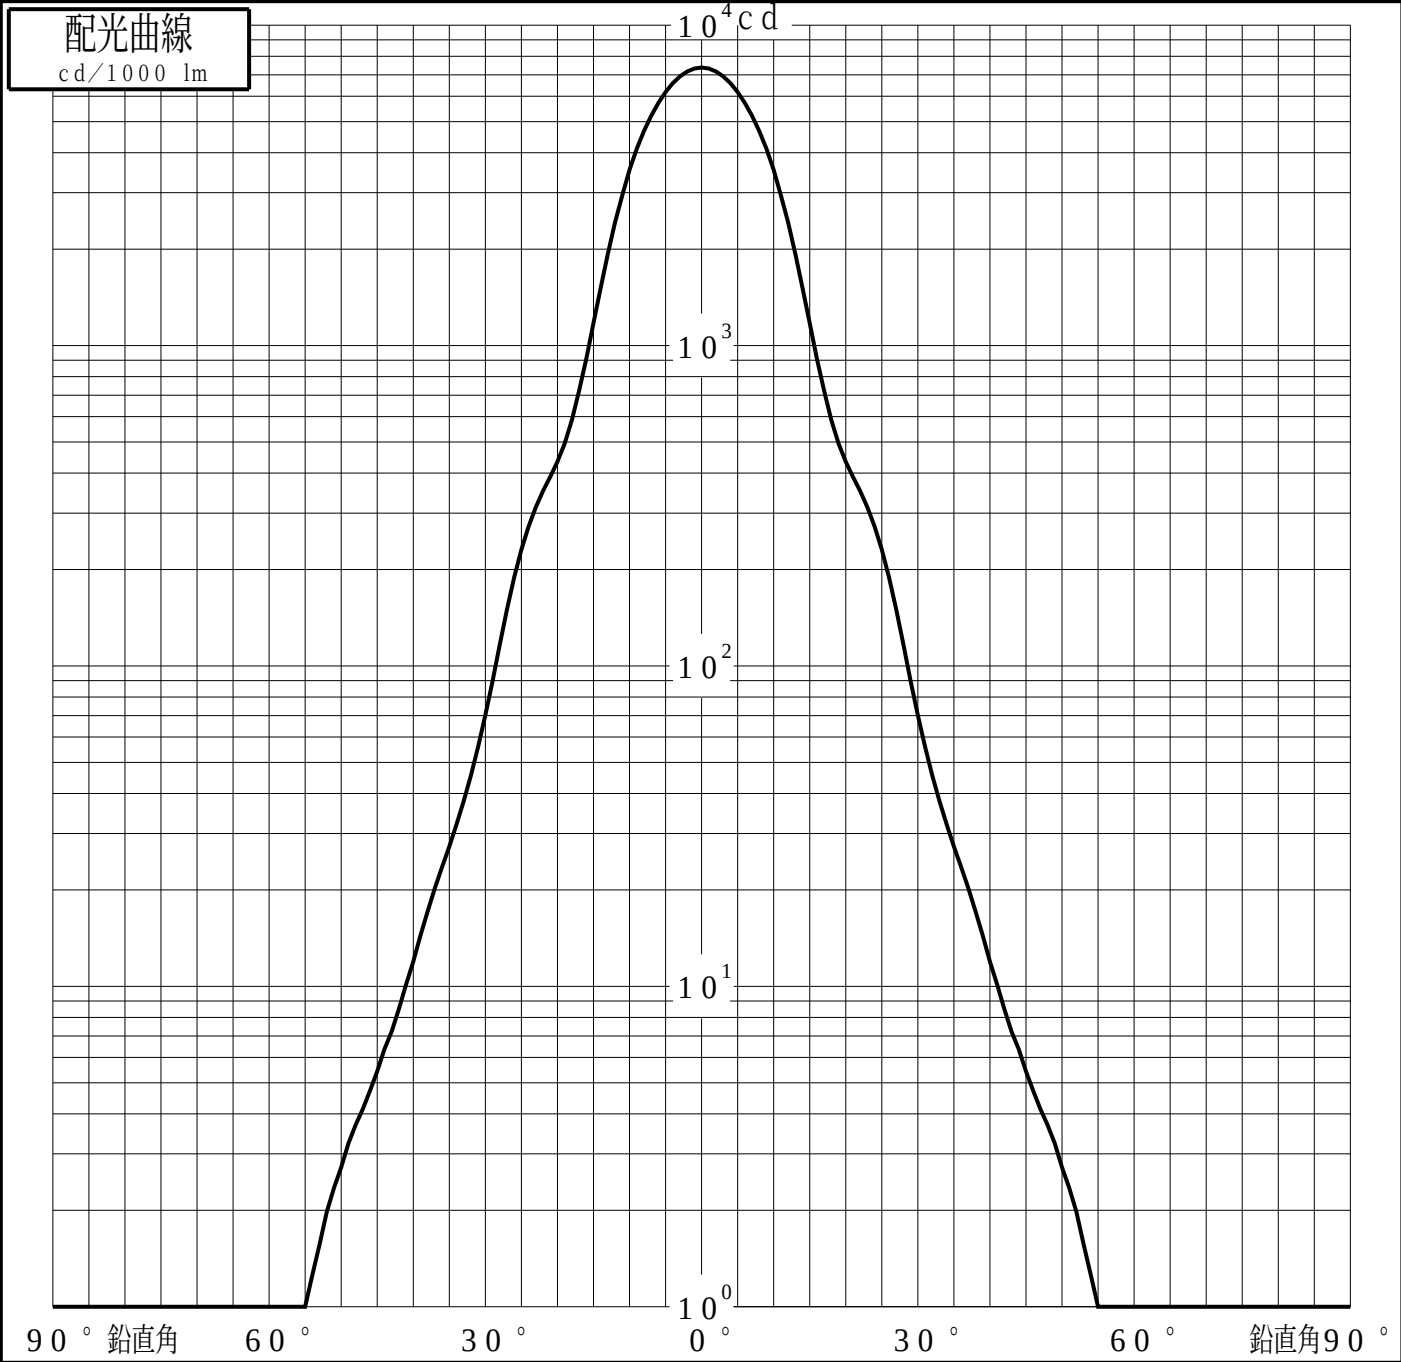

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS51322+NTS91051W+NTS90	光源	LED3500_70_945 ×1
管理番号	K0156166(0)DJ1TF		

累積光束曲線

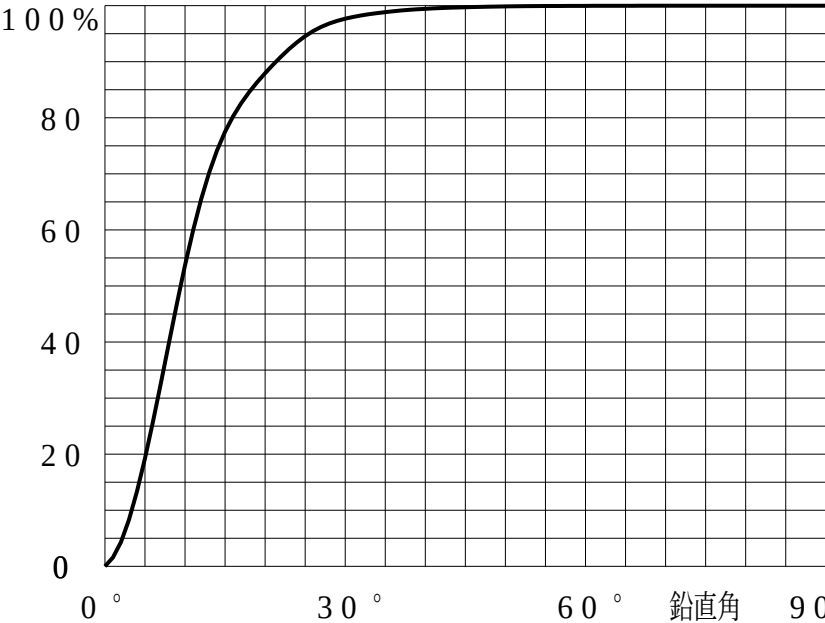

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

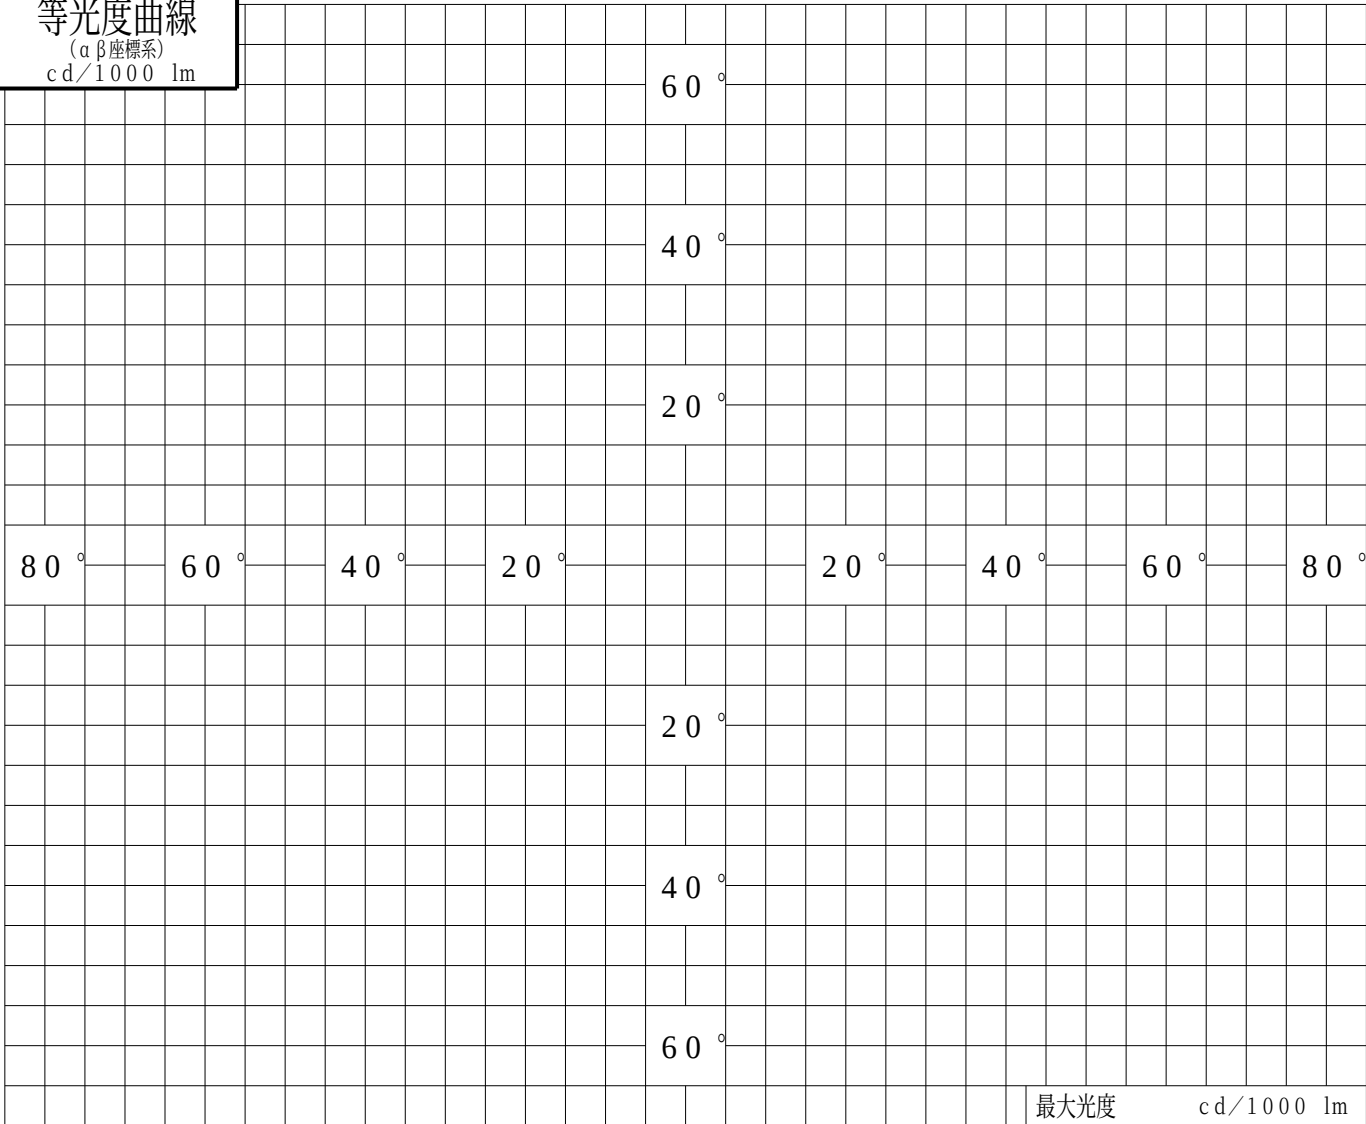

最大光度 cd/1000 lm