
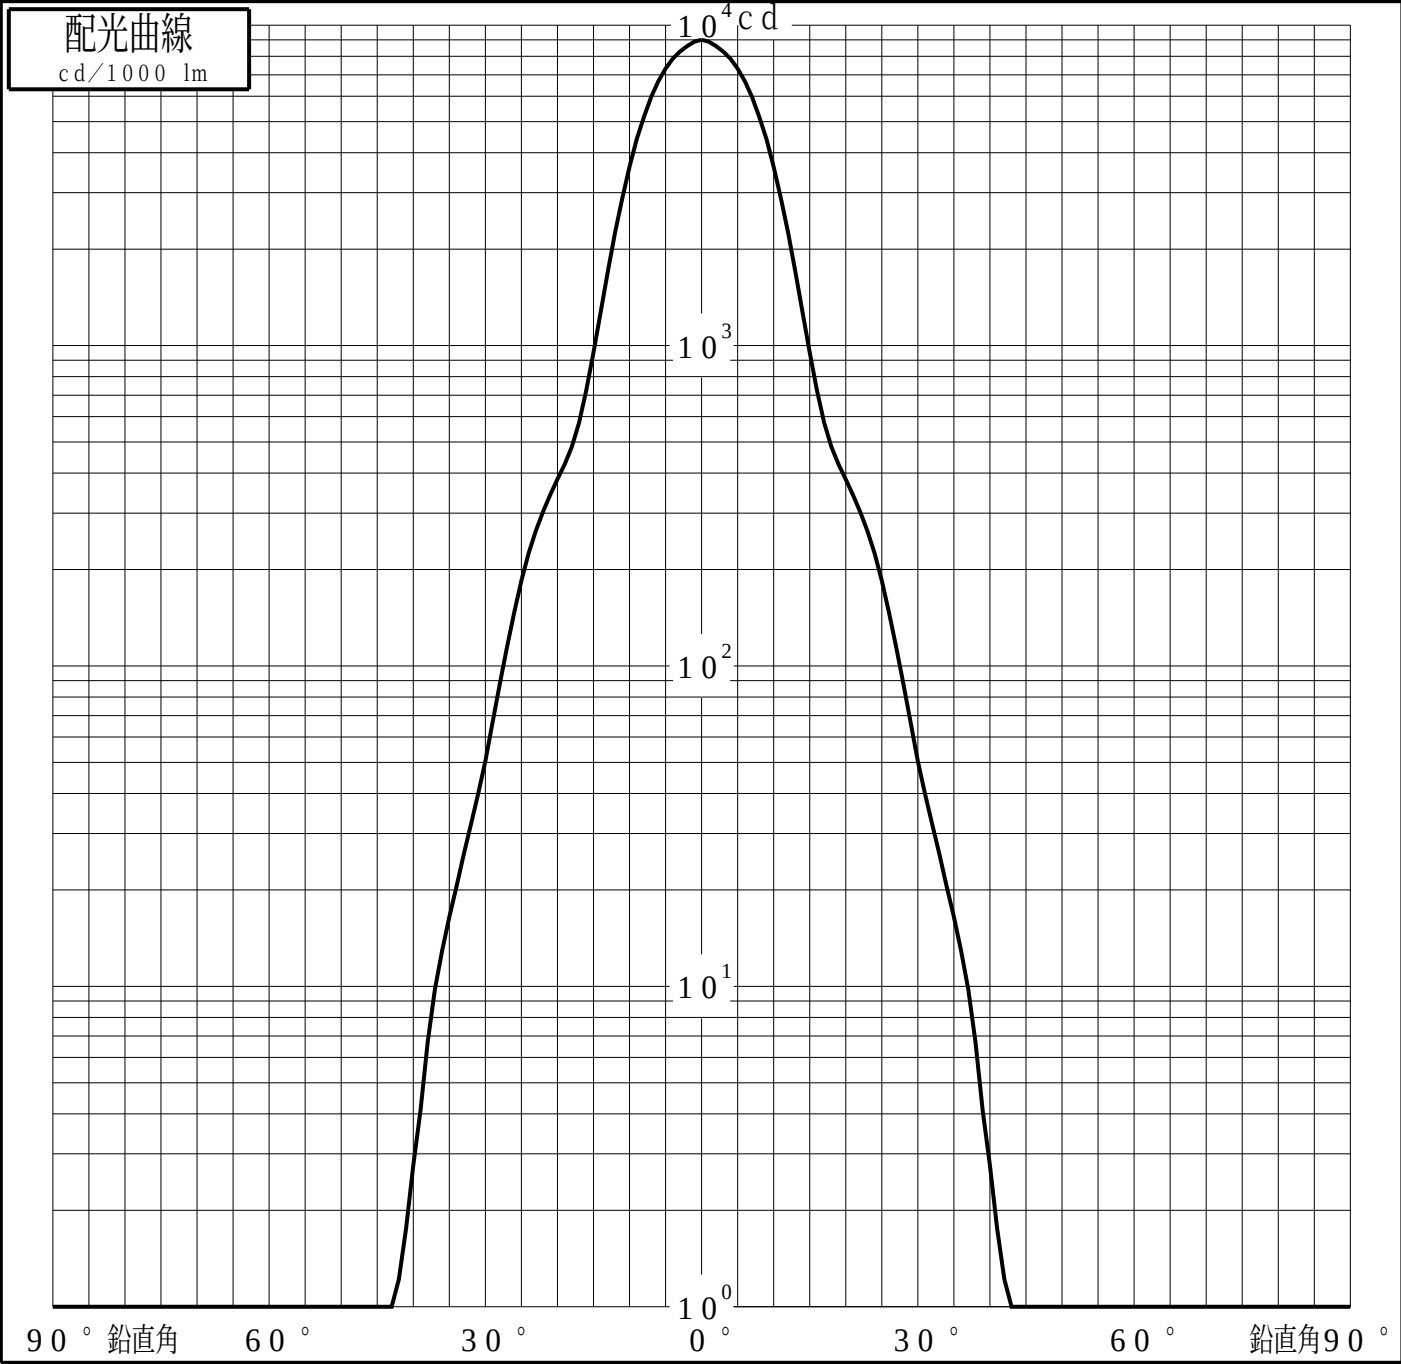


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS51322+NTS91052B+NTS90				
光源	LED3500_70_725 ×1 725.0 l m				
管理番号	K0156165(4)DJ1 TF				



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	98.8 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	49.9%	81.6%	88.9%
最大光度	9008 cd/1000 lm	ビーム角	17.8	30.4	37.1



投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS51322+NTS91052B+NTS90	光源	LED3500_70_725 ×1
管理番号	K0156165(4)DJ1TF		

累積光束曲線

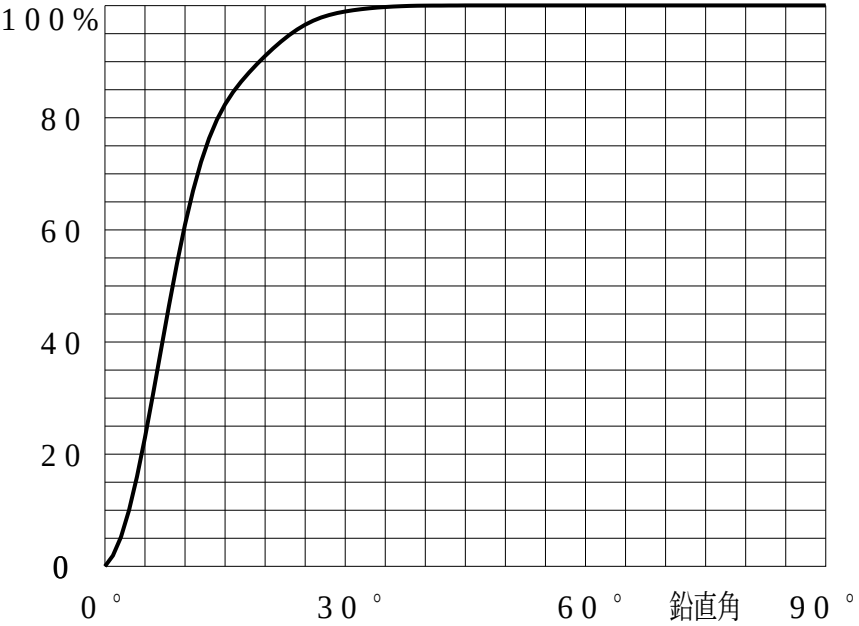

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

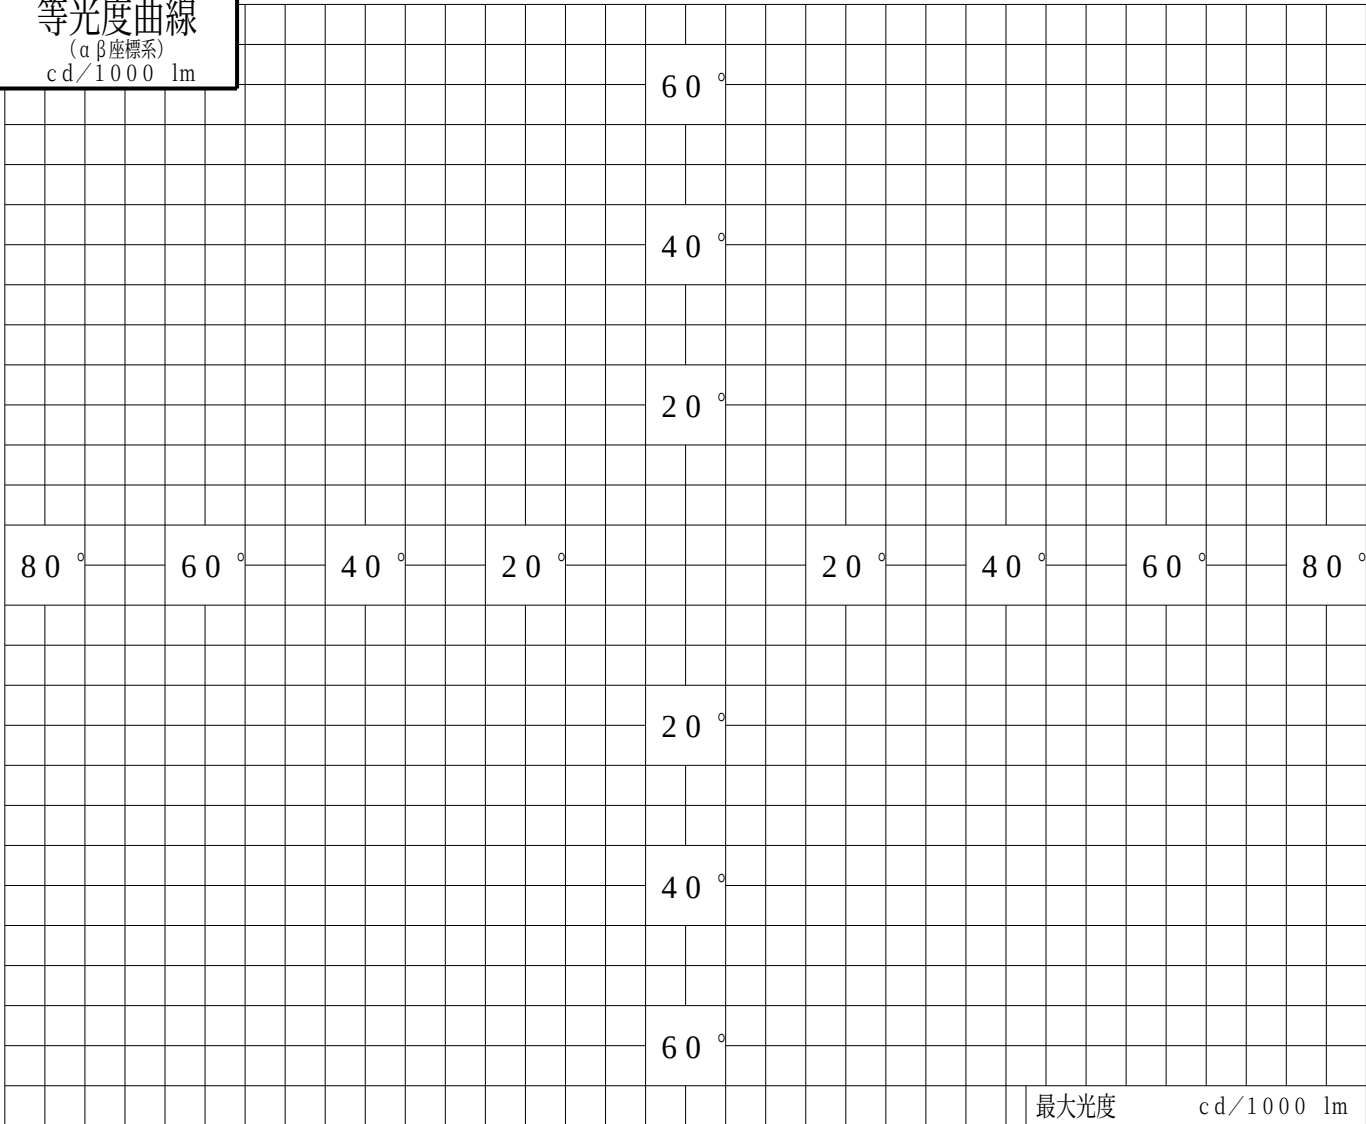

最大光度 cd/1000 lm