


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS51322+NTS91052W+NTS90				
光源	LED3500_70_285 ×1 285.0 lm				
管理番号	K0158591(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	53.4%	89.4%	94.9%	
最大光度	3827 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 18.3° BB' 43.2°	37.1° 65.4°	47.2° 69.7°		

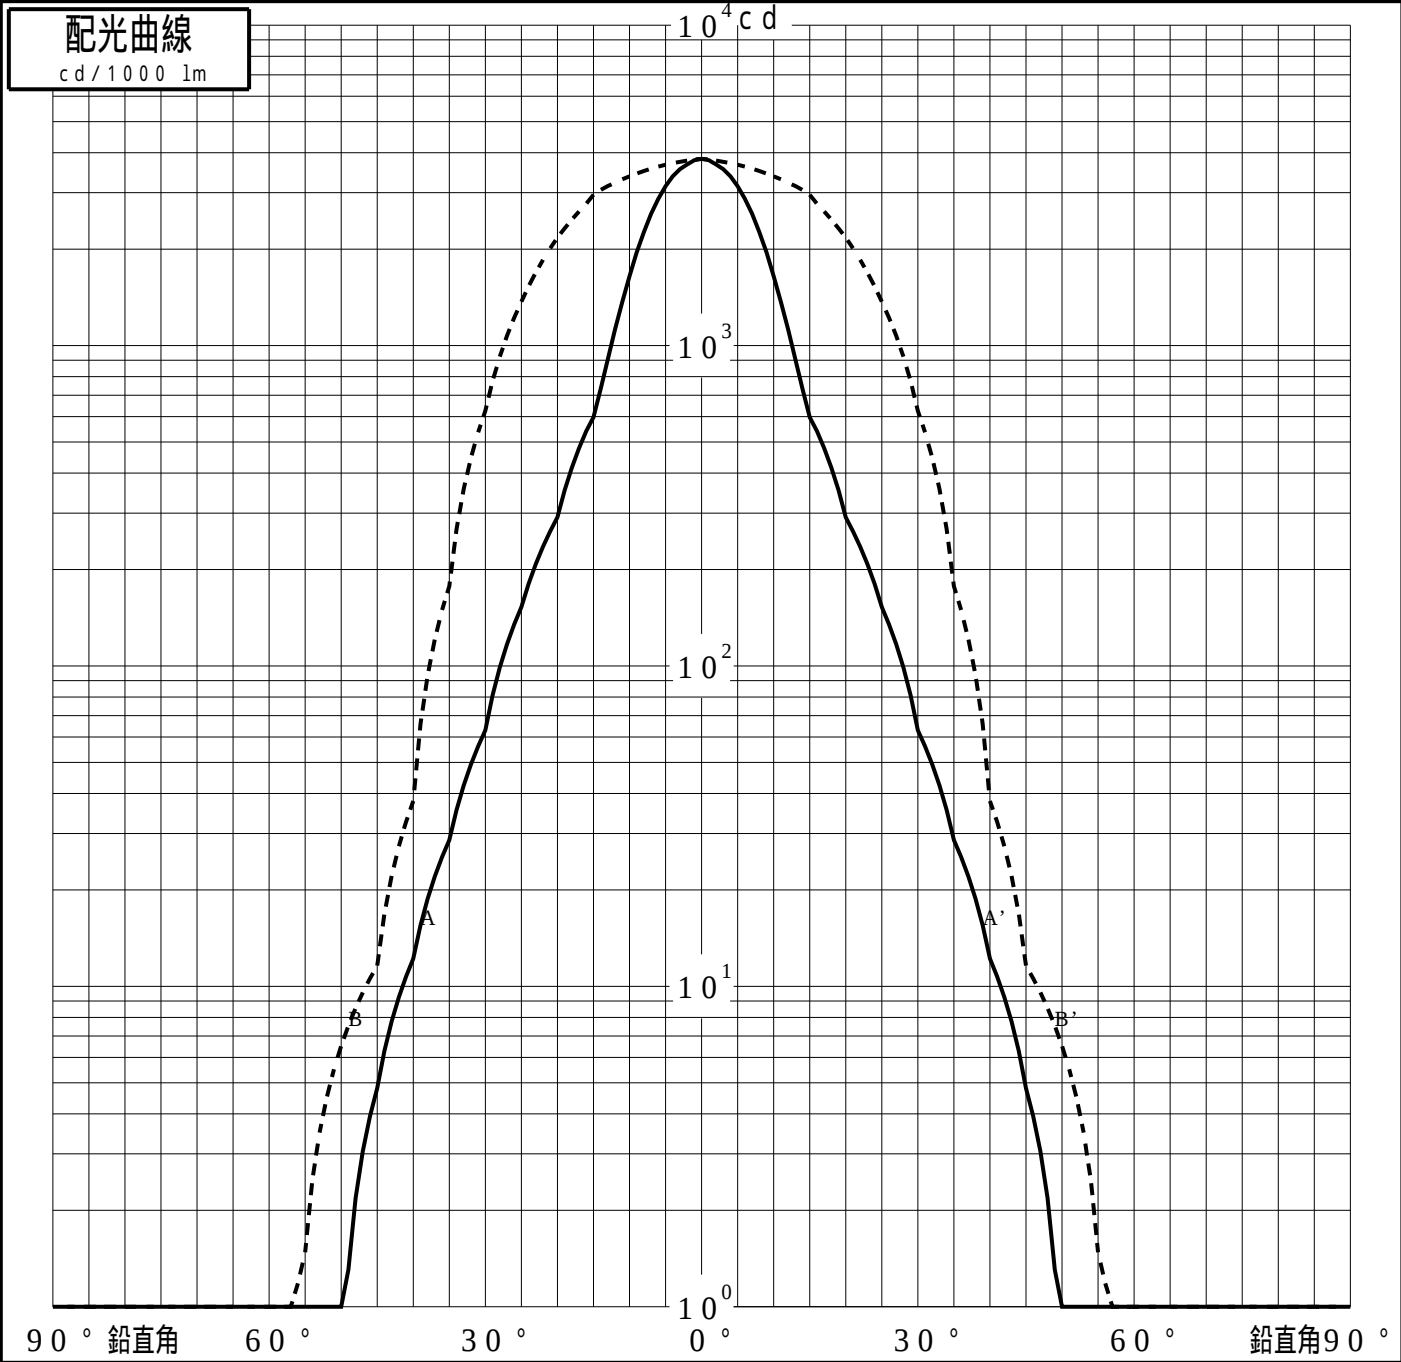

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS51322+NTS91052W+NTS90	光源	LED3500_70_285 ×1
管理番号	K0158591(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

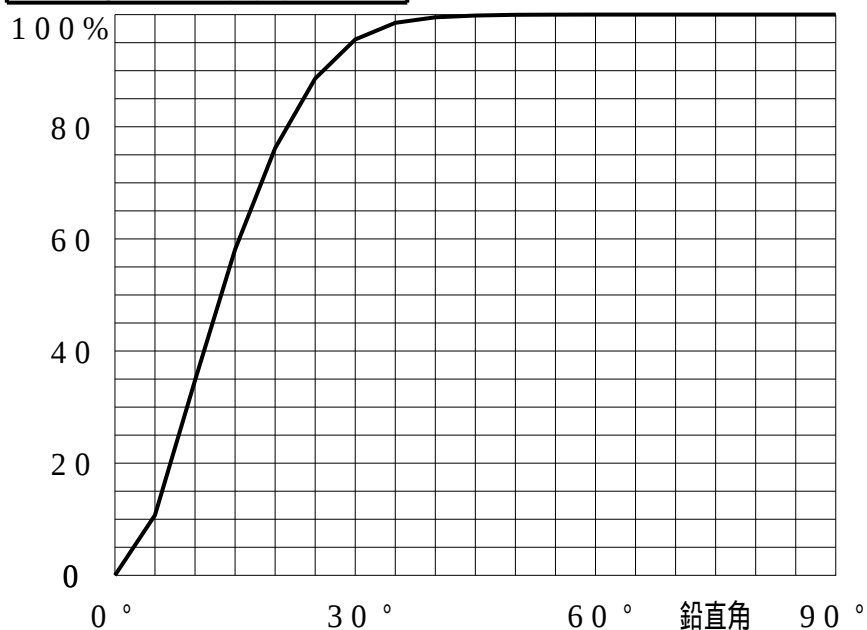

等光度曲線

($\alpha\beta$ 座標系)
cd / 1000 lm

