


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS51323+NTS91056W+NTS90				
光源	LED3000_70_715 ×1 715.0 lm				
管理番号	K0158594(0)DJ1 XY				


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	58.7%	90.8%	95.0%	
最大光度	2813 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 20.8 BB' 53.1	43.6 72.0	55.6 77.6		

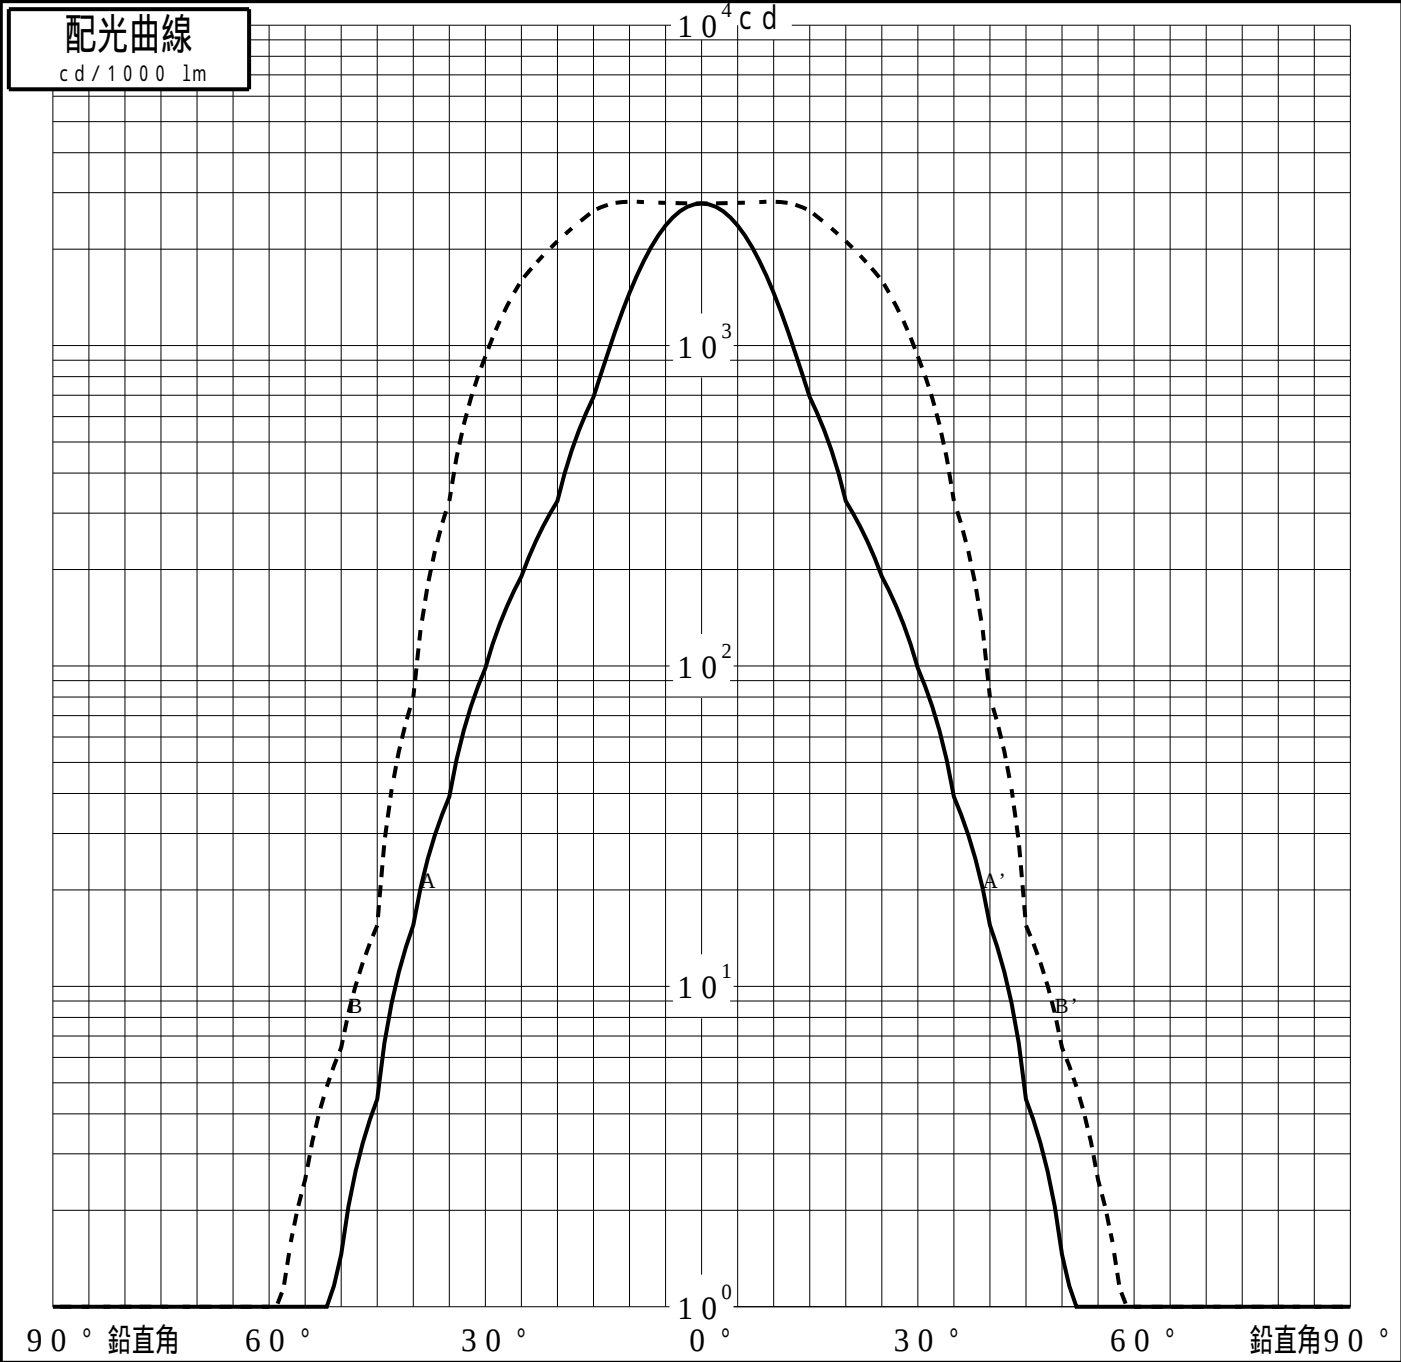

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS51323+NTS91056W+NTS90	光源	LED3000_70_715 ×1
管理番号	K0158594(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

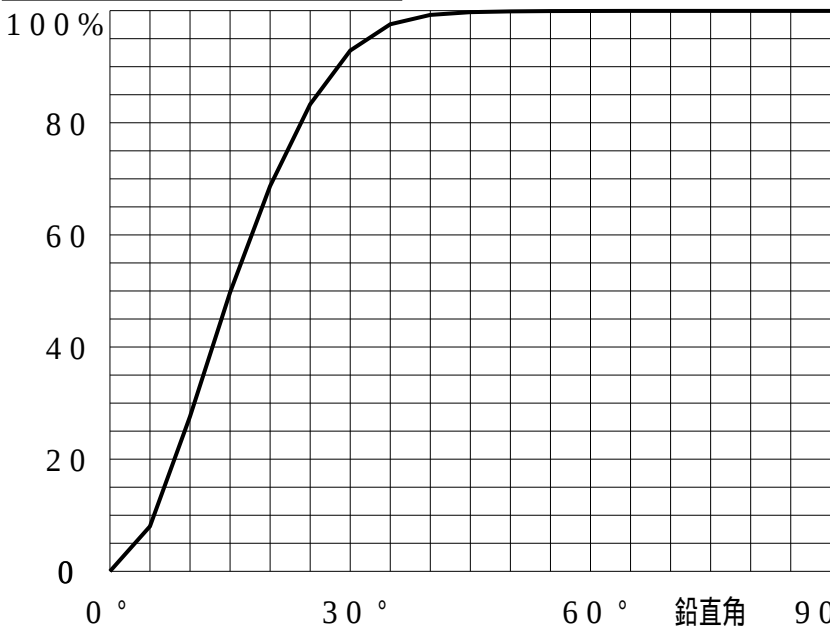

等光度曲線
(αβ座標系)
cd/1000 lm

