

| 投光照明器具特性 |                            |  |  |  |  |
|----------|----------------------------|--|--|--|--|
| 品名（品番）   | NTS51323+NTS91057B+NTS90   |  |  |  |  |
| 光源       | LED3000_70_980 ×1 980.0 lm |  |  |  |  |
| 管理番号     | K0156190(0)DJ1 TF          |  |  |  |  |

|          |                      |        |                    |                     |                     |
|----------|----------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形            | 主ビーム効率 | 97.3 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                      | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %              | ビーム効率  | 45.4 %             | 80.4 %              | 89.9 %              |
| 最大光度     | 6858<br>cd / 1000 lm | ビーム角   | 19.6               | 35.9                | 46.6                |



# 投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS51323+NTS91057B+NTS90


光源

LED3000\_70\_980 ×1

管理番号

K0156190(0)DJ1 TF

## 累積光束曲線

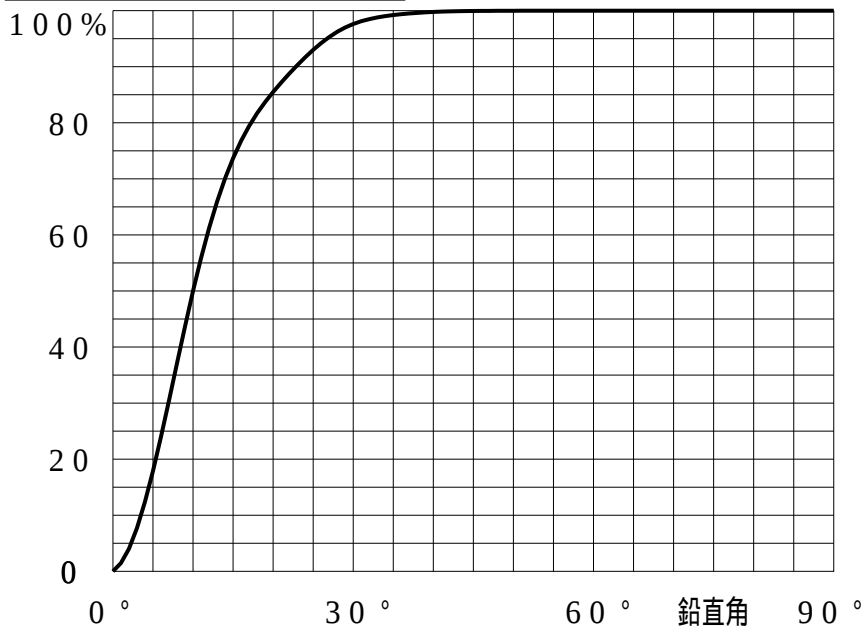

## 等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm