


投光照明器具特性

品名(品番)	NYY71013+NYY90100	
光源	LED3000_70_60 ×1	60.0 lm
管理番号	K0162415(0)DR1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	93.3 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	99.7 %	ビーム効率	49.7%	82.1%	85.7%
最大光度	33663 cd/1000 lm	ビーム角	9.2	15.5	17.5

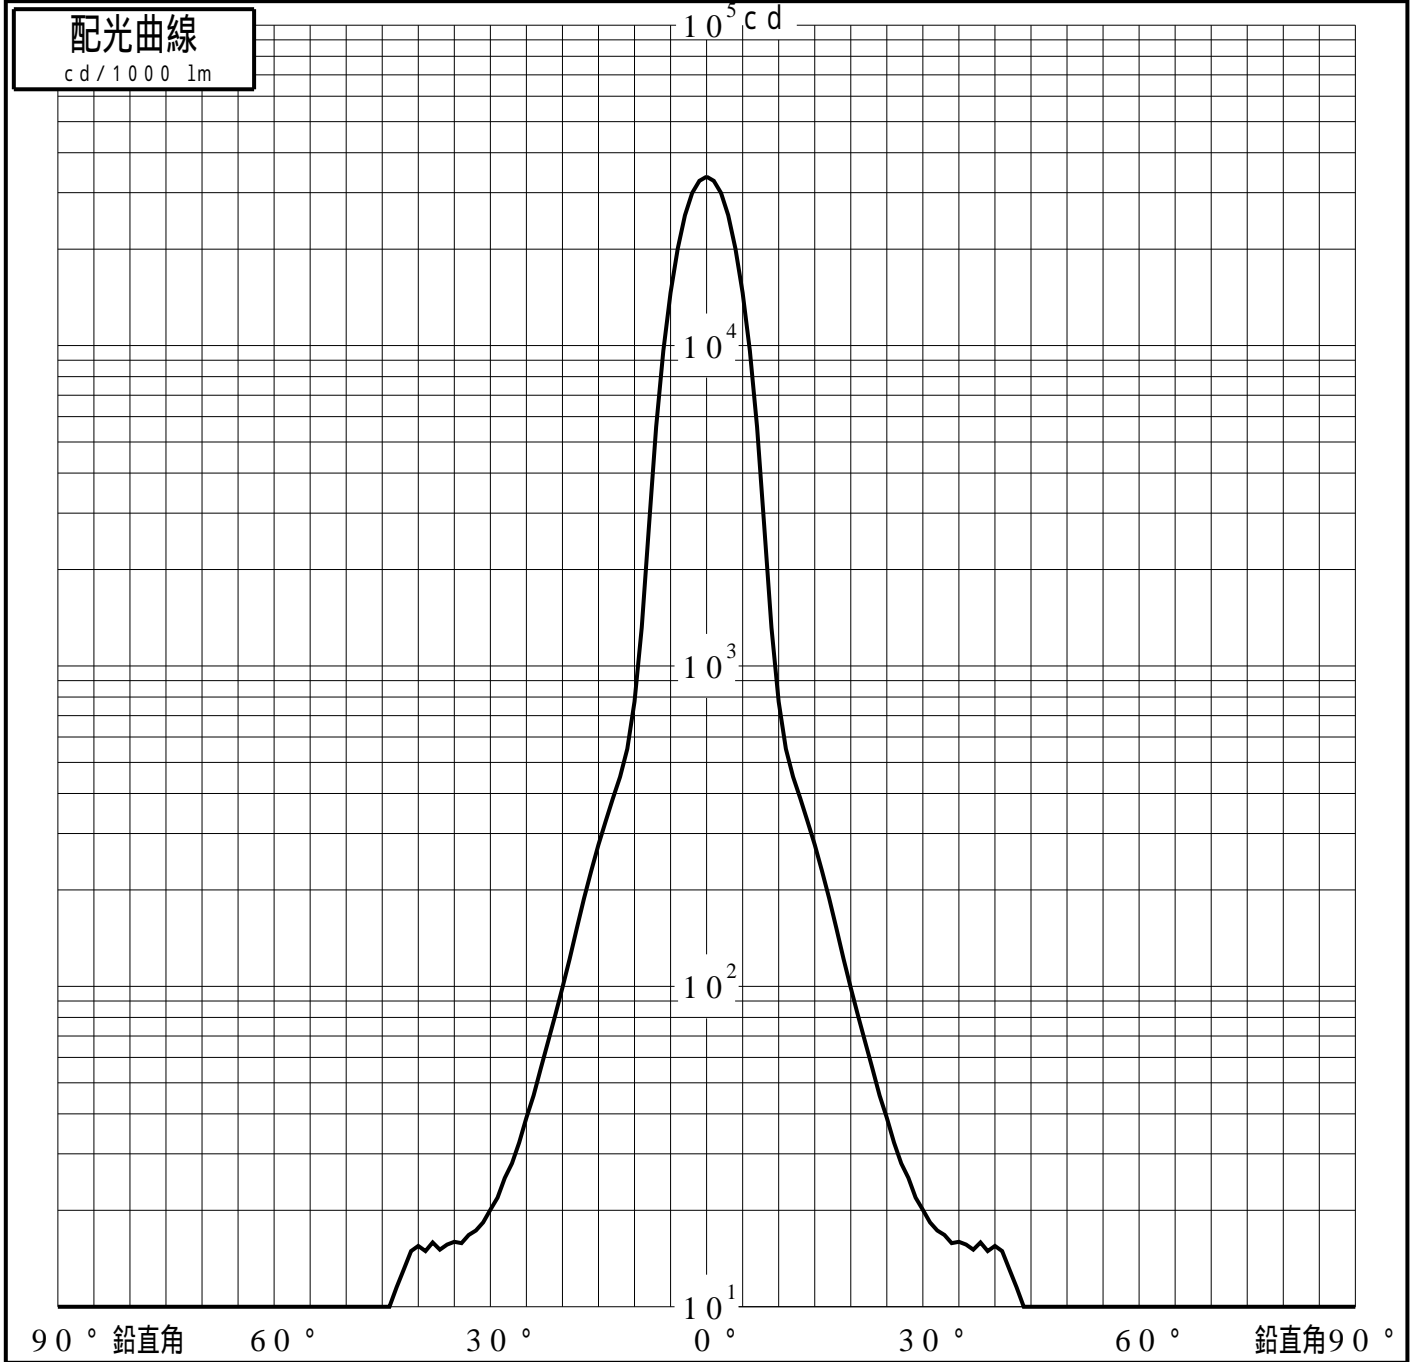

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y7 1 0 1 3 + NY Y9 0 1 0 0	光源	LED3000_70_60 x1
管理番号	K0162415(0)DR1 TF		

累積光束曲線

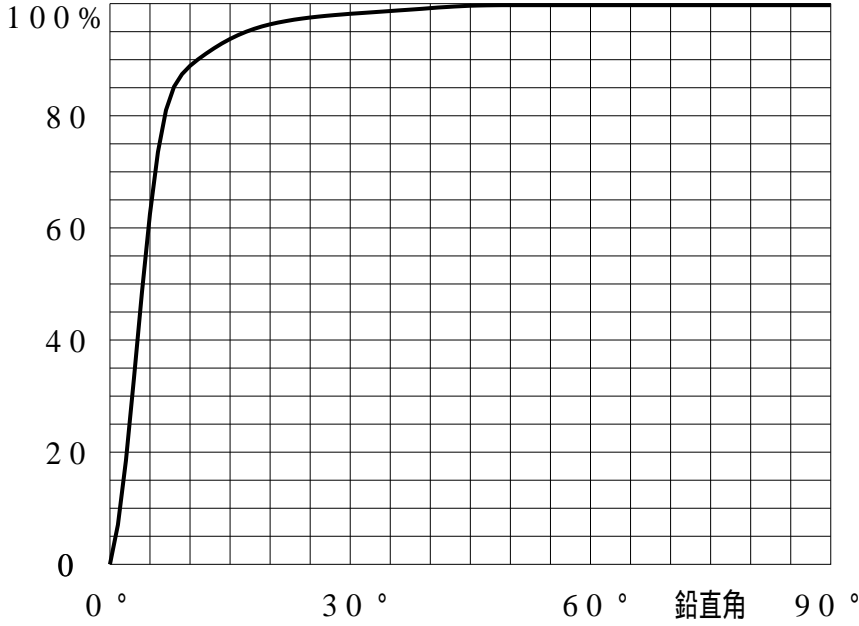

等光度曲線

(座標系)
cd / 1000 lm



最大光度 cd / 1000 lm