
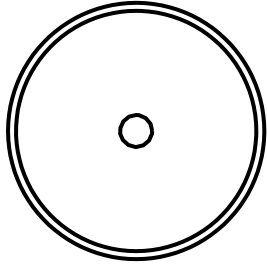


投光照明器具特性


品名(品番)	PAK84011CUVW40+NTS90101K					
光源	LED4000_70_555 ×1		555.0 lm			
管理番号	K0179805(0)DR1 TF					
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	98.6 %			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	63.7%	93.2%	96.9%	
最大光度	3701 cd/1000 lm	ビ-ム角	31.1	47.1	52.2	

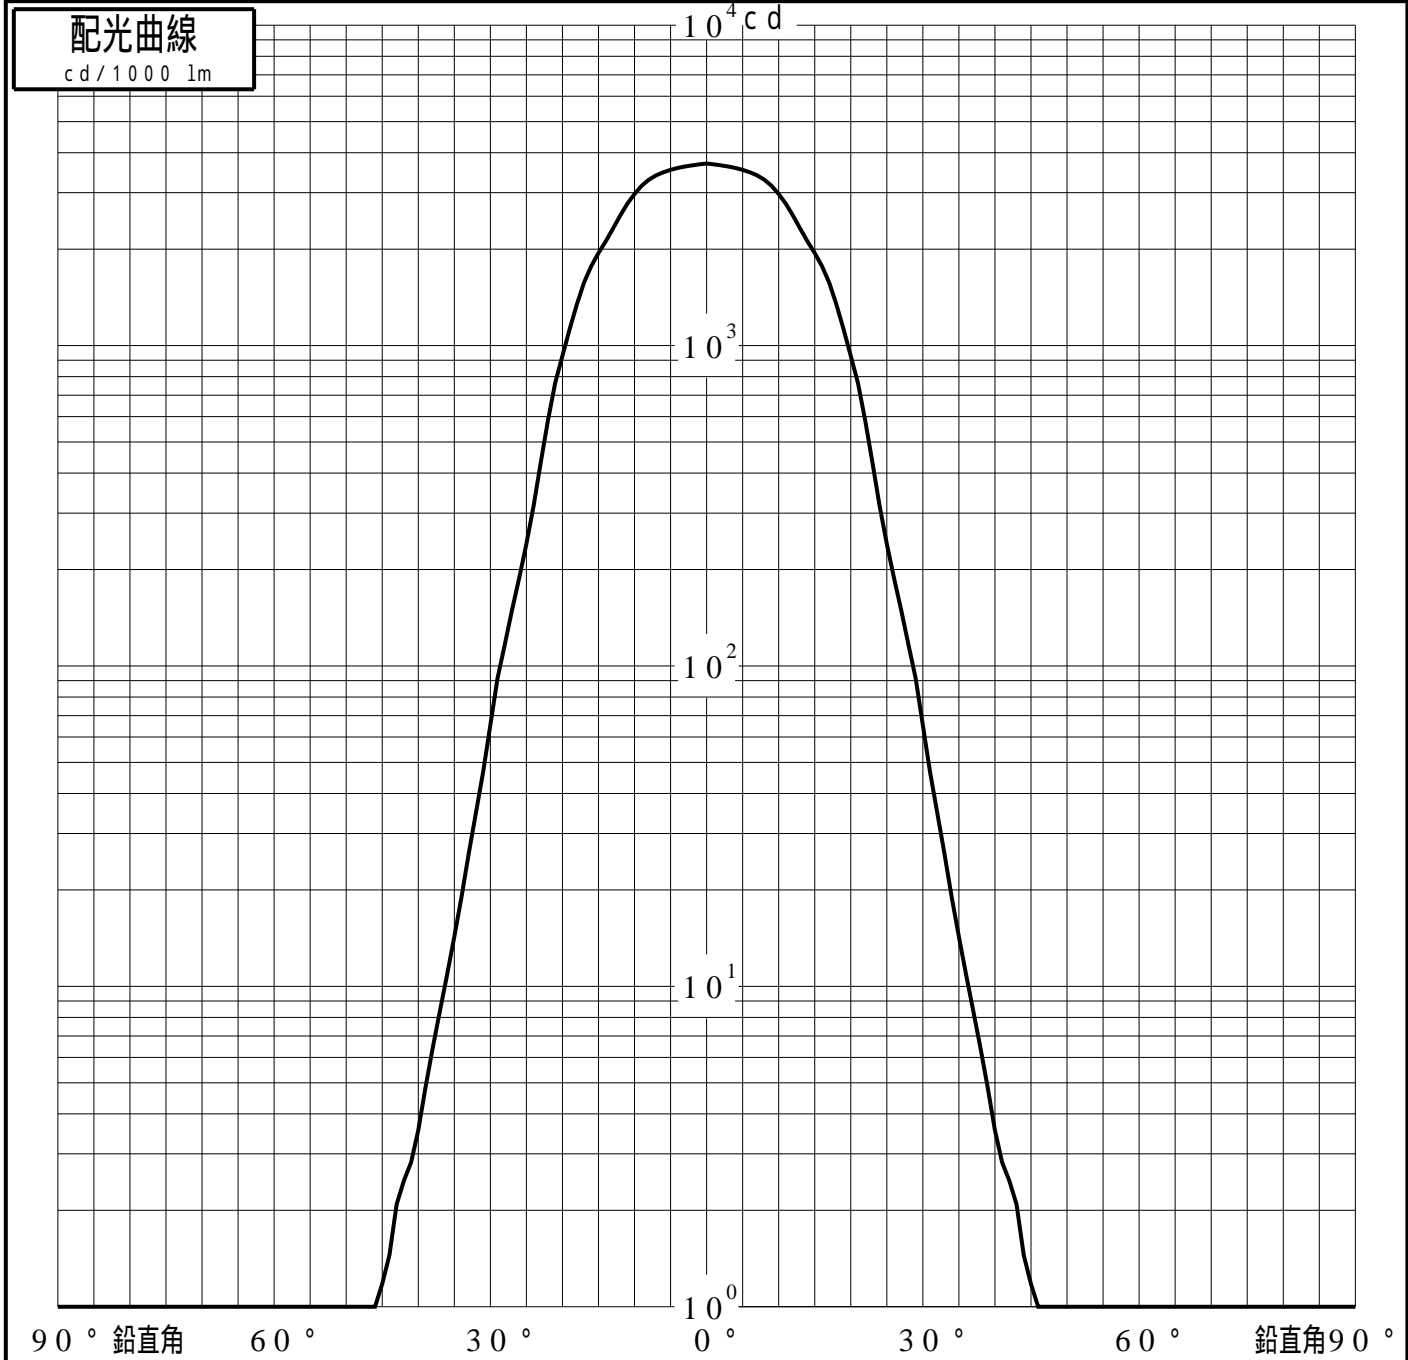

投光照明器具特性

品番 (品名)	PAK84011CUVW40+NTS90101K	光源	LED4000_70_555 ×1
管理番号	K0179805(0)DR1 TF		

累積光束曲線

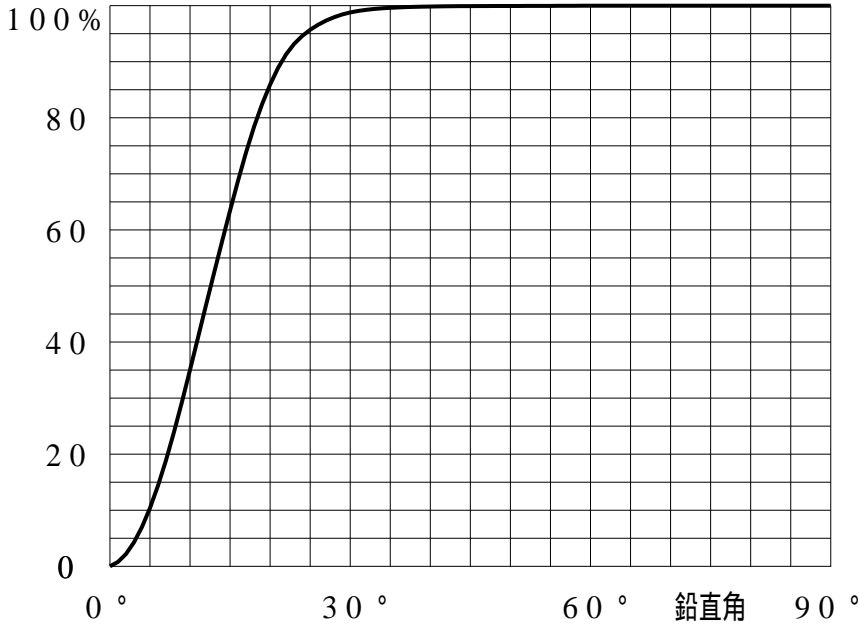

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm