投光照明器具特性

品名（品番）	NTS72870B+NTS92201
光源	LED5000_85_1350 x1　　1350.0 lm
管理番号	K0197408(1)DB1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	91.6 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	52.9 %	79.7 %	89.6 %
最大光度	4369 cd/1000 lm	ビーム角	25.7 °	42.1 °	56.3 °



配光曲線

cd/1000 lm

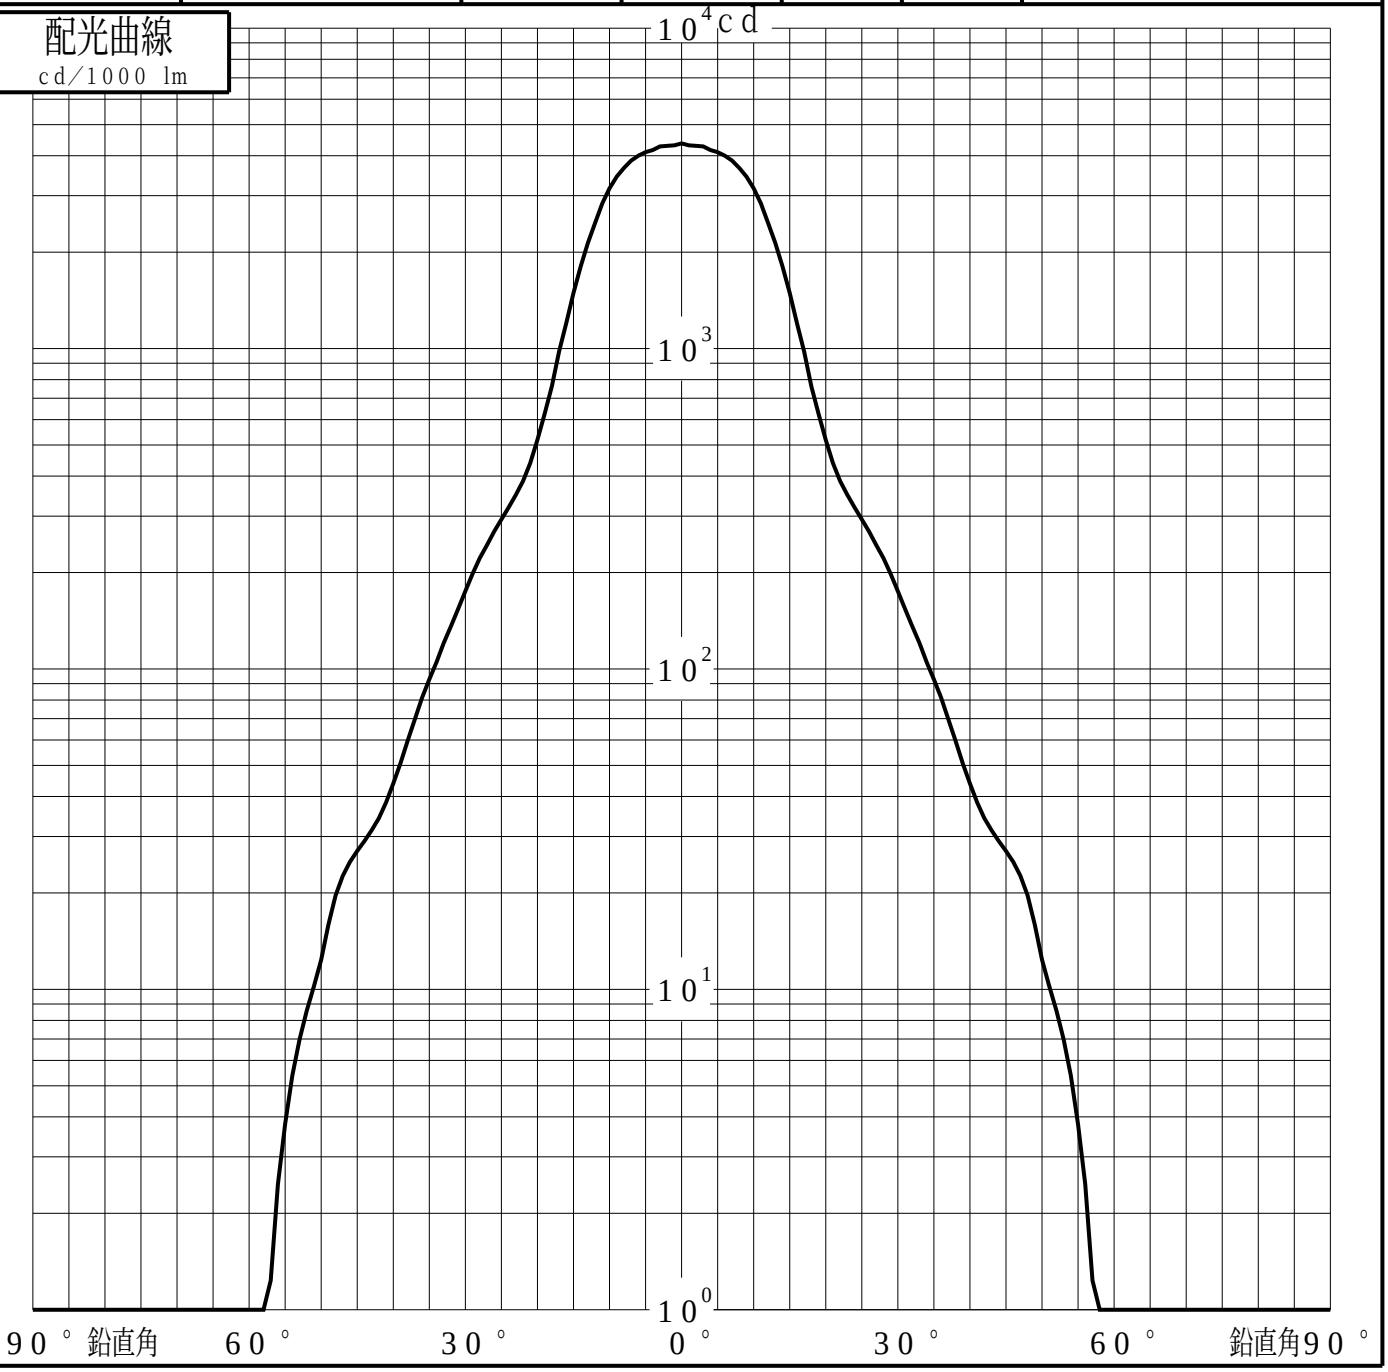

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NTS72870B+NTS92201	光源	LED5000_85_1350 x1
管理番号	K0197408(1)DB1 TF		

累積光束曲線

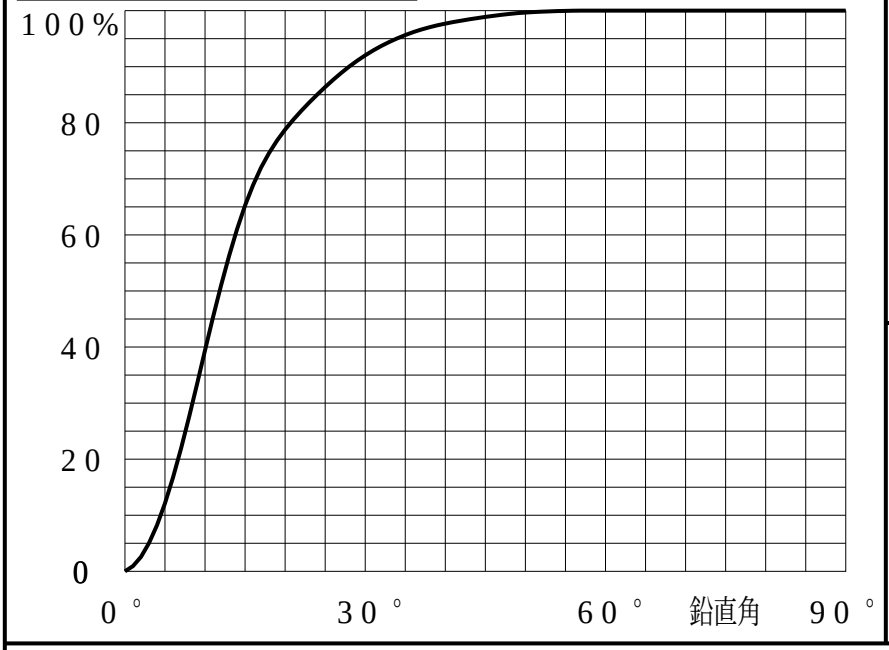



等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

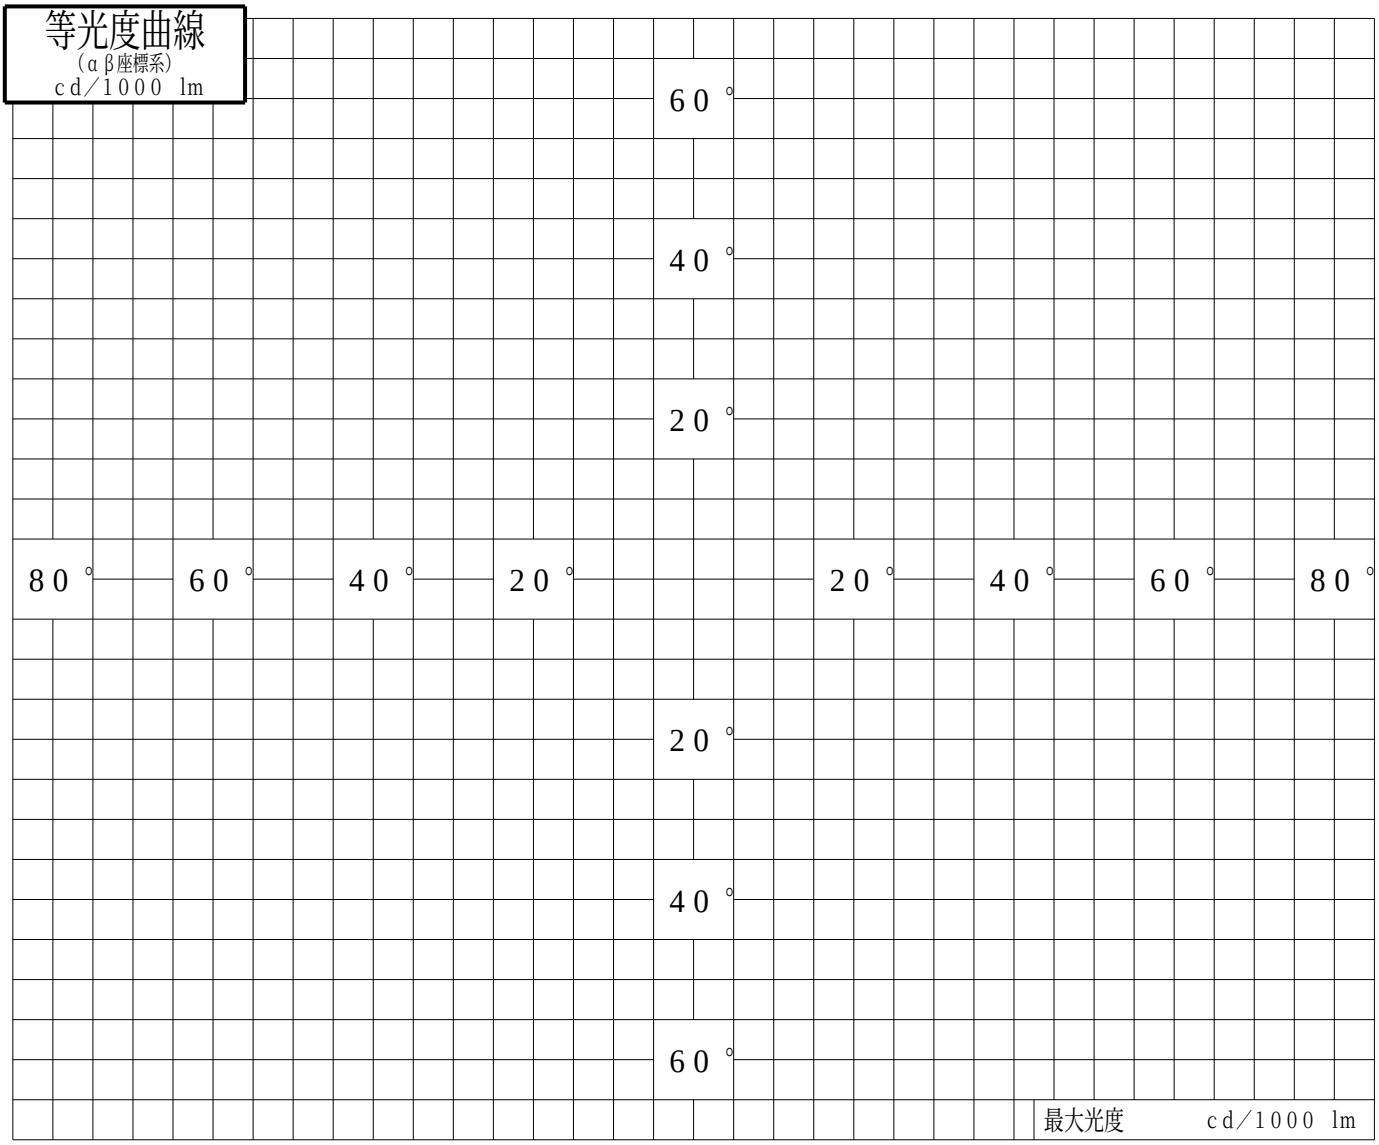

パナソニックエレクトリックワークス株式会社