

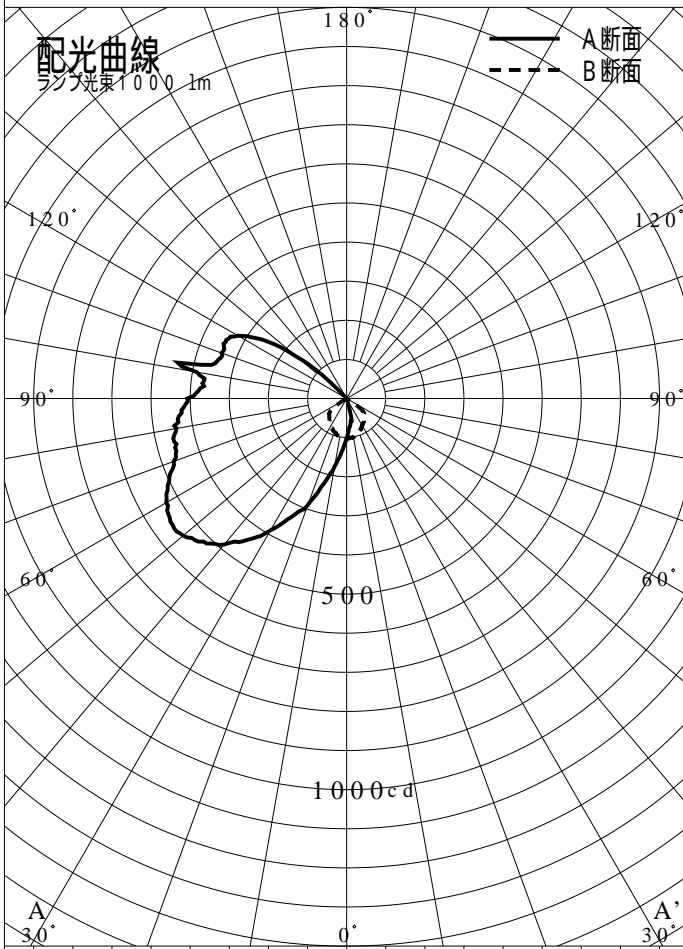


非常用照明器具特性

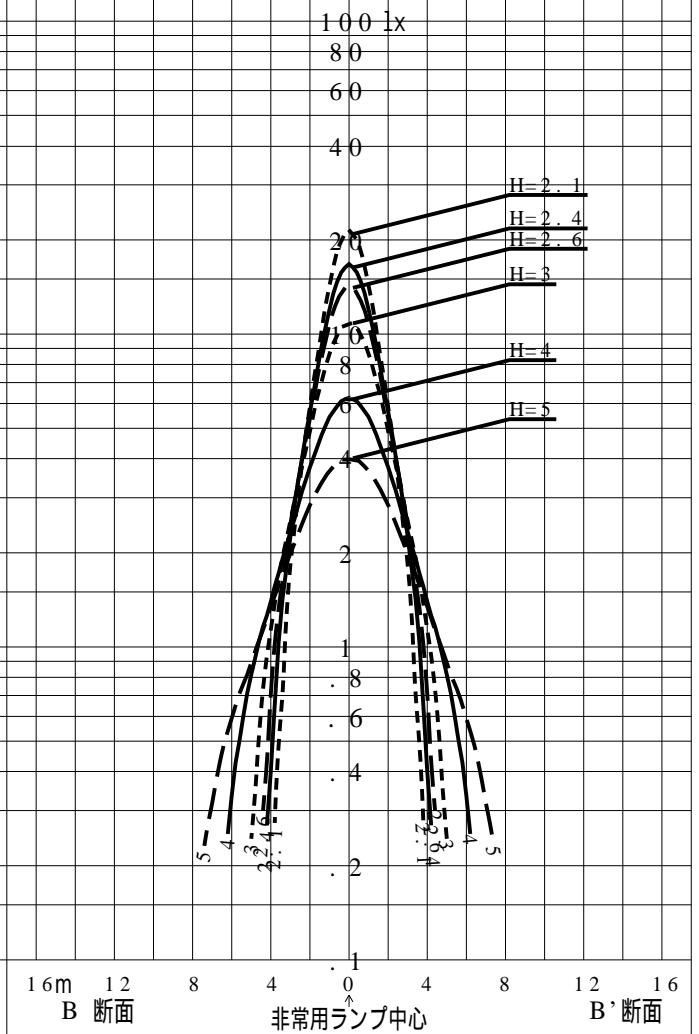

品番	XLF213PNNJ (WALL)		
名称			
光源	LED5000 / 98 / 470		
管理番号	K0151866(7)DR1		
光束	940mm x 1.00		
保守率	0.93		
適用品番	設計照度Eを得るための読取照度		
	E = 2.0	E = 1.0	E = 0.5
XLF213PNNJ (WALL)	2.3	1.1	0.6
備考	非常点灯時の照度 (30 分後)		

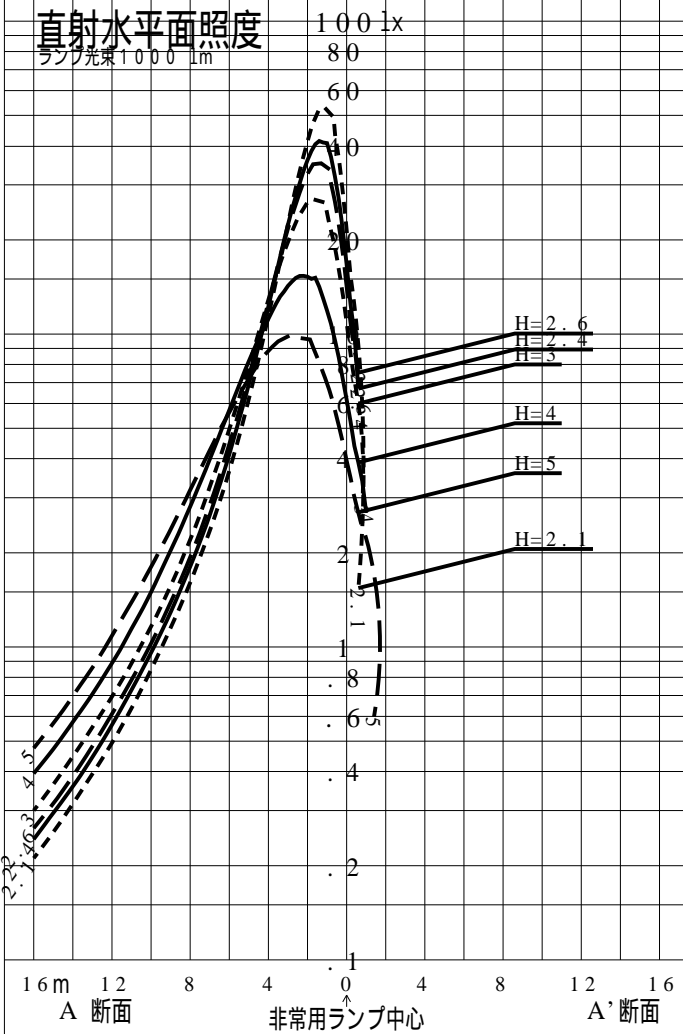

品番	XLF213PNNJ (WALL)		
名称			
光源	LED5000/98/470		
管理番号	K0151866(7)DR 1		
光束	940.0 1 m * 1.00	備考	非常点灯時の照度 (30分後)
保守率	0.93		

非常灯配置表

器具取付高さ (m)																			
単体配置																			
直線配置																			
四角配置																			
壁からの距離 (最大)																			

器具取付高さ (m)																			
単体配置																			
直線配置																			
四角配置																			
壁からの距離 (最大)																			

器具取付高さ (m)																			
単体配置																			
直線配置																			
四角配置																			
壁からの距離 (最大)																			