

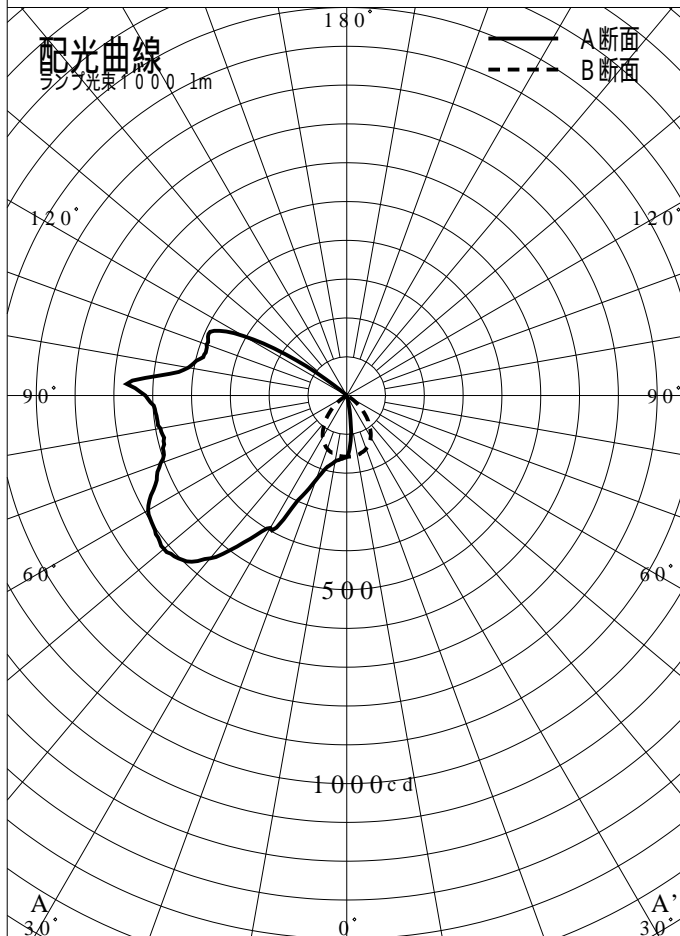


非常用照明器具特性

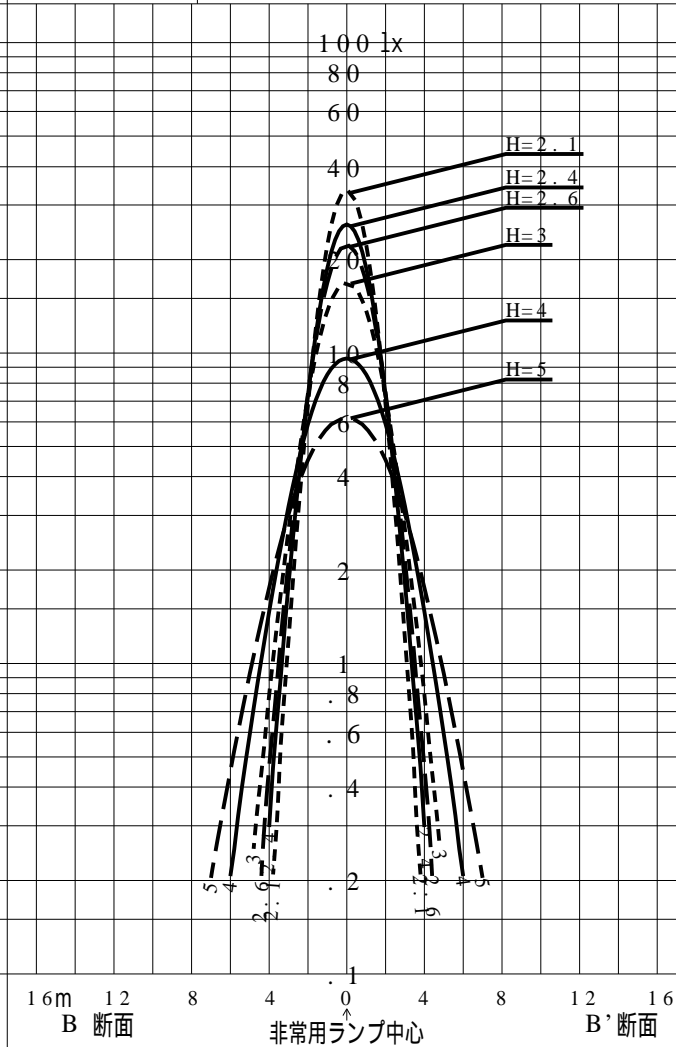

品番	XLF213PNNK(WALL)		
名称			
光源	LED5000/97/425		
管理番号	K0177604(1)DR1		
光束	850mm x 1.00		
保守率	0.92		
適用品番	設計照度Eを得るための読取照度		
	E = 2.0	E = 1.0	E = 0.5
XLF213PNNK(WALL)	2.6	1.3	0.6
備考	非常点灯時の照度 (30分後)		

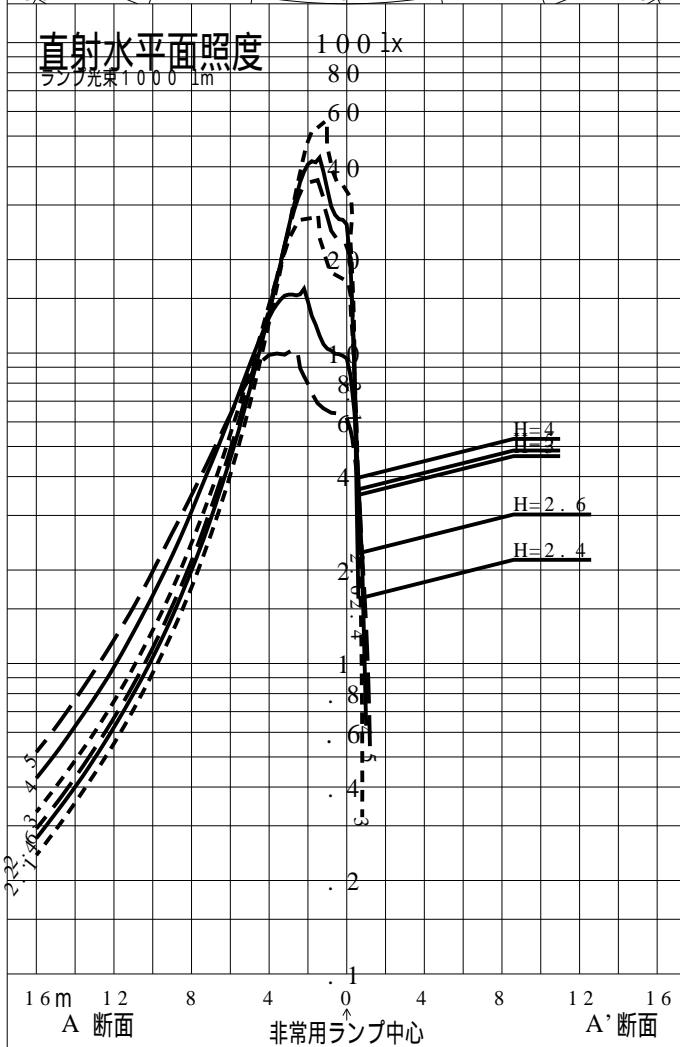

品番	XLF213PNNK(WALL)		
名称			
光源	LED5000/97/425		
管理番号	K0177604(1)DR1		
光束	850.01m * 1.00	備考	非常点灯時の照度 (30分後)
保守率	0.92		

非常灯配置表

器具取付高さ(m)																			
単体配置																			
直線配置																			
四角配置																			
壁からの距離 (最大)																			

器具取付高さ(m)																			
単体配置																			
直線配置																			
四角配置																			
壁からの距離 (最大)																			

器具取付高さ(m)																			
単体配置																			
直線配置																			
四角配置																			
壁からの距離 (最大)																			