投光照明器具特性

品名（品番）	NTS72880B+NTS90200				
光源	LED5000_85_2080 x1　　2080.0 lm				
管理番号	K0197409(1)DB1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	98.9 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	67.2 %	93.7 %	96.8 %
最大光度	1624 cd/1000 lm	ビーム角	47.7 °	71.2 °	79.2 °



配光曲線

cd/1000 lm

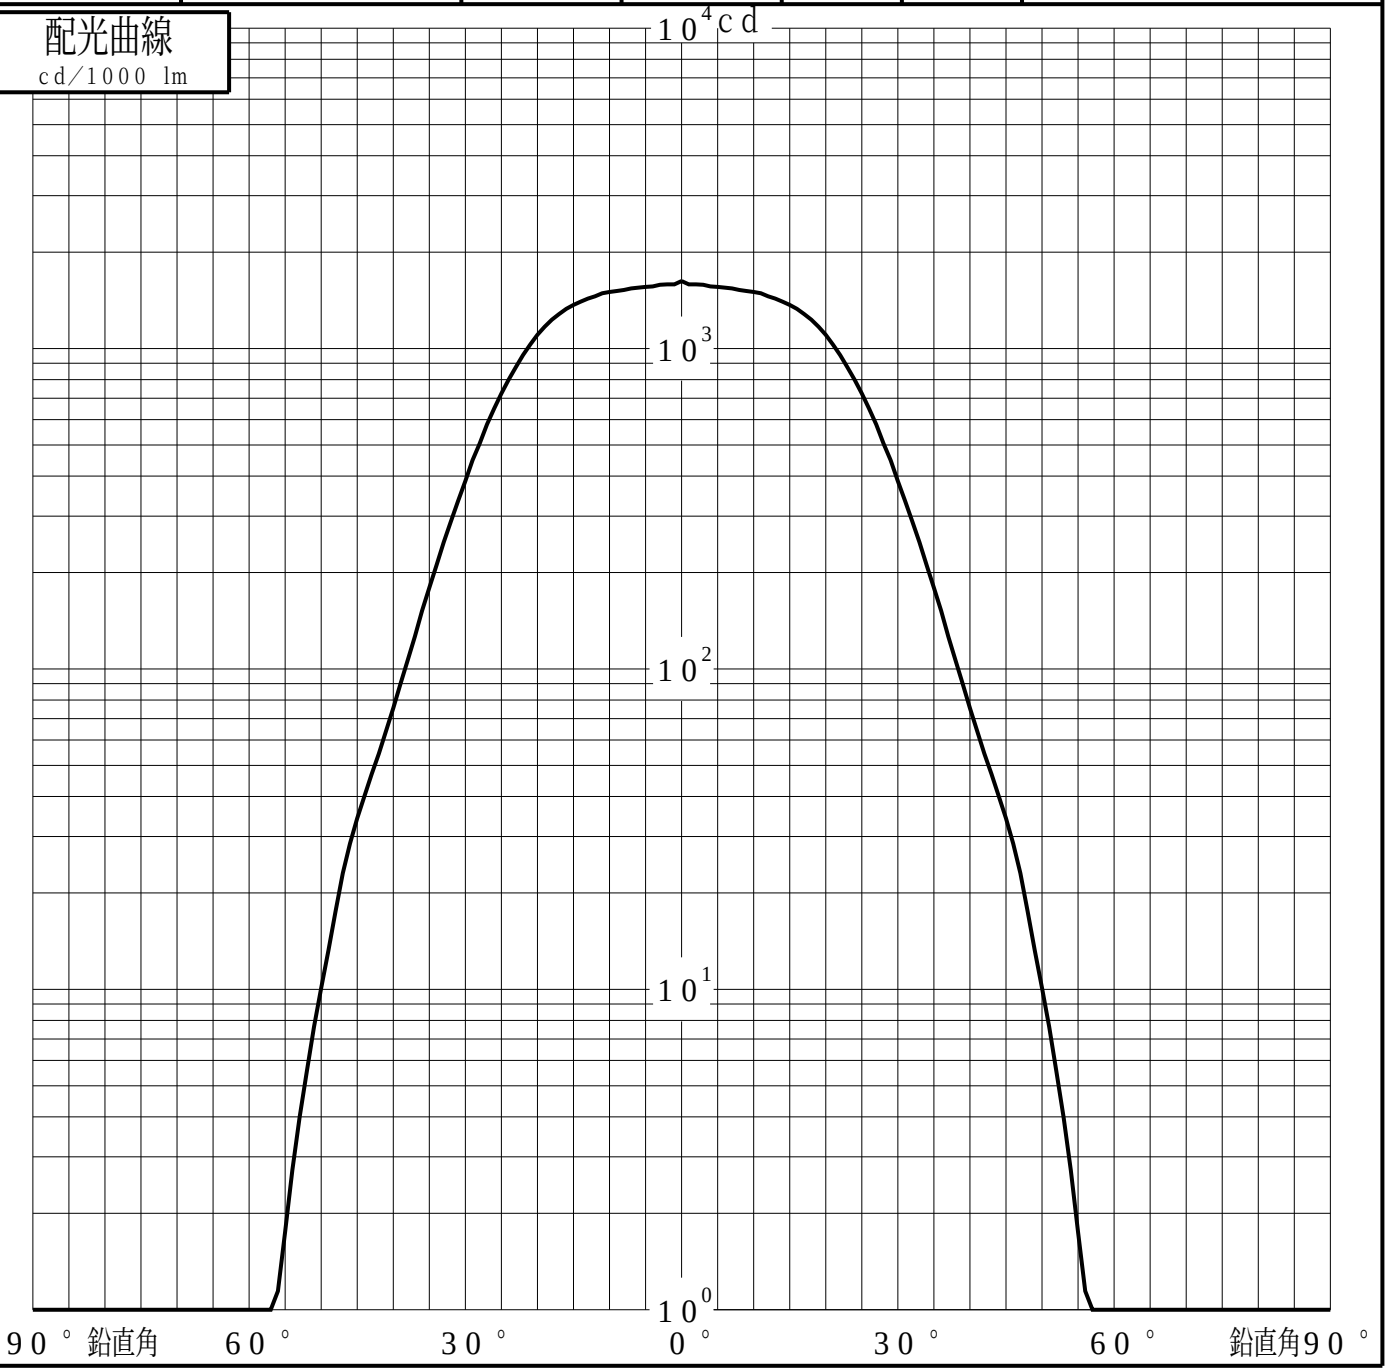

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NTS72880B+NTS90200	光源	LED5000_85_2080 x1
管理番号	K0197409(1)DB1 TF		

累積光束曲線

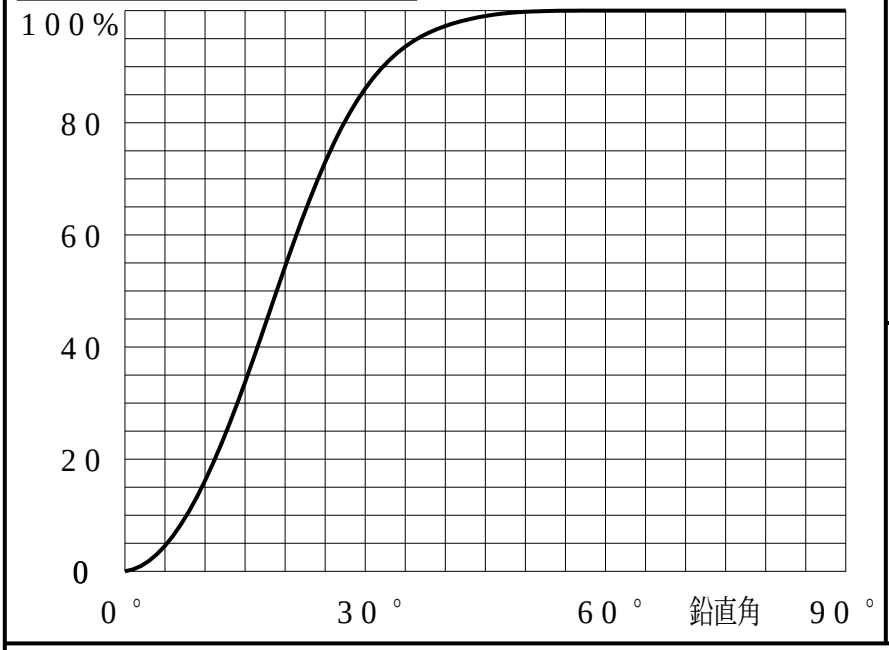



等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

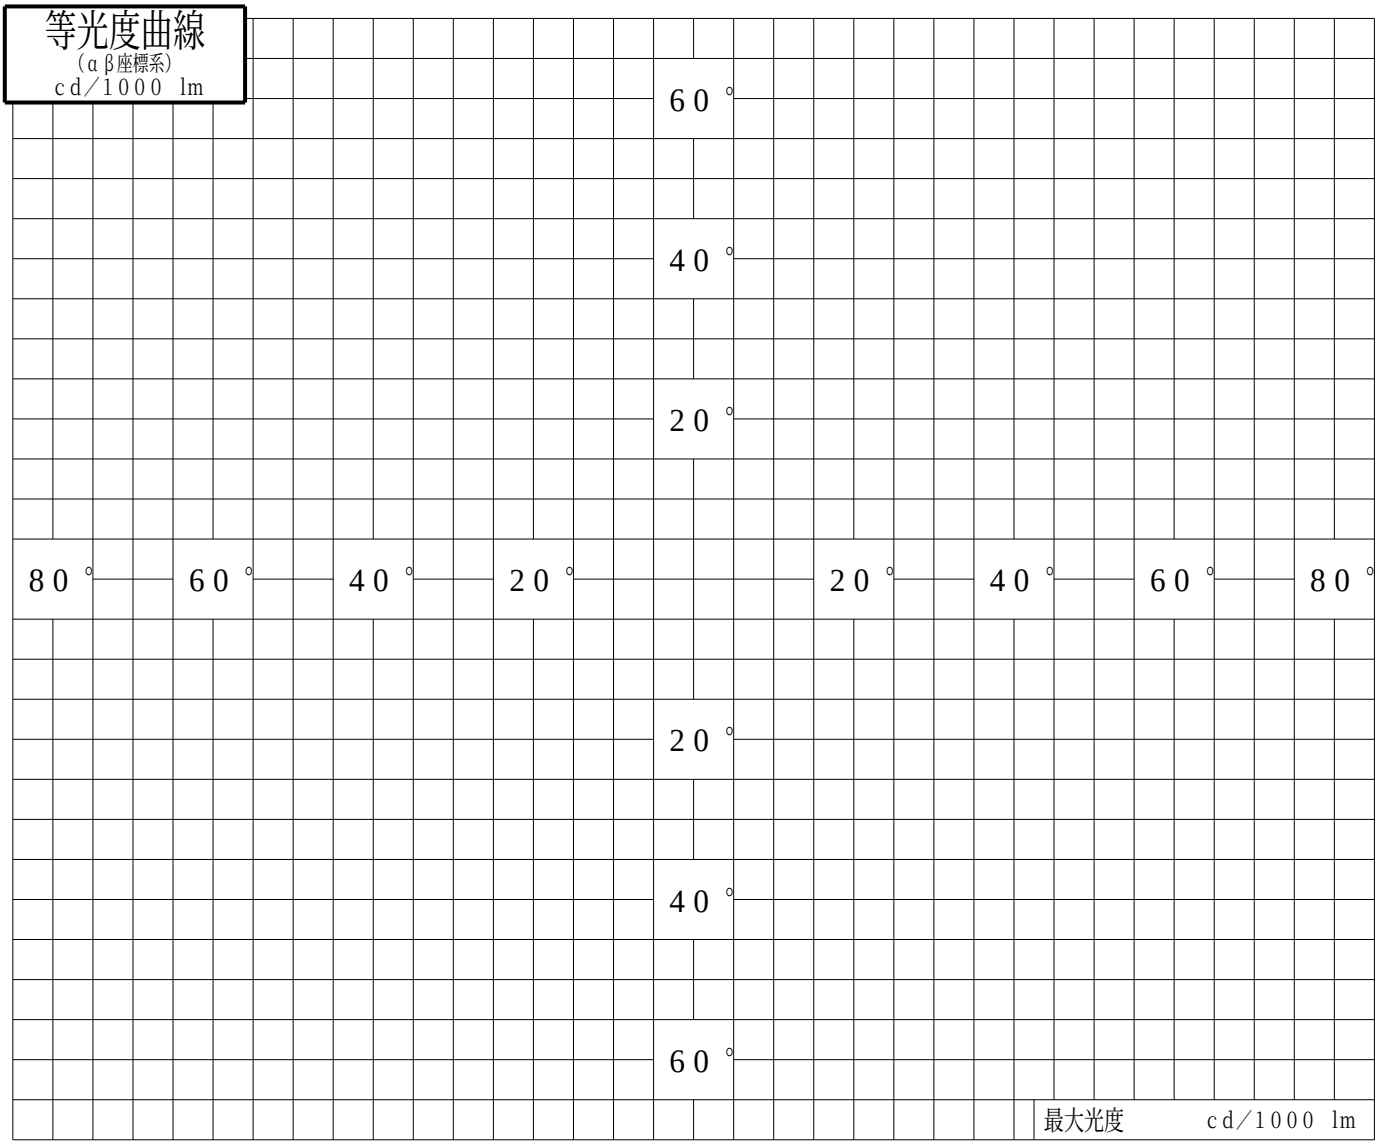

パナソニックエレクトリックワークス株式会社