


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS51328+NTS91052B+NTS90				
光源	LED3000_70_475 ×1 475.0 lm				
管理番号	K0158510(0)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	97.4 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	45.9%	82.7%	90.8%
最大光度	6811 cd/1000 lm	ビーム角	19.7	37.0	45.7

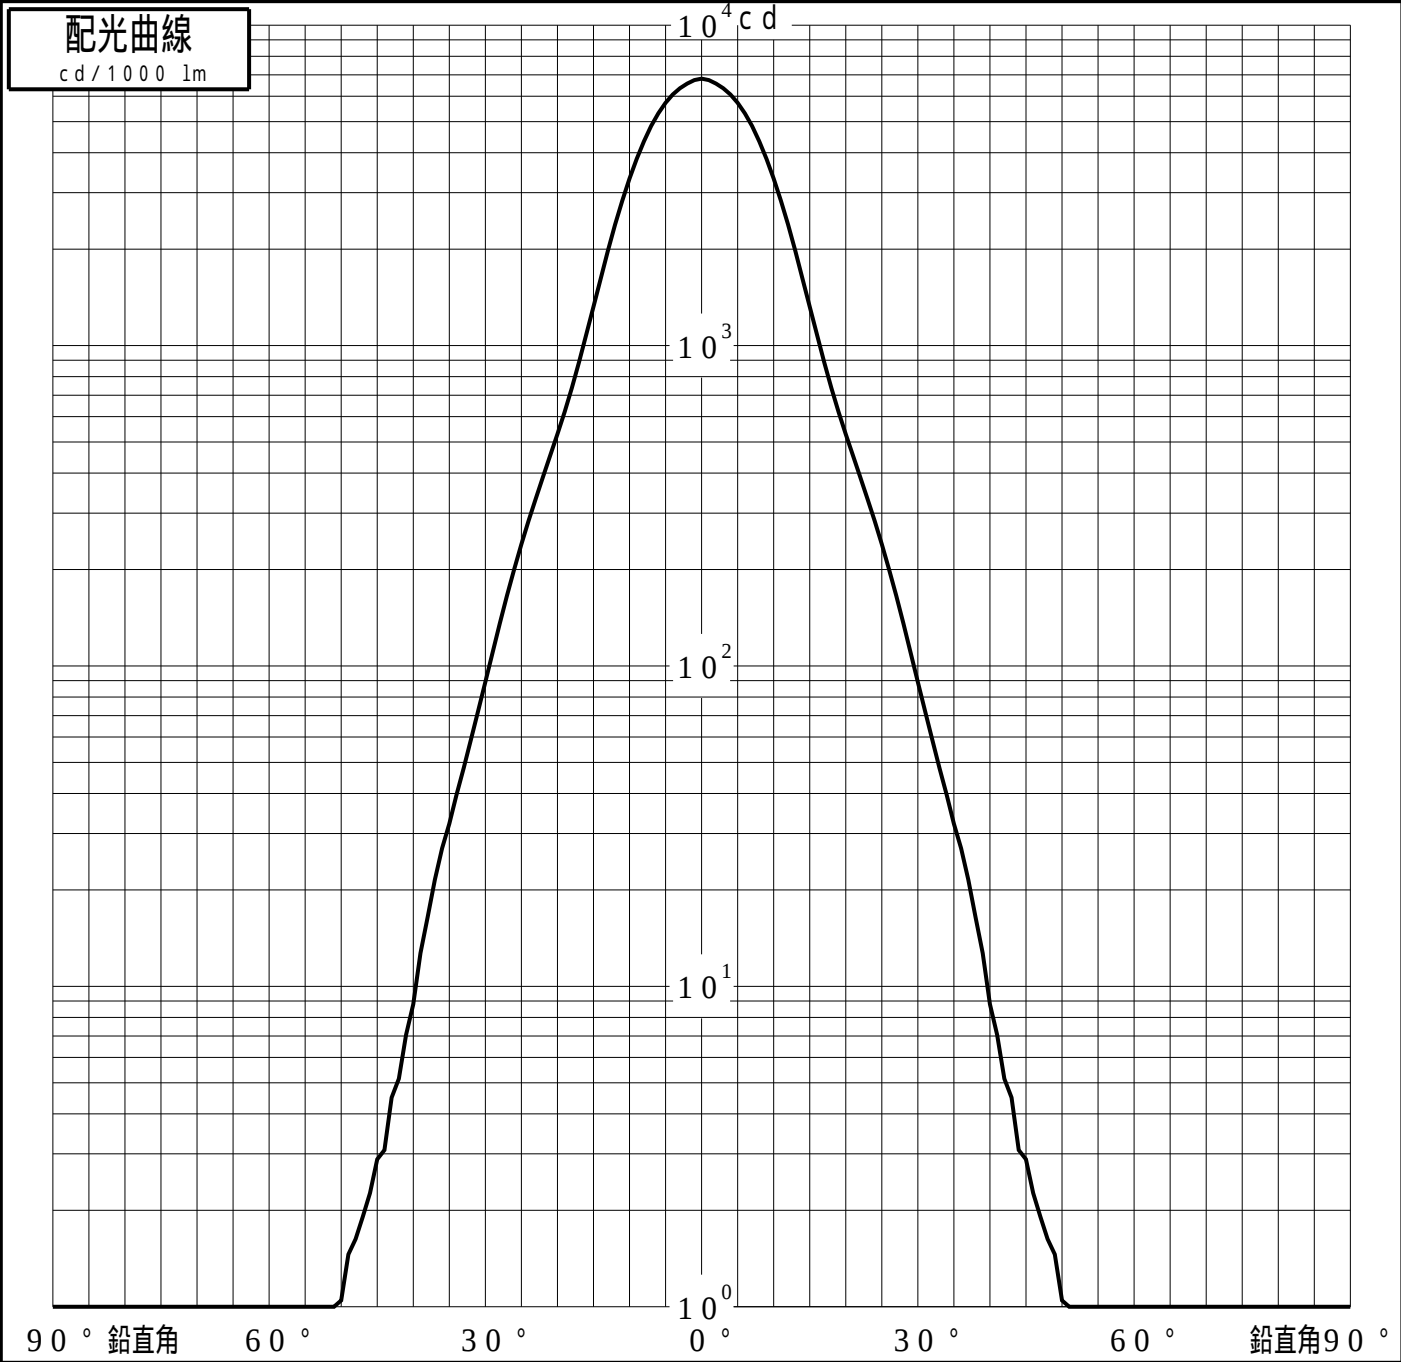

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS51328+NTS91052B+NTS90


光源

LED3000_70_475 ×1

管理番号

K0158510(0)DJ1 TF

累積光束曲線

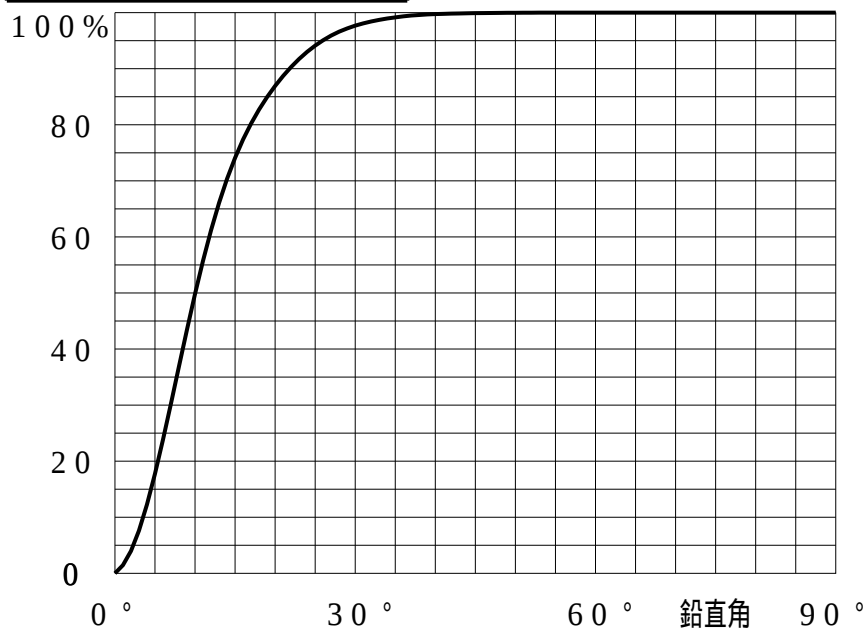

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm