
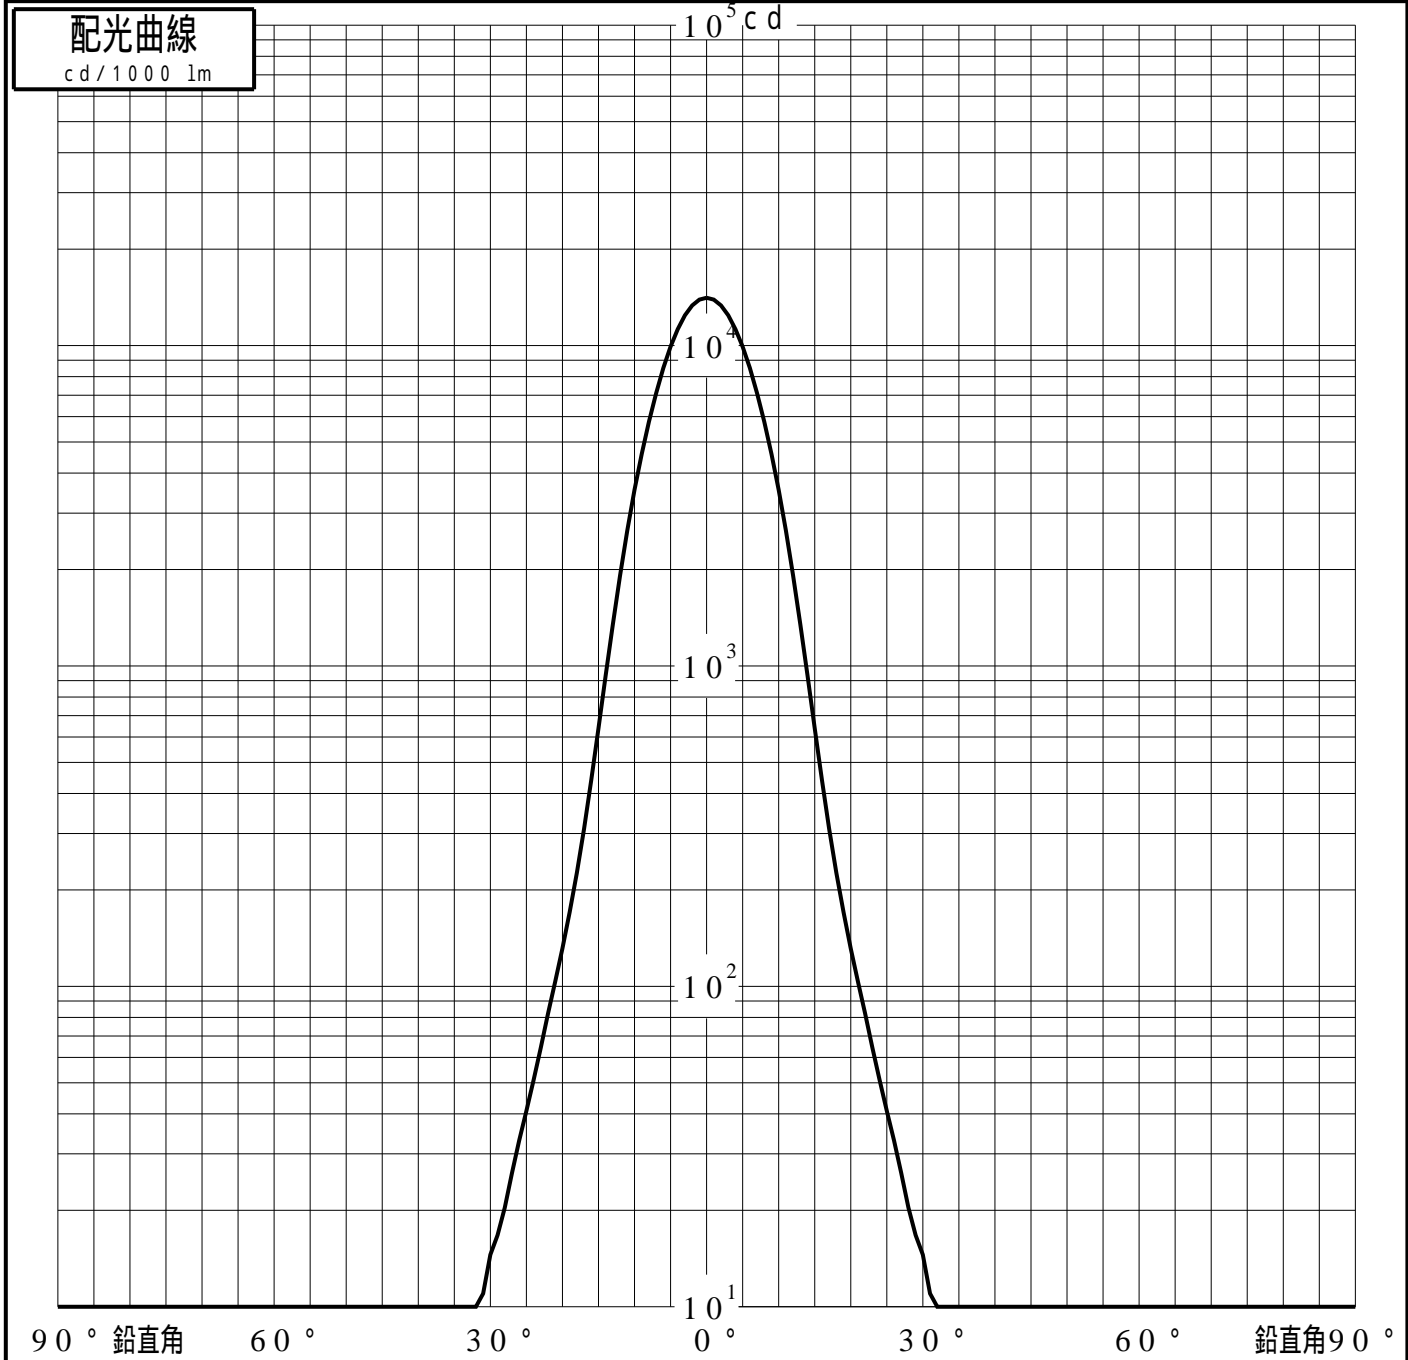


投光照明器具特性

品名(品番)	PAV10035UVWPN40+NTS90354		
光源	LED4000_70_820 ×1	820.0 lm	
管理番号	K0179732(0)DR1 TF		



配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	92.7%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	100.0%	ビーム効率	48.9%	87.2%	92.9%
最大光度	14103 cd/1000lm	ビーム角	14.1	25.8	29.6

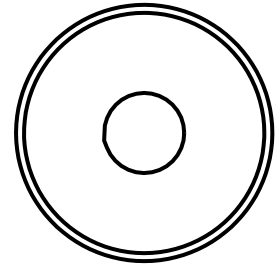

投光照明器具特性

品番 (品名)	PAV10035UVWPN40+NTS90354	光源	LED4000_70_820 ×1
管理番号	K0179732(0)DR1 TF		

累積光束曲線

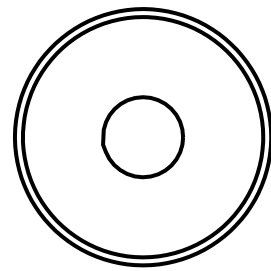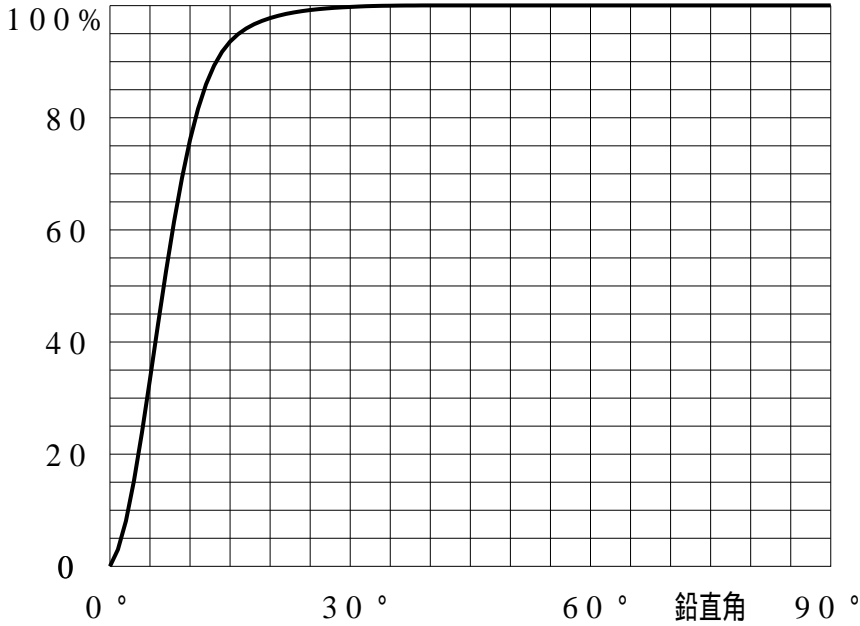

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

