
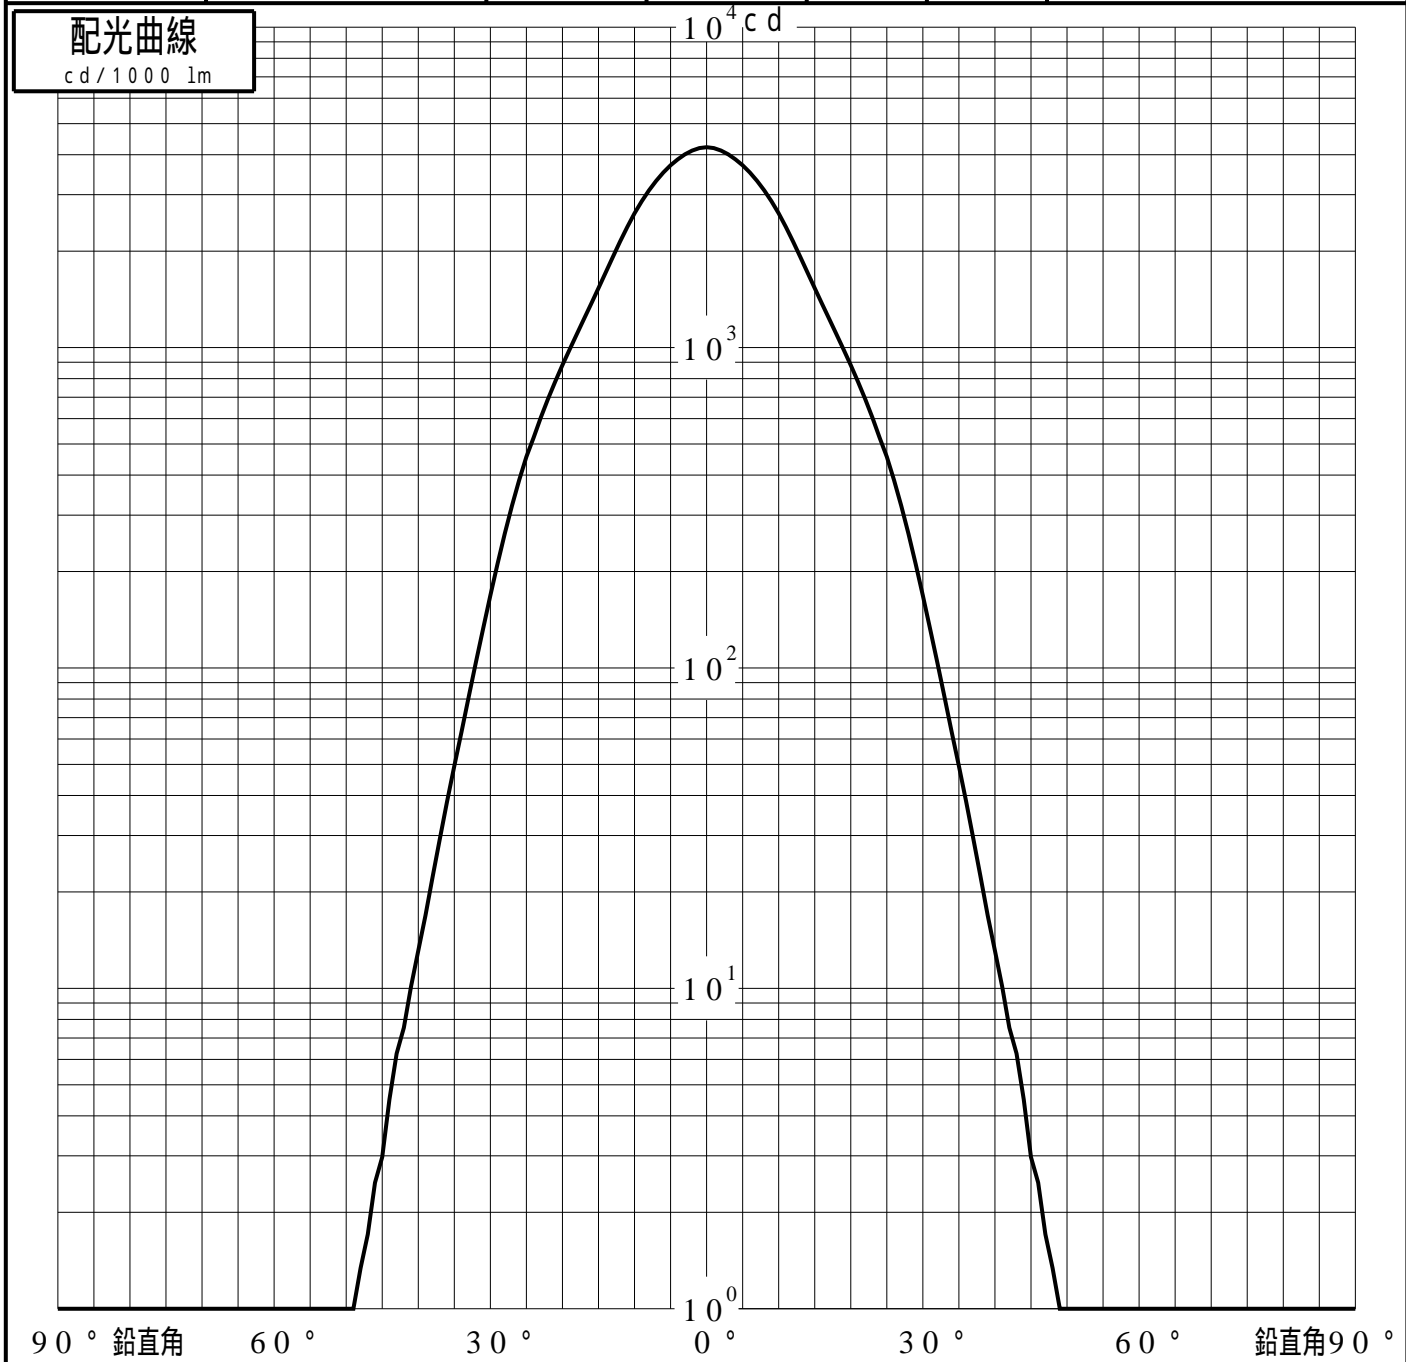


# 投光照明器具特性

品名(品番)	PAV10035UVWPW40+NTS90355	
光源	LED4000_70_1140 x1	1140.0 lm
管理番号	K0179734(3)DR1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	95.9 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	42.4%	89.5%	94.9%
最大光度	4223 cd/1000 lm	ビ-ム角	24.3	51.0	58.0



# 投光照明器具特性

品番 (品名)	PAV10035UVWPW40+NTS90355	光源	LED4000_70_1140 ×1
管理番号	K0179734(3)DR1 TF		

## 累積光束曲線

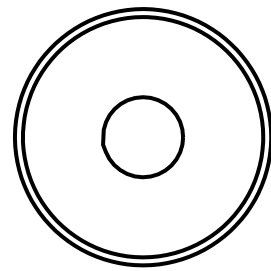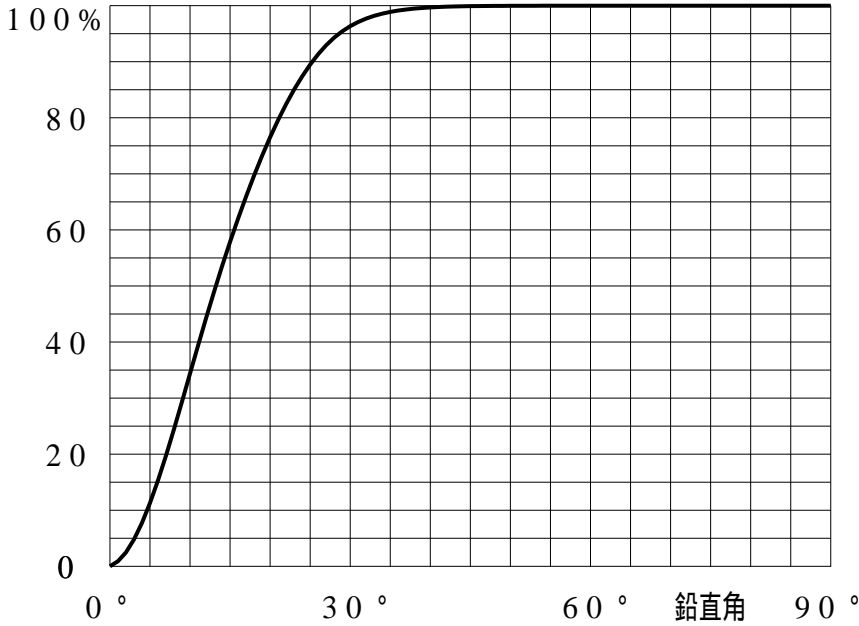

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm