
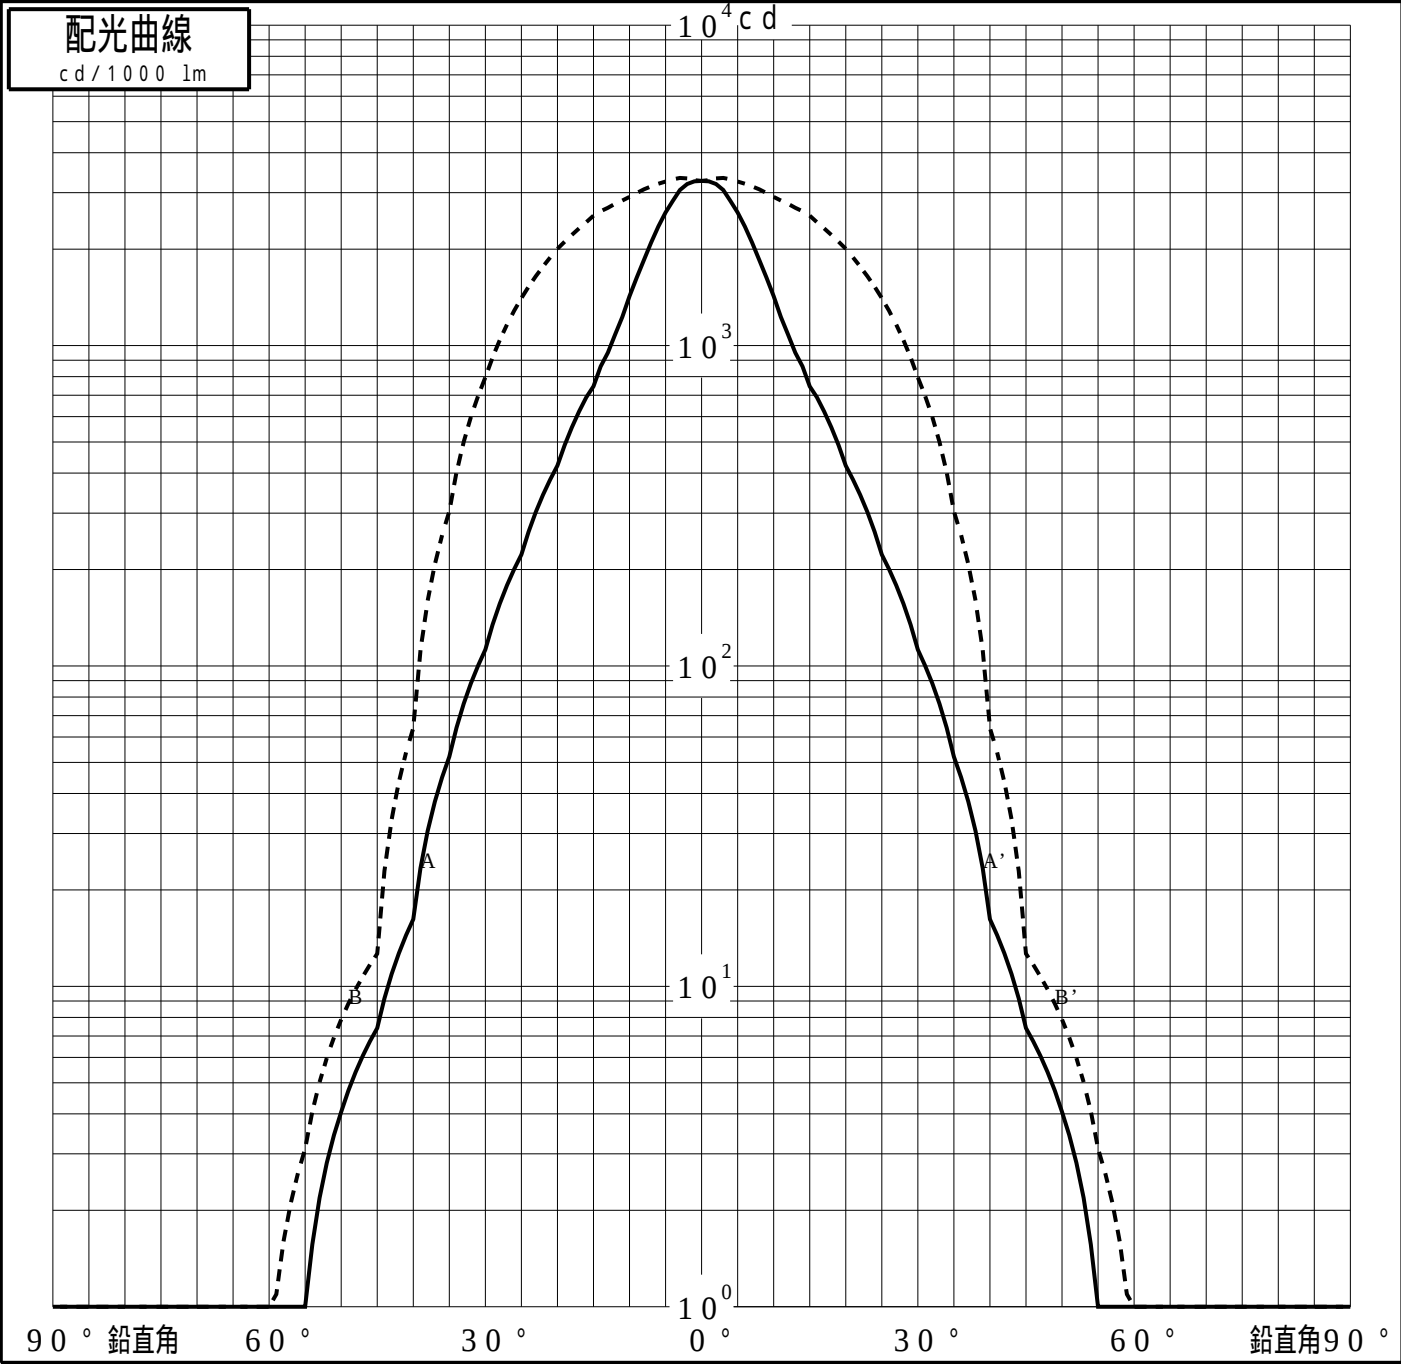


投光照明器具特性				
品名（品番）	NTS51920+NTS91052B+NTS91			
光源	LED9999_70_420 ×1 420.0 l m			
管理番号	K0172784(0)DJ1 XY			



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	48.9%	88.9%	94.9%
最大光度	3337 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 18.0 BB' 46.2	44.8 69.5	55.4 75.9



投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS51920+NTS91052B+NTS91	光源	LED9999_70_420 ×1
管理番号	K0172784(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

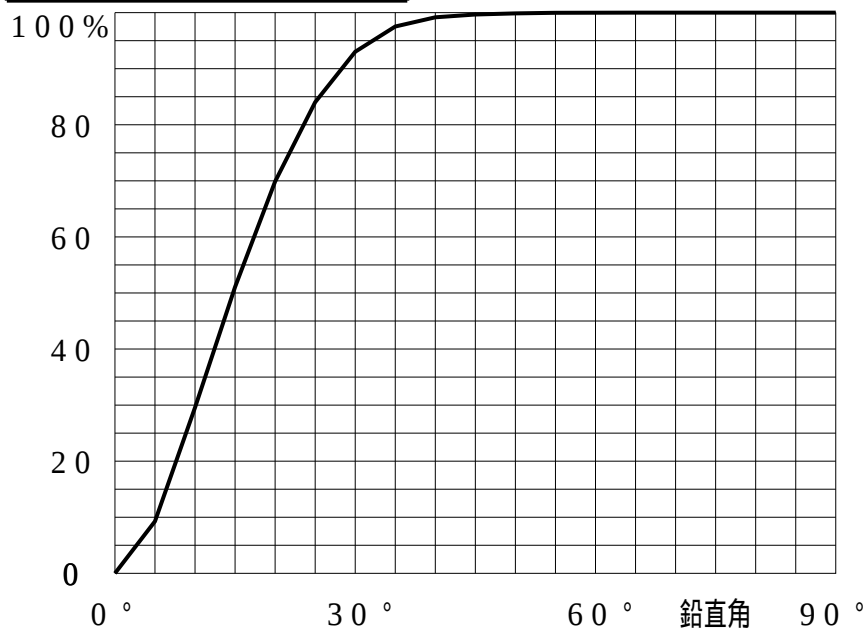

等光度曲線

($\alpha\beta$ 座標系)

