


投光照明器具特性	
品名（品番）	NTS51920K+NTS91057W
光源	LED9999_70_855 x1 855.0 l m
管理番号	K0171302(0)DJ1 TF


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	93.6 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	31.0 %	73.0 %	85.9 %
最大光度	7609 cd/1000 lm	ビーム角	15.6	36.5	48.5

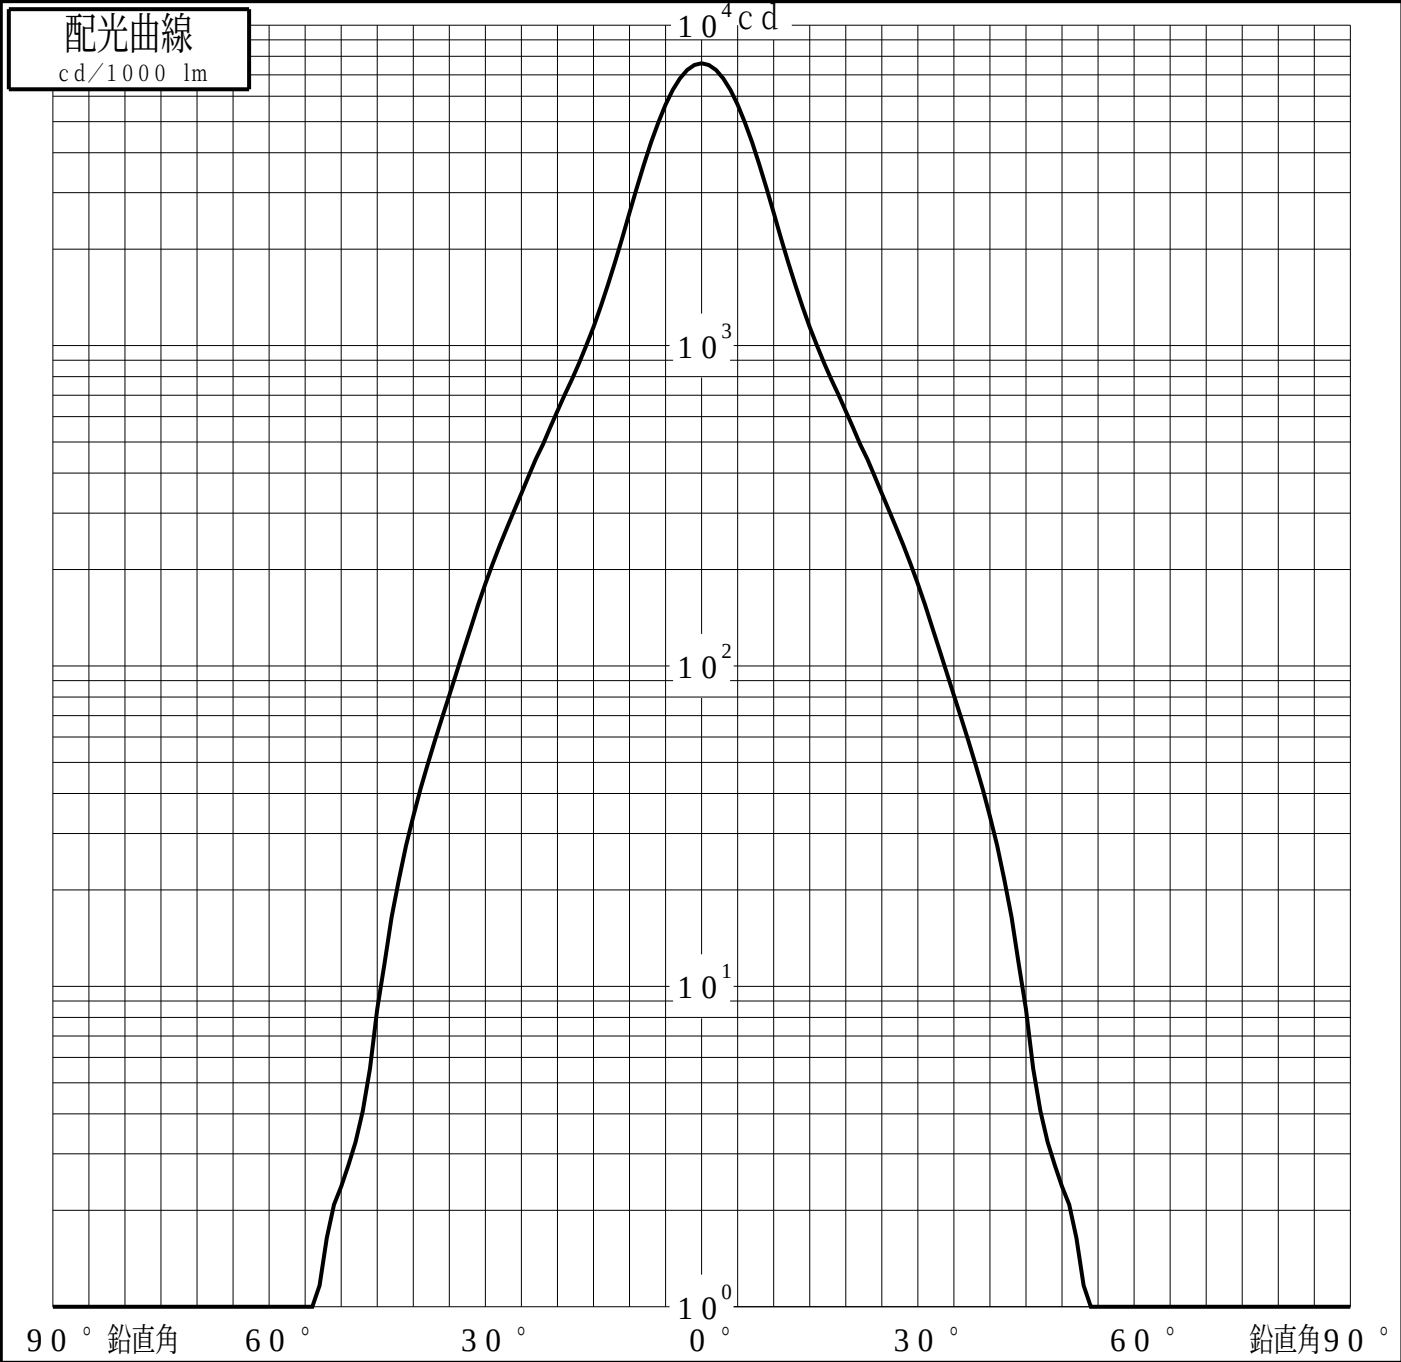

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS51920K+NTS91057W	光源	LED9999_70_855 ×1
管理番号	K0171302(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

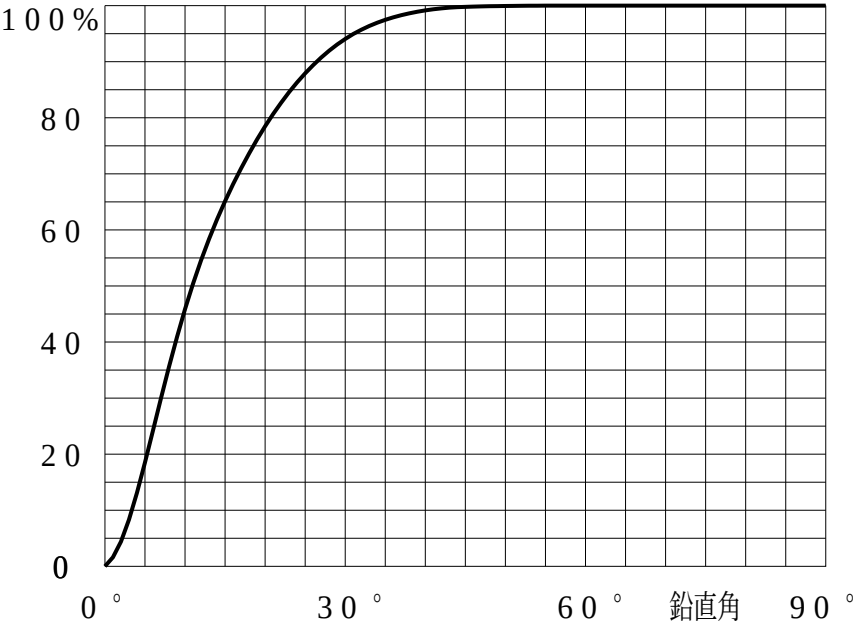

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

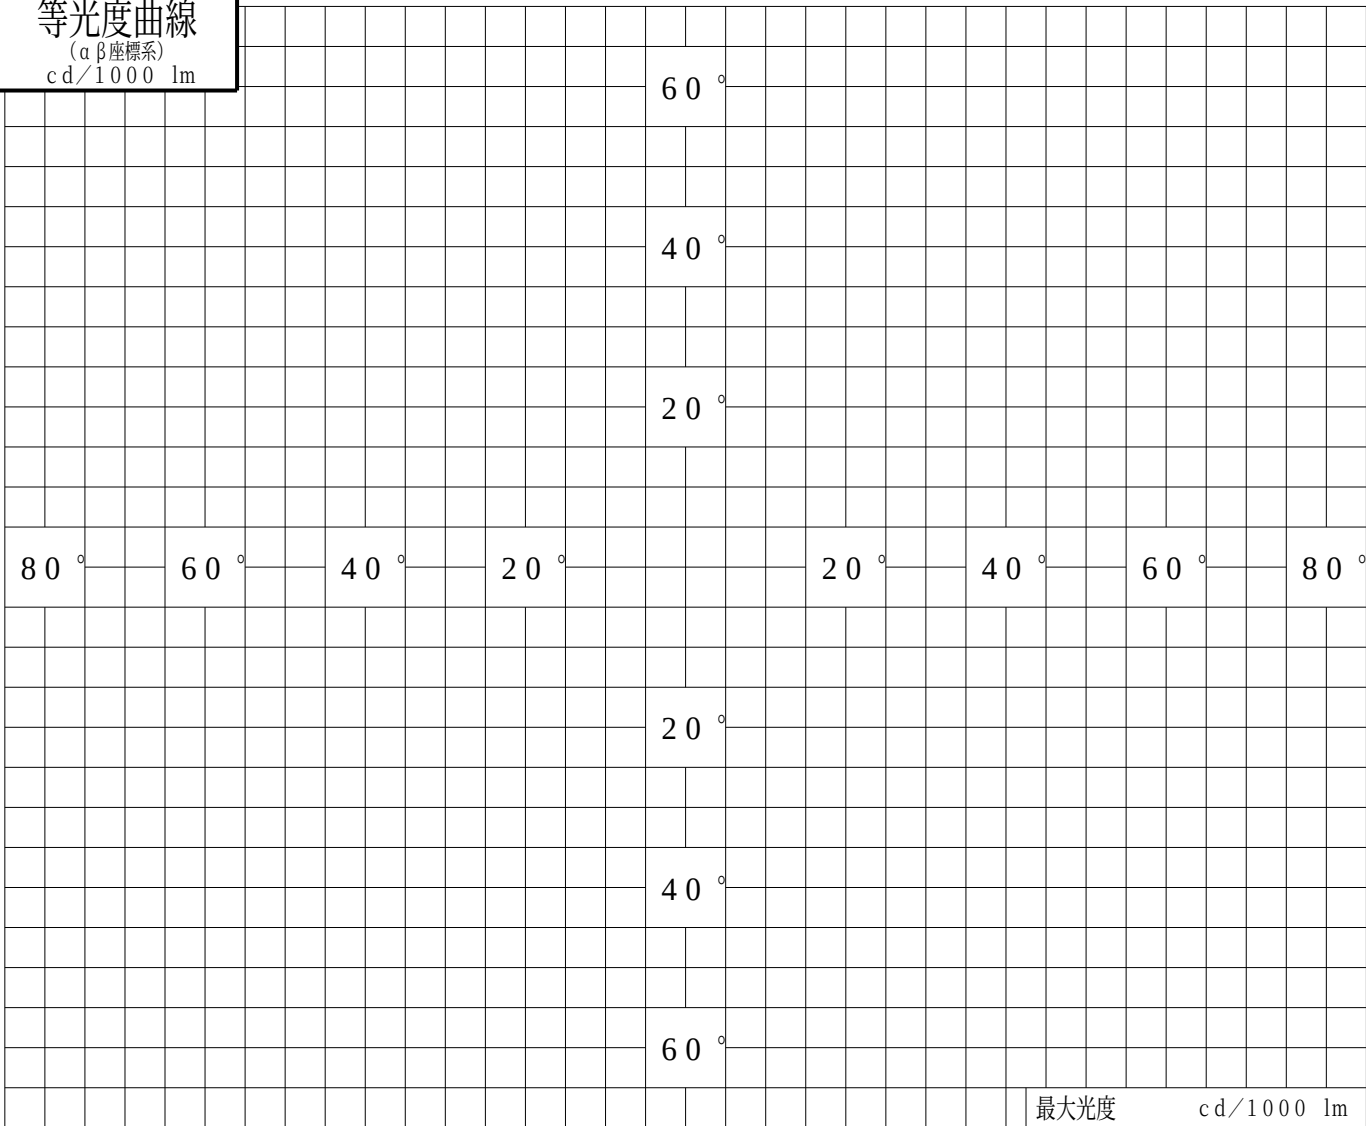

最大光度 cd/1000 lm