


投光照明器具特性				
品名（品番）	NTS51920K+NTS91057W+NTS9			
光源	LED9999_70_640 ×1 640.0 lm			
管理番号	K0172786(0)DJ1 XY			


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	47.9%	90.1%	95.0%	
最大光度	2812 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 18.8 BB' 51.4	48.6 75.3	60.7 79.9		

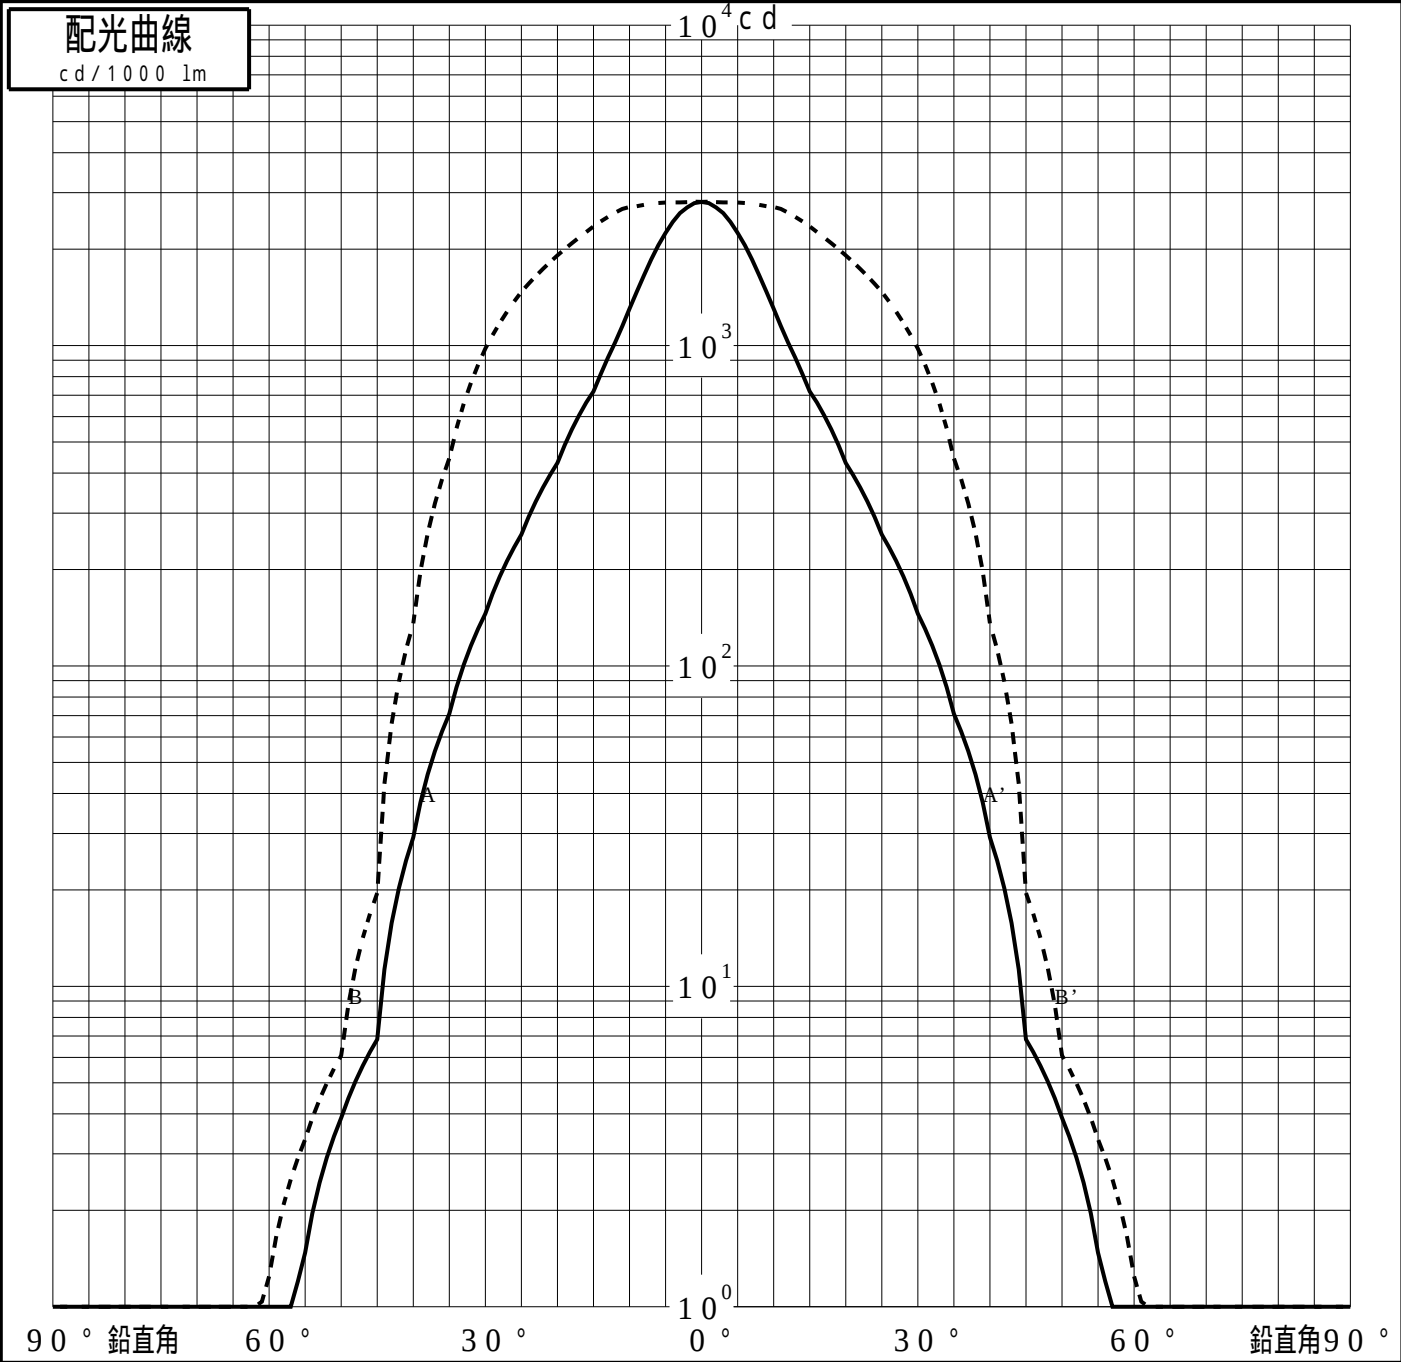

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS51920K+NTS91057W+NTS9	光源	LED9999_70_640 ×1
管理番号	K0172786(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

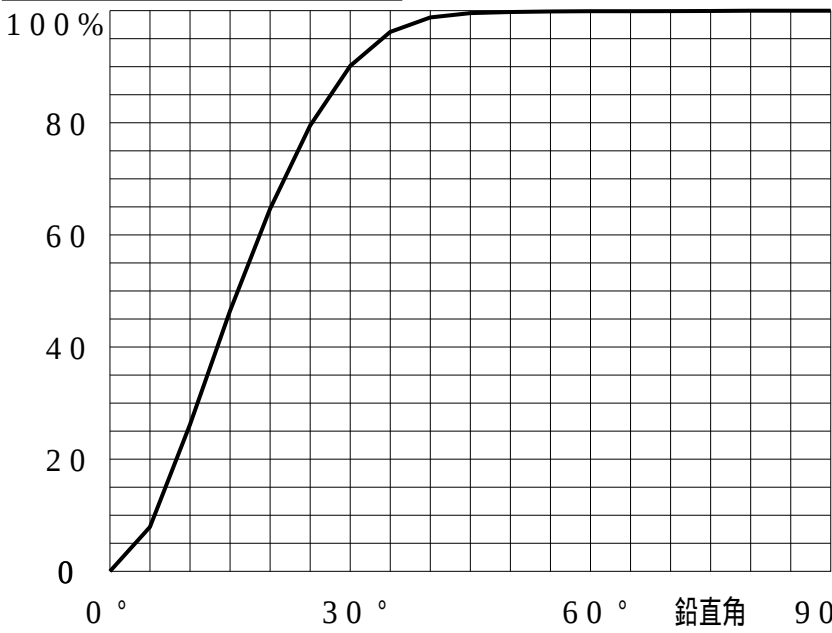

等光度曲線
(αβ座標系)
cd/1000 lm

