
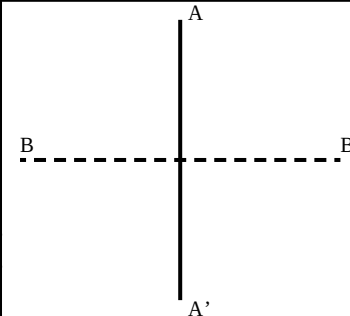


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS52361+NTS91057B+NTS90				
光源	LED4000_70_1290 ×1 1290.0 lm				
管理番号	K0158638(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	44.0 %	87.7 %	93.9 %	
最大光度	3542 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 15.0 BB' 50.3	37.1 75.9	48.6 80.9		

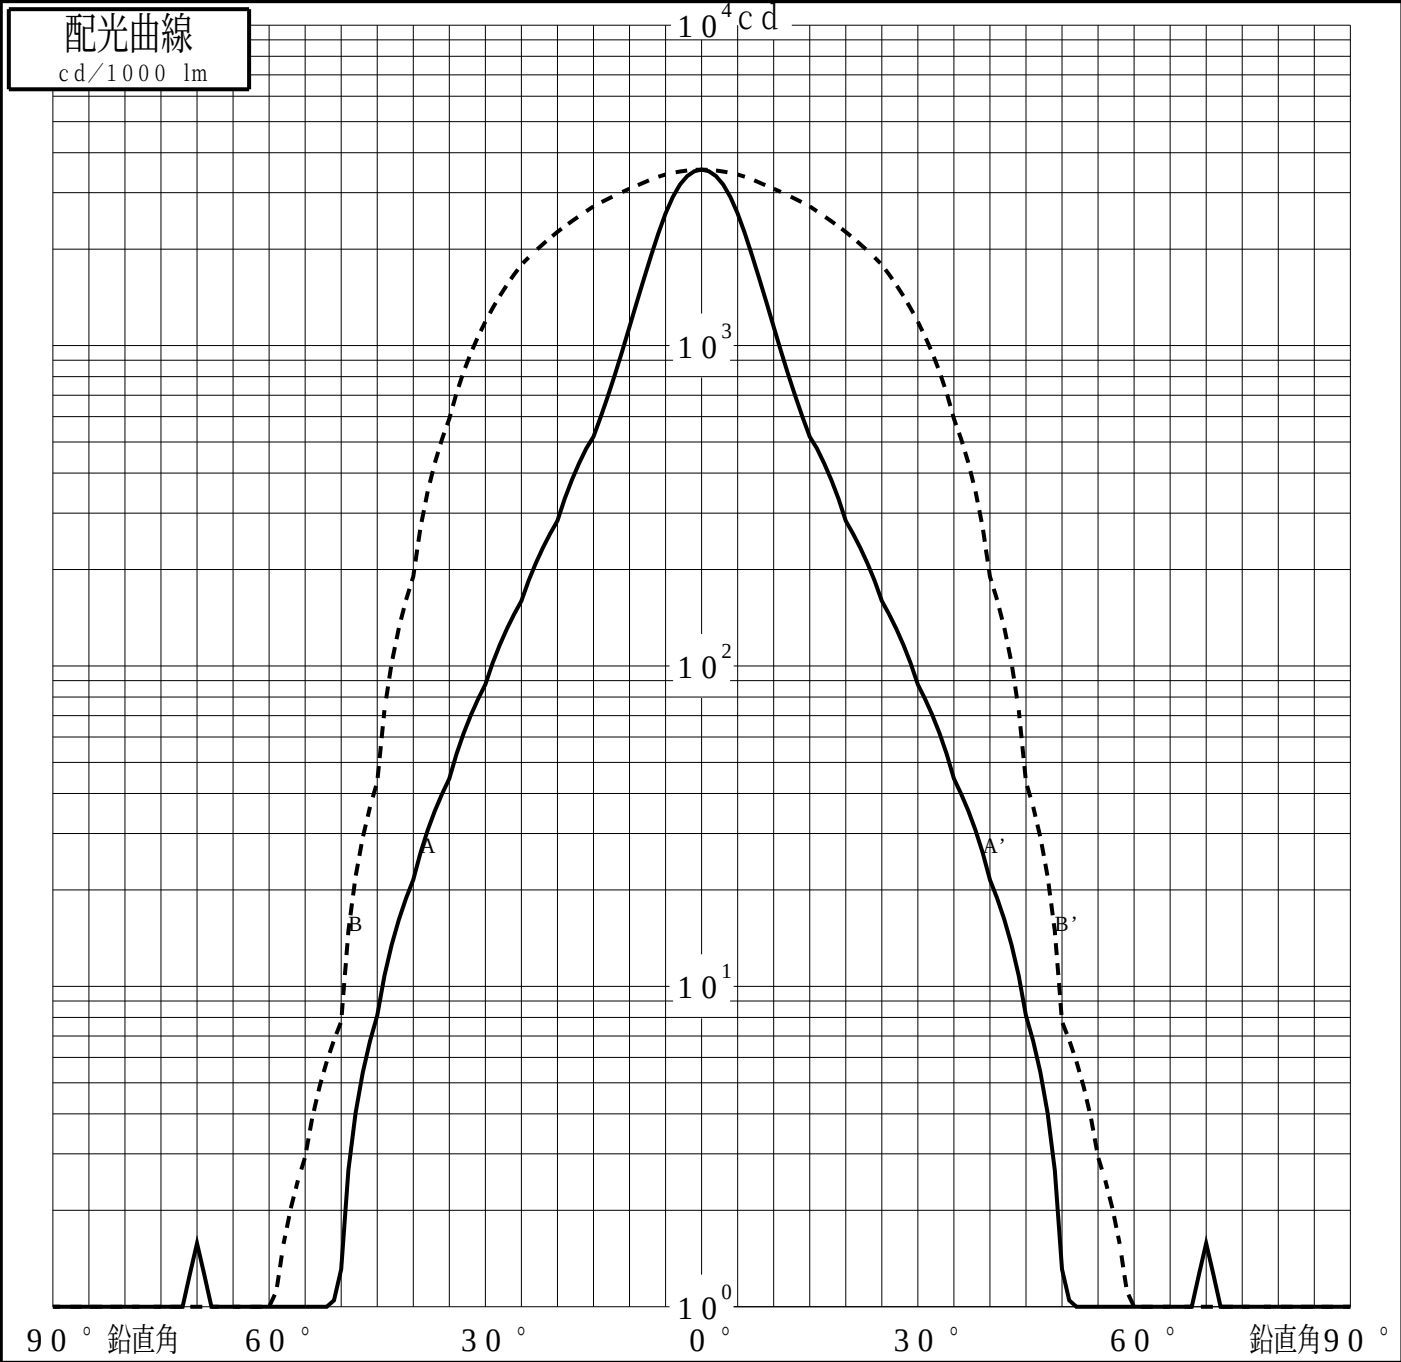

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS52361+NTS91057B+NTS90	光源	LED4000_70_1290 ×1
管理番号	K0158638(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

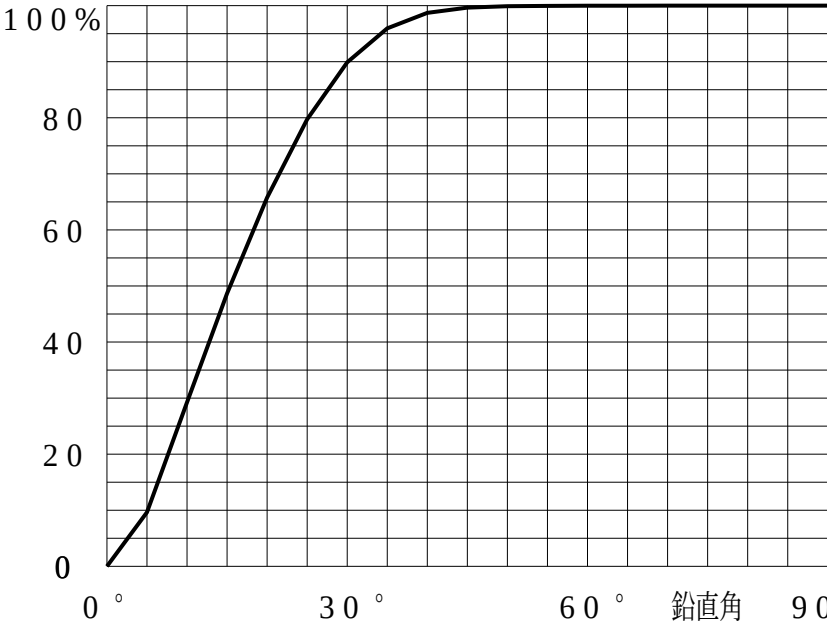

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

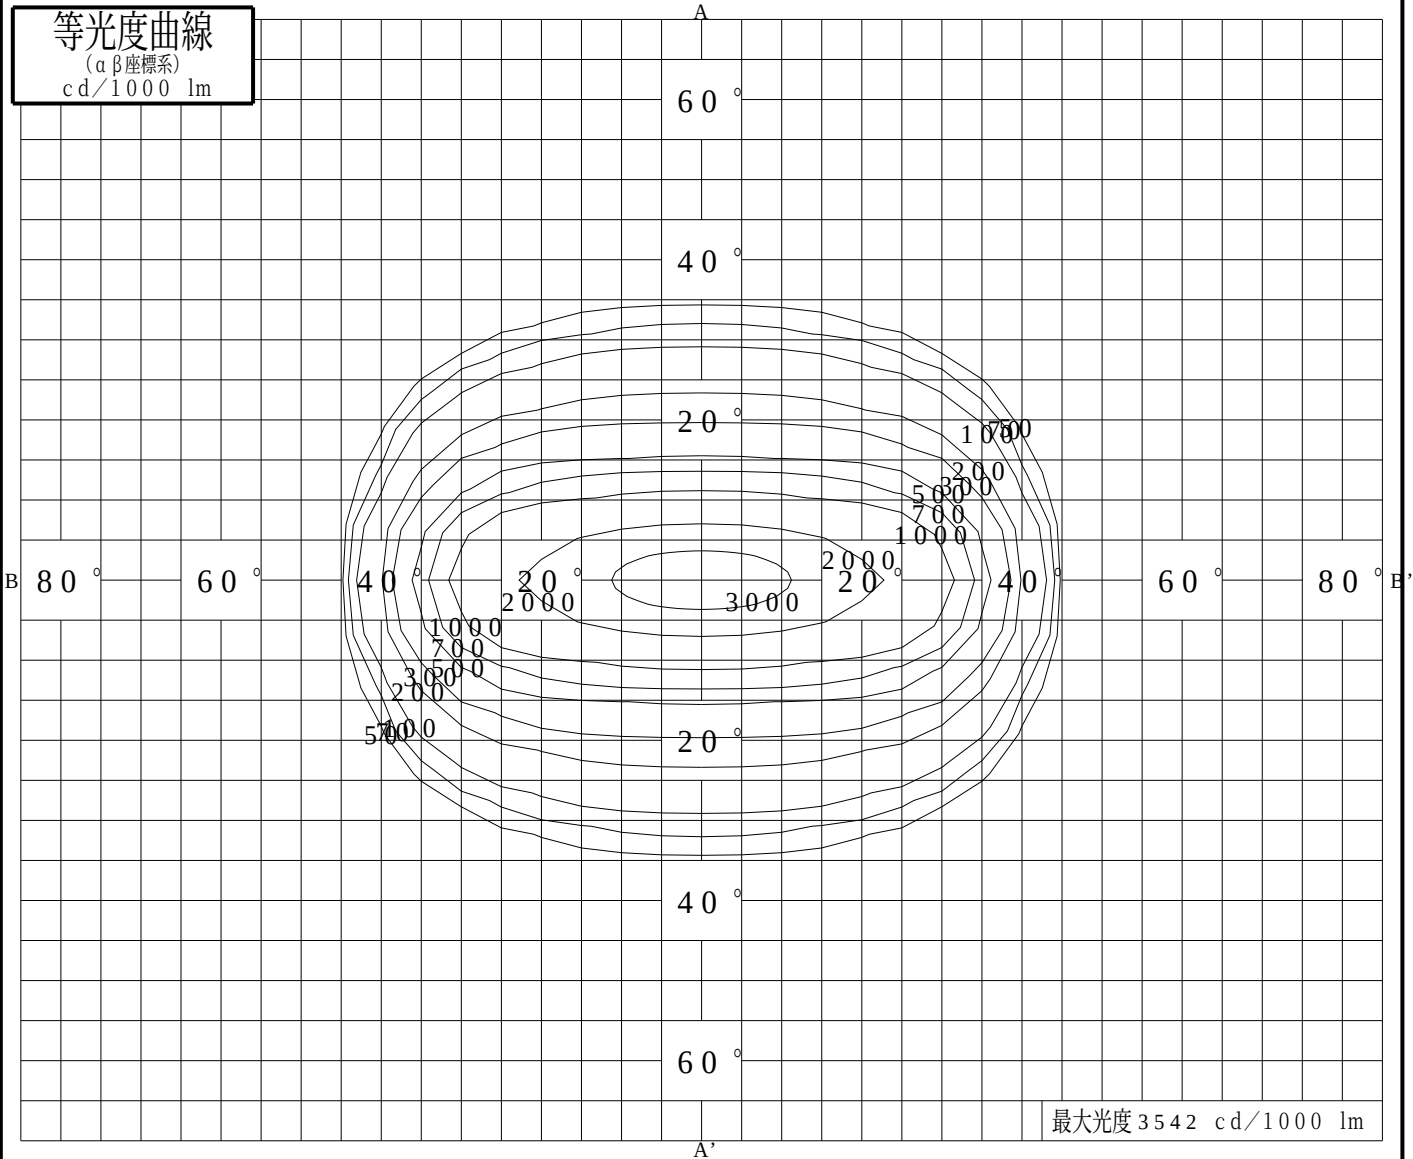

最大光度 3542 cd/1000 lm