
投光照明器具特性


品名（品番）	NTS91056W+NTS52920
光源	LED4000_70_1610 x1　　1610.0 lm
管理番号	K0174250(2)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	70.3 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	41.7 %	67.0 %	80.4 %
最大光度	9317 cd/1000 lm	ビーム角	15.8	27.7	40.4



配光曲線

cd/1000 lm

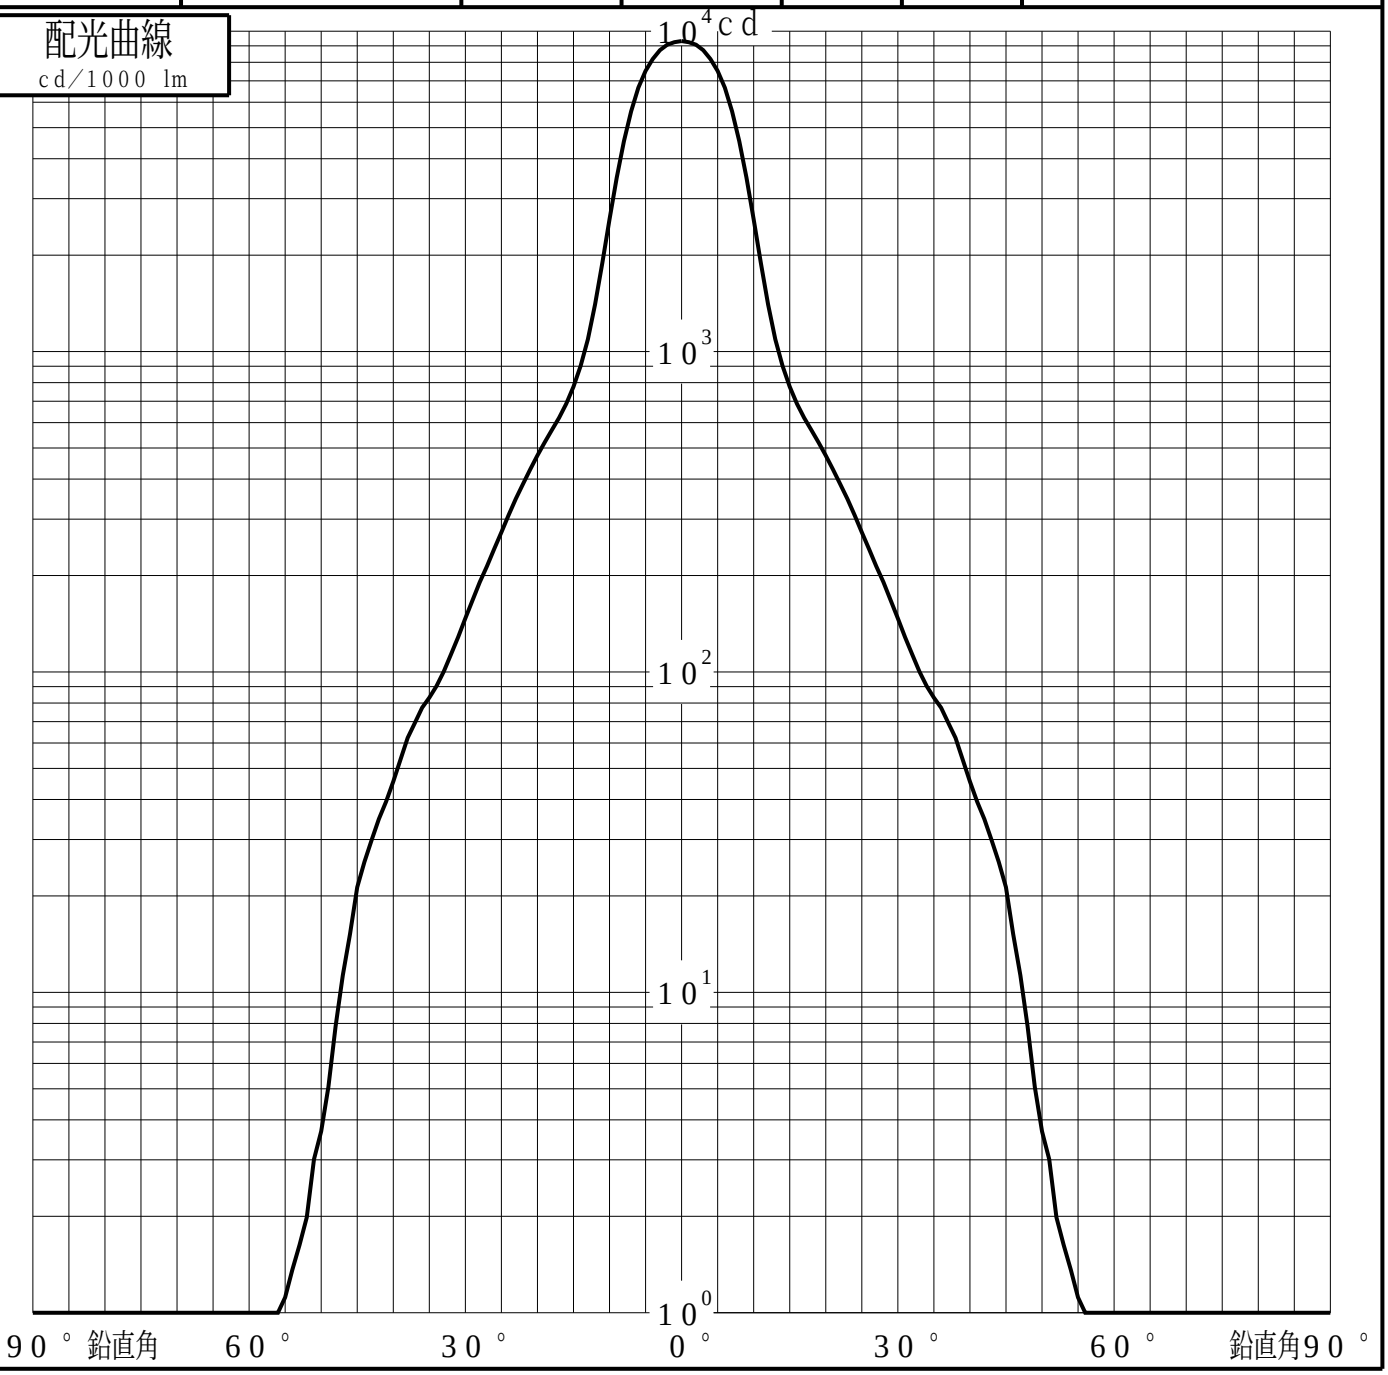



パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NTS91056W+NTS52920	光源	LED4000_70_1610 x1
管理番号	K0174250(2)DJ1 TF		


累積光束曲線

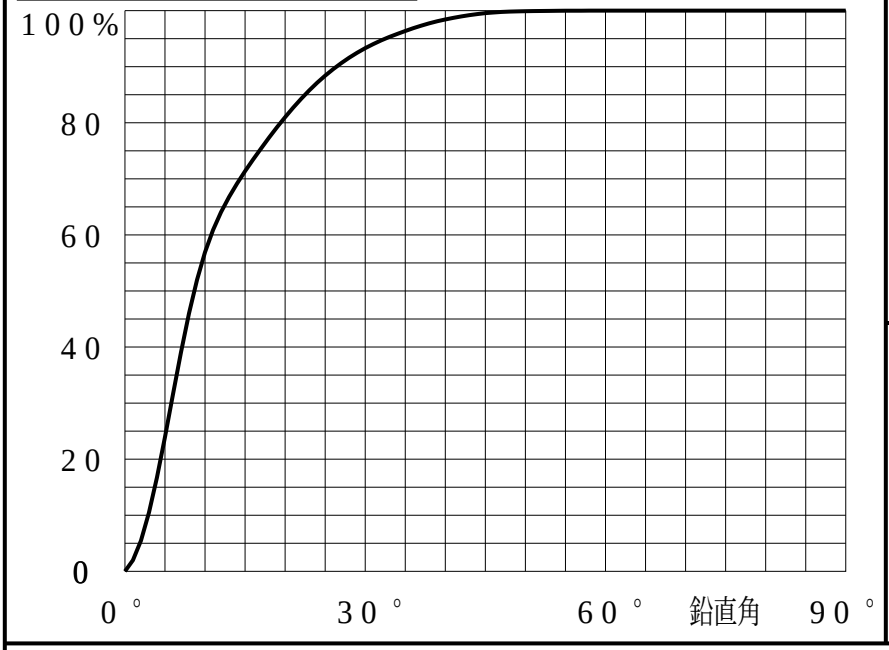



等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

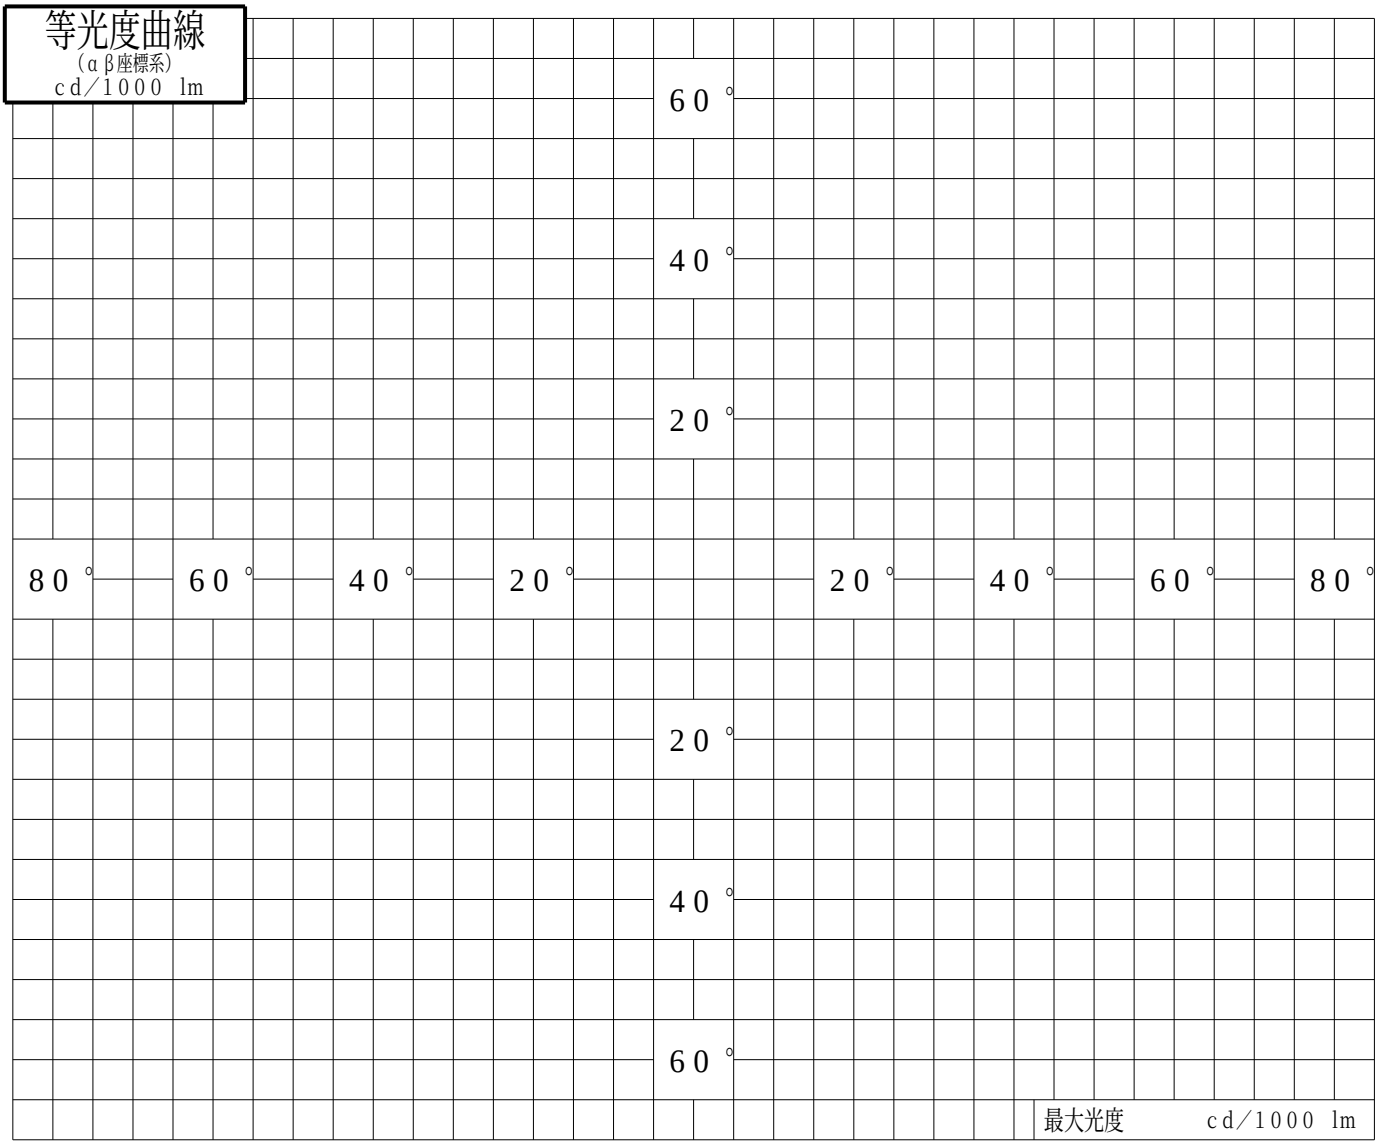

パナソニックエレクトリックワークス株式会社