非常用照明器具特性

配光曲線

ランプ光束１０００ lm

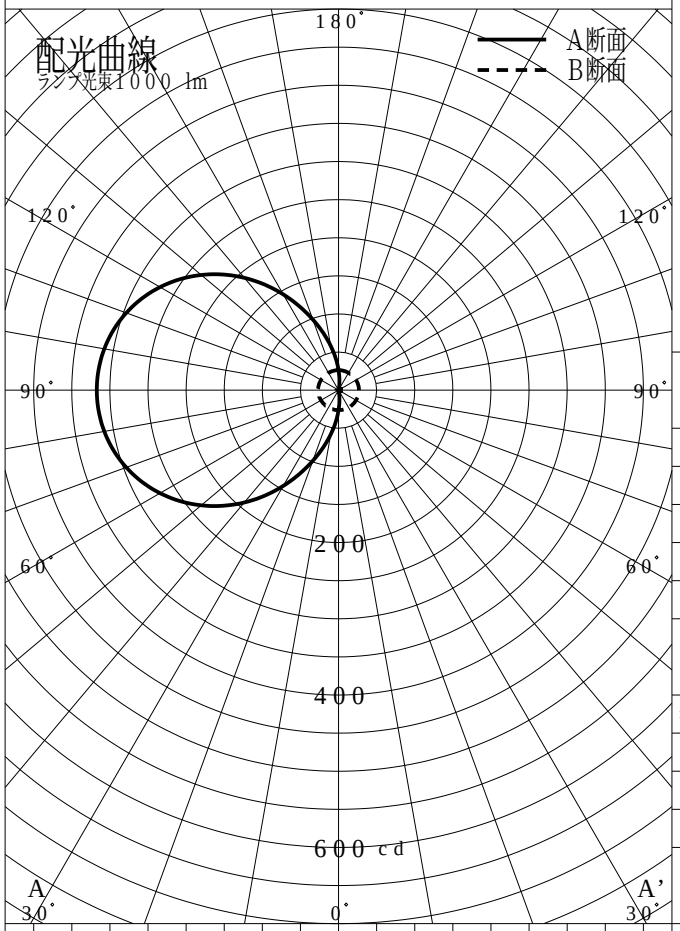

品番	NWCF16501(WALL)		
名称			
光源	LED2700/85/405		
管理番号	K019451 4(0) DR1		
光束	405lm x 1.00		
保守率	0.81		
適用品番	設計照度Eを得るための読取照度		
	E=2.0	E=1.0	E=0.5
NWCF16501(WALL)	6.1	3.0	1.5
備考	非常点灯時の照度(30分後)		

直射水平面照度

ランプ光束１０００ lm

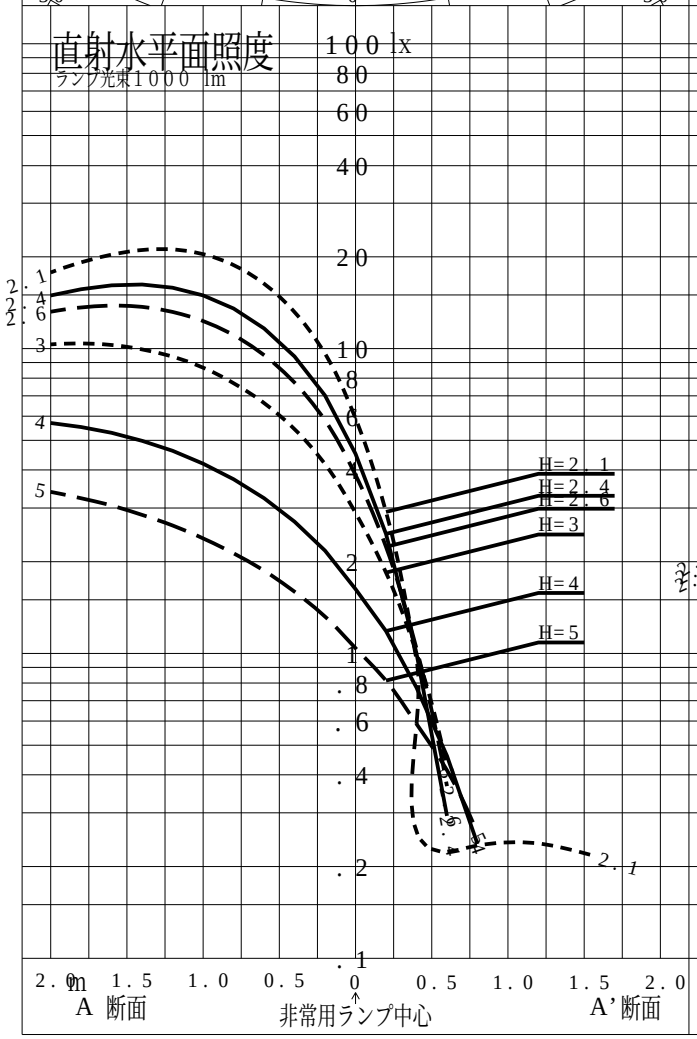

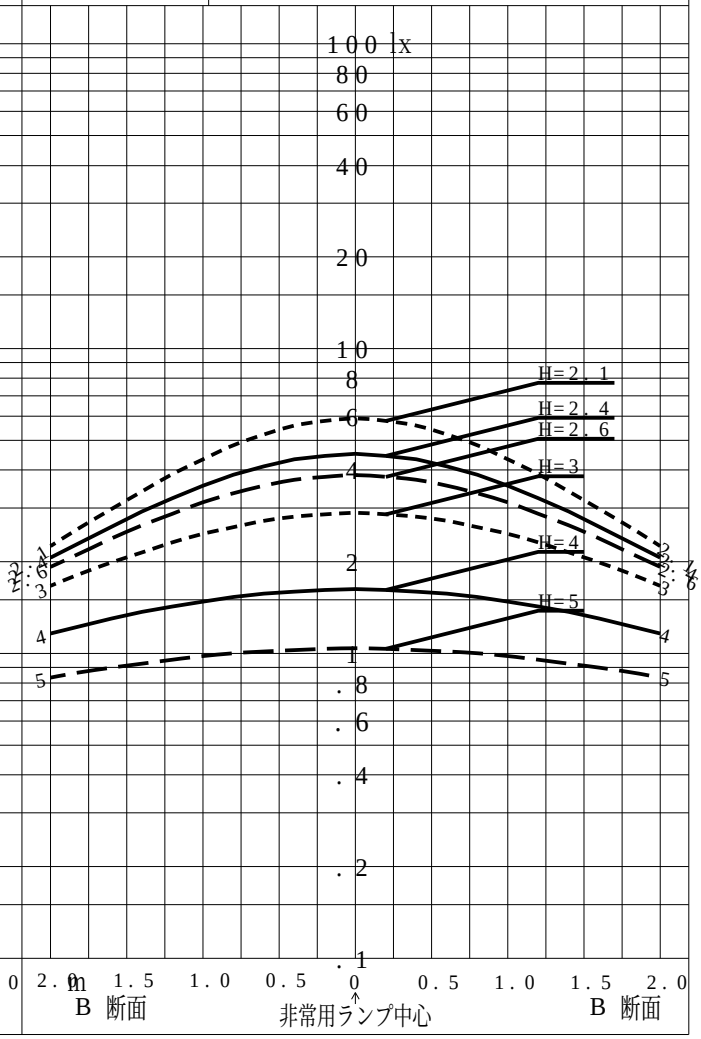

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

品番	NWCF16501(WALL)		
名称			
光源	LED2700/85/405		
管理番号	K0194514(0)DR 1		
光束	405.0 lm * 1.00	備考	非常点灯時の照度 (30分後)
保守率	0.81		

非常灯配置表

器具取付高さ(m)																	
単体配置																	
直線配置																	
四角配置																	
壁からの距離(最大)																	

器具取付高さ(m)																	
単体配置																	
直線配置																	
四角配置																	
壁からの距離(最大)																	

器具取付高さ(m)																	
単体配置																	
直線配置																	
四角配置																	
壁からの距離(最大)																	