


投光照明器具特性				
品名（品番）	NTS52373+NTS91051W+NTS90			
光源	LED3000_70_985 ×1 985.0 lm			
管理番号	K0158636(0)DJ1 XY			



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	51.4%	84.9%	90.8%	
最大光度	3254 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 18.7° BB' 46.6°	38.1° 69.2°	51.7° 76.5°		

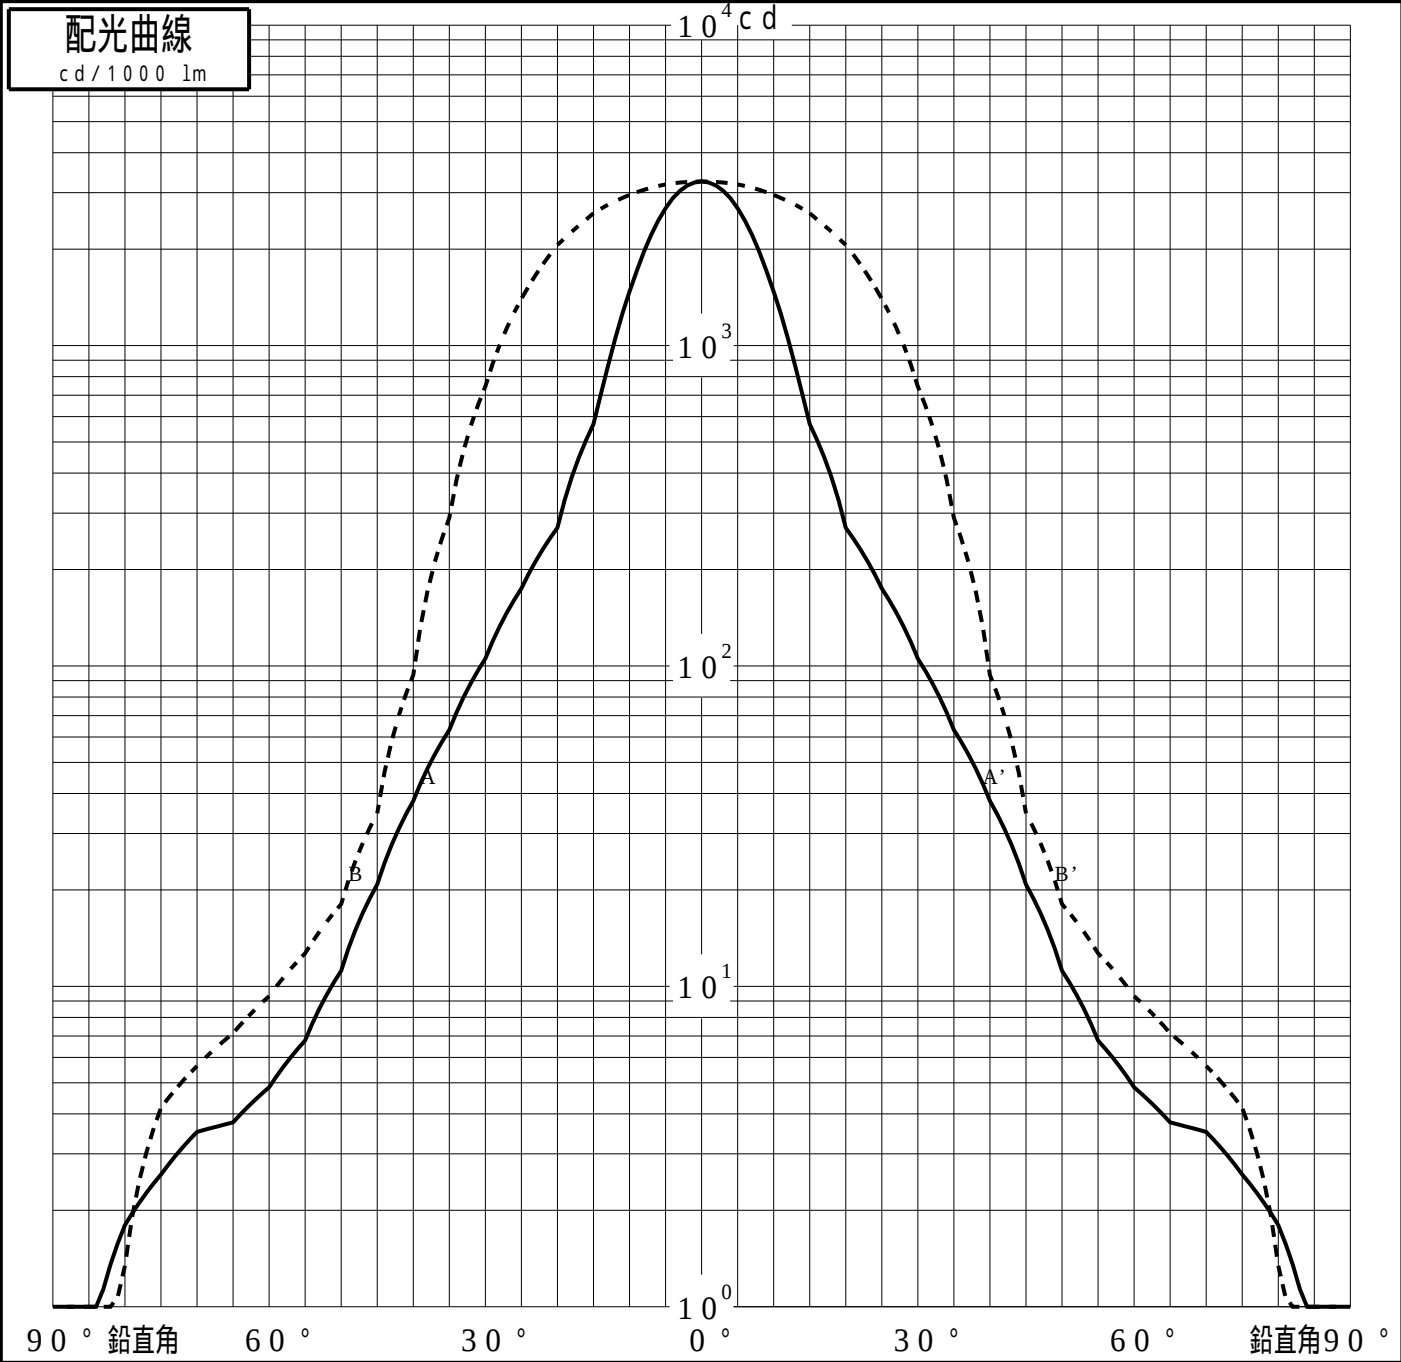

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS52373+NTS91051W+NTS90	光源	LED3000_70_985 x1
管理番号	K0158636(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

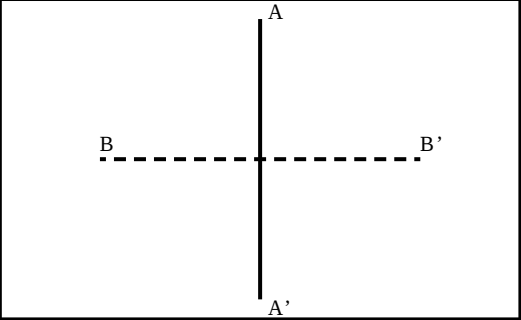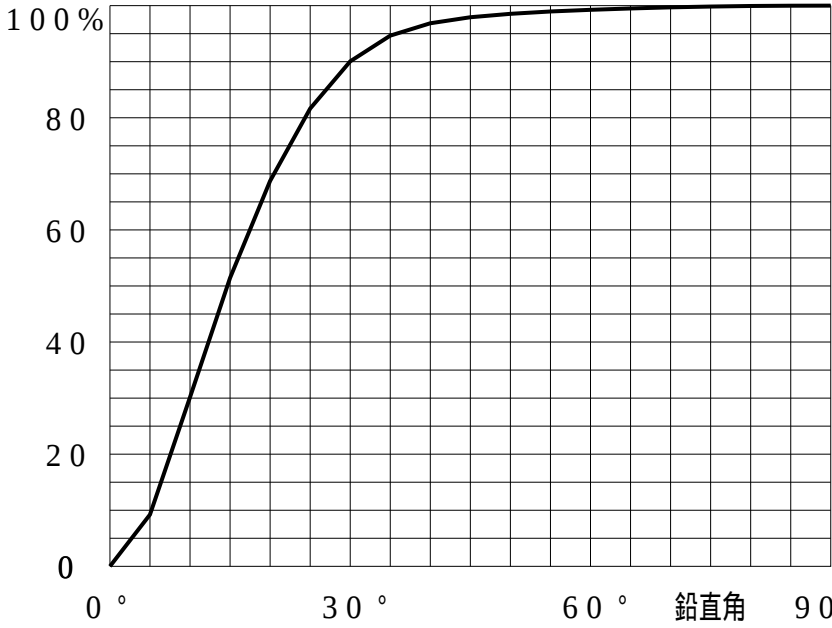

等光度曲線
($\alpha\beta$ 座標系)
cd / 1000 lm

(αβ座標系)
c d / 1 0 0 0 1m

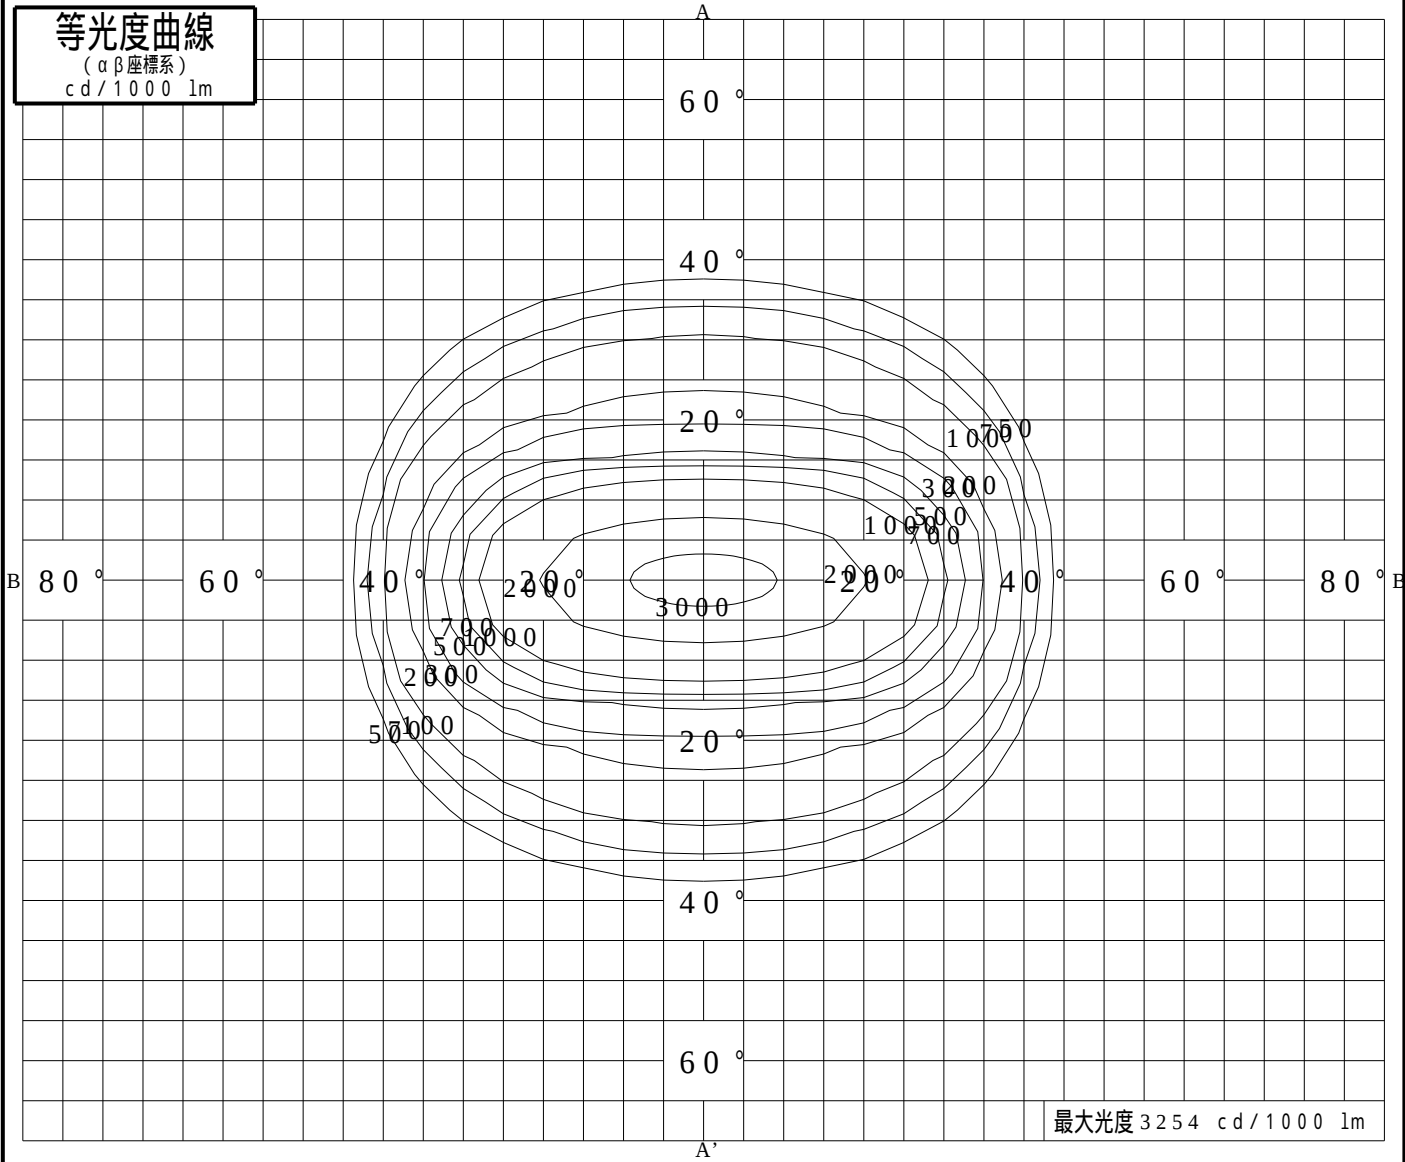

最大光度 3254 cd / 1000 lm