


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS53313+NTS91050W+NTS90				
光源	LED3000_70_2135 ×1 2135.0 lm				
管理番号	K0156341(0)DJ1 TF				


配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	80.8 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	43.9%	76.0%	85.9%
最大光度	12098 cd/1000 lm	ビーム角	14.1	26.4	33.9

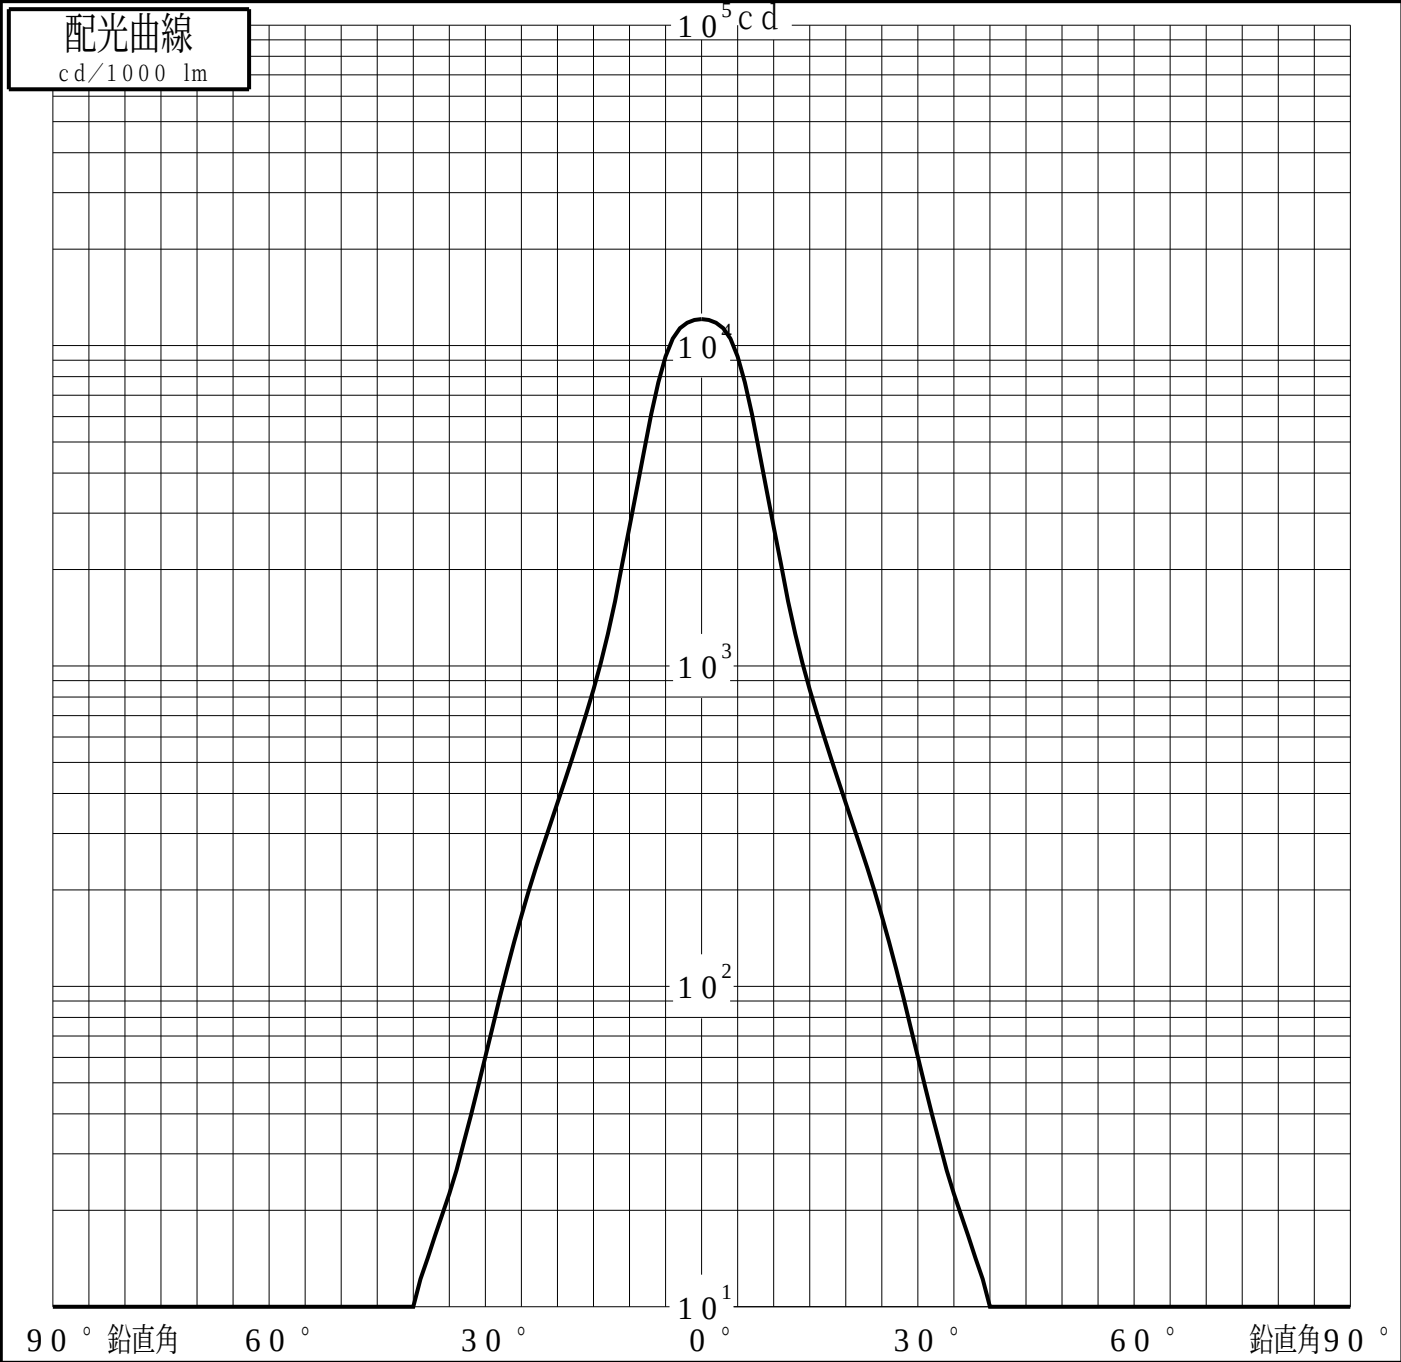

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS53313+NTS91050W+NTS90	光源	LED3000_70_2135 ×1
管理番号	K0156341(0)DJ1TF		

累積光束曲線

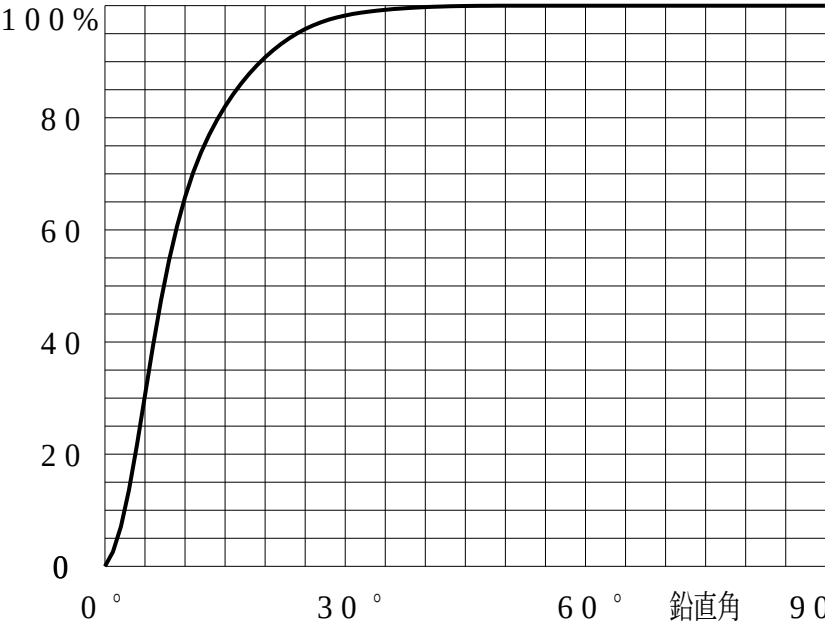

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

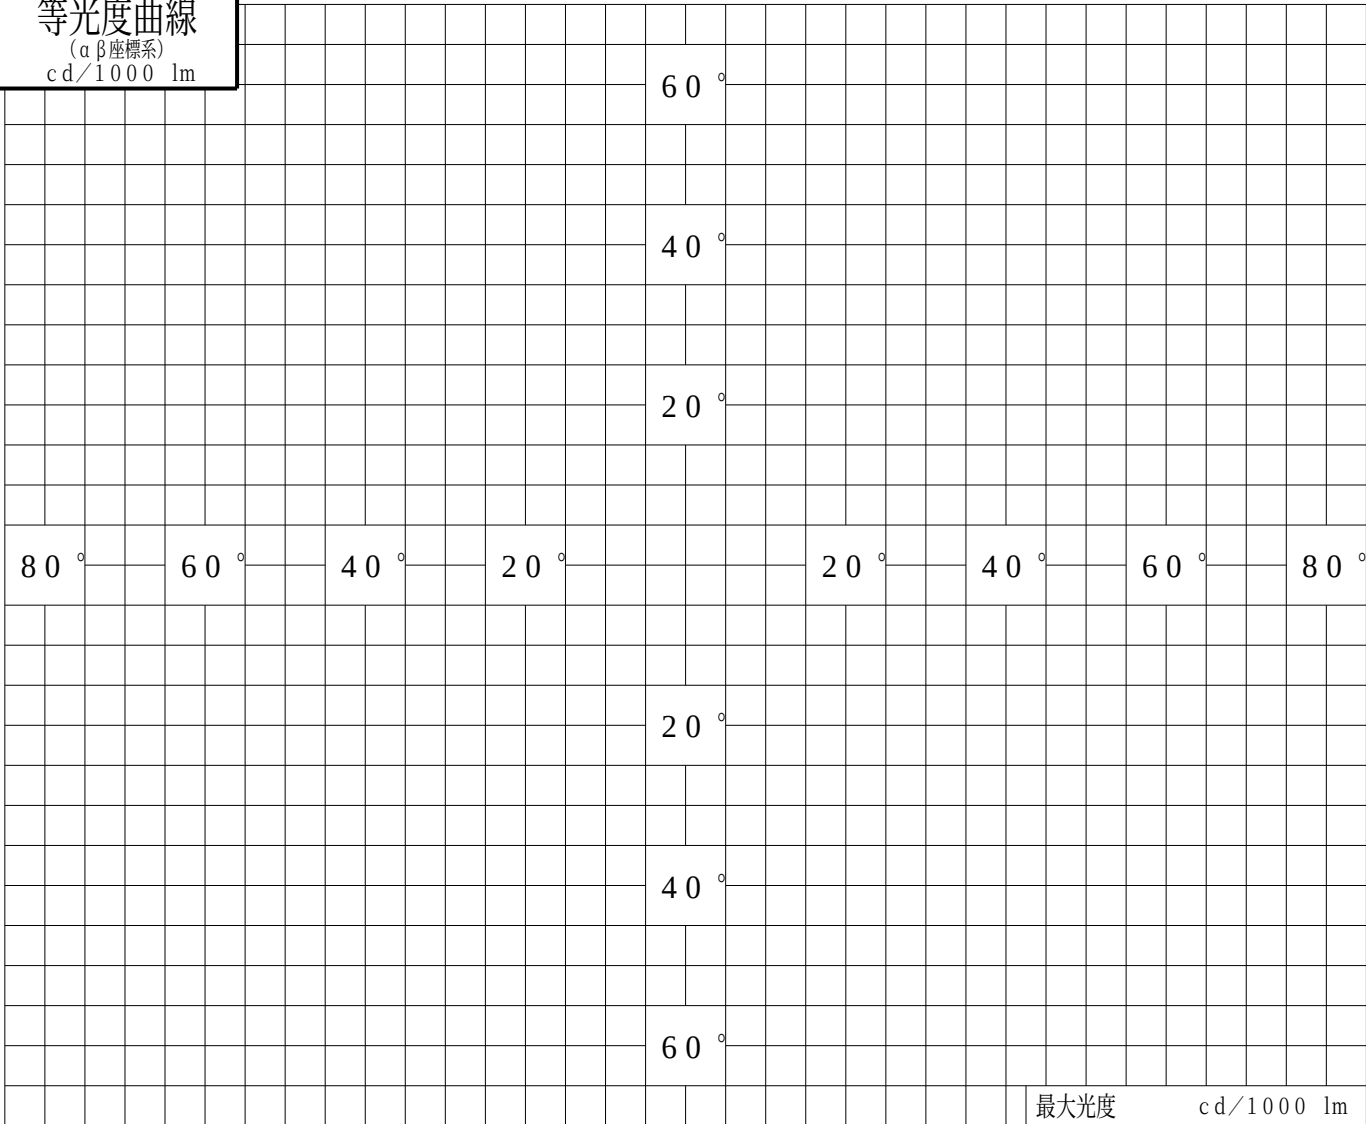

最大光度 cd/1000 lm