



投光照明器具特性	
品名（品番）	NTS53331+NTS91051W+NTS90
光源	LED4000_70_1960 ×1 1960.0 l m
管理番号	K0156340(6)DJ1 TF



配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	98.0 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	48.9%	87.7%	94.9%	
最大光度	2556 cd/1000 lm	ビーム角	33.8	63.2	74.6	

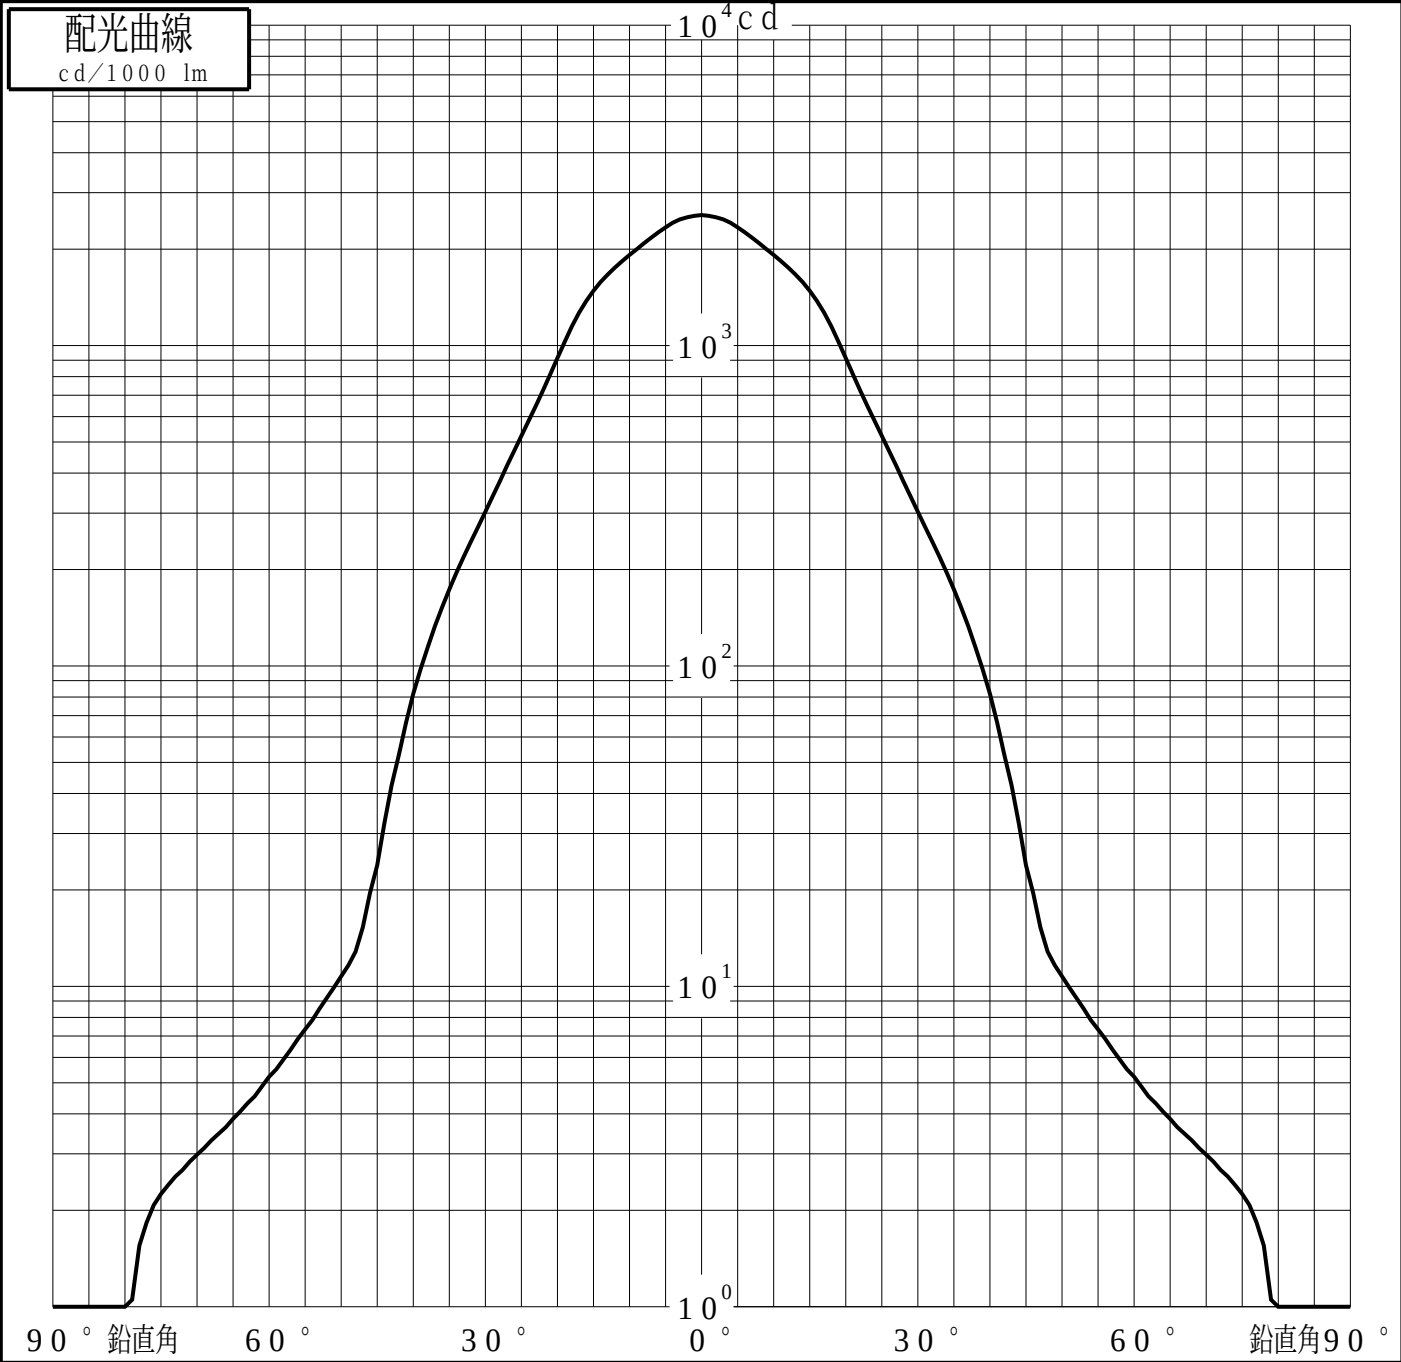

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS53331+NTS91051W+NTS90	光源	LED4000_70_1960 x1
管理番号	K0156340(6)DJ1TF		

累積光束曲線

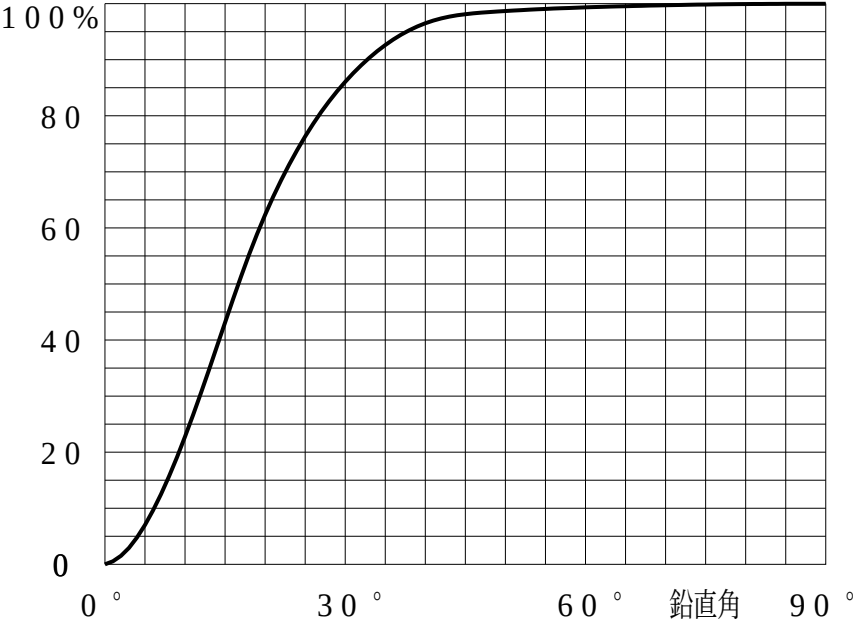

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

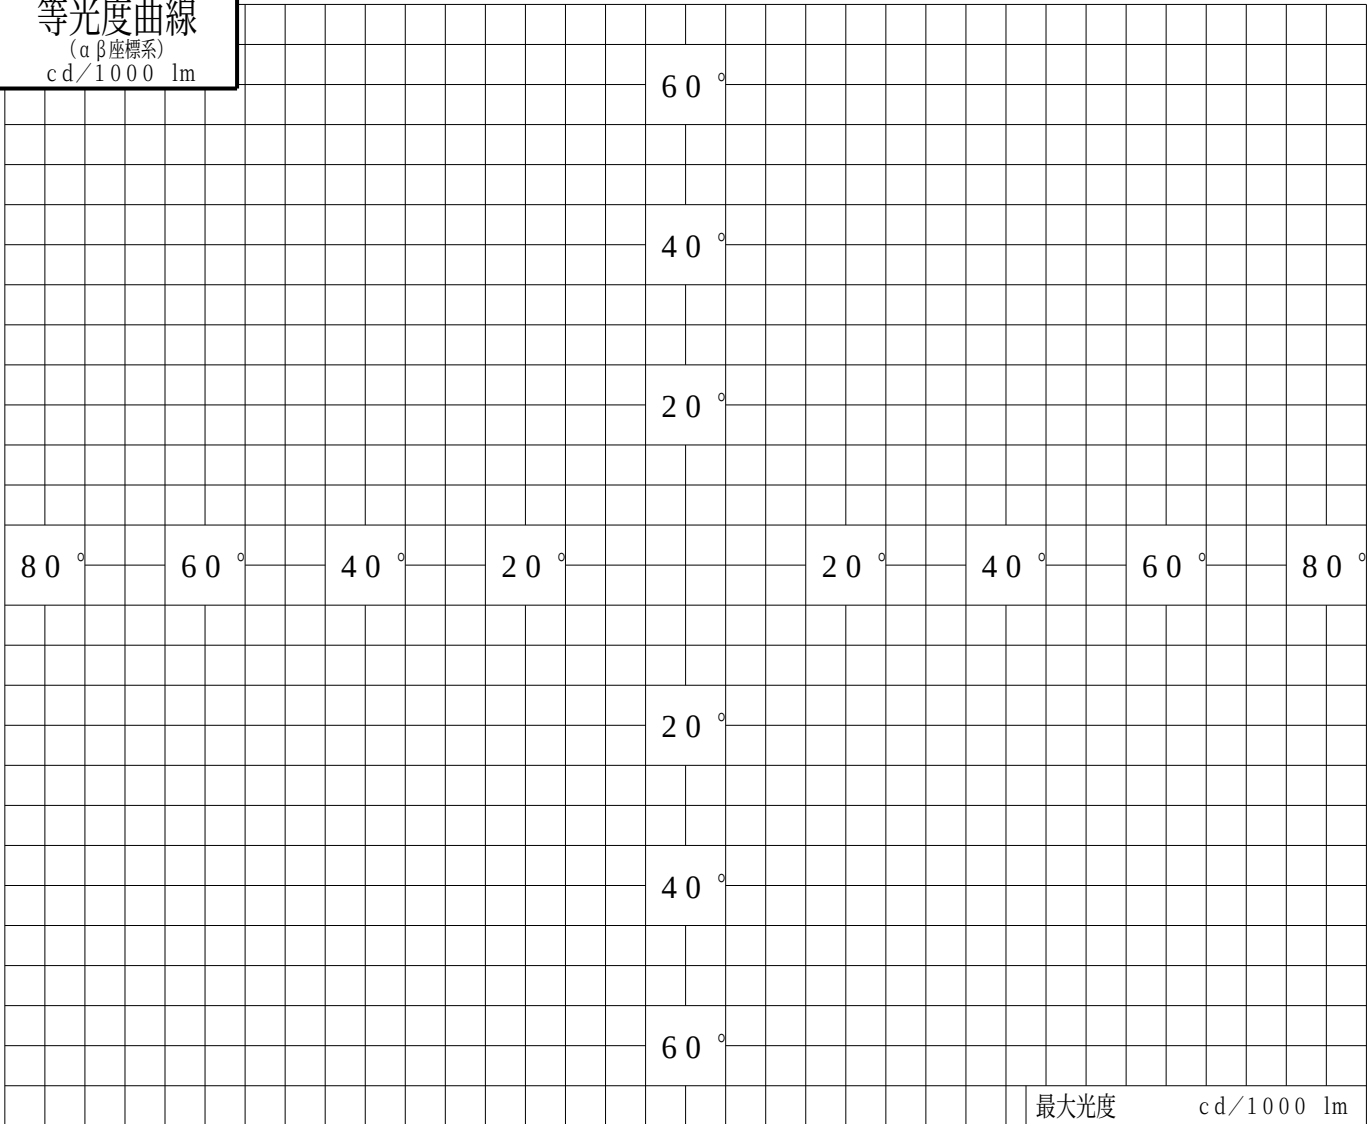

最大光度 cd/1000 lm