


| 投光照明器具特性 |                              |  |
|----------|------------------------------|--|
| 品名(品番)   | NTS53331+NTS91056W+NTS90     |  |
| 光源       | LED4000_70_2130 ×1 2130.0 lm |  |
| 管理番号     | K0156404(7)DJ1 TF            |  |


|          |                    |        |                    |                     |                     |
|----------|--------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 広角形          | 主ビーム効率 | 99.5 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビーム効率  | 47.4 %             | 88.9 %              | 95.4 %              |
| 最大光度     | 2552<br>cd/1000 lm | ビーム角   | 33.8               | 62.7                | 74.4                |

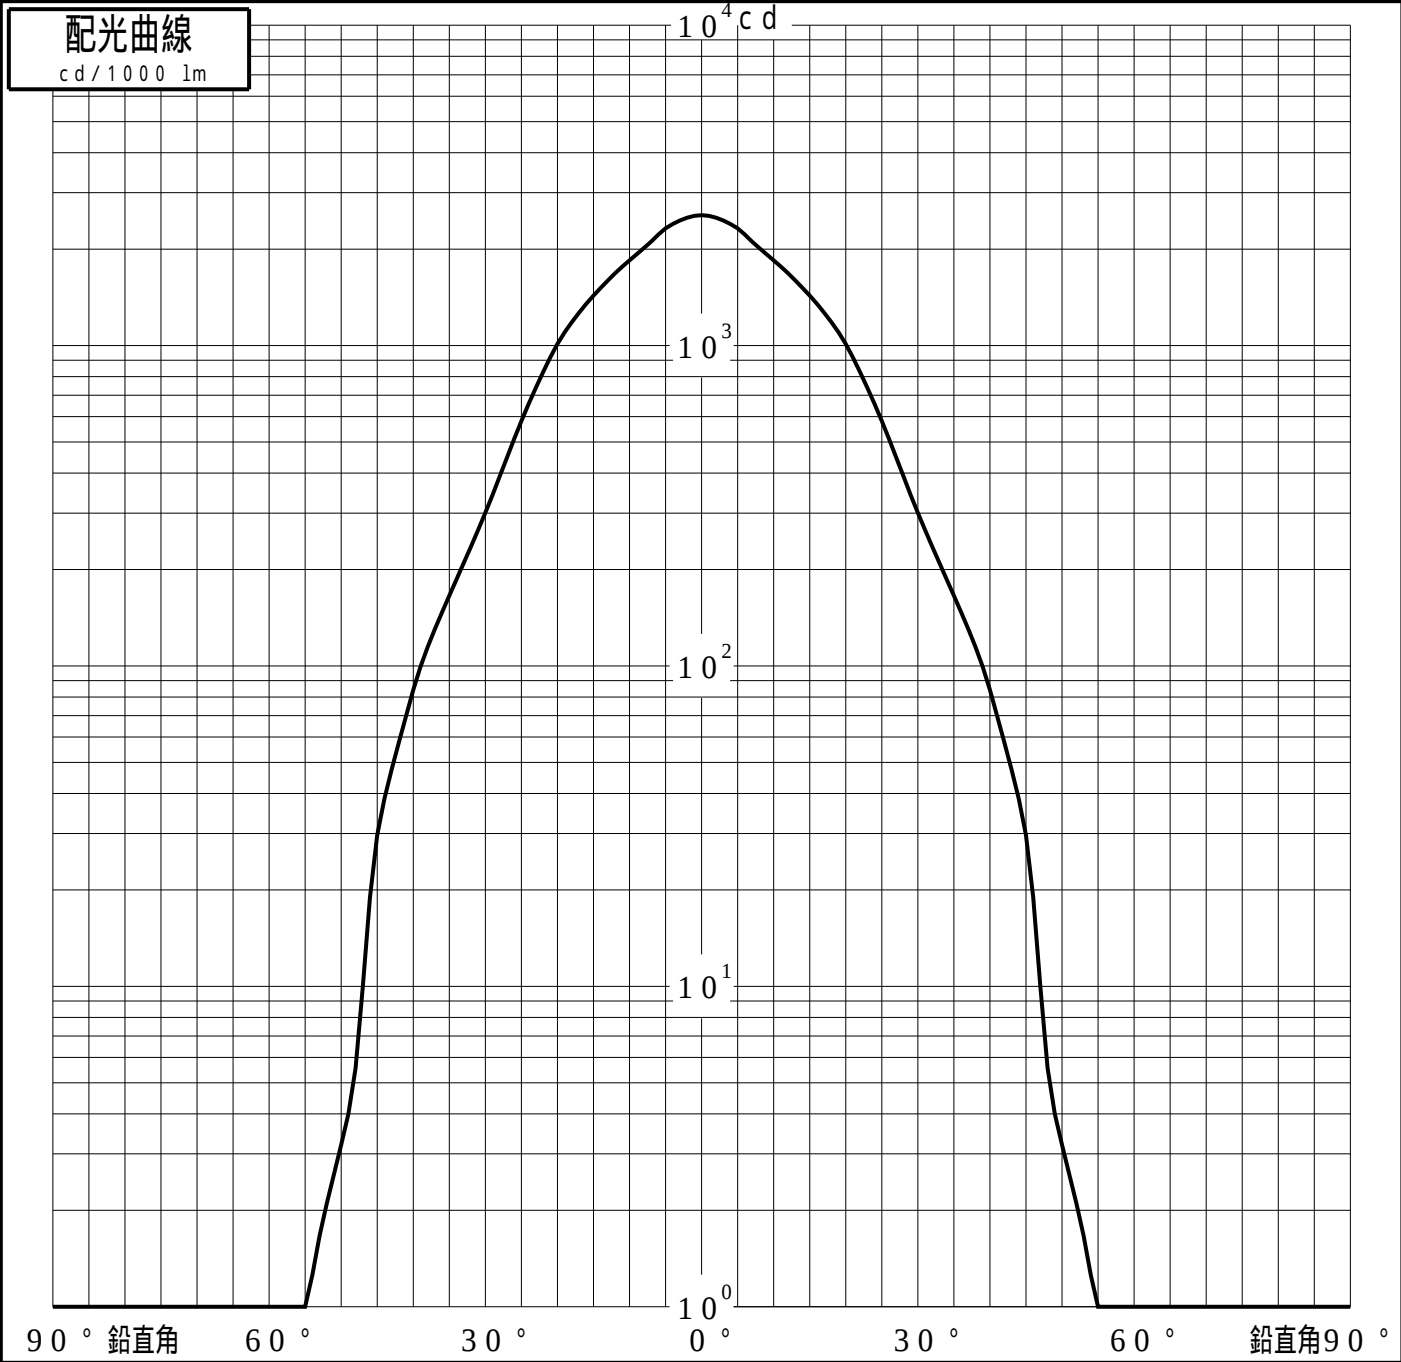

投光照明器具特性

|         |                          |    |                    |
|---------|--------------------------|----|--------------------|
| 品番 (品名) | NTS53331+NTS91056W+NTS90 | 光源 | LED4000_70_2130 ×1 |
| 管理番号    | K0156404(7)DJ1TF         |    |                    |

累積光束曲線

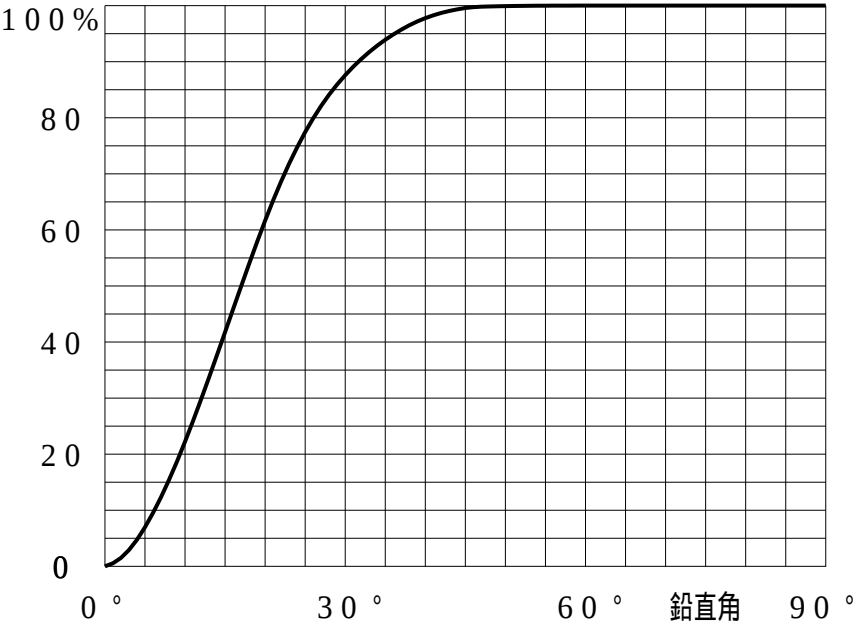

等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm