


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS53331+NTS91056W+NTS90				
光源	LED4000_70_2130 ×1 2130.0 lm				
管理番号	K0156404(7)DJ1 TF				


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	99.5 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	47.4%	88.9%	95.4%
最大光度	2552 cd/1000 lm	ビ - ム角	33.8	62.7	74.4

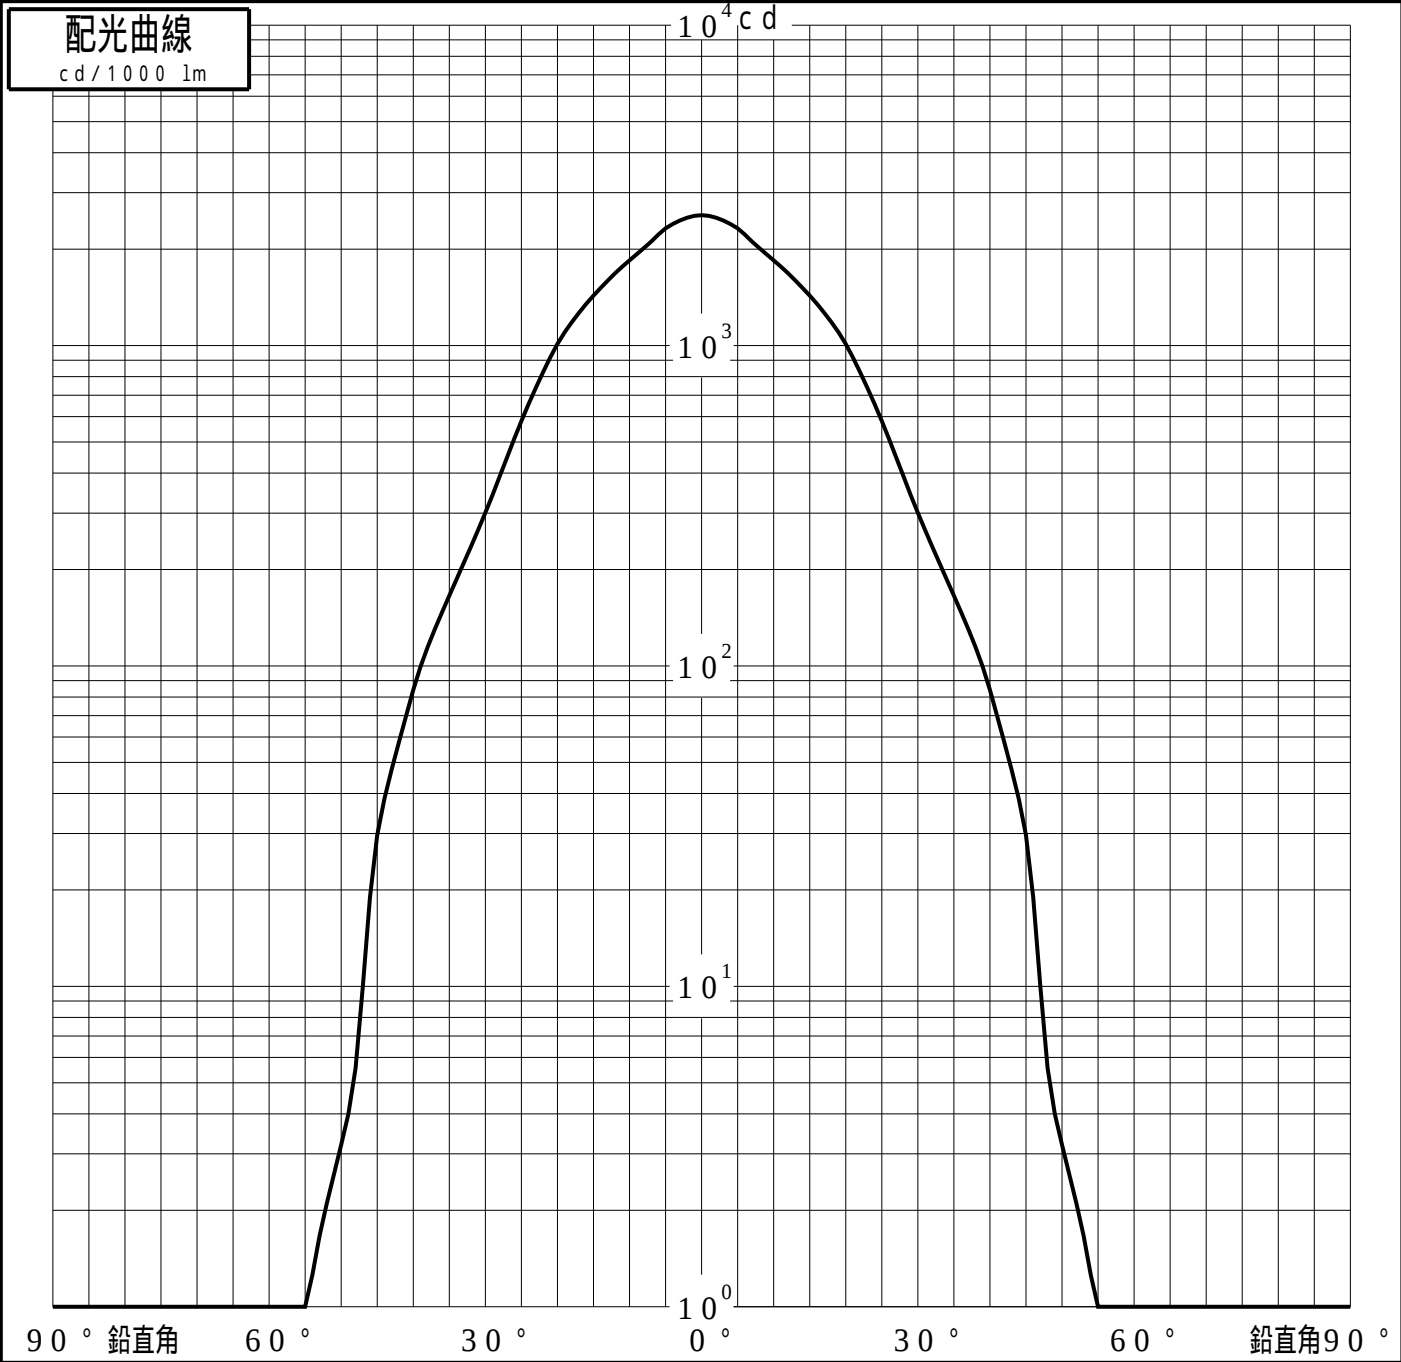

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS53331+NTS91056W+NTS90	光源	LED4000_70_2130 ×1
管理番号	K0156404(7)DJ1 TF		

累積光束曲線

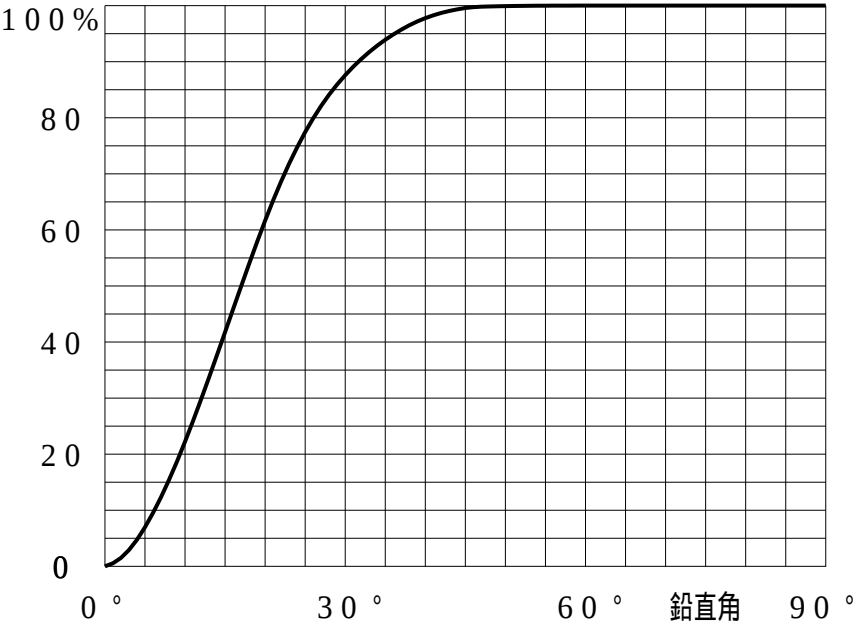

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm