


投光照明器具特性	
品名(品番)	NTS53331+NTS91057B+NTS90
光源	LED4000_70_2130 ×1 2130.0 l m
管理番号	K0156404(7)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	99.5 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	47.4 %	88.9 %	95.4 %
最大光度	2552 cd/1000 lm	ビーム角	33.8	62.7	74.4

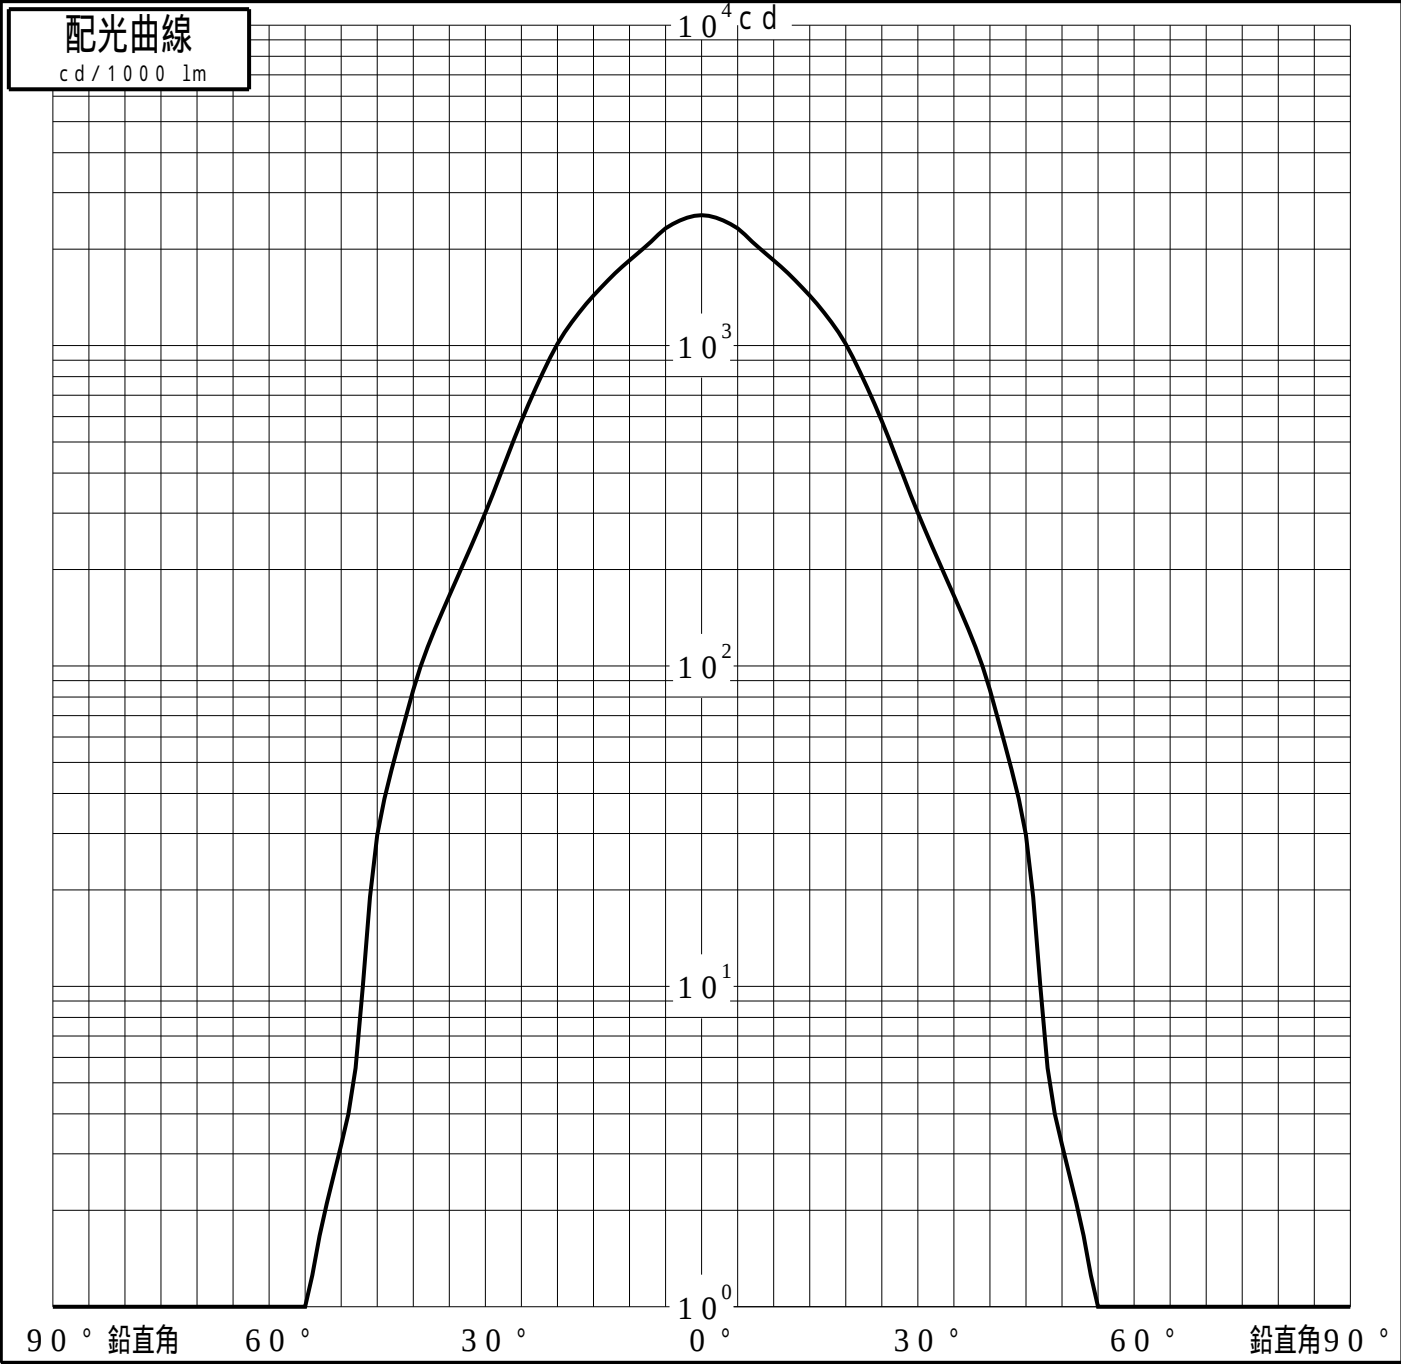

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS53331+NTS91057B+NTS90


光源

LED4000_70_2130 x1

管理番号

K0156404(7)DJ1 TF

累積光束曲線

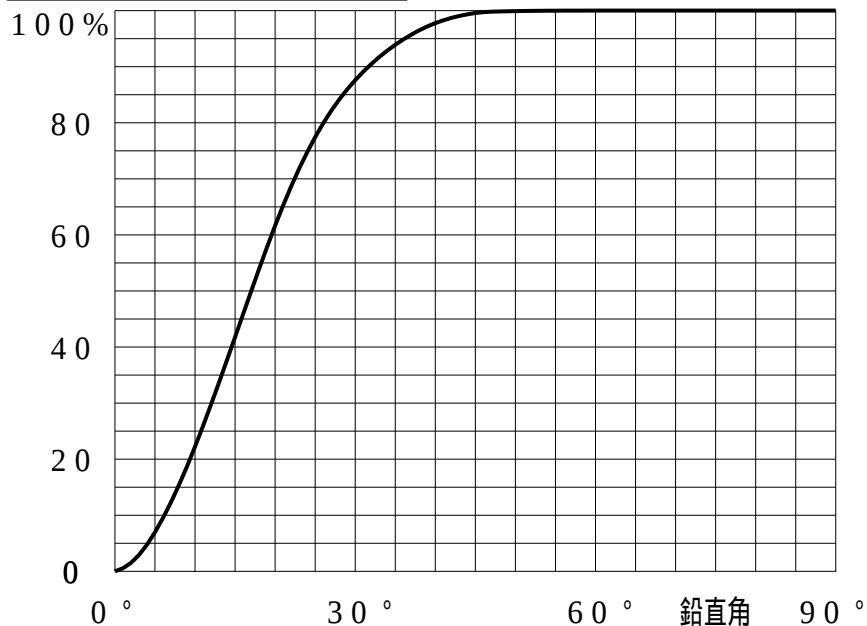

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm