屋内照明器具特性


品番（品名）	NYM20116Z+NYK00109
光源	LED5000_85_43500 x1　　43500.0 lm
管理番号	K0174956(2)D 1
BZ分類	BZ1/1.4/BZ2


器具効率	100 %
上方光束	1 %
下方光束	99 %

保守率	良 0.77
	中 0.72
	否 0.68
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.83Hm	0.83Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																ZCM			
0.6	72	64	58	54	71	63	58	54	69	62	58	54	68	61	57	54	52			
0.8	80	73	67	63	79	72	67	63	77	71	66	63	75	70	66	62	61			
1.0	86	78	73	69	84	78	73	69	82	76	72	69	80	75	71	68	67			
1.25	90	84	79	75	89	83	78	75	86	81	77	74	84	80	76	74	72			
1.5	93	87	83	79	91	86	82	79	89	84	81	78	87	83	80	77	75			
2.0	96	92	88	85	95	91	87	84	93	89	86	83	90	87	85	82	80			
2.5	99	95	91	89	97	94	91	88	95	92	89	87	92	90	88	86	83			
3.0	100	97	94	91	99	96	93	91	96	94	91	89	94	92	90	88	86			
4.0	102	100	97	95	101	98	96	94	98	96	94	93	96	94	93	91	89			
5.0	103	101	99	97	102	100	98	96	99	98	96	95	97	96	94	93	90			
7.0	105	103	102	100	103	102	100	99	101	100	98	97	98	97	96	95	93			
10.0	106	105	103	102	104	103	102	101	102	101	100	99	99	99	98	97	94			

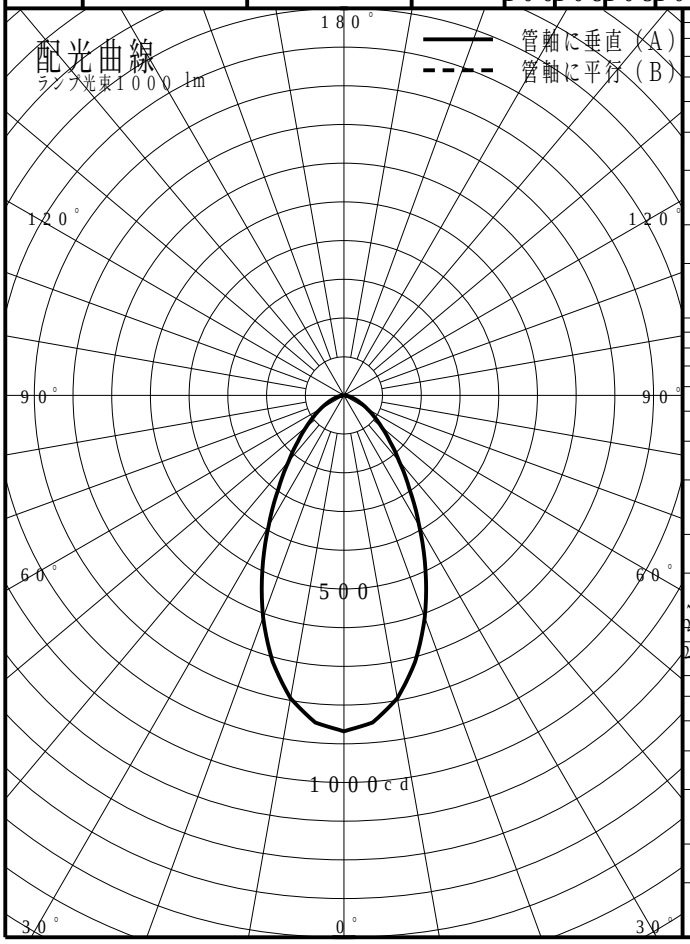

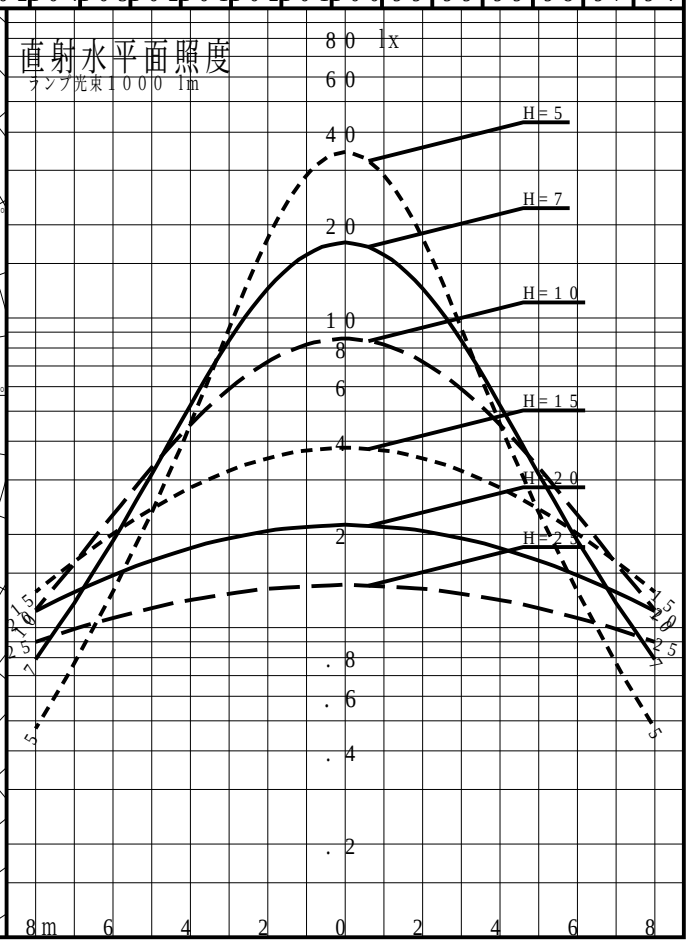

868.1
868.1

パナソニックエレクトリックワークス株式会社