


| 投光照明器具特性 |                            |  |  |  |  |
|----------|----------------------------|--|--|--|--|
| 品名 (品番)  | NTS62004B+NTS90101+NTS91   |  |  |  |  |
| 光源       | LED2700_70_565 ×1 565.0 lm |  |  |  |  |
| 管理番号     | K0168022(0)DJ1 TF          |  |  |  |  |

|          |                    |        |                    |                     |                     |
|----------|--------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形          | 主ビーム効率 | 89.3 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.4 %            | ビーム効率  | 46.9%              | 81.8%               | 88.9%               |
| 最大光度     | 3872<br>cd/1000 lm | ビーム角   | 26.1               | 48.3                | 57.9                |

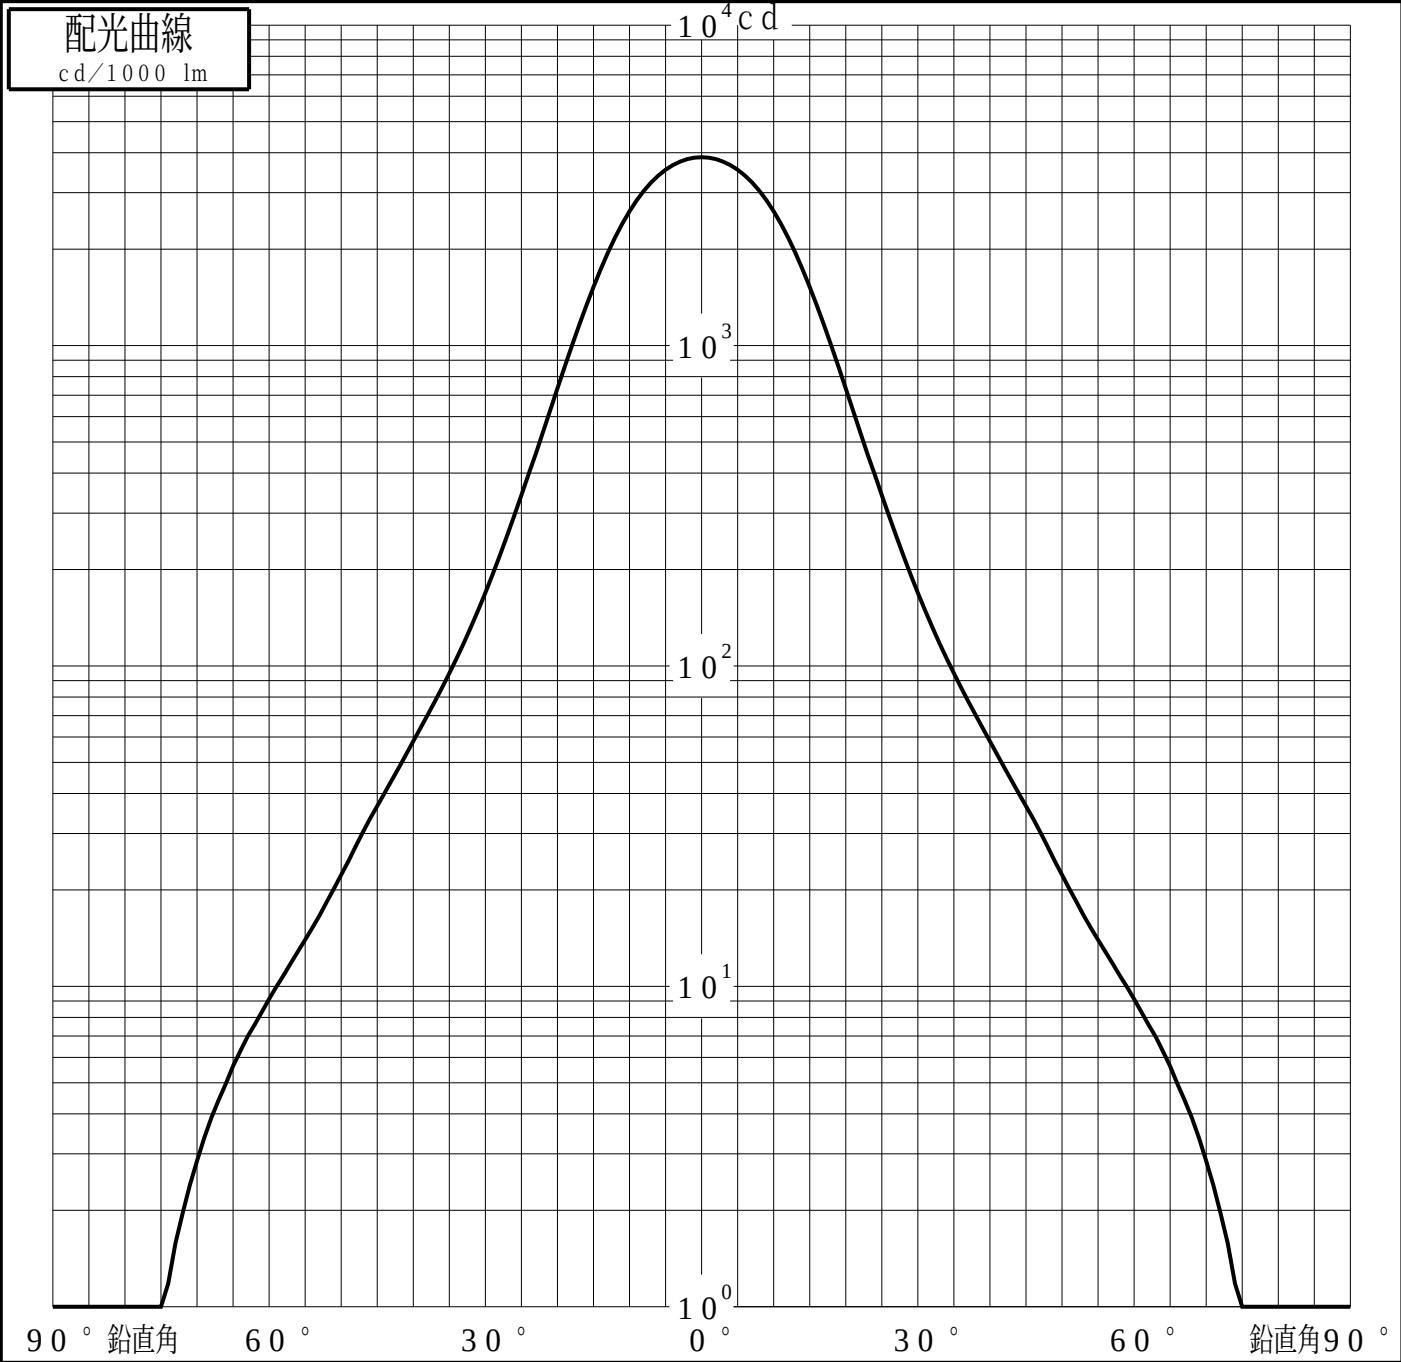

# 投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS62004B+NTS90101+NTS91


光源

LED2700\_70\_565 ×1

管理番号


K0168022(0)DJ1 TF

## 累積光束曲線

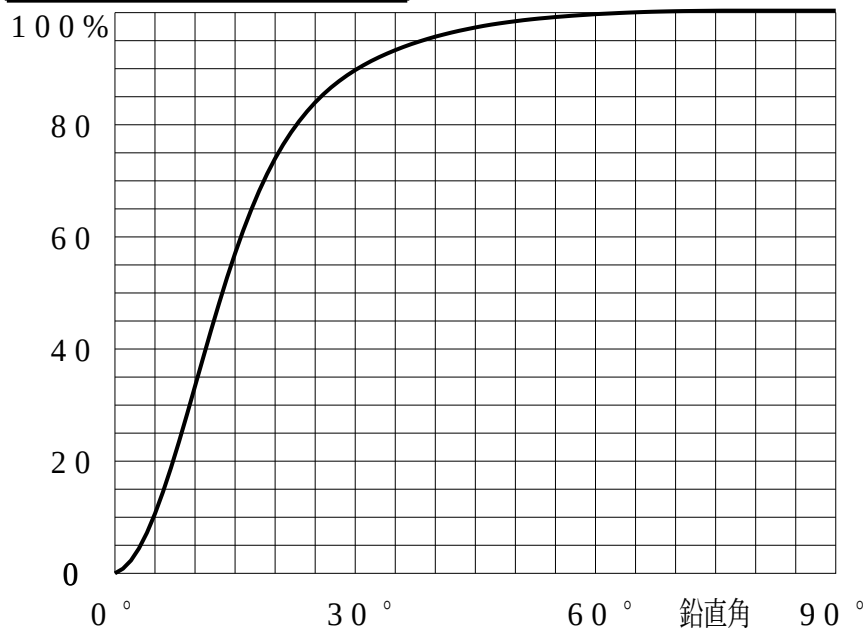

## 等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

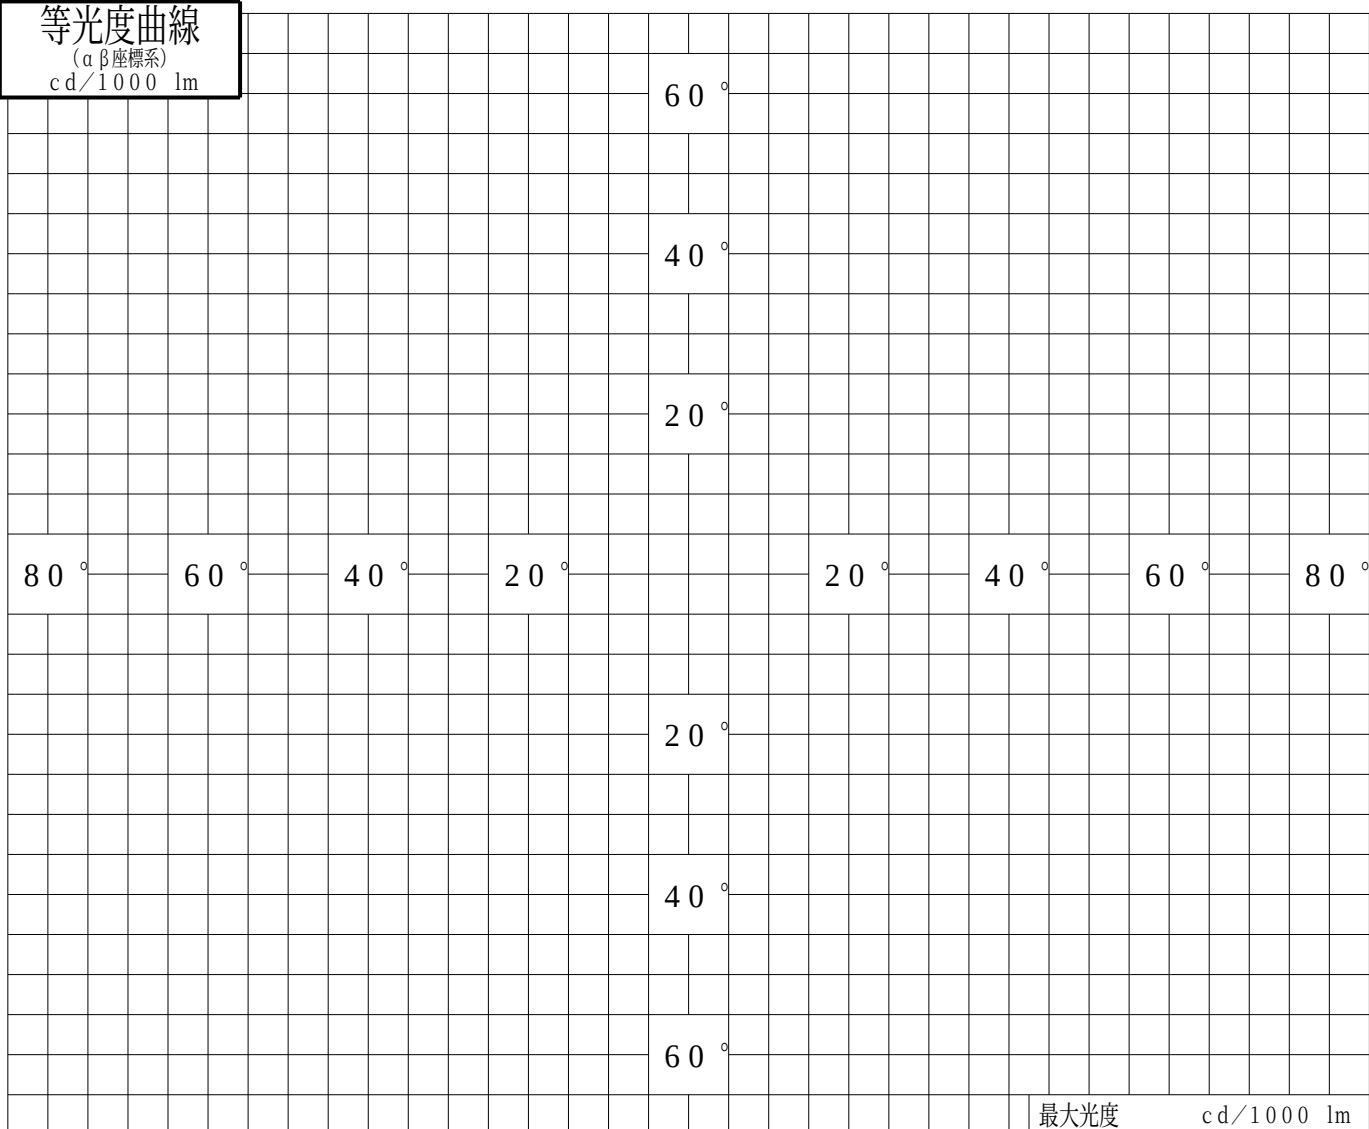

最大光度

cd/1000 lm