


| 投光照明器具特性 |                            |  |  |  |  |
|----------|----------------------------|--|--|--|--|
| 品名（品番）   | NTS62004B+NTS90101+NTS91   |  |  |  |  |
| 光源       | LED2700_70_575 ×1 575.0 lm |  |  |  |  |
| 管理番号     | K0168029(0)DJ1 XY          |  |  |  |  |



|          |                    |                                |                    |                     |                     |                                                                                     |
|----------|--------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 配光の区分・種類 | 非対称配光              | 主ビ - ム効率                       | %                  |                     |                     |  |
| 器具点灯角度   |                    | ビ - ム範囲                        | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |                                                                                     |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビ - ム効率                        | 54.9%              | 88.6%               | 93.9%               |                                                                                     |
| 最大光度     | 1923<br>cd/1000 lm | ビ - ム角<br>AA' 24.1<br>BB' 63.7 | 45.7<br>98.0       | 55.1<br>109.2       |                     |                                                                                     |

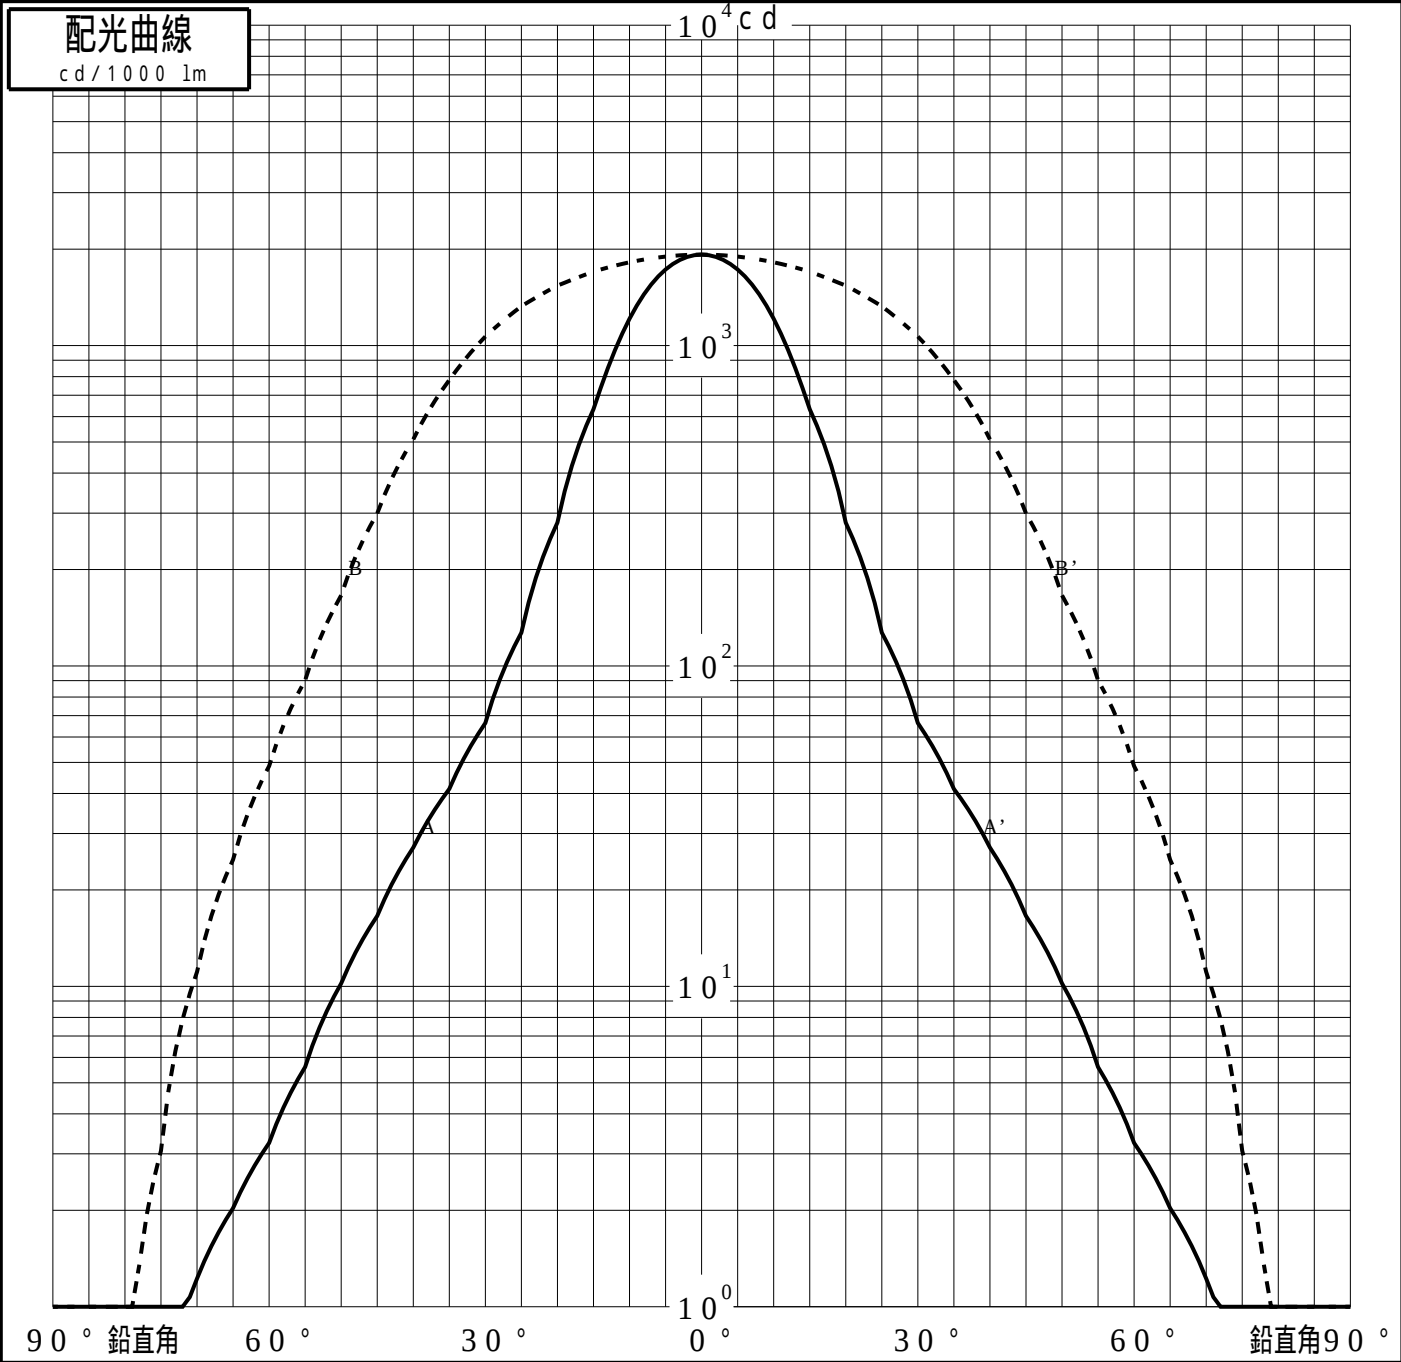

投光照明器具特性


|         |                          |    |                   |
|---------|--------------------------|----|-------------------|
| 品番 (品名) | NTS62004B+NTS90101+NTS91 | 光源 | LED2700_70_575 ×1 |
| 管理番号    | K0168029(0)DJ1 XY        |    |                   |

累積光束曲線

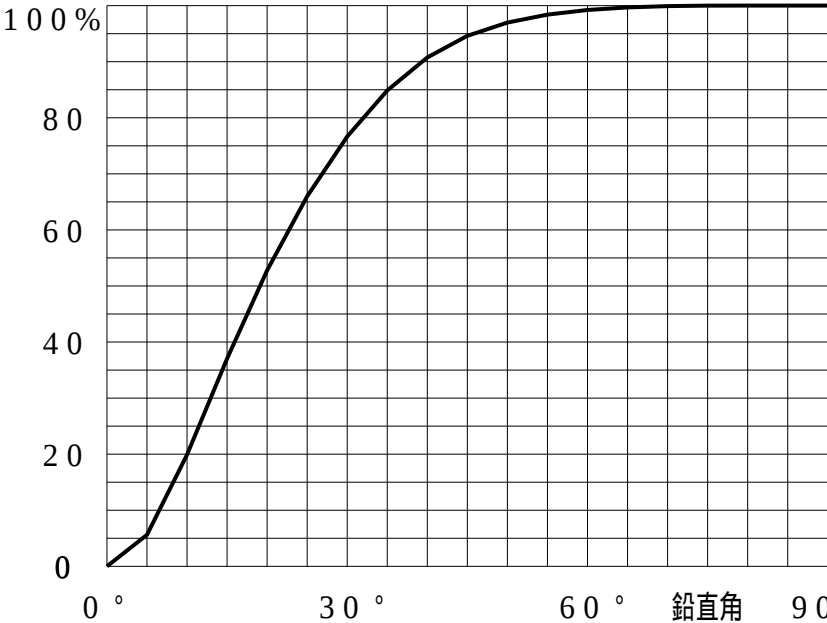

等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

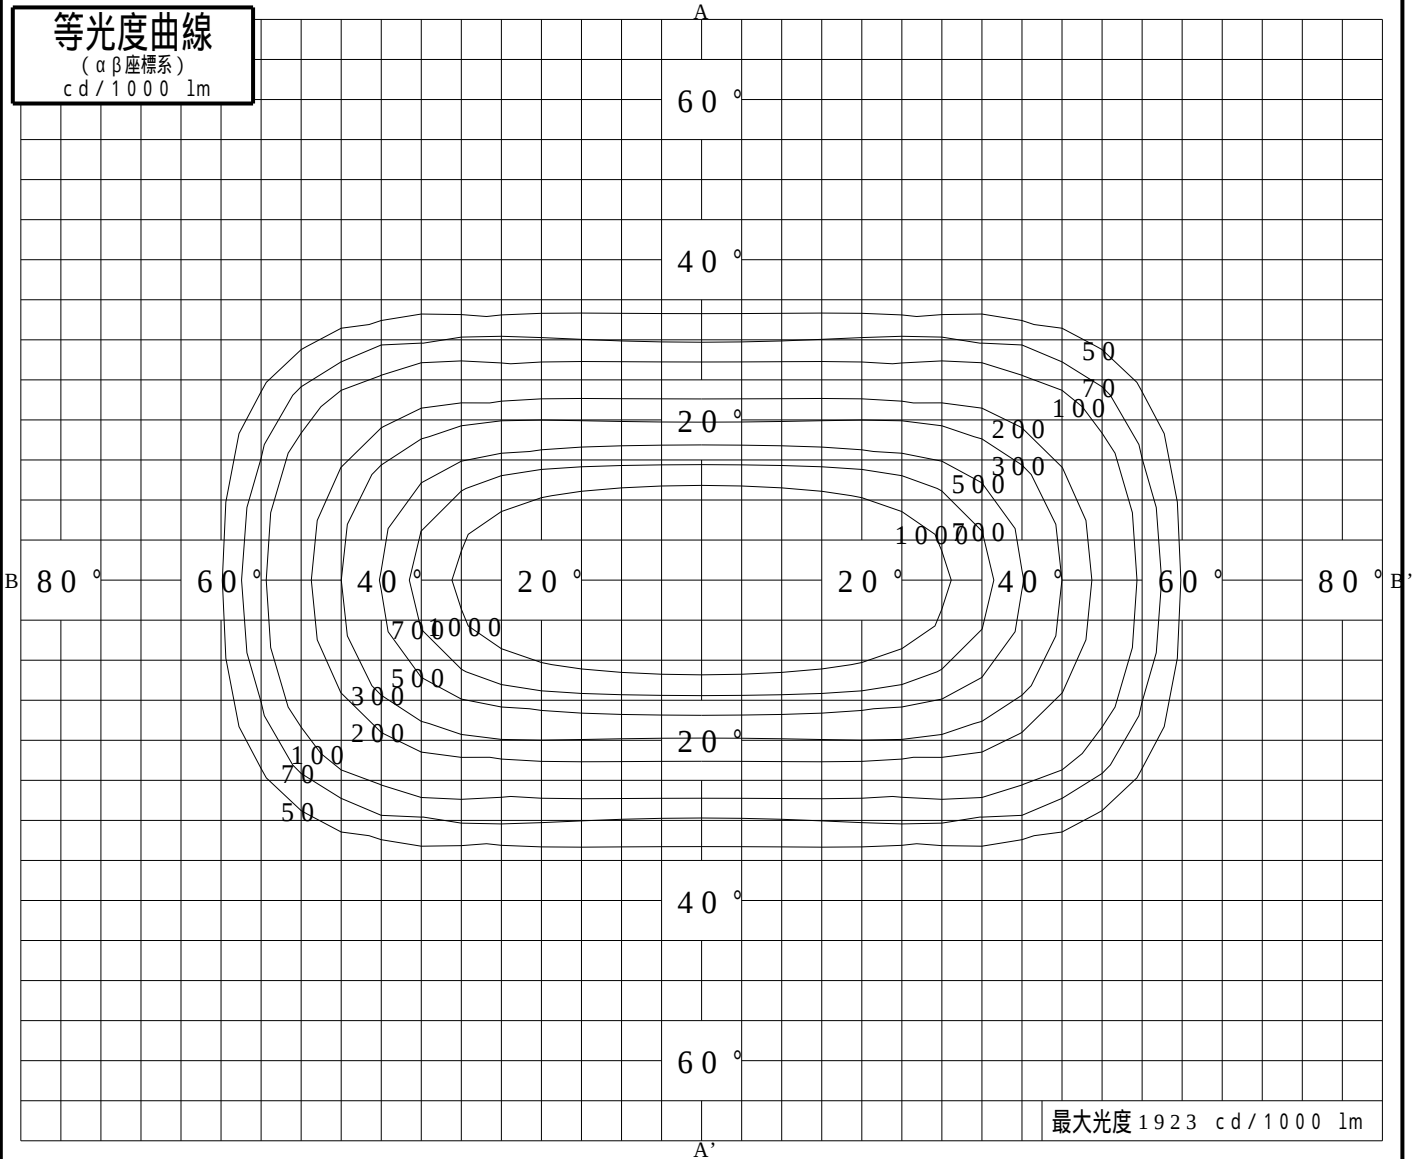

最大光度 1923 cd/1000 lm