



投光照明器具特性	
品名(品番)	NTS62004B+NTS90201(24DEG
光源	LED2700_70_1170 ×1 1170.0 l m
管理番号	K0168003(*) DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	93.9 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	47.7%	84.6%	89.9%	
最大光度	4909 cd/1000 lm	ビ - ム角	23.6	43.1	50.1	

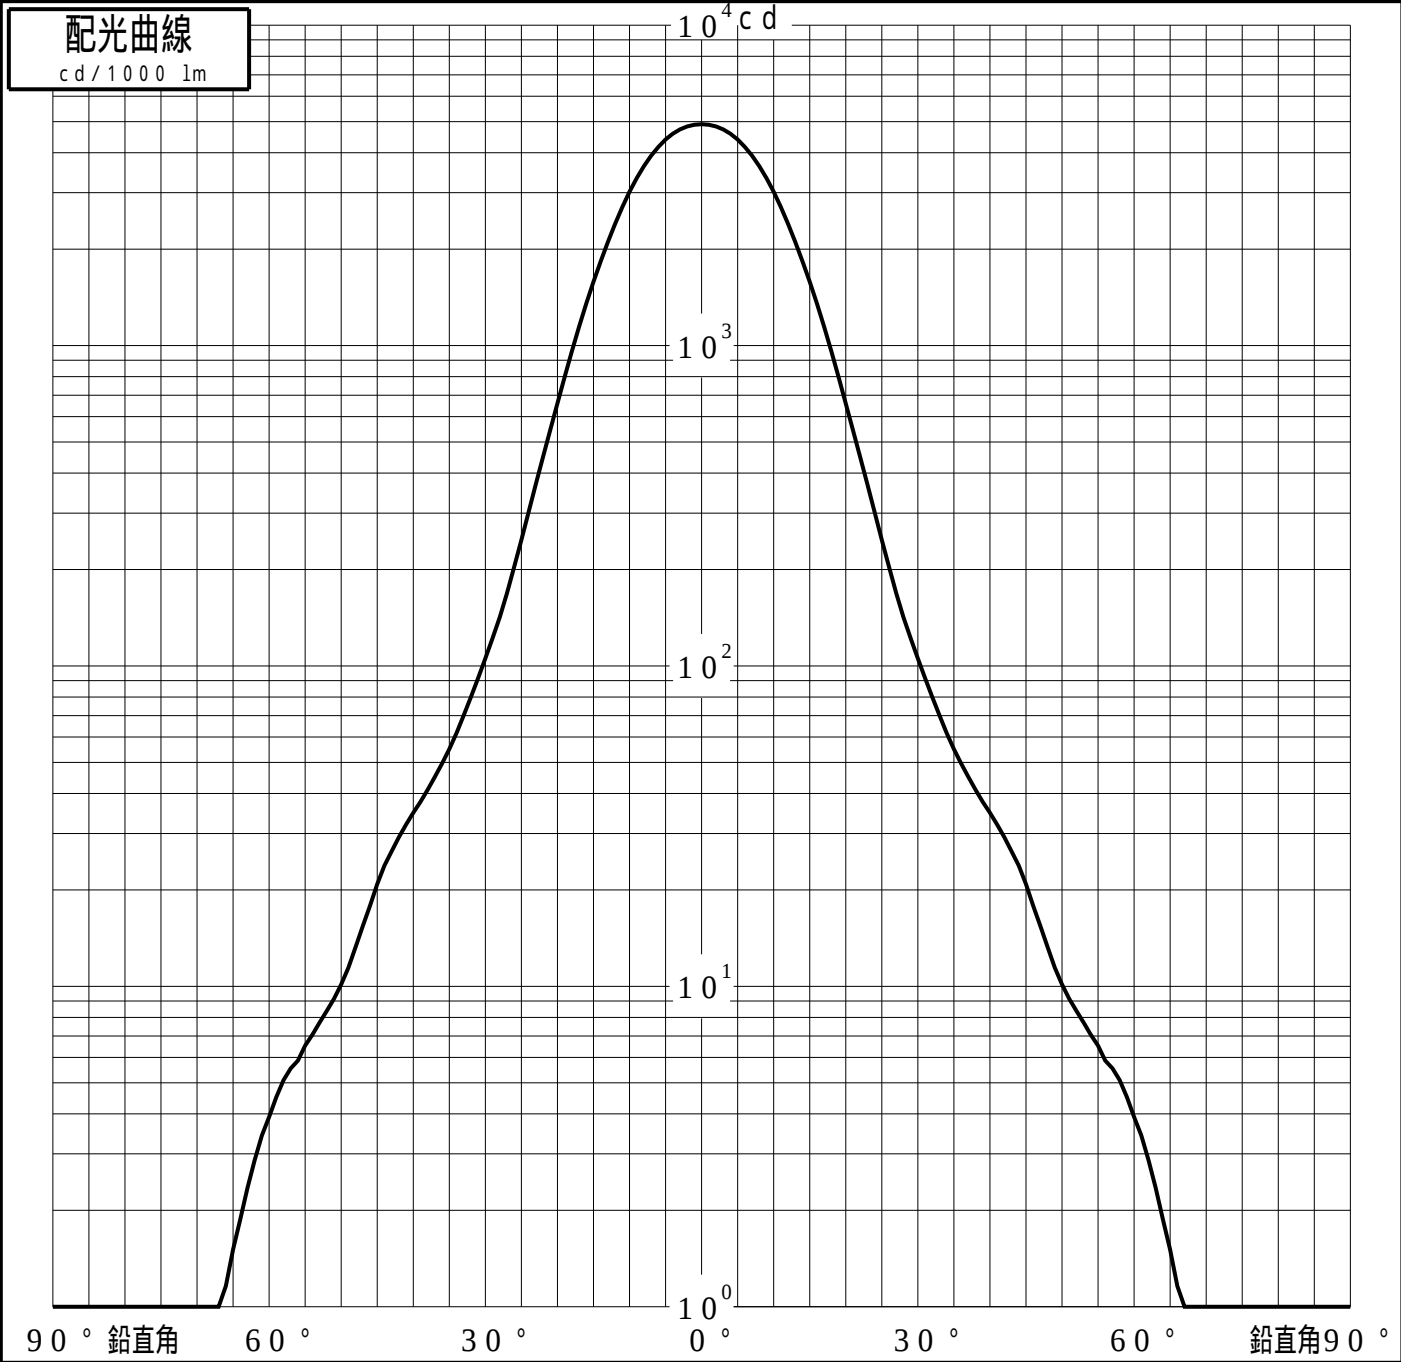

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS62004B+NTS90201(24DEG


光源

LED2700_70_1170 x1

管理番号

K0168003(*)DJ1TF

累積光束曲線

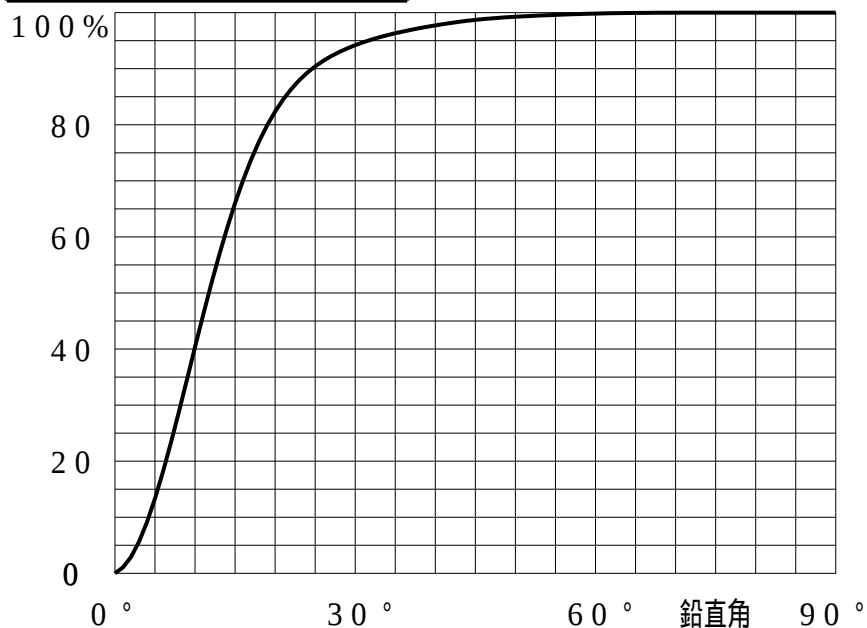

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000lm



最大光度

cd/1000lm