


| 投光照明器具特性 |                             |  |
|----------|-----------------------------|--|
| 品名(品番)   | NTS62004W+NTS90151(13DEG    |  |
| 光源       | LED2700_70_830 x1 830.0 l m |  |
| 管理番号     | K0168004(*)DJ1 TF           |  |


|          |                     |        |                    |                     |                     |                                                                                     |
|----------|---------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 狭角形           | 主ビーム効率 | 85.0 %             |                     |                     |  |
| 器具点灯角度   |                     | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |                                                                                     |
| 器具効率     | 100.0 %             | ビーム効率  | 45.9%              | 77.5%               | 83.8%               |                                                                                     |
| 最大光度     | 14574<br>cd/1000 lm | ビーム角   | 13.3               | 23.8                | 28.6                |                                                                                     |

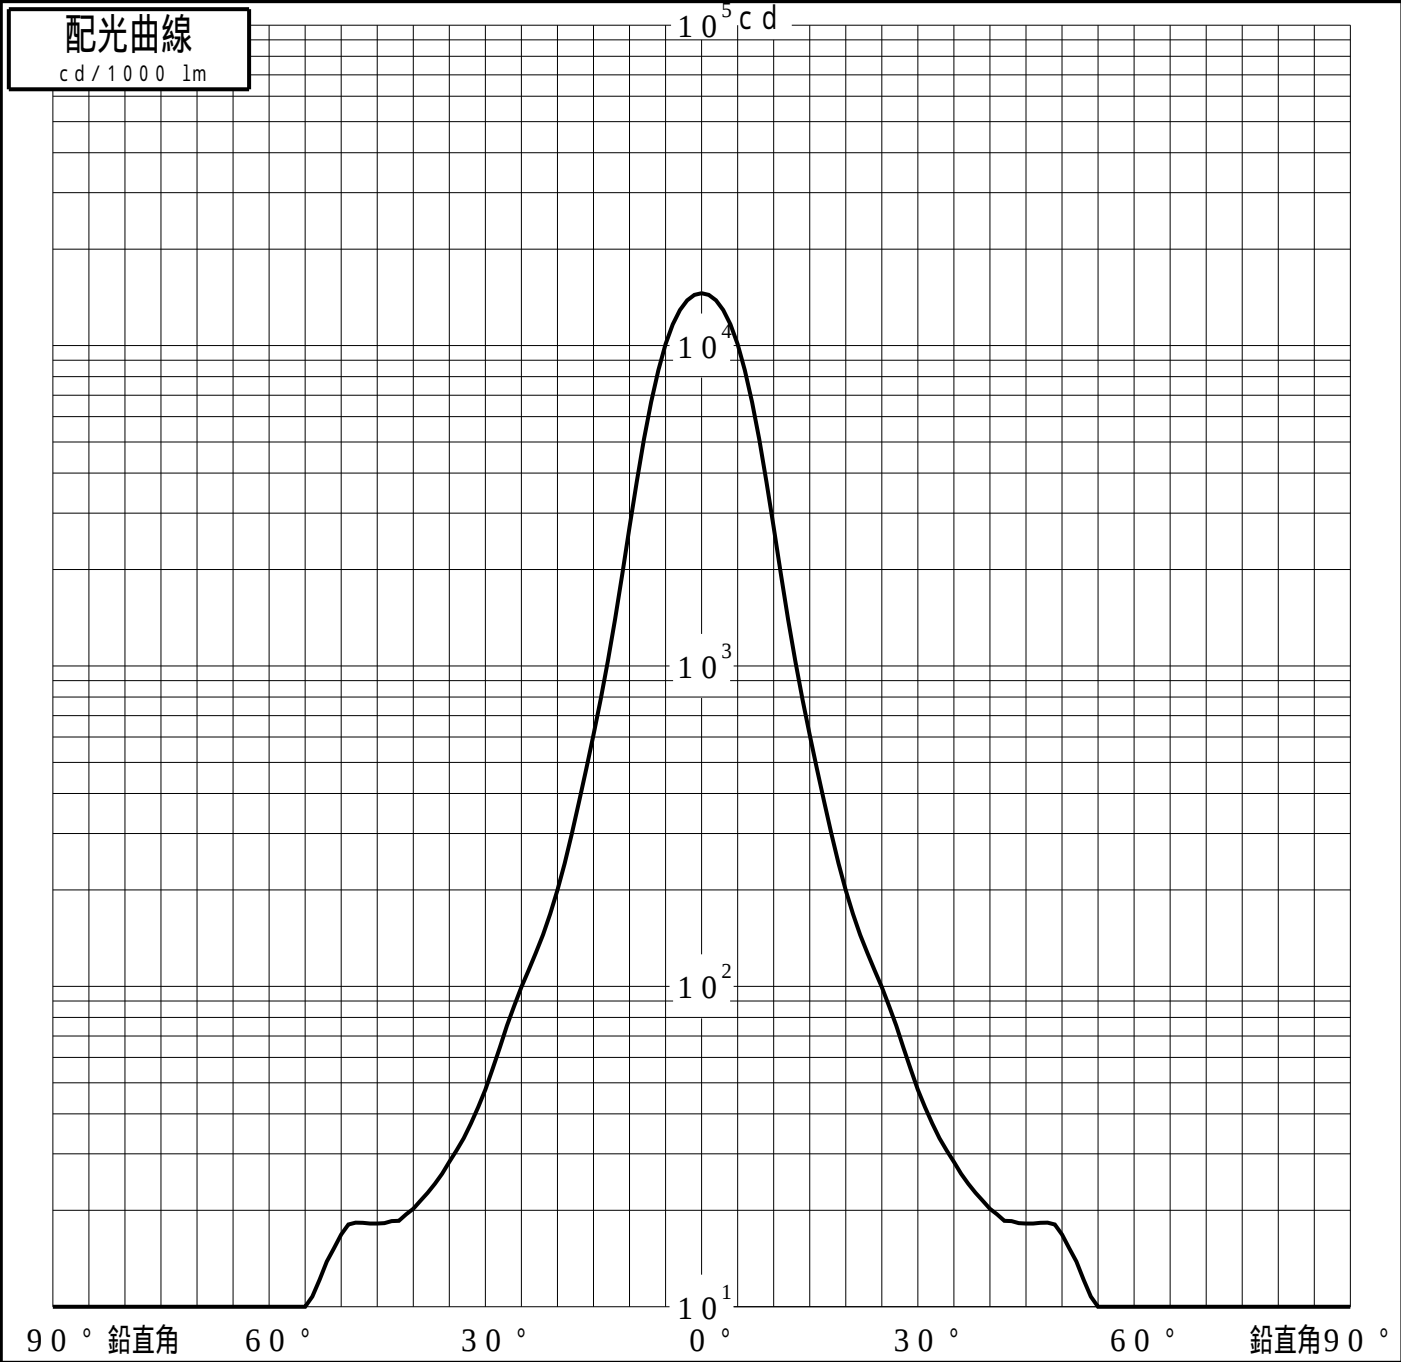

投光照明器具特性

|         |                          |    |                   |
|---------|--------------------------|----|-------------------|
| 品番 (品名) | NTS62004W+NTS90151(13DEG | 光源 | LED2700_70_830 ×1 |
| 管理番号    | K0168004(*)DJ1TF         |    |                   |

累積光束曲線

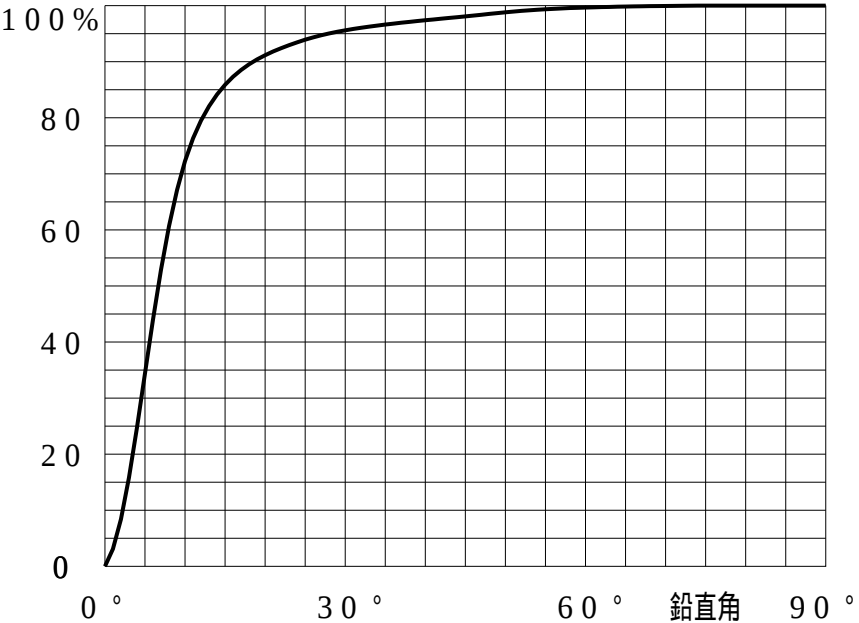

等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm