屋内照明器具特性

品番（品名）	NYM20263
光源	LED5000_85_25000 x1　　25000.0 lm
管理番号	K0184475(2)DR1
BZ分類	BZ2/1.8/BZ3

器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %

保守率	
良	0.83
中	0.81
否	0.77

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.08Hm	1.08Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	67	57	51	47	66	57	51	47	64	56	51	47	62	55	50	46	45			
0.8	76	67	61	57	75	67	61	57	73	65	60	56	71	64	60	56	54			
1.0	82	74	68	63	81	73	67	63	78	72	67	63	76	70	66	63	61			
1.25	87	80	74	70	86	79	74	70	83	77	73	69	81	76	72	69	67			
1.5	90	84	78	74	89	83	78	74	86	81	77	73	84	79	76	73	71			
2.0	94	89	85	81	93	88	84	80	90	86	83	80	88	84	81	79	77			
2.5	97	92	89	85	96	91	88	85	93	90	86	84	91	88	85	83	80			
3.0	99	95	91	88	98	94	91	88	95	92	89	87	93	90	88	86	83			
4.0	101	98	95	93	100	97	94	92	97	95	93	91	95	93	91	89	87			
5.0	103	100	98	95	101	99	97	95	99	97	95	93	96	95	93	92	89			
7.0	104	102	100	99	103	101	99	98	100	99	97	96	98	97	96	95	92			
10.0	105	104	103	101	104	103	102	100	102	101	100	99	99	98	98	97	94			

配光曲線

ランプ光束1000 lm

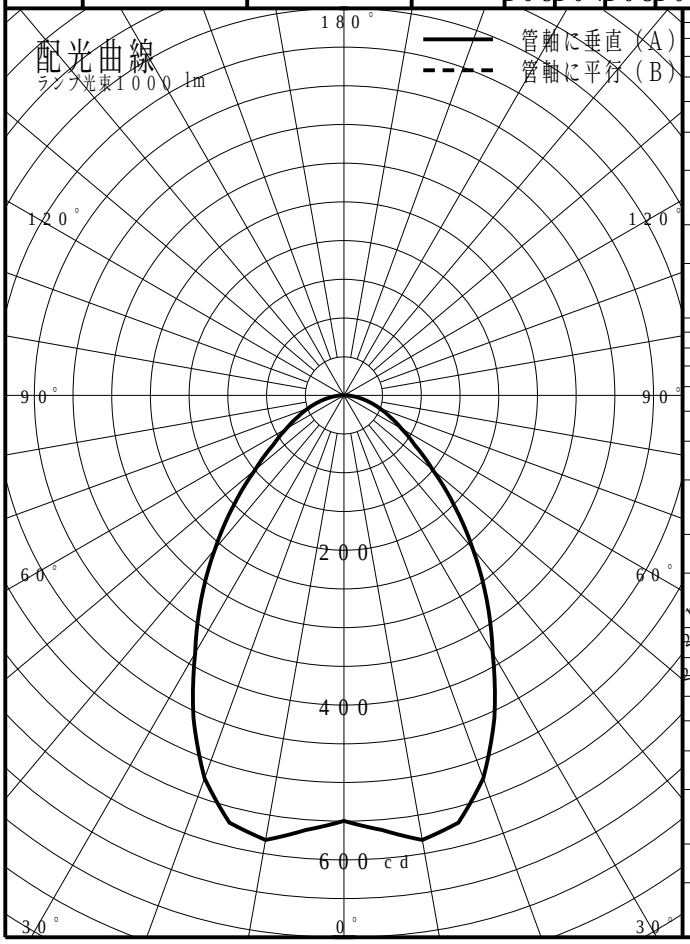

管軸に垂直（A）
管軸に平行（B）

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

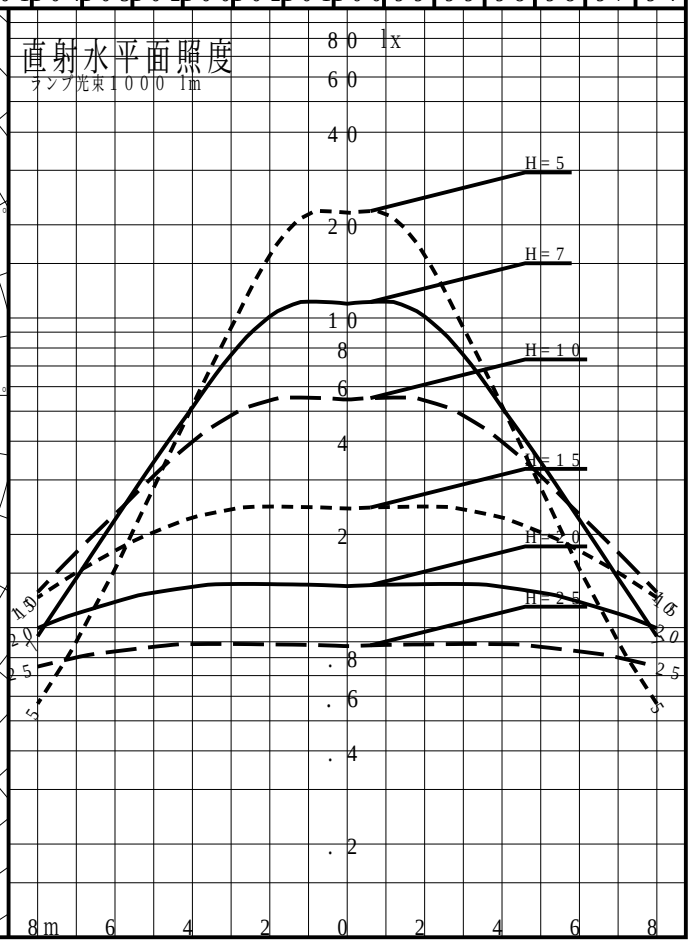

583.1
549.7

パナソニックエレクトリックワークス株式会社