



投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS62008W+NTS90101(13DEG)	
光源	LED3000_70_440 x1 440.0 lm	
管理番号	K0168004(*)DJ1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	85.0 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I <sub>0</sub> / 2	I <sub>0</sub> / 10	I <sub>0</sub> / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	45.0 %	77.5 %	83.8 %	
最大光度	14574 cd/1000 lm	ビーム角	13.3	23.8	28.6	

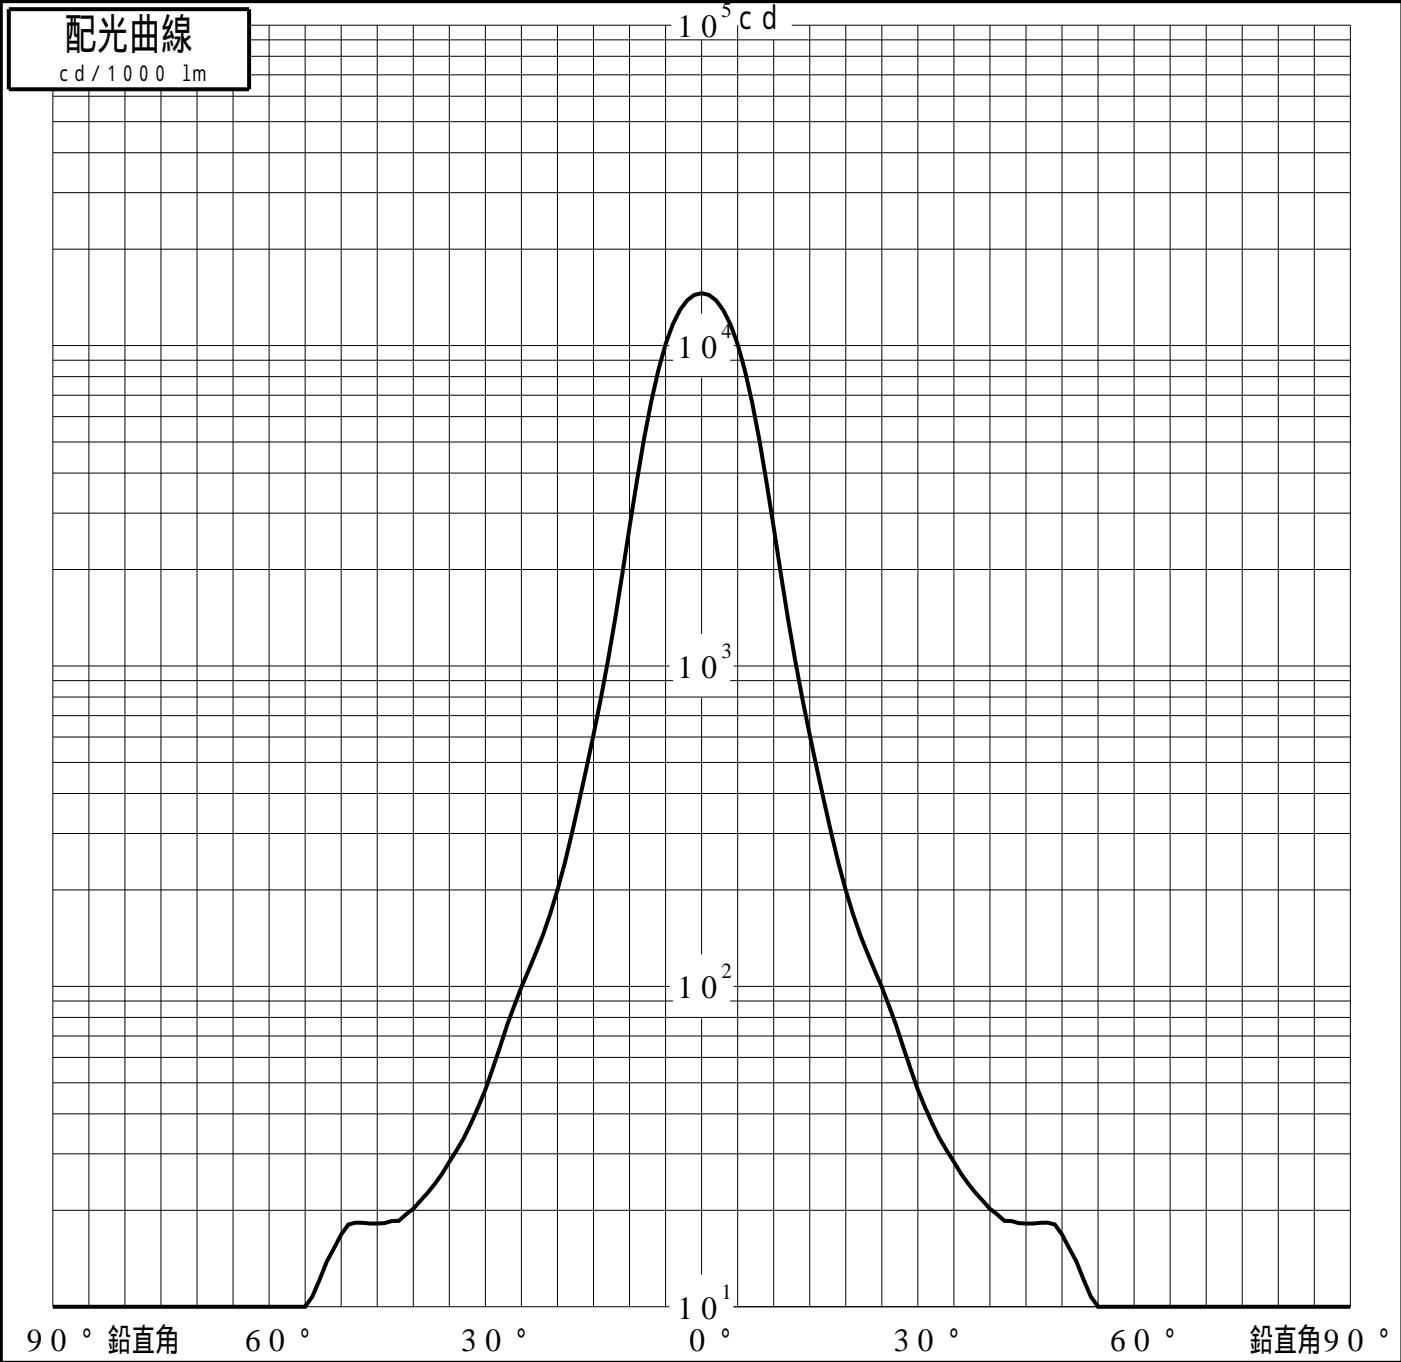

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS62008W+NTS90101(13 DEG	光源	LED3000_70_440 ×1
管理番号	K0168004(*)DJ1 TF		

累積光束曲線

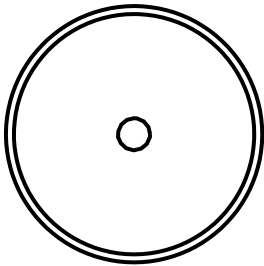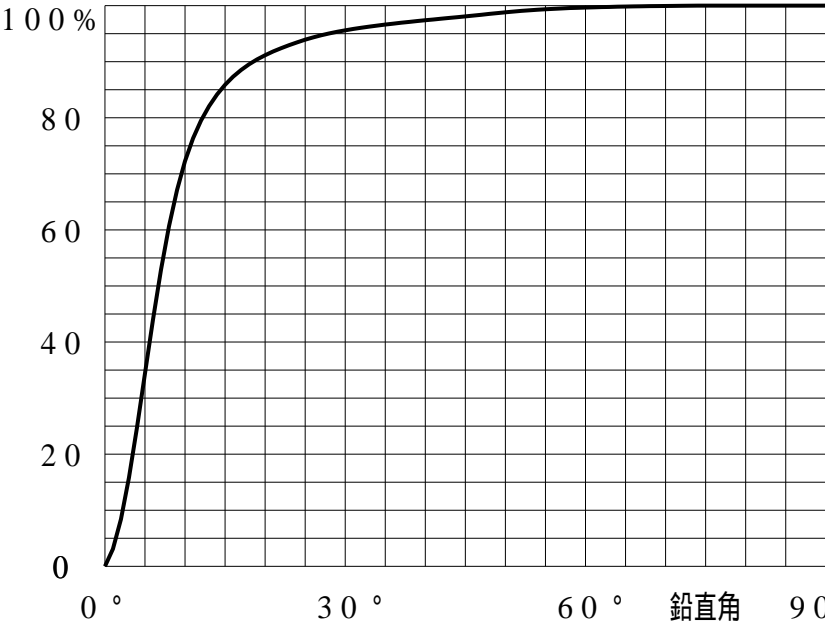

等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

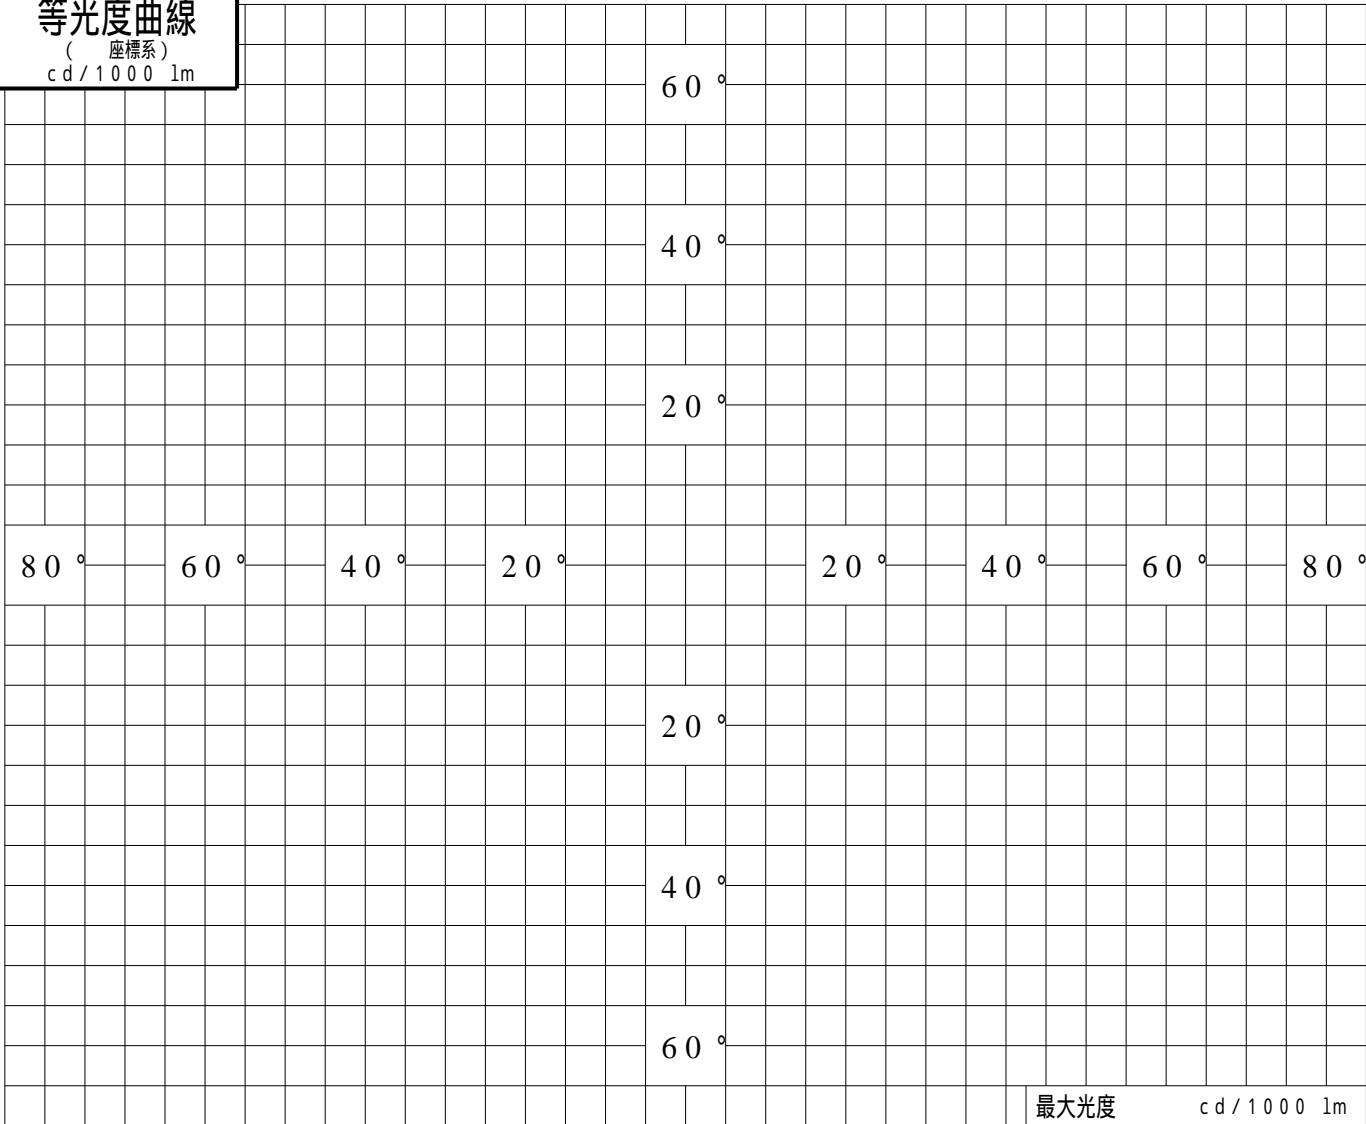

最大光度 cd/1000 lm