


投光照明器具特性				
品名（品番）	NTS62007W+NTS90101+NTS91			
光源	LED3500_70_425 ×1 425.0 lm			
管理番号	K0168027(0)DJ1 XY			



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	46.8%	82.8%	89.9%	
最大光度	3244 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 14.3 BB' 57.0	28.9	88.0	98.7	

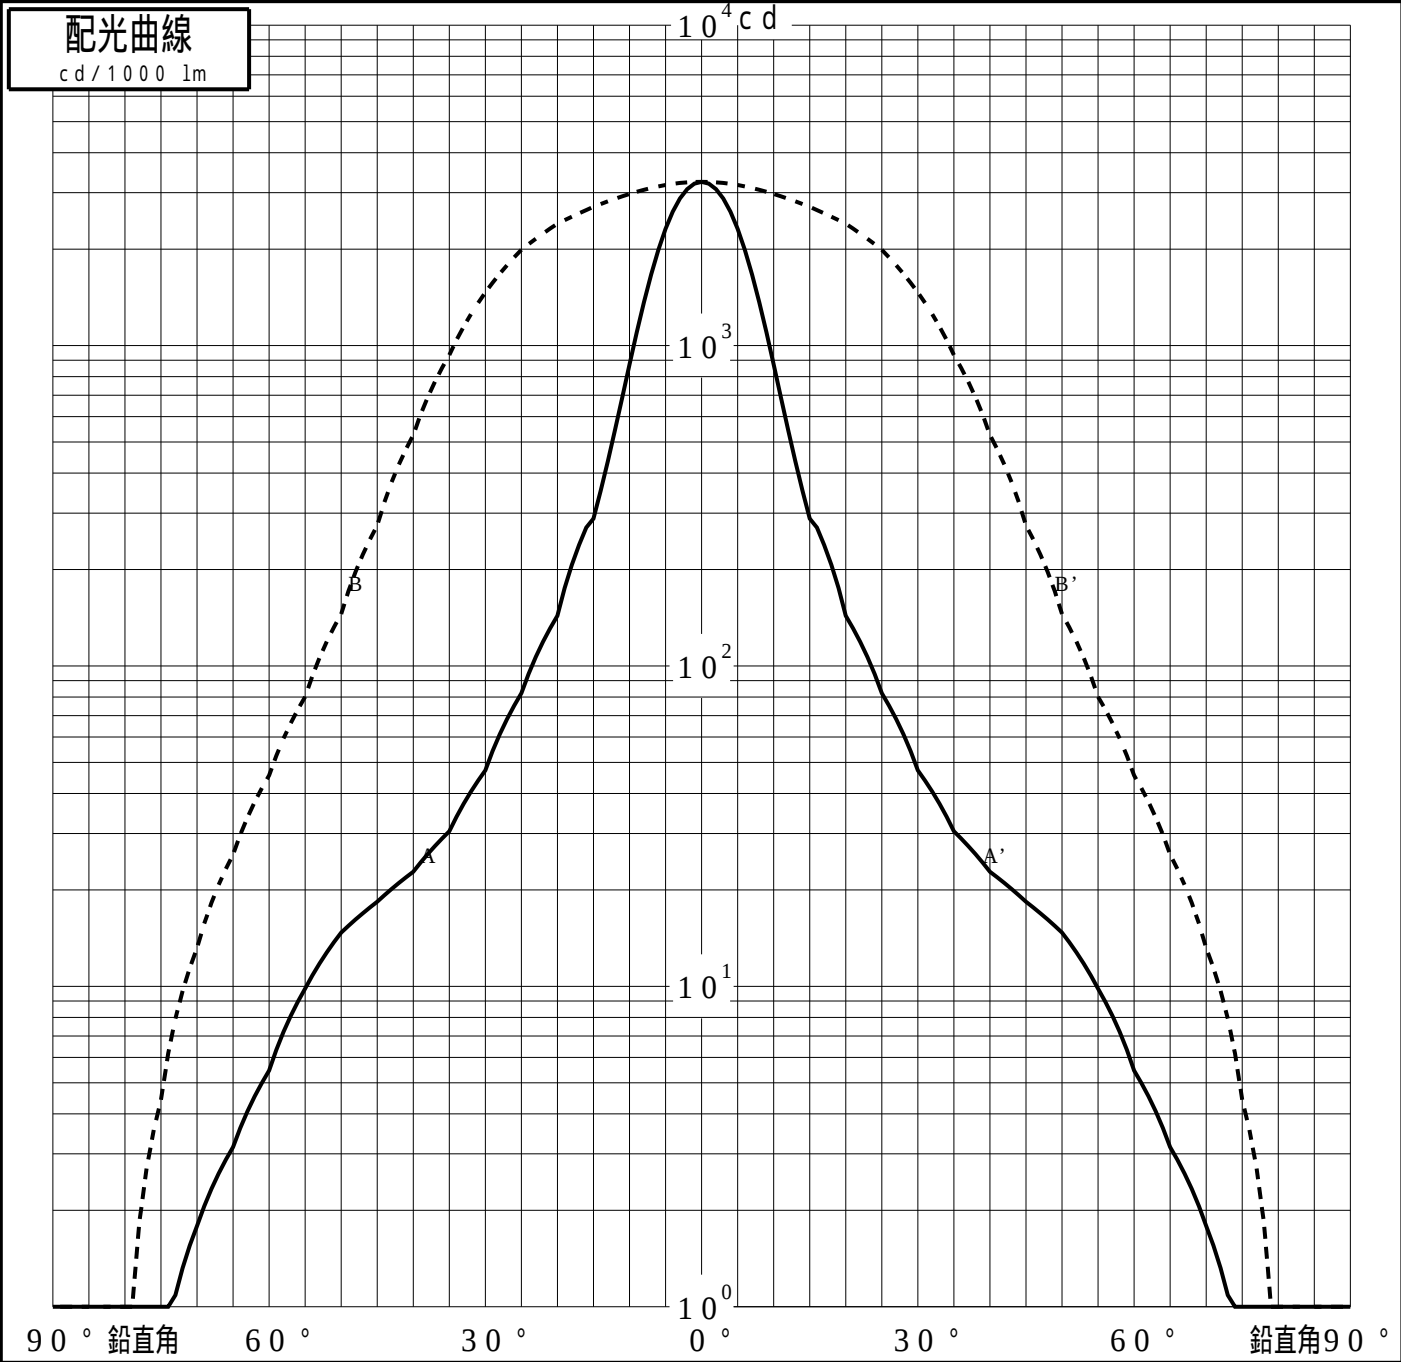

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS62007W+NTS90101+NTS91	光源	LED3500_70_425 x1
管理番号	K0168027(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

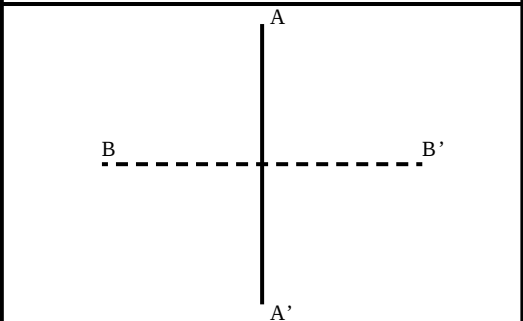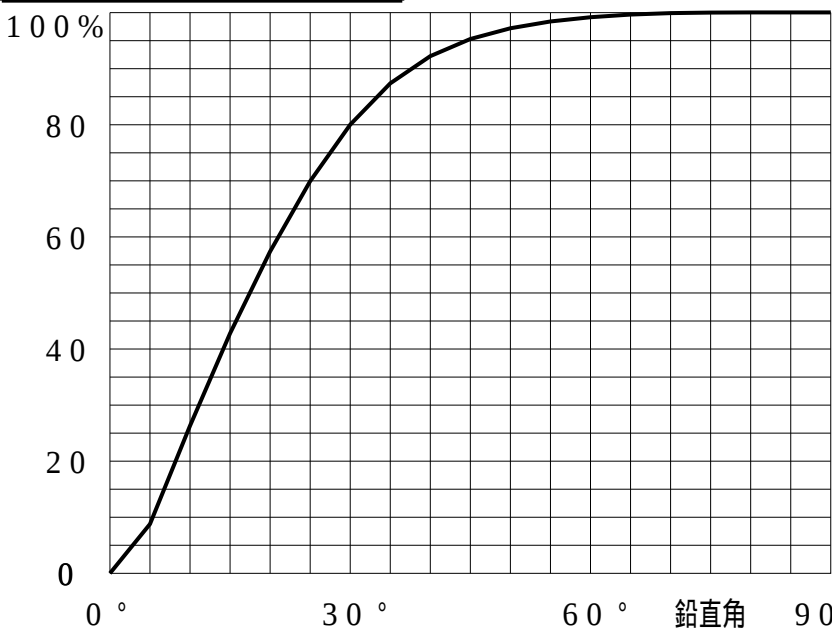

等光度曲線
($\alpha\beta$ 座標系)
cd/1000 lm

(αβ座標系)
c d / 1 0 0 0 1m

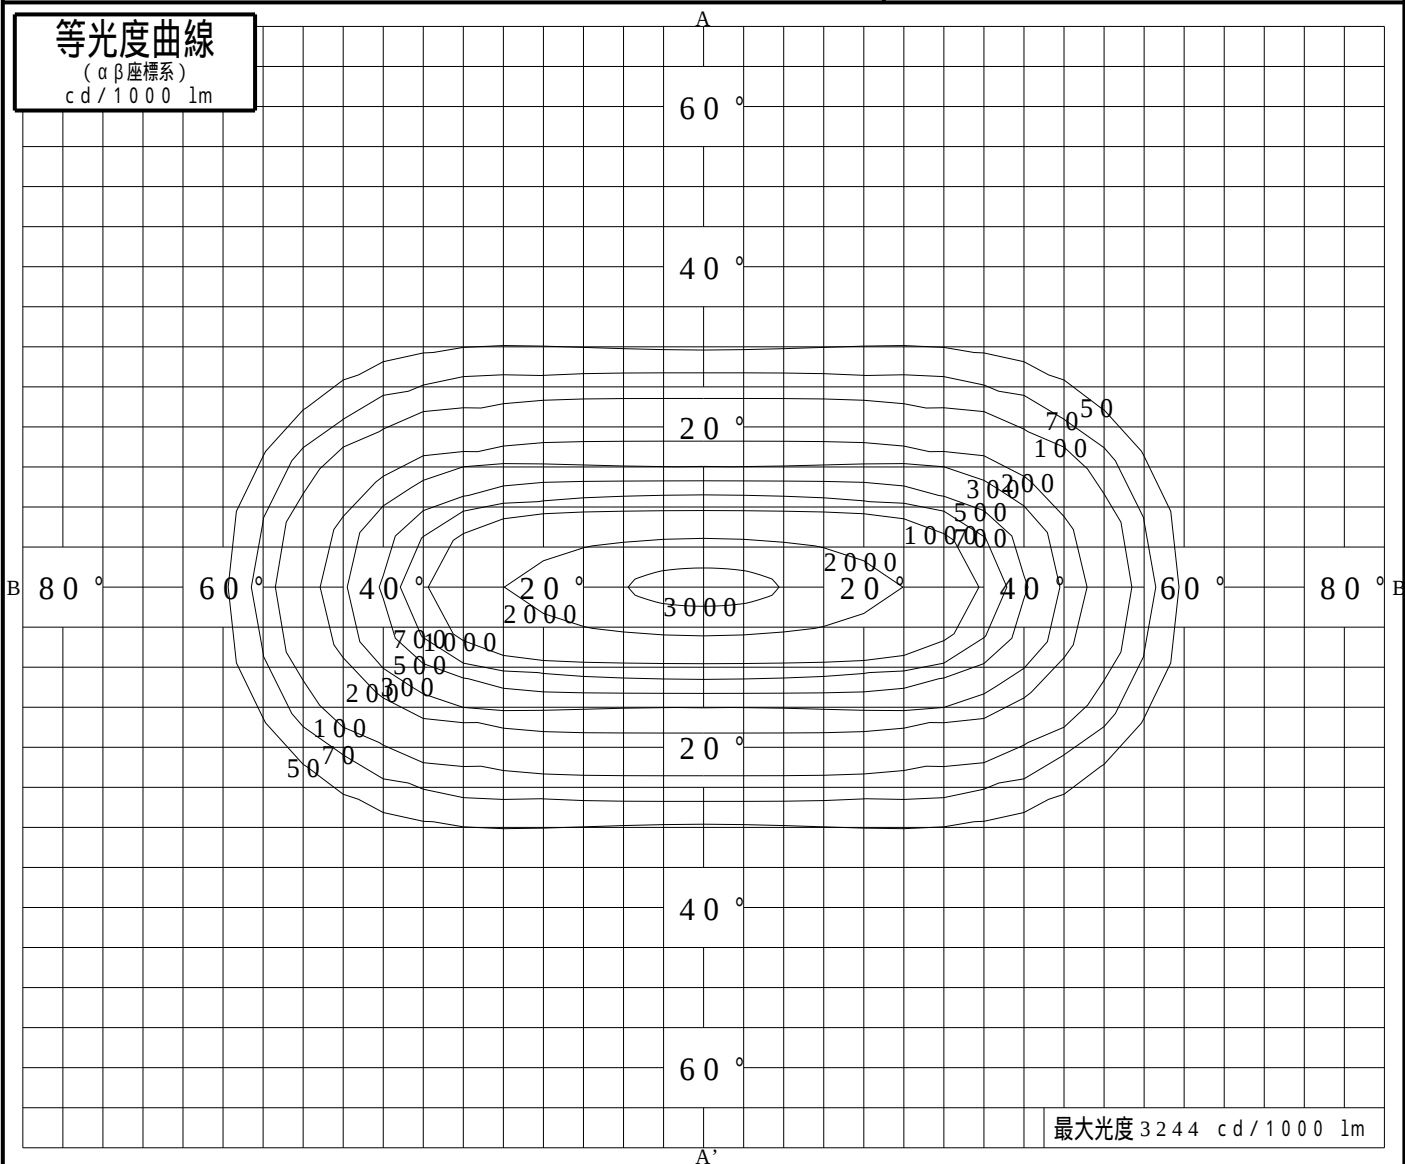

最大光度 3244 cd / 1000 lm