

| 投光照明器具特性 |                            |  |  |  |  |
|----------|----------------------------|--|--|--|--|
| 品名（品番）   | NTS62003B+NTS90151+NTS91   |  |  |  |  |
| 光源       | LED3000_70_780 ×1 780.0 lm |  |  |  |  |
| 管理番号     | K0168009(0)DJ1 TF          |  |  |  |  |

|          |                      |          |                    |                     |                     |
|----------|----------------------|----------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 広角形            | 主ビ - ム効率 | 91.7 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                      | ビ - ム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %              | ビ - ム効率  | 39.9%              | 84.8%               | 92.9%               |
| 最大光度     | 1851<br>cd / 1000 lm | ビ - ム角   | 35.6               | 76.2                | 91.7                |



# 投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS62003B+NTS90151+NTS91


光源

LED3000\_70\_780 ×1

管理番号

K0168009(0)DJ1 TF

## 累積光束曲線

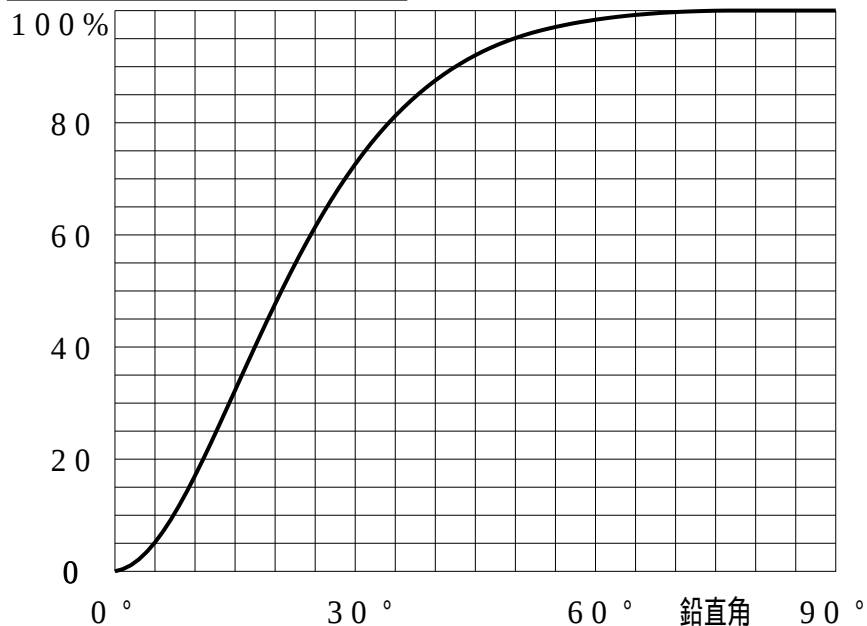

## 等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm