

投光照明器具特性

品名（品番）	NYS10245_0DEG
光源	LED5000_85_22800 x1　　22800.0 lm
管理番号	K0160116(2)DR1 TF

配光の区分・種類	二面対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.2 %	ビーム効率	35.0%	86.0%	91.7%
最大光度	1467 cd/1000 lm	ビーム角	AA 37.6	84.9	97.6
			BB 37.2	86.0	99.5

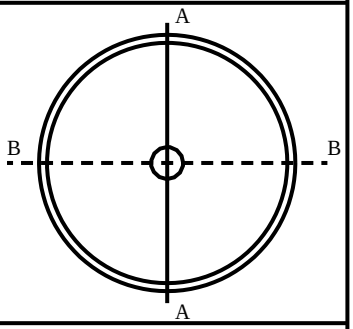

配光曲線
cd/1000 lm

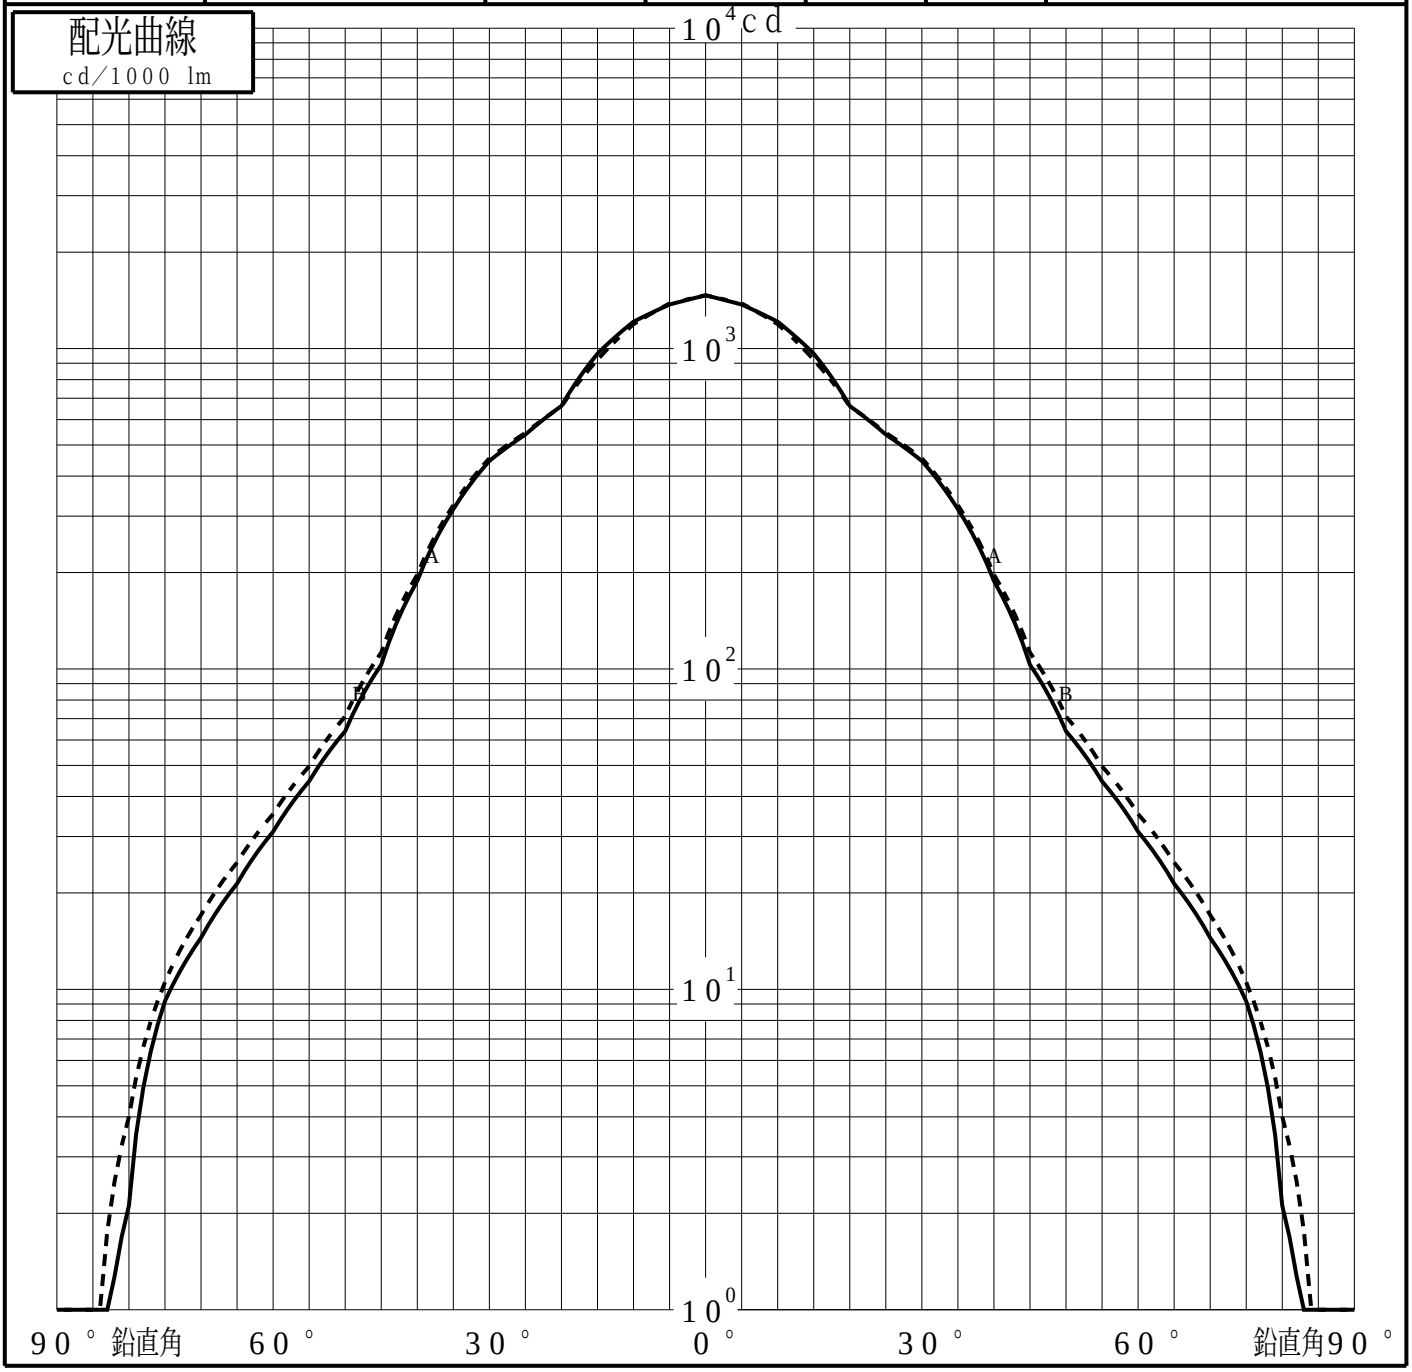



パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NYS10245_0DEG	光源	LED5000_85_22800 x1
管理番号	K0160116(2)DR1 TF		


累積光束曲線

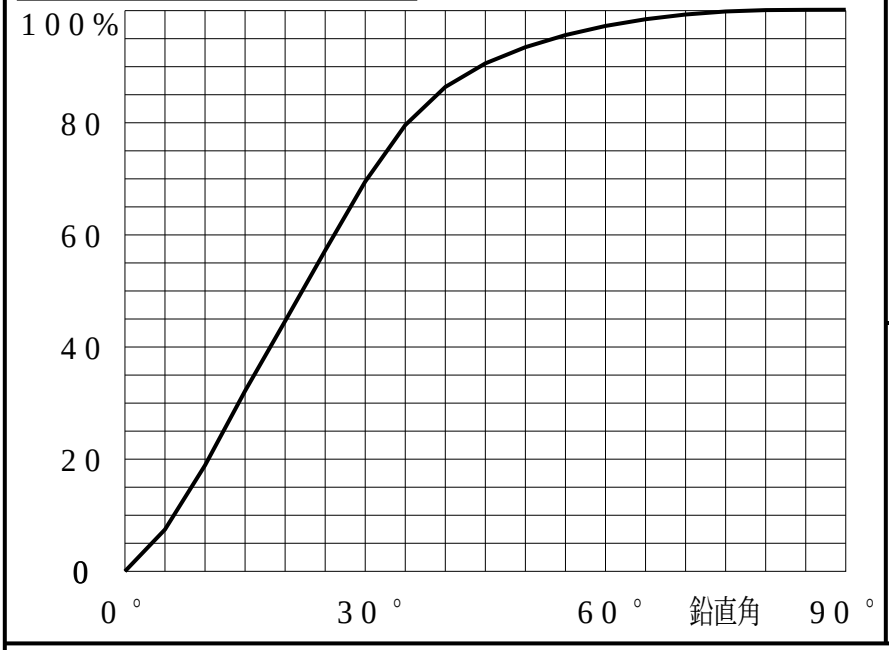

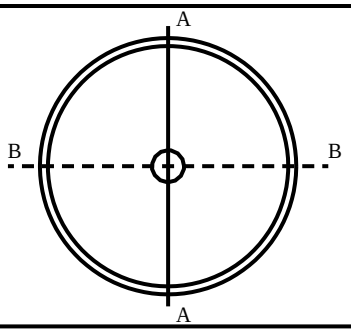

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

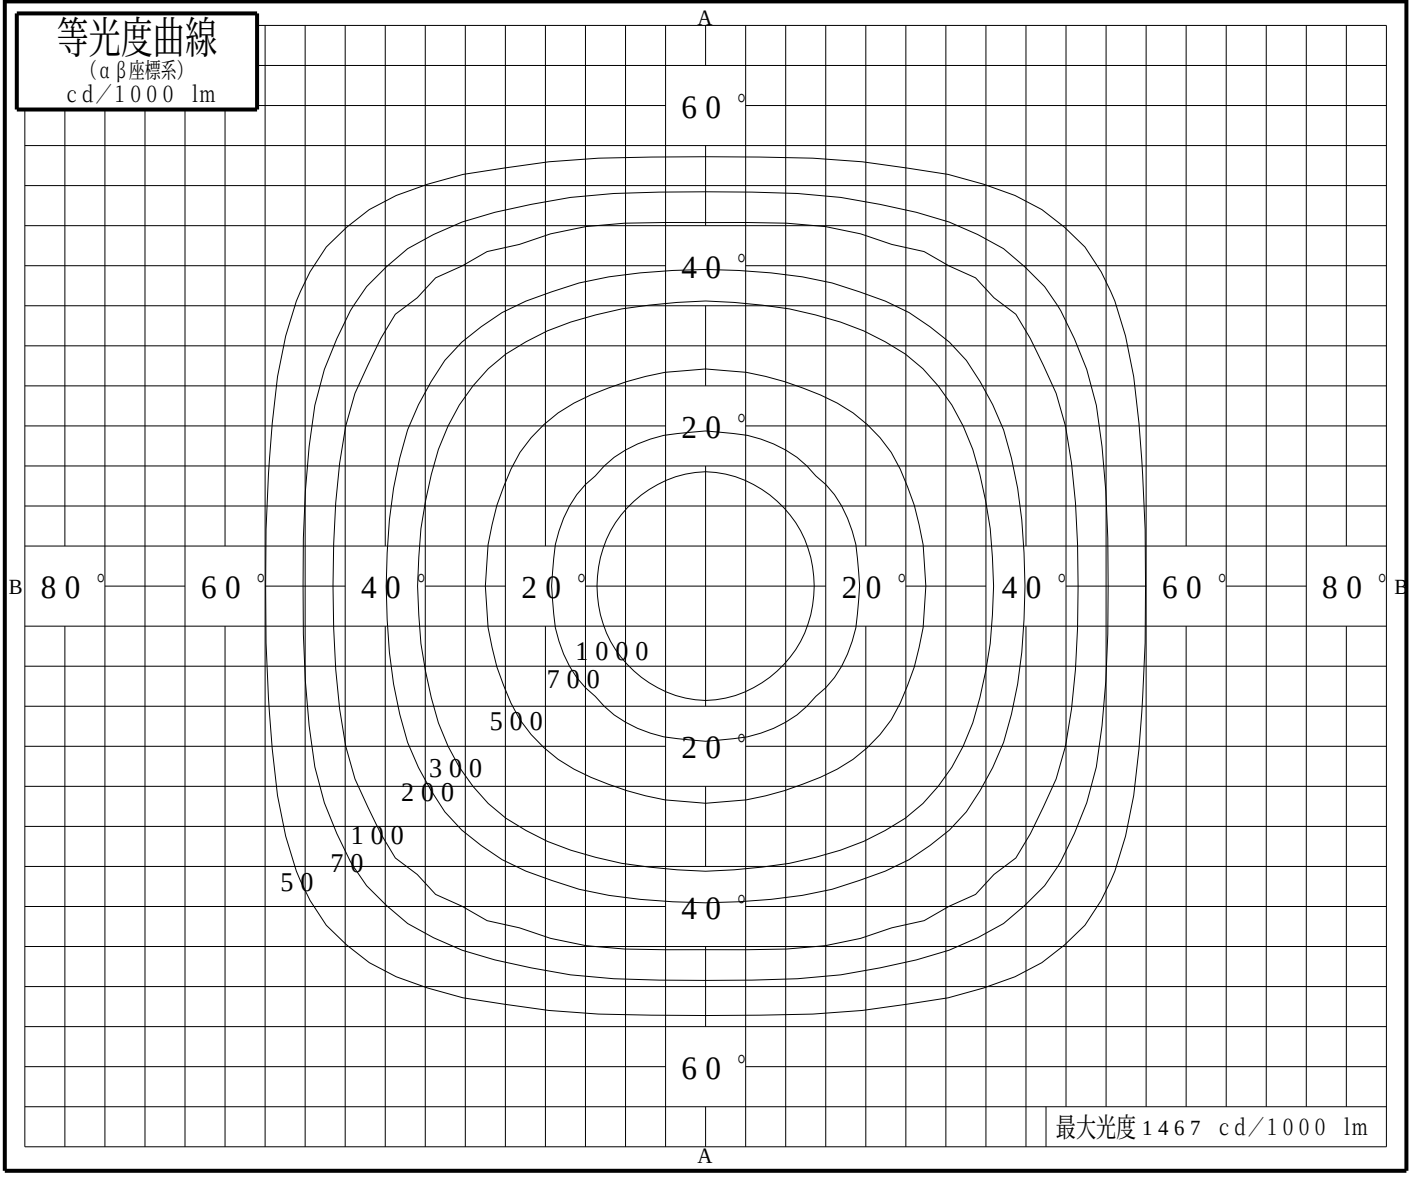

パナソニックエレクトリックワークス株式会社