

投光照明器具特性

品名（品番）	NYS12527+NYK41215
光源	LED5000_85_63300 x1　　63300.0 lm
管理番号	K0169848(0)DJ1 XY

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	34.9%	69.8%	77.4%
最大光度	6382 cd/1000 lm	ビーム角			
		AA'	17.5	36.5	45.3
		BB'	17.8	36.7	46.2

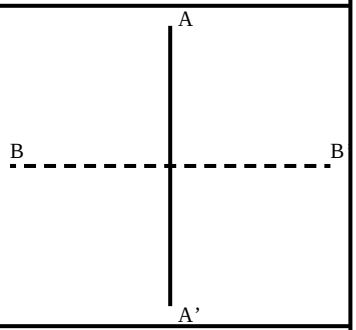

配光曲線
cd/1000 lm

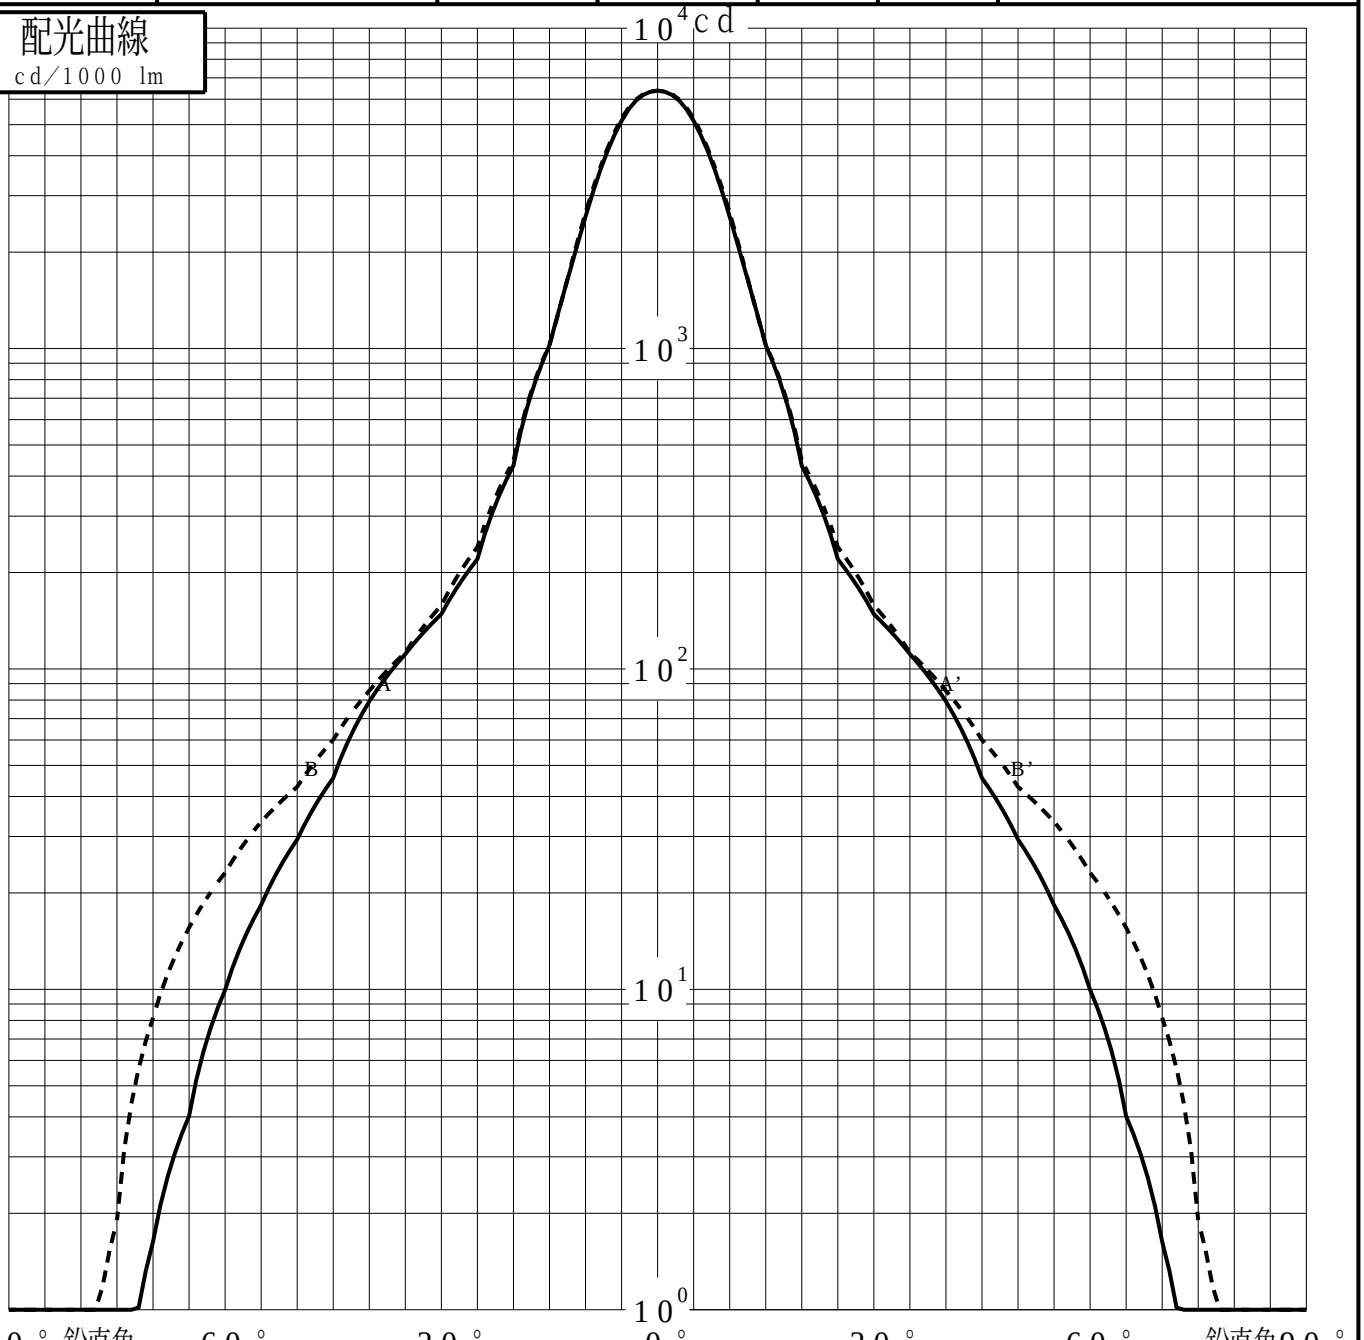



パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NYS12527+NYK41215	光源	LED5000_85_63300 x1
管理番号	K0169848(0)DJ1 XY		


累積光束曲線

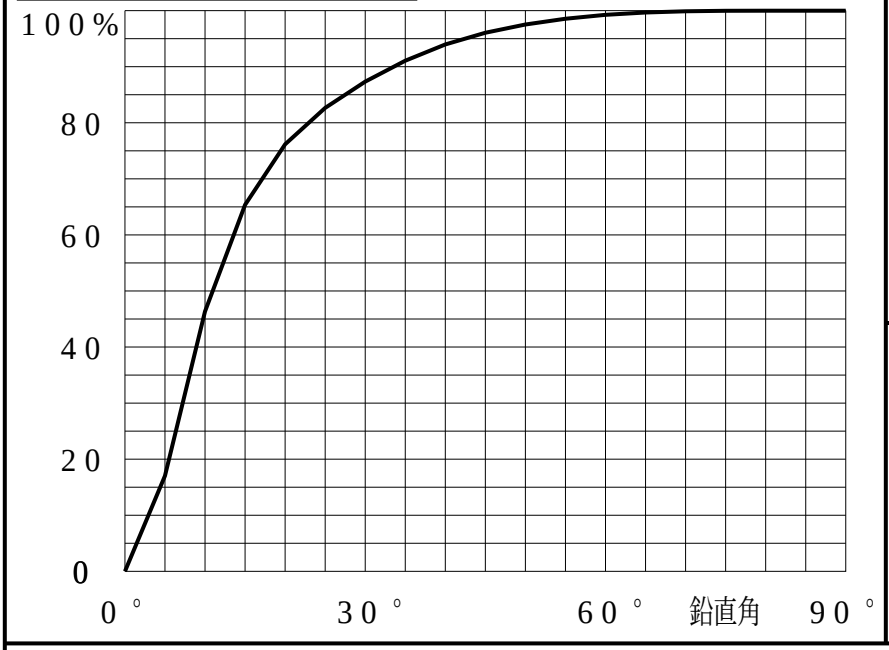

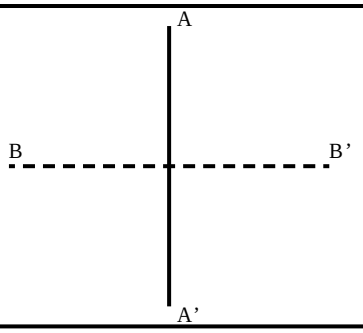

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

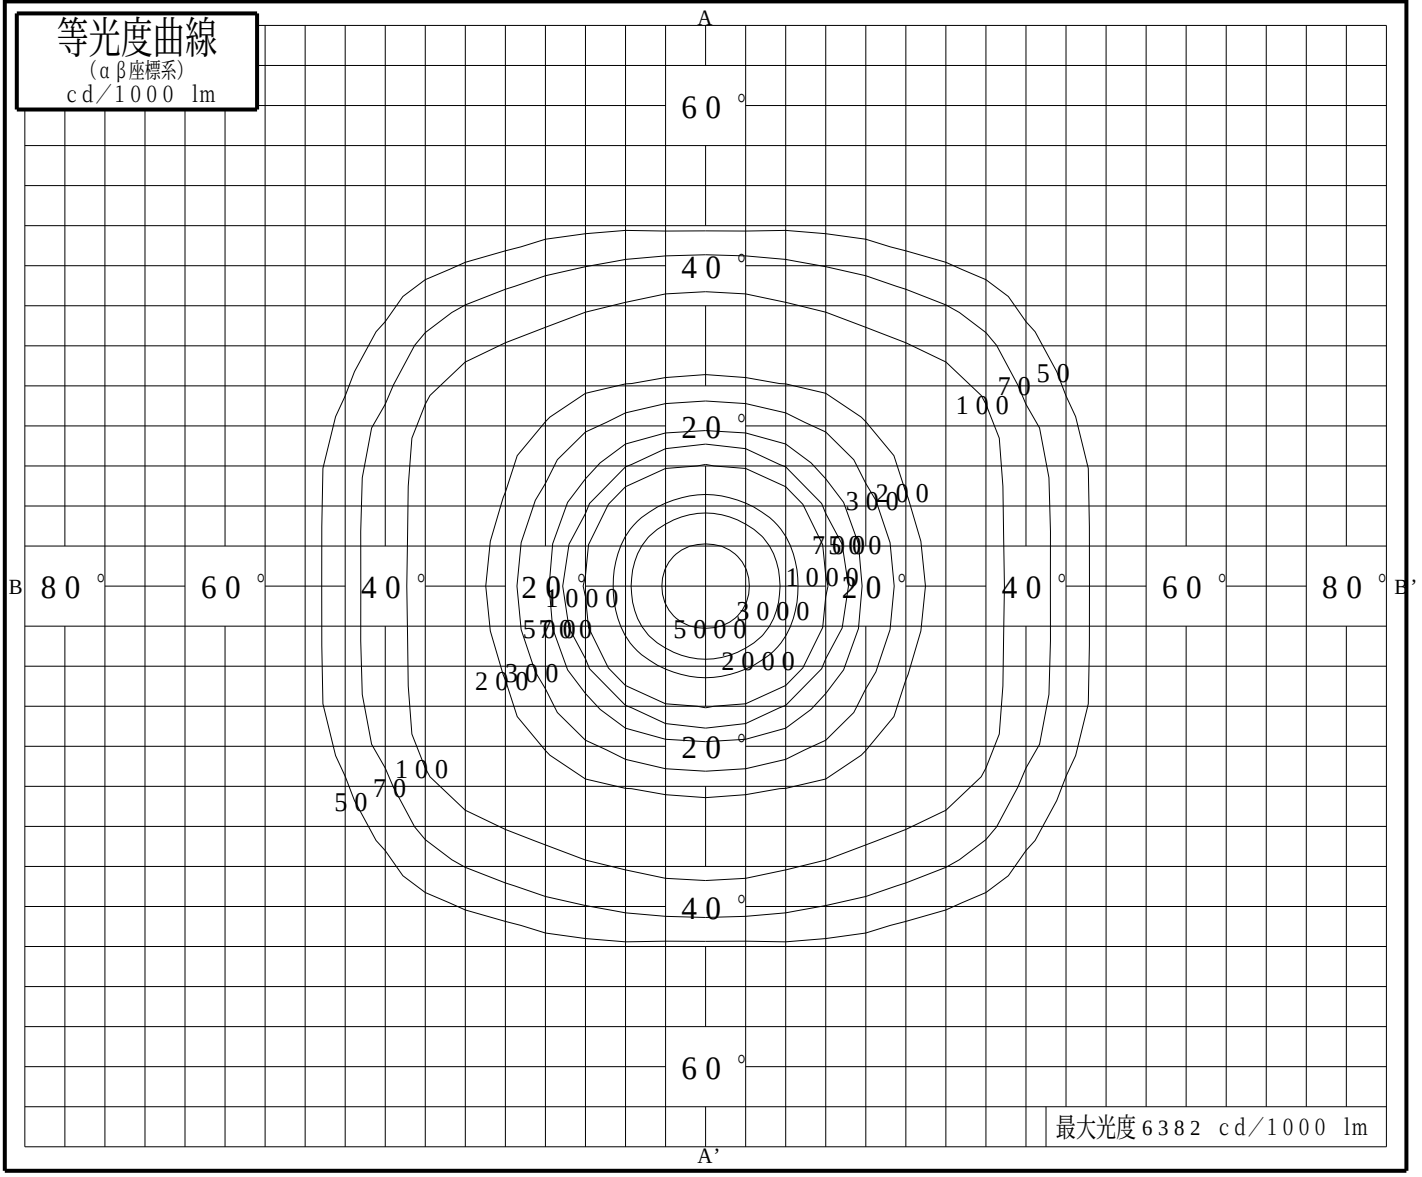

パナソニックエレクトリックワークス株式会社