

投光照明器具特性

品名（品番）	NYS12537K+NYK41205
光源	LED5000_85_35600 x1　　35600.0 lm
管理番号	K0170832(0)DJ1　XY

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0/2$	$I_0/10$	$I_0/20$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	36.0 %	77.1 %	87.9 %
最大光度	3114 cd/1000 lm	ビーム角			
		AA'	25.3 °	64.6 °	75.2 °
		BB'	26.9 °	54.6 °	77.0 °

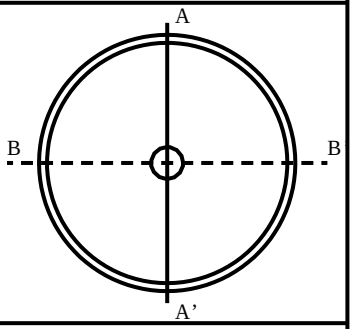

配光曲線
cd/1000 lm

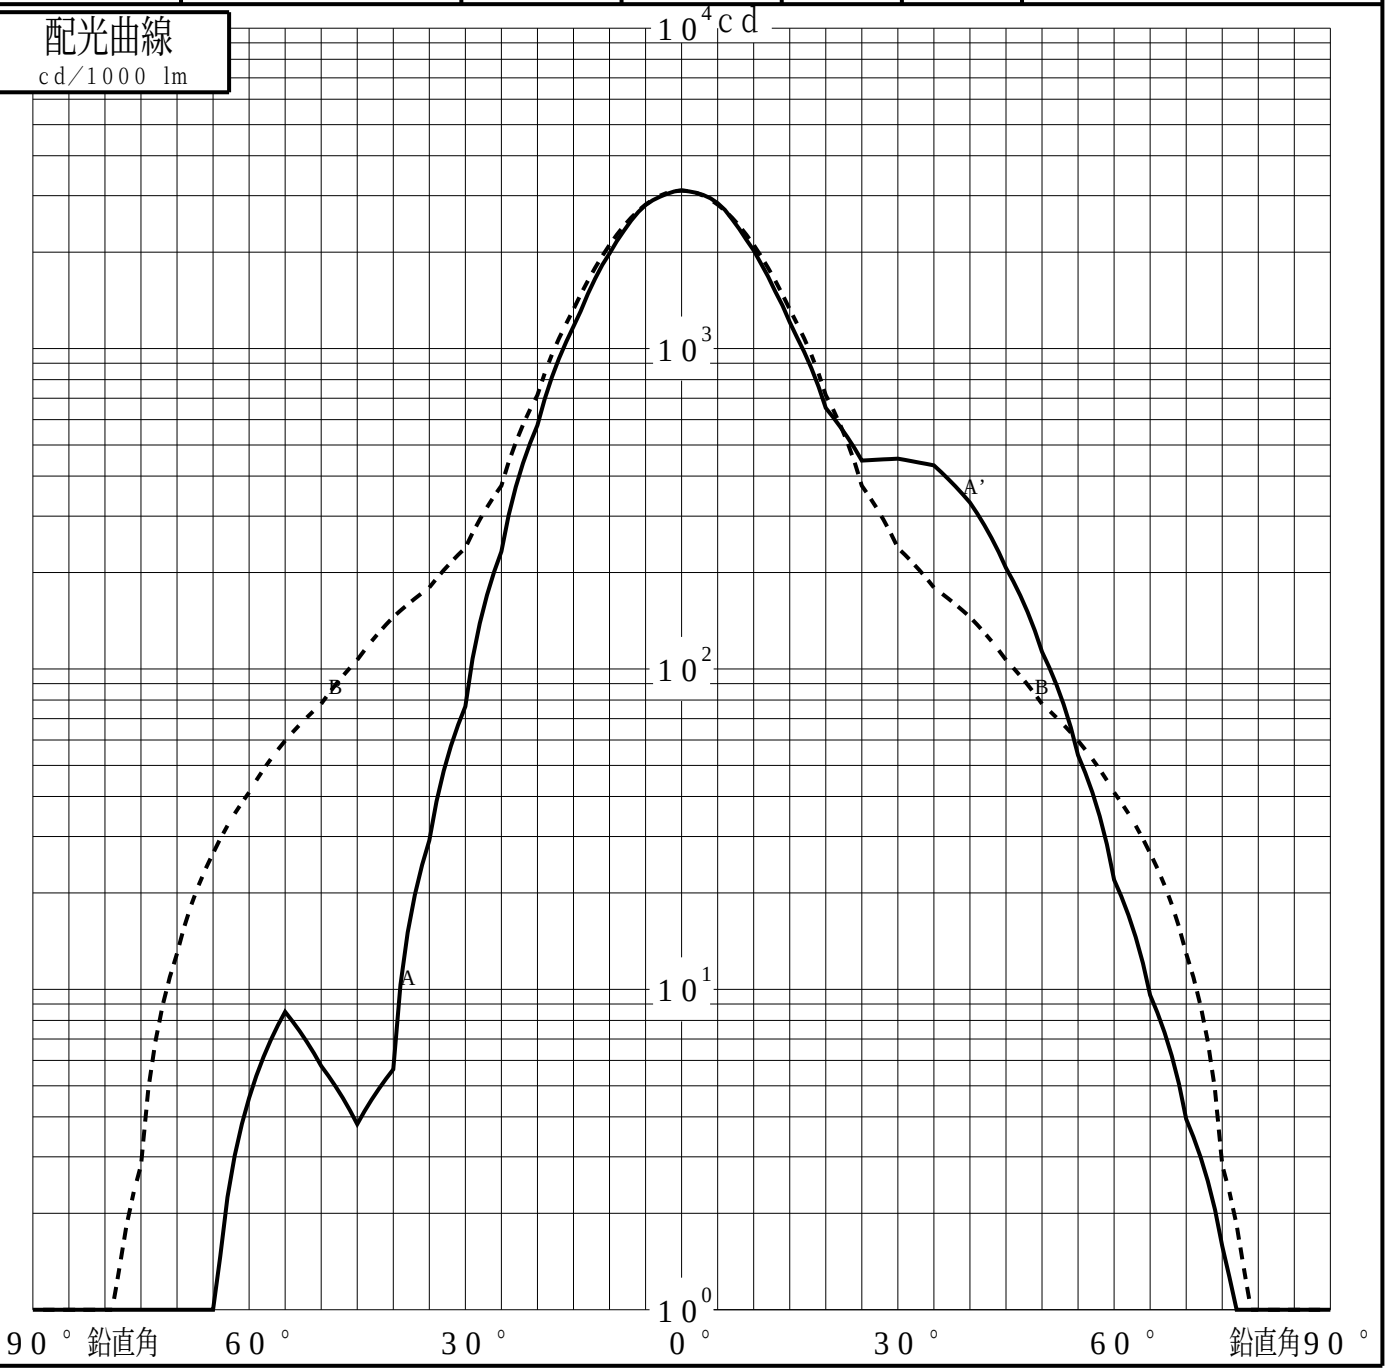



パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NYS12537K+NYK41205	光源	LED5000_85_35600 x1
管理番号	K0170832(0)DJ1 XY		


累積光束曲線

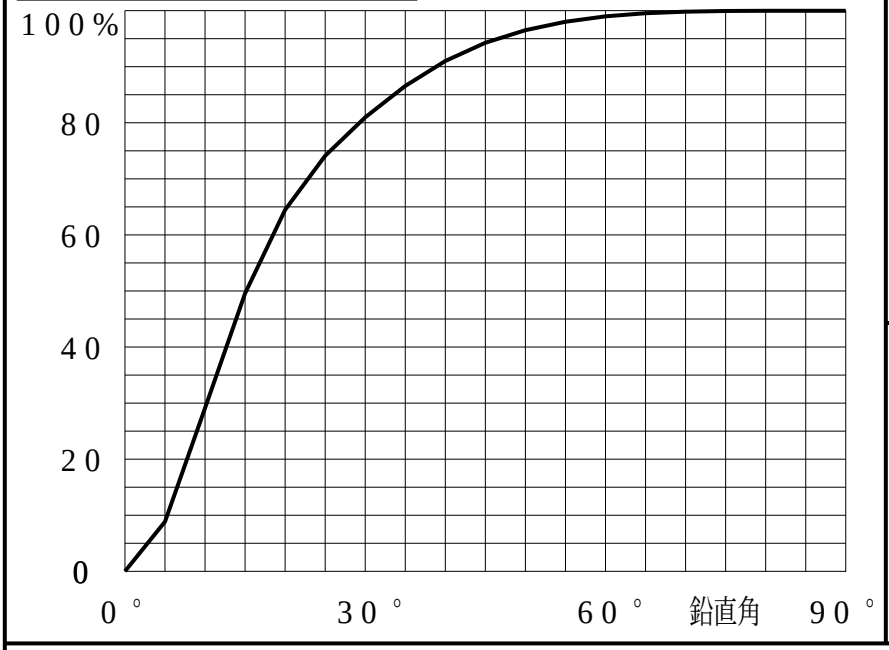

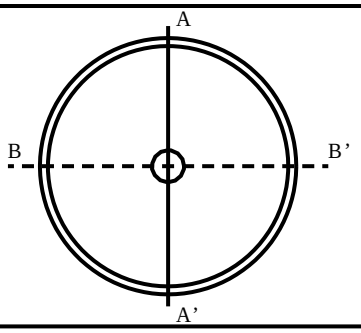

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

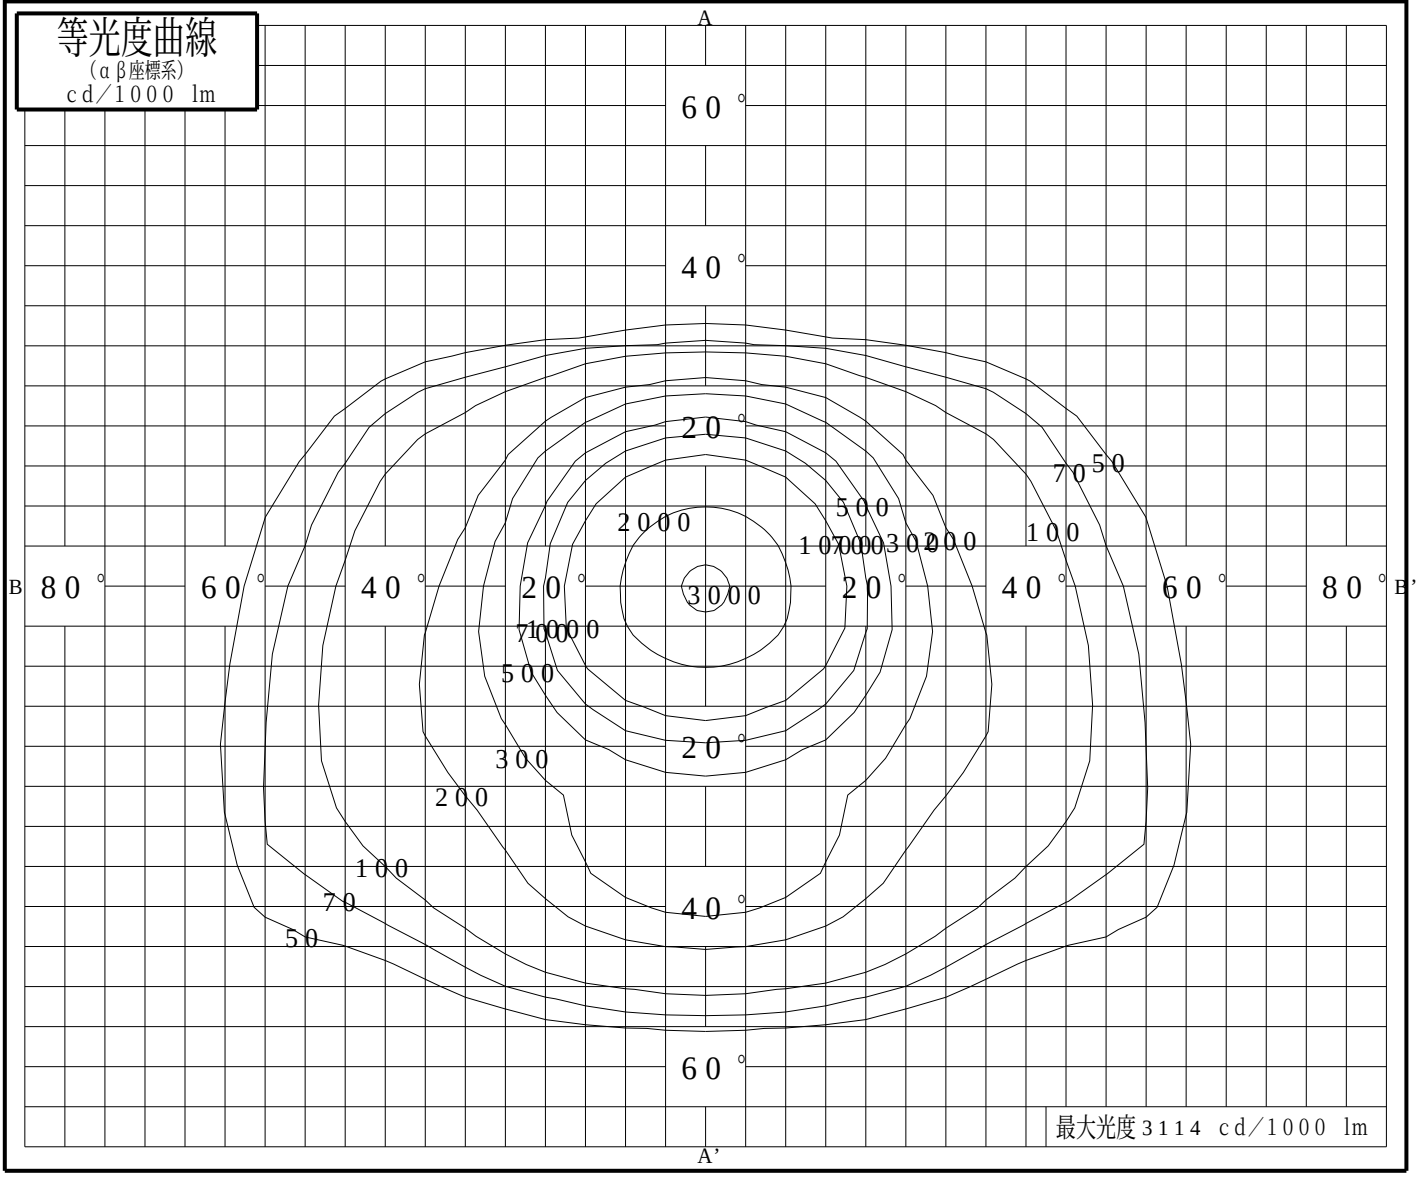

パナソニックエレクトリックワークス株式会社