
投光照明器具特性


品名（品番）	NYS12547K+NYK41215
光源	LED5000_85_57000 x1　　57000.0 lm
管理番号	K0169883(0)DJ1　XY

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0/2$	$I_0/10$	$I_0/20$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	43.9 %	80.0 %	89.1 %
最大光度	2126 cd/1000 lm	ビーム角 AA'	34.2	65.1	80.8
		ビーム角 BB'	34.2	67.1	86.4

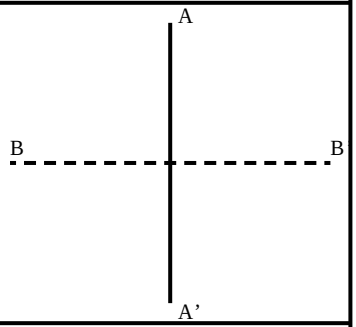

配光曲線

cd/1000 lm

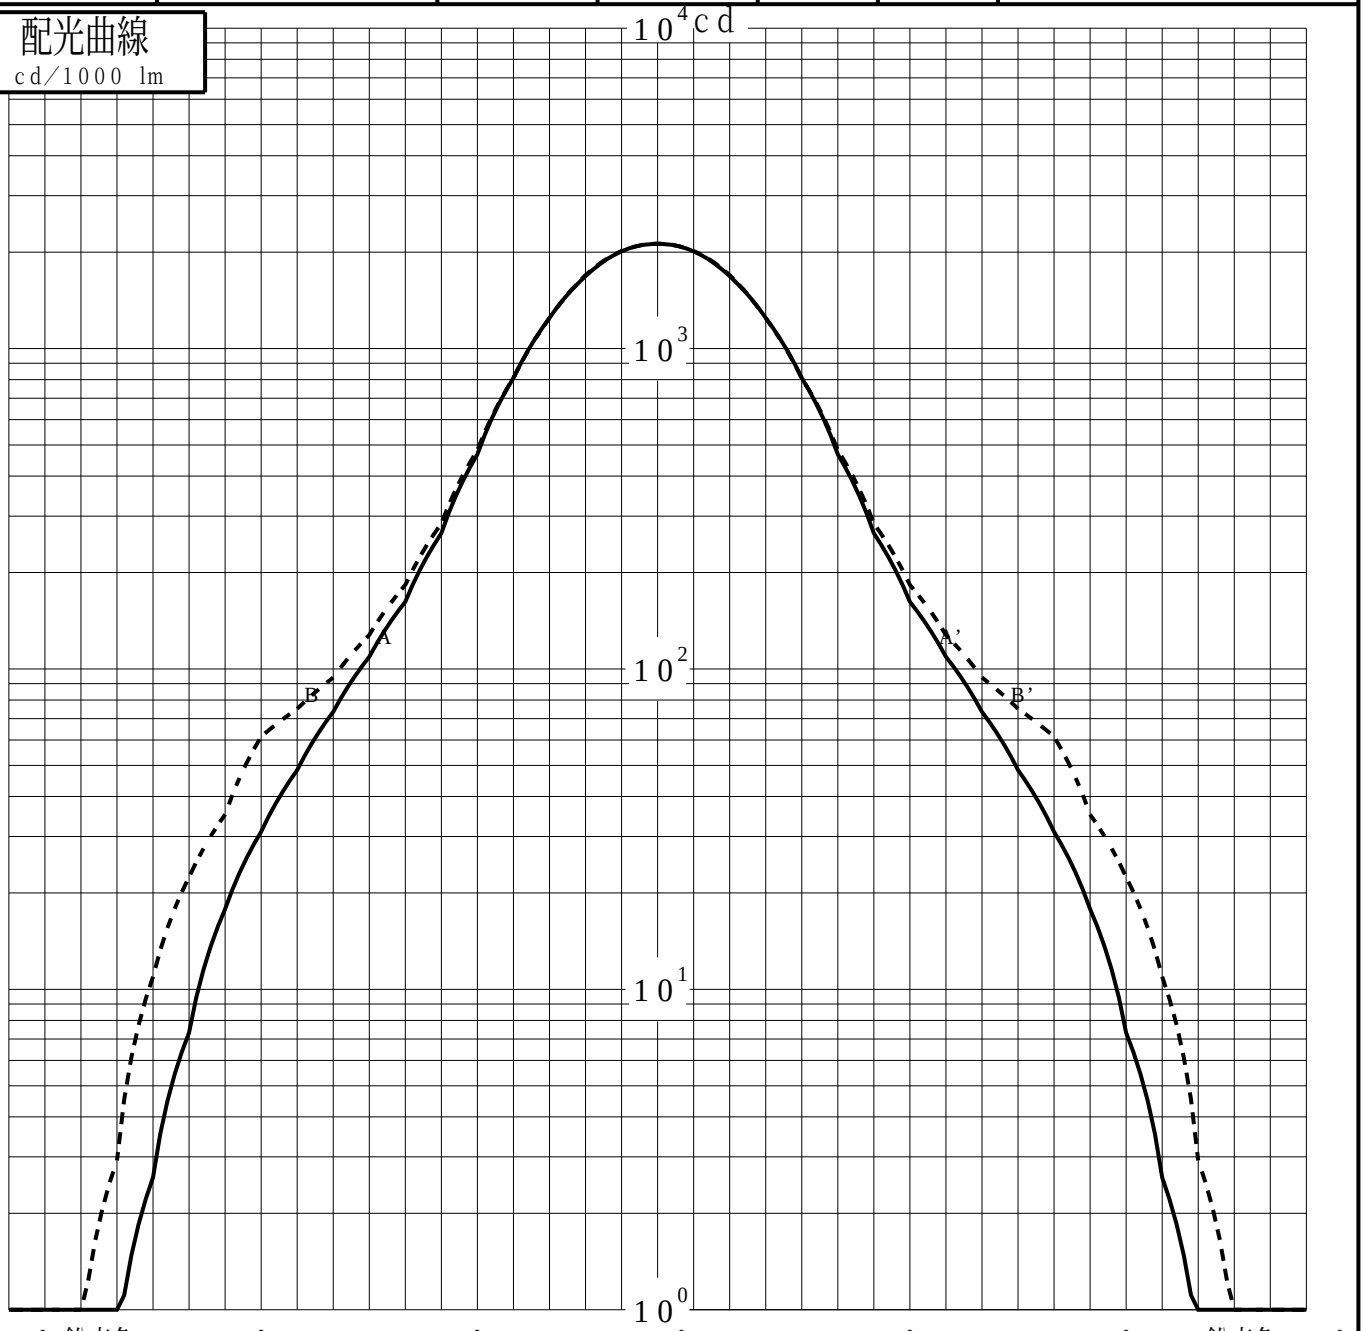



パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NYS12547K+NYK41215	光源	LED5000_85_57000 x1
管理番号	K0169883(0)DJ1 XY		


累積光束曲線

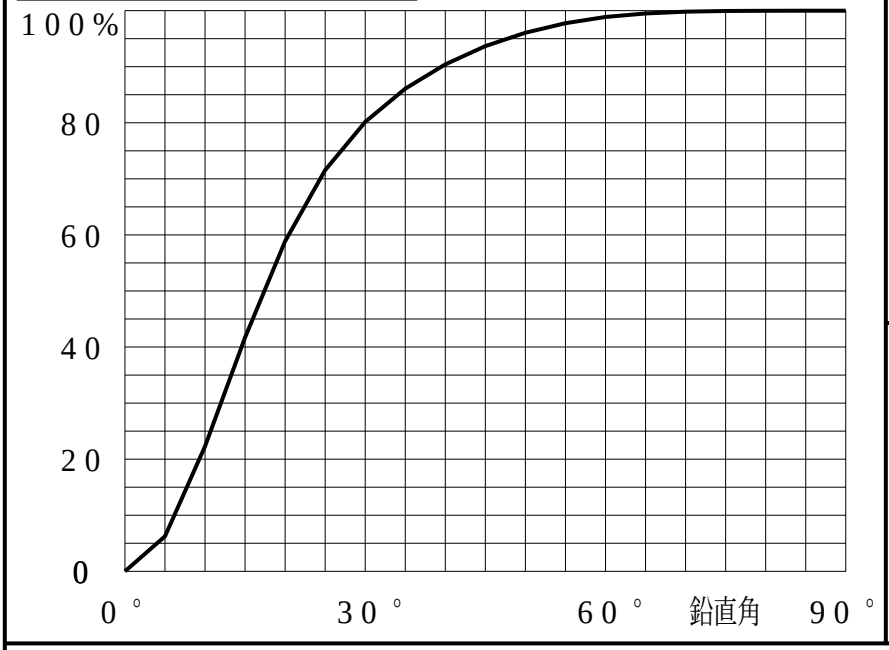

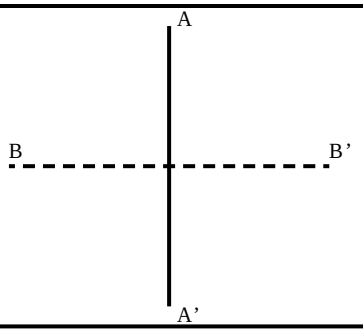

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

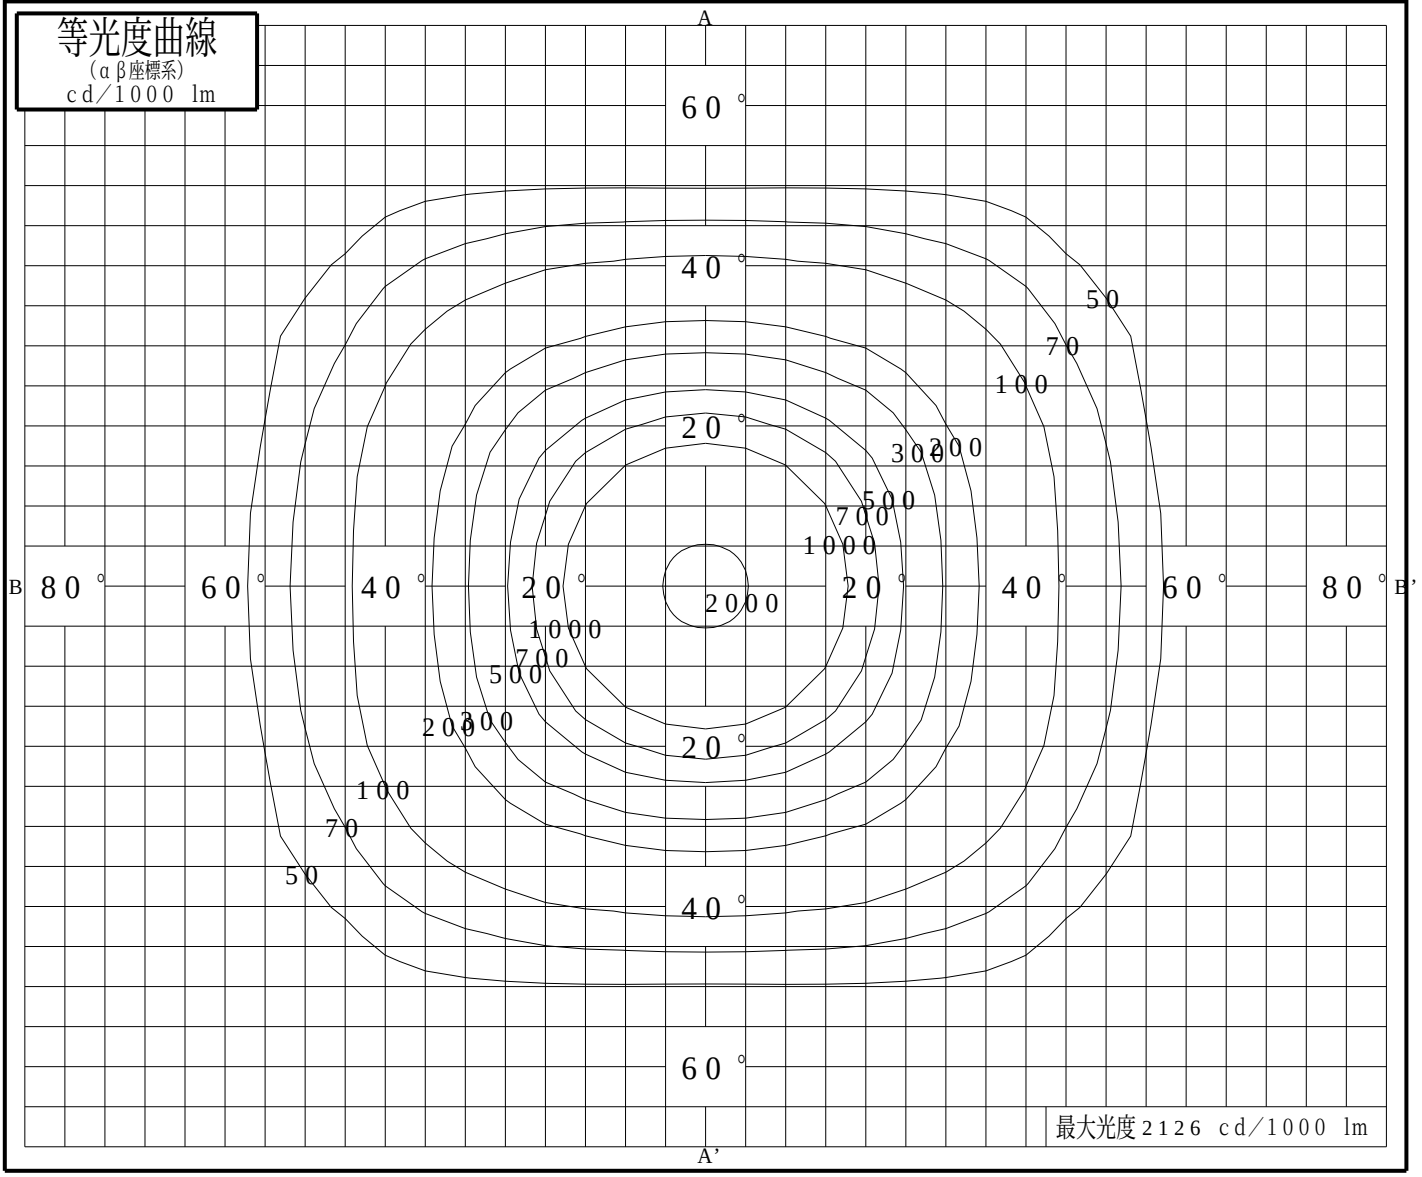

最大光度2126 cd／1000 lm

パナソニックエレクトリックワークス株式会社